WACHTER

Lager- und Betriebseinrichtungen

LAGERSPECIAL

ARBEITSPLÄTZE | REGALE | BEHÄLTER

Gültig ab Februar 2019 I Dieser Katalog ist speziell an Industrie, Handel, Wirtschaft und Gewerbe gerichtet. Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.

FARBEN

RAL 1018	RAL 1028	RAL 2004	RAL 3000	RAL 3004	RAL 5002	RAL 5005	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5014	RAL 6001	RAL 6010	RAL 6011	RAL 6018	RAL 7001	RAL 7004
Zinkgelb	Melonen-gelb	Rein-orange	Feuerrot	Purpurrot	Ultrama-rinblau	Signal-blau	Enzianblau	Lichtblau	Tauben-blau	Smaragd-grün	Grasgrün	Resedagrün	Gelbgrün	Silbergrau	Signal-grau

Farbe gegen Langeweile

Aus anspruchsvollen Ideen machen wir das perfekte Produkt: Marktgerecht in vielen RAL-Farben.

So individuell Ihr Geschmack - so individuell Ihre Einrichtung. Wir scha en die Möglichkeit sich individuell einzurichten, so wie Sie es mögen. Die Farbe, mit der Ihre dekora en Ansprüche erfüllt werden sollen, bes

Unsere verzinkten Regalbauteile werden mit einer hochw en Pulverbeschichtung versehen. Wir beschichten Pr achböden, Seiten- und Rückwände in Ihrer Wunschfarbe.

Corporate Iden eiche: Sie können mit der selbstbes ten Farbe Ihrer Lagereinrichtung Ihr Corporate Iden eich der eigentlichen Arbeitsstä e f en. Scha en Sie durch eine einheitliche Farbgebung in Ihren Produk Lagerstä en, Archiven und Büros eine weitere Möglichkeit der Iden a mit Ihrem Unternehmen. Damit kann ein gutes „Wir-Gefühl“ bzw. „Wir-Bewusstsein“ wachsen.

RAL 7016	RAL 7035	RAL 7037	RAL 7040	RAL 9001	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9016	RAL 9005
Anthrazit-grau	Lichtgrau	Staubgrau	Fenster-grau	Creme-weiß	Weißalu-minium	Graualu-minium	Verkehrs-weiß	Tief-schwarz

Farbe auf Anfrage

RAL GÜTEZEICHEN
Lager- und Betriebseinrichtungen
RAL-RG 614
RAL-RG 614/1 (H44)

5 Jahre Garantie

10 Jahre Nachkauf Garantie

MPA NRW
GS geprüfte Sicherheit

Gefertigt in DEUTSCHLAND

Farbe auf Anfrage

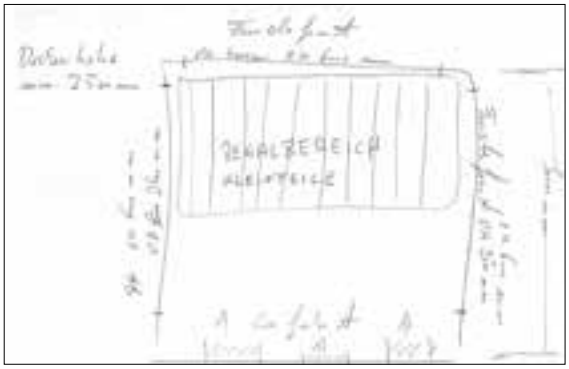

Fachboden-regale

Robuste Regale für vielf e Ansprüche.

Dieses Regalsystem ist für beinahe jeden Einsatzzweck geeignet. Schneller und einfacher Aufbau durch reine Steckmontage.

Flexibles System: Die Regalböden sind mit wenigen Handgriffen und ohne Werkzeug höhenverstellbar (25 mm Raster). Sie können so schnell an unterschiedliche Lageranforderungen angepasst werden.

Eine nachträgliche Erweiterung ist problemlos möglich. Zusätzliche Fachböden können jeder Zeit in ein Regal eingebaut werden. Grundregale können mit beliebig vielen Anbauregalen erweitert werden.

Ihre Vorteile:

- Hohe Qualität: Regale mit dem RAL- und GS-Zeichen
- Schnelle und einfache Steckmontage
- Beliebig erweiterbar
- Flexibler Umbau aller Fachböden jederzeit möglich - ohne Einsatz von Werkzeug
- Alle Regale aus dem System ORION PLUS können bei gleicher Tiefe kombiniert werden
- Regale auch in vielen weiteren RAL-Farb-Beschichtungen möglich (siehe auch Seiten 2-3)

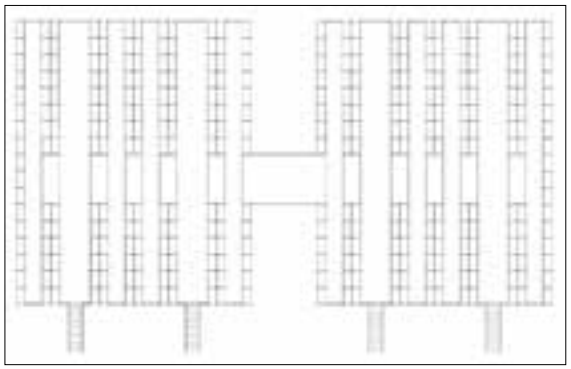

IDEE · PLANUNG · REALISIERUNG

Nutzen Sie unseren CAD-Service

Unsere Planung beginnt mit Ihren Vorgaben. Um Ihre Ideen optimal umzusetzen, benötigen wir zuvor einige Angaben von Ihnen. Eine bemaßte Skizze der Räumlichkeiten hilft uns bei der Erstellung der CAD-Zeichnung.

Gern kann auch ein persönliches Beratungsgespräch mit unserem Außendienst vereinbart werden.

Raum für die unterschiedlichsten Anforderungen

5 Jahre Garantie

10 Jahre Nachkauf Garantie

Farbe auf Anfrage

Aus der Praxis: Einrichtung eines Lagers für unterschiedliche Kartonagen mit Fachbodenregalen aus dem Stecksystem ORION PLUS.

Gitter-Rückwände in den Regalen verhindern ein Durchschieben der Ware. Kleinteile werden übersichtlich in Schubladen gelagert. Für die Hängeware wurden die Regale mit einer Kleiderstange ergänzt. Flügeltüren in den Regalen schützen vor unerlaubten Zugriff.

Aus unserem Sortiment: Regale ORION PLUS mit Diagonalstreben und farbigen Profilen I Rückwände aus Gitterdraht und Vollblech I Schubladen I Kleiderstange I Flügeltüren

Farbliche Akzente:

Profile und Vollblech-Seitenwände in RAL 5010 enzianblau

Seite 14

Seite 12

Seite 16

Systematisch lagern: Regale ganz nach Ihren Bedürfnissen mit passendem Zubehör

Aus der Praxis: Seiten- und Rückwände aus Drahtgitter geben dem Lagergut Halt und schützen es vor dem Herabfallen (rechte Seite, Bild oben).

Halbhohe **Vollblech-Seitenwände** oder seitlich komplett verkleidete Regale schützen die Ware und bieten vielseitige Möglichkeiten (rechte Seite, Bild links und oben).

Doppelregal-Verbinder: Geeignet für Regale die Rücken-an-Rücken stehen - sie geben besondere Stabilität und tragen Sorge, dass nichts verrückt (rechte Seite, Bild links unten).

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H44)

Gefertigt in DEUTSCHLAND

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

5 Jahre Garantie

10 Jahre Nachkauf Garantie

Gitter-Seitenwände

Mit Zubehör ergänzen

Jedes Lager ist individuell:
Passen Sie die Regale an die jeweiligen Anforderungen an.

Vollblech-Seitenwände

Regalverbinder

Farbe auf Anfrage

→ orteile

- berfläche: Ā**Verzin t**
- **3 den breiten**
- **Bis 240 g** Belastung pro Boden
  bei gleichmäßiger Belastung
- **Flebel** Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- **hnelle Stecon tage**
- **liebig erweiterbar** - auch nachträglich

→lno

- Einseitige Nutzung
- Ausführung mit Diagonalstreben
- Bodenkante 40 mm hoch

cherheit
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **grör al 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Beispiele:
2500 mm (H) : 435 mm (T) = 5,75
Das Regal ist zu sichern.

2000 mm (H) : 635 mm (T) = 3,15
Das Regal benötigt keine Sicherung.

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H44)

Gefertigt in DEUTSCHLAND

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

Steckmontage

5 Jahre Garantie

Außenmaße:

Breiten:	Grundregal	810 / 1060 / 1360 mm
	Anbauregal	760 / 1010 / 1310 mm
Tiefen:	Bodentiefe	+ 35 mm

verzinkt

Einseitige Bedienung



40 mm hohe Bodenkantung



Böden mit **Fachbodenträgern**

Regale mit **Diagonalstreben**

Breite		**750 mm**			**1000 mm**			**1300 mm**		
Höhe	Tiefe	Fach-last	Grundregal **EUR**	Anbauregal **EUR**	Fach-last	Grundregal **EUR**	Anbauregal **EUR**	Fach-last	Grundregal **EUR**	Anbauregal **EUR**
L bis 190 kg Fachlast								**Pr**	**erzinkt**	
2000 mm mit 5 Böden Feldlast: 1600 kg	300 mm	150 kg	HZG 20307 XL **117,89**	HZA 20307 XL **84,28**	150 kg	HZG 20310 XL **130,97**	HZA 20310 XL **97,37**	175 kg	HZG 20313 XL **154,73**	HZA 20313 XL **120,93**
	400 mm	145 kg	HZG 20407 XL **123,99**	HZA 20407 XL **89,91**	145 kg	HZG 20410 XL **143,36**	HZA 20410 XL **109,27**	180 kg	HZG 20413 XL **166,33**	HZA 20413 XL **132,07**
	500 mm	140 kg	HZG 20507 XL **134,37**	HZA 20507 XL **99,73**	140 kg	HZG 20510 XL **154,61**	HZA 20510 XL **119,97**	185 kg	HZG 20513 XL **176,51**	HZA 20513 XL **141,69**
	600 mm	140 kg	HZG 20607 XL **138,28**	HZA 20607 XL **103,10**	140 kg	HZG 20610 XL **165,62**	HZA 20610 XL **130,45**	190 kg	HZG 20613 XL **186,59**	HZA 20613 XL **151,23**
	800 mm	130 kg	HZG 20807 XL **157,93**	HZA 20807 XL **121,68**	130 kg	HZG 20810 XL **191,97**	HZA 20810 XL **155,73**	190 kg	HZG 20813 XL **212,84**	HZA 20813 XL **176,41**
2500 mm mit 6 Böden Feldlast: 1000 kg	300 mm	150 kg	HZG 25307 XL **139,11**	HZA 25307 XL **99,96**	150 kg	HZG 25310 XL **154,81**	HZA 25310 XL **115,66**	175 kg	HZG 25313 XL **183,24**	HZA 25313 XL **143,90**
	400 mm	145 kg	HZG 25407 XL **146,24**	HZA 25407 XL **106,62**	145 kg	HZG 25410 XL **169,48**	HZA 25410 XL **129,85**	180 kg	HZG 25413 XL **196,98**	HZA 25413 XL **157,17**
	500 mm	140 kg	HZG 25507 XL **158,48**	HZA 25507 XL **118,30**	140 kg	HZG 25510 XL **182,76**	HZA 25510 XL **142,58**	185 kg	HZG 25513 XL **208,97**	HZA 25513 XL **168,60**
	600 mm	140 kg	HZG 25607 XL **162,95**	HZA 25607 XL **122,23**	140 kg	HZG 25610 XL **195,76**	HZA 25610 XL **155,05**	190 kg	HZG 25613 XL **220,85**	HZA 25613 XL **179,95**
	800 mm	130 kg	HZG 25807 XL **186,10**	HZA 25807 XL **144,31**	130 kg	HZG 25810 XL **226,95**	HZA 25810 XL **185,16**	190 kg	HZG 25813 XL **251,92**	HZA 25813 XL **209,94**
3000 mm mit 7 Böden Feldlast: 1700 kg	300 mm	150 kg	HZG 30307 XL **165,38**	HZA 30307 XL **118,16**	150 kg	HZG 30310 XL **183,69**	HZA 30310 XL **136,48**	175 kg	HZG 30313 XL **216,79**	HZA 30313 XL **169,39**
	400 mm	145 kg	HZG 30407 XL **174,01**	HZA 30407 XL **126,08**	145 kg	HZG 30410 XL **201,12**	HZA 30410 XL **153,19**	180 kg	HZG 30413 XL **233,14**	HZA 30413 XL **185,03**
	500 mm	140 kg	HZG 30507 XL **188,65**	HZA 30507 XL **139,89**	140 kg	HZG 30510 XL **216,99**	HZA 30510 XL **168,23**	185 kg	HZG 30513 XL **247,50**	HZA 30513 XL **198,55**
	600 mm	140 kg	HZG 30607 XL **194,23**	HZA 30607 XL **144,66**	140 kg	HZG 30610 XL **232,51**	HZA 30610 XL **182,95**	190 kg	HZG 30613 XL **261,72**	HZA 30613 XL **211,97**
	800 mm	130 kg	HZG 30807 XL **221,95**	HZA 30807 XL **170,78**	130 kg	HZG 30810 XL **269,61**	HZA 30810 XL **218,44**	190 kg	HZG 30813 XL **298,68**	HZA 30813 XL **247,32**
M bis 240 kg Fachlast								**Pr**	**erzinkt**	
2000 mm mit 5 Böden Feldlast: 1600 kg	300 mm	220 kg	HZG 20307 XM **125,36**	HZA 20307 XM **91,75**	220 kg	HZG 20310 XM **139,99**	HZA 20310 XM **106,38**	200 kg	HZG 20313 XM **165,39**	HZA 20313 XM **131,59**
	400 mm	225 kg	HZG 20407 XM **135,32**	HZA 20407 XM **101,24**	225 kg	HZG 20410 XM **152,73**	HZA 20410 XM **118,65**	215 kg	HZG 20413 XM **177,36**	HZA 20413 XM **143,09**
	500 mm	230 kg	HZG 20507 XM **144,93**	HZA 20507 XM **110,29**	230 kg	HZG 20510 XM **165,43**	HZA 20510 XM **130,79**	230 kg	HZG 20513 XM **188,51**	HZA 20513 XM **153,69**
	600 mm	240 kg	HZG 20607 XM **152,18**	HZA 20607 XM **117,01**	240 kg	HZG 20610 XM **177,93**	HZA 20610 XM **142,76**	240 kg	HZG 20613 XM **200,29**	HZA 20613 XM **164,93**
	800 mm	230 kg	HZG 20807 XM **169,00**	HZA 20807 XM **132,76**	230 kg	HZG 20810 XM **204,69**	HZA 20810 XM **168,45**	240 kg	HZG 20813 XM **233,80**	HZA 20813 XM **197,37**
2500 mm mit 6 Böden Feldlast: 2500 kg	300 mm	220 kg	HZG 25307 XM **153,28**	HZA 25307 XM **111,53**	220 kg	HZG 25310 XM **170,84**	HZA 25310 XM **129,08**	200 kg	HZG 25313 XM **201,24**	HZA 25313 XM **159,30**
	400 mm	225 kg	HZG 25407 XM **165,52**	HZA 25407 XM **123,05**	225 kg	HZG 25410 XM **186,41**	HZA 25410 XM **143,94**	215 kg	HZG 25413 XM **215,89**	HZA 25413 XM **173,24**
	500 mm	230 kg	HZG 25507 XM **177,39**	HZA 25507 XM **134,09**	230 kg	HZG 25510 XM **201,98**	HZA 25510 XM **158,68**	230 kg	HZG 25513 XM **229,61**	HZA 25513 XM **186,12**
	600 mm	240 kg	HZG 25607 XM **186,41**	HZA 25607 XM **142,30**	240 kg	HZG 25610 XM **217,31**	HZA 25610 XM **173,20**	240 kg	HZG 25613 XM **244,07**	HZA 25613 XM **199,78**
	800 mm	230 kg	HZG 25807 XM **207,24**	HZA 25807 XM **161,52**	230 kg	HZG 25810 XM **250,06**	HZA 25810 XM **204,35**	240 kg	HZG 25813 XM **284,92**	HZA 25813 XM **239,02**
3000 mm mit 7 Böden Feldlast: 1700 kg	300 mm	220 kg	HZG 30307 XM **175,83**	HZA 30307 XM **128,62**	220 kg	HZG 30310 XM **196,31**	HZA 30310 XM **149,09**	200 kg	HZG 30313 XM **231,72**	HZA 30313 XM **184,32**
	400 mm	225 kg	HZG 30407 XM **189,87**	HZA 30407 XM **141,94**	225 kg	HZG 30410 XM **214,24**	HZA 30410 XM **166,31**	215 kg	HZG 30413 XM **248,57**	HZA 30413 XM **200,46**
	500 mm	230 kg	HZG 30507 XM **203,44**	HZA 30507 XM **154,68**	230 kg	HZG 30510 XM **232,13**	HZA 30510 XM **183,37**	230 kg	HZG 30513 XM **264,30**	HZA 30513 XM **215,35**
	600 mm	240 kg	HZG 30607 XM **213,69**	HZA 30607 XM **164,13**	240 kg	HZG 30610 XM **249,74**	HZA 30610 XM **200,18**	240 kg	HZG 30613 XM **280,90**	HZA 30613 XM **231,15**
	800 mm	230 kg	HZG 30807 XM **237,46**	HZA 30807 XM **186,29**	230 kg	HZG 30810 XM **287,42**	HZA 30810 XM **236,25**	240 kg	HZG 30813 XM **328,02**	HZA 30813 XM **276,67**
Wandverankerung, verzinkt			**ZW 45**	**EUR 7,52**		**ZW 45**	**EUR 7,52**		**ZW 45**	**EUR 7,52**

Weitere Abmessungen, Belastungen bis 330 kg, Oberflächen sowie Zusatzböden und Regale zur beidseitigen Nutzung lieferbar.

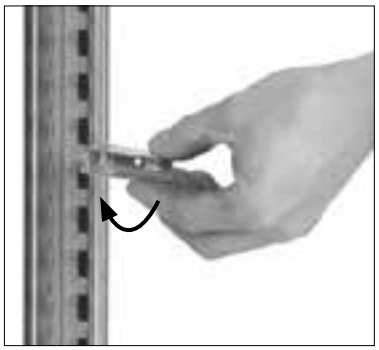

Die Fachböden liegen auf **Fachbodenträgern**. Pro Boden **sind 4 Träger** erforderlich. Alle Zusatzböden sind inklusive Fachbodenträgern.
Die Böden können **flexibel im Abstand von 25 mm** schraublos in der Höhe verstellt werden.

Ergänzendes Zubehör:

1 Kleiderstange
2 Anschlagleiste
3 Schrägboden
4 Wannenboden
5 Gitter-Rückwand
6 Gitter-Seitenwand
7 Muldeneinsätze
8 Fachteiler, freistehend
9 Schüttgutleiste
10 Fußblende
11 Auszugboden
12 Vollblech-Rückwand
13 Einzelschublade
14 Vollblech-Seitenwand
15 Trennblech, freistehend
16 Trennblech, gesteckt
17 Schubladen-Einbaublock
18 Flügeltüren
19 Lochblech-Seitenwand

VIELSEITIGKEIT GARANTIERT - 10 Jahre Nachkaufgaran

Steckmontage

5 Jahre Garantie

10 Jahre Nachkauf Garantie

Gefertigt in DEUTSCHLAND

→ch bladen F achbodenregale
Paend Stec syste ORON L U

- **Oberlhe RAL 7035 lch rr a**
- **60 g Tragla t** pro Schublade bei gleichmäßige ĀBelastung
- Schubladen m ĀXolla **zug**
- Schubladen jewes ĀĀtĀge **anteter Grles te**
- **Abegg en**
  Pse ĀĀĀfür BretĀe x Tiefe Ā 1000 x 500 mm
  Schubladen-Innenmaß: 918 x 438 mm

chladenbloc
chladena führung ehe oben Im oberen, offeeĀn ReĀalbereich können auf Anfrage auch FlügeltĀe Āeingeset ĀāveĀeĀn (Sonderausführung). Schubladelk ĀĀĀ **mit As zugssperre** Der Deckboden ist inklusive hinteĀe ĀVerriegelungsstange und ssĀĀteifungstĀaveĀse ĀBei ssĀführung **mit chlo** : Deckboden m ĀBcs ĀĀĀand m ĀĀ VerscssĀĀĀtange.

En elhlade
chladena führung ehe obenI Schublade inklusive efĀorderlichen ssĀĀteifungstĀaveĀse ĀBei ssĀführung **mit chlo** : Deckboden m ĀBcs ĀĀĀand VeĀscssĀĀĀtangeĀ

chladene ts
StelleĀĀ ĀĀich I ĀĀindividuelles Schubladen-Set zusammen. ssĀtehend s ĀĀEinzelsce ĀĀĀĀĀĀem ĀĀDeckboden und eĀtsĀĀeĀ chender **As zugssperre**. Anordnung meĀĀeĀe ĀSets unteĀeinander Ā ReĀ Āauf AnfrageĀ**chladena führung ehe oben**I

			ohne chlo		mit Schloss	
	Blenden-höhe	Einbau-höhe	ssĀtĀNr.	**EUR**	ssĀtĀNr.	**EUR**
	chladenbloc					
Bloc	3 x 1 ĀĀmm Āx 1 ĀĀmm Āx ‰ĀĀmm	113ĀĀnm	HK 10550 SB	**10407**	HK 10550 SVB	**10492**
	En elhladen					
En el	1 ĀĀmm	1 ĀĀmm	HK 01050 SE	**1486**	HK 01050 S Ā	**2041**
	1 ĀĀmm	1 mmĀĀ	HK 01550 SE	**1526**	HK 01550 SVE	**2074**
	‰ĀĀm	mmĀĀĀ	HK 02050 SE	**1640**	HK 02050 SVE	**2106**
	chladene ts					
2 chlade n	Āx 1 ĀĀmm	3 ĀĀmm	HK 03050 2SE	**4536**	HK 03050 2SVE	**4646**
	Āx ‰ĀĀm	445 mm	HK 04050 2SE	**4781**	HK 04050 2SVE	**4881**
	1 x 1 ĀĀmm 1 x 1 ĀĀmm	295 mm	HK 02550 2SE	**4495**	HK 02550 2SVE	**4595**
	1 x 1 ĀĀmm 1 x ‰ĀĀm	3 ĀĀmm	HK 03550 2SE	**4659**	HK 03550 2SVE	**4769**
3 chlade n	3 x 1 ĀĀmm	495 mm	HK 04550 3SE	**5984**	HK 04550 3SVE	**6084**
	3 x ‰ĀĀm	645 mm	HK 06050 3SE	**6340**	HK 06050 3SVE	**6450**
	1 x 1 ĀĀmm Āx ‰ĀĀm	595 mm	HK 05550 3SE	**6228**	HK 05550 3SVE	**6328**
	Āx 1 ĀĀmm 1 x ‰ĀĀm	545 mm	HK 05050 3SE	**6106**	HK 05050 3SVE	**6206**
4 chlade n	4 x 1 ĀĀmm	645 mm	HK 06050 4SE	**7421**	HK 06050 4SVE	**7521**
	4 x ‰ĀĀm	845 mm	HK 08050 4SE	**7910**	HK 08050 4SVE	**8010**
	1 x 1 ĀĀmm 1 x 1 ĀĀmm Āx ‰ĀĀm	695 mm	HK 06550 4SE	**7624**	HK 06550 4SVE	**7724**
	Āx 1 ĀĀmm Āx ‰ĀĀm	745 mm	HK 07050 4SE	**7666**	HK 07050 4SVE	**7776**

ReĀe ĀĀzw. ReĀalbautee ĀĀse ĀĀĀextĀa ssĀtellt weĀden.

→ ch bladenen tze
Paend chladen Stec syste ORON L U

Zur übersichtlichen OÃganisation v Ā lenÃÃeilen ÃSchubladen.

- **Ena tz-Set a Kunststof** (Maße = HxBxT):
  Einsatzboxe Ās ÃÃhochschlagfestem PyyÃstyÃol, ssÃtehend aus:
  20 x Einsatzboxen, WA.456305, rot, 63 x Ā x Ā mm
  13 x Einsatzboxen, WA.456306, gelb, 63 x 54 x 108 mm
  6 x Einsatzboxen, WA.456307, blau, 63 x 108 x 108 mm
  7 x Einsatzboxen, WA.456308, grün, 63 x 108 x 162 mm
  3 x Einsatzboxen, WA.456309, grau, 63 x 108 x 216 mm
- **Blechdene t a e tall**
  Blechmulden m ÃÆwölf individuell verstellrÃÃen SteckÃänden (25 mm RsÃteÃ)

chladenen tze		ssÃtÃNr.	**EUR**
Ena tz-Se Kunststof			
49-teilig (Abmessunge Ãund Farben siehe oben)		WAKS 639143-49	**577**
Blechdene ver nk t			
Pass. für Blendenhöhe	BretÃe x Höhe x Länge	ssÃtÃNr.	**EUR**
1 ÃÃmm	1 ÃÃx 70 x 438 mm	ZST 994206-HO	**1044**
1 ÃÃmm	1 ÃÃx 10Ã x 438 mm	ZST 994406-HO	**1132**
‰ÃÃmm	1 ÃÃx 10Ã x 438 mm	ZST 994606-HO	**1132**

→ En sabo xen
Er ols t Insert

- Einsatzboxe Ãfür Sortimentskäste ÃÃMehrzweck- / ZimmermannstÃagekasten und KleinteekÃÃffeÃ
- Individuelle Einteilung für den Sortimentskasten EuroPlus Flex 37/1 und den Metall-Kleinteilekoffer EuroPlus Pro >M< 44/1.
- Die EinsatzboxekÃÃönnen ebenso im Mehrzweck mmerÃÃÃÃ mannstÃagekasten McPlus Carry 40 oder für die individuelle Ordnung in Schubladen, ReÃalen und SchrkkÃen veÃweeÃÃt Ā eÃden.

Er oPlus Insert	Einsatzbox Gr11Ã	Einsatzbox Gr. 2	Einsatzbox Gr. 3	Einsatzbox Gr. 4	Einsatzbox Gr. 5
Pos.	1	2	3	4	5
Farbe					
LeÃezÃe ÃÃÃ	5	5	5	5	5
Außenmaß mm	54 x 54 x 45	54 x 108 x 45	108 x 108 x 45	108 x 162 x 45	108 x 216 x 45
Nutzmaß mm	48 x 48 x 42	48 x 101 x 42	101 x 101 x 42	101 x 155 x 42	101 x 209 x 42
VE KttÃon StckÃ	30	24	20	20	24
Art.Nr.	WA.456300 (9)	WA.456301 (6)	WA.456302 (3)	WA.456303 (0)	WA.456304 (7)
r eEUR c.	**08**	**03**	**03**	**17**	**15**
Außenmaß mm	54 x 54 x 63	54 x 108 x 63	108 x 108 x 63	108 x 162 x 63	108 x 216 x 63
Nutzmaß mm	48 x 48 x 60	48 x 101 x 60	101 x 101 x 60	101 x 155 x 60	101 x 209 x 60
VE KttÃon StckÃ	160	80	40	25	20
Art.Nr.	WA.456305 (4)	WA.456306 (1)	WA.456307 (8)	WA.456308 (5)	WA.456309 (2)
r eEUR c.	**07**	**11**	**13**	**10**	**22**

EAN = 4005187 + Art.Nr. ohne führende „4“ + Prüfziffer (0)

LÃÆezÃeit (Tage ÃÃÃ

Fl elr en

- Bestehend aus 2 Flügeltür-Segmenten.
- Verschlussvorrichtung mit versenktem Drehknopf-Sicherheitschloss (inklusive 2 Schlüssel).
- Die Kombination von Flügeltüren und Schubladen ist nur auf Anfrage möglich!
- Regale / Regalbauteile bitte extra bestellen.

Fl elr en

Einbau-höhe	Effek ve Türhöhe	**Lch rr a** ssĀtĀNr.	**EUR**
Paend Br et e 1000			
500 mm	409 mm	HK 05010 VT	**2767**
1000 mm	909 mm	HK 10010 VT	**2866**
2000 mm	1909 mm	HK 20010 VT	**3542**
2500 mm	2409 mm	HK 25010 VT	**3649**
Paend Br et e 1300			
500 mm	409 mm	HK 05013 VT	**2823**
1000 mm	909 mm	HK 10013 VT	**2955**
2000 mm	1909 mm	HK 20013 VT	**3625**
2500 mm	2409 mm	HK 25013 VT	**3736**

VorbaR ollladen

- Schutz vor Verschmutzung und Diebstahl.
- Passend für Akten-, Pendelhefter-, Fachboden-, Großfachregale aus dem Stecksystem ORION PLUS.
- Auch passend für Palettenregale SL bis 4 m Höhe einschließlich Rollladenkasten (als Rolltor konzipiert, benötigte Seitenverkleidung bitte anfragen).
- Rollladengehäuse aus Stahlblech.
- Führung der Lamellen mittels Führungsschienen (Befestigung an den vorderen Regalprofilen).
- Elektrischer Antrieb, Bedienung mittels Schlüsseltaster.
- Lamellen in hellgrau, Führungsschienen und Rollladengehäuse werden farblich den Regalprofilen angepasst.
- Weitere Abmessungen und Ausführungen lieferbar.
- Regale / Regalbauteile bitte extra bestellen.

Der Anschluss dar n dr ch ene entsprechende Fach er n (z. B Ele triker er olgen

Effek ve Höhen:
Höhe: 2000 = 2230 eff. I Höhe: 2500 = 2730 eff. I Höhe: 3000 = 3230 eff.

VorbaR ollladen

Für Höhe	ssĀtĀNr.	**EUR**	ssĀtĀNr.	**EUR**
	ass. für Bret e 1000		**F Br et e 2 1000**	
2000 mm	HK 20010 RV	**7996**	HK 20020 RV	**10383**
2500 mm	HK 25010 RV	**8698**	HK 25020 RV	**11556**
3000 mm	HK 30010 RV	**9390**	HK 30020 RV	**12729**
	ass. für Bret e 1300		**F Br et e 2 1300**	
2000 mm	HK 20013 RV	**8641**	HK 20026 RV	**11686**
2500 mm	HK 25013 RV	**9593**	HK 25026 RV	**13341**
3000 mm	HK 30013 RV	**10177**	HK 30026 RV	**13451**

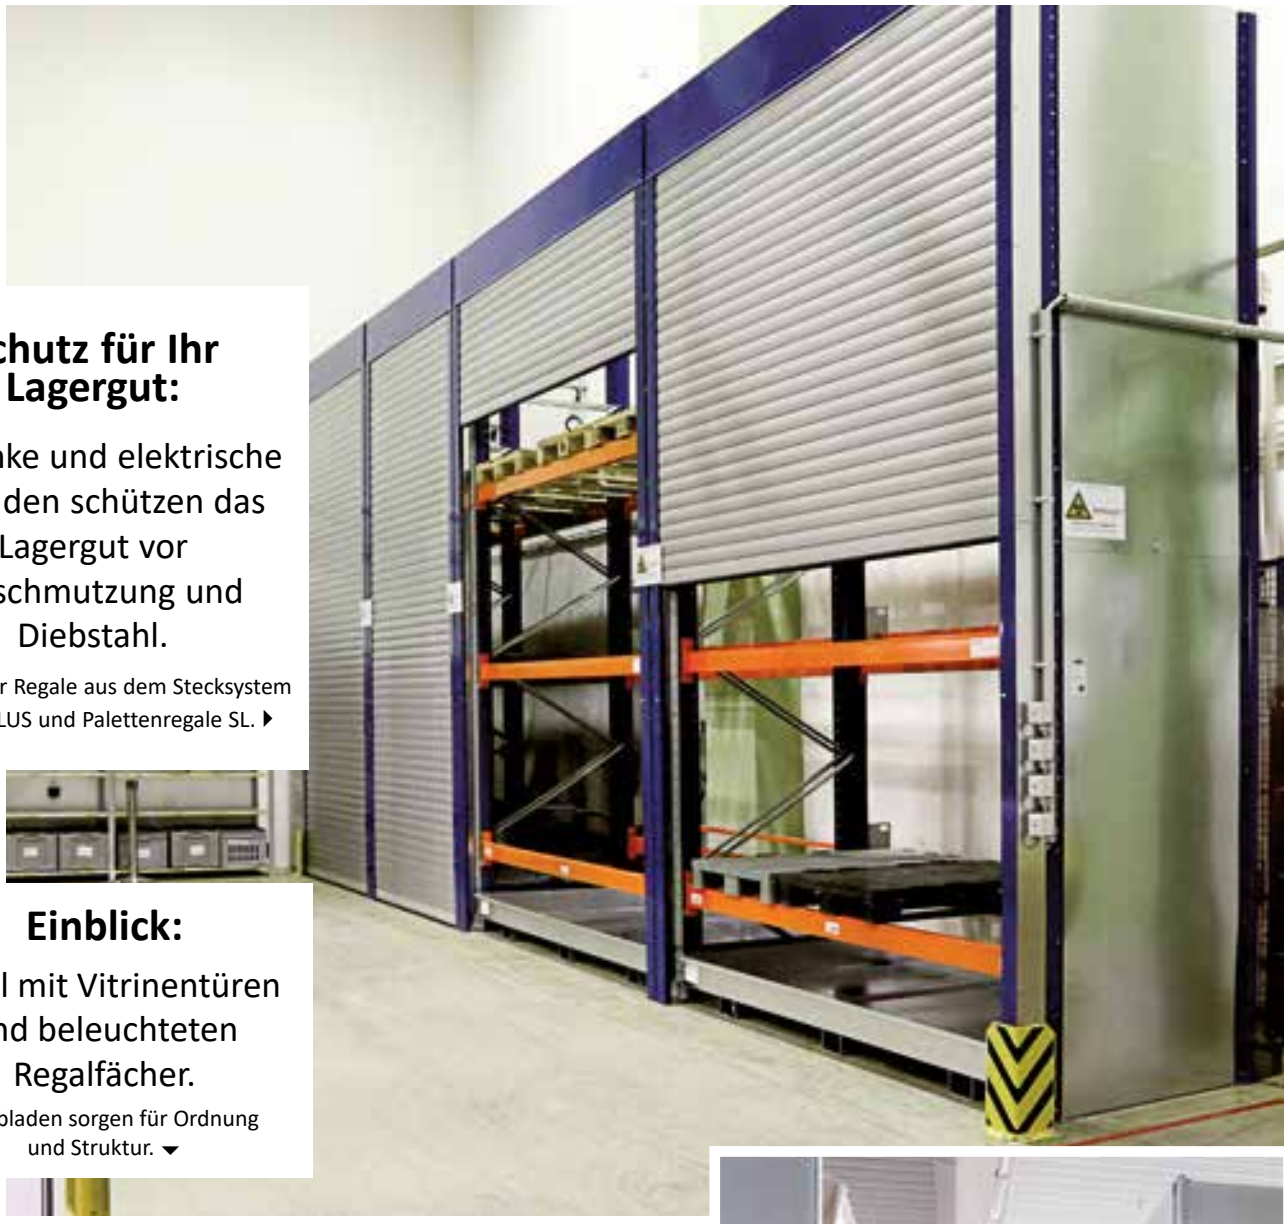

Schutz für Ihr Lagergut:

Schränke und elektrische Rollladen schützen das Lagergut vor Verschmutzung und Diebstahl.

Passend für Regale aus dem Stecksystem ORION PLUS und Palettenregale SL. ▸

Einblick:

Regal mit Vitrinentüren und beleuchteten Regalfächer.

Schubladen sorgen für Ordnung und Struktur. ▾

Auf Anfrage bieten wir Sonderausführungen von Türen, wie zum Beispiel **mit Plexiglas.** Die **optionale Beleuchtung** sorgt für einen verbesserten Einblick und für ein angenehmes Ambiente.

Geschlossener Boden

Geschlitzter Boden
auf Anfrage lieferbar

→ orteile

- Alle Bauteile aus **hochertigem A Edelstahl** (Werkstoff 4301)
- **Bis 200 kg Belastung** pro Boden
  bei gleichmäßiger Belastung
- **Bestdig** gegen Wärme, Kälte und viele Chemikalien
- **Flexibel**: Böden schraublos höhenverstellbar im Abstand von 25 mm
- Zur **besseren Durchlüftung** auch Regale mit **geschlitzten B den**
- Schnelle **Steckmontage**
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

→ Info

- Einseitige Nutzung
- Ausführung mit Diagonalstreben
- Bodenkante 40 mm hoch

Sicherheit:
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **grer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Beispiele:
1750 mm (H) : 335 mm (T) = 5,22
Das Regal ist zu sichern.

2500 mm (H) : 835 mm (T) = 2,99
Das Regal benötigt keine Sicherung.

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H44)

Geliefert in DEUTSCHLAND

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

Steckmontage

5 Jahre Garantie

Die Fachbodenoberfläche wird für den Versand durch eine Folie geschützt. Diese ist bei Temperaturen von +18°C und mehr, vor der Montage, leicht zu entfernen.

Aunma:

Breiten:	Grundregal	1060 mm
	Anbauregal	1010 mm
Tiefen:	Bodentiefe	+ 35 mm

Edelstahl

Einseitige Bedienung



40 mm hohe Bodenkantung



Böden mit **Fachbodenträgern**

Regale mit **Diagonalstreben**

Ausführung mit geschlossenen Böden

Breite 1000 mm

Höhe	Tiefe	Fachlast	Feldlast	Grundregal	EUR	Anbauregal	EUR	Zusatzboden	EUR
200 kg Fachlast								**Alle Bauteile aus Edelstahl V2A** (Werkstoff 4301)	
1750 mm mit 4 Böden	300 mm	200 kg	1200 kg	HVG 17310 XM	**421,26**	HVA 17310 XM	**331,01**	E 10030 M / 040	**61,35**
	400 mm			HVG 17410 XM	**465,07**	HVA 17410 XM	**371,45**	E 10040 M / 040	**70,62**
	500 mm			HVG 17510 XM	**509,00**	HVA 17510 XM	**411,82**	E 10050 M / 040	**79,83**
	600 mm			HVG 17610 XM	**552,68**	HVA 17610 XM	**452,15**	E 10060 M / 040	**89,06**
	800 mm			HVG 17810 XM	**643,43**	HVA 17810 XM	**536,04**	E 10080 M / 040	**108,33**
2000 mm mit 5 Böden	300 mm	200 kg	1200 kg	HVG 20310 XM	**493,89**	HVA 20310 XM	**397,85**	E 10030 M / 040	**61,35**
	400 mm			HVG 20410 XM	**546,96**	HVA 20410 XM	**447,12**	E 10040 M / 040	**70,62**
	500 mm			HVG 20510 XM	**600,09**	HVA 20510 XM	**496,71**	E 10050 M / 040	**79,83**
	600 mm			HVG 20610 XM	**653,02**	HVA 20610 XM	**546,26**	E 10060 M / 040	**89,06**
	800 mm			HVG 20810 XM	**763,02**	HVA 20810 XM	**649,42**	E 10080 M / 040	**108,33**
2500 mm mit 6 Böden	300 mm	200 kg	1500 kg	HVG 25310 XM	**596,90**	HVA 25310 XM	**479,01**	E 10030 M / 040	**61,35**
	400 mm			HVG 25410 XM	**662,60**	HVA 25410 XM	**539,67**	E 10040 M / 040	**70,62**
	500 mm			HVG 25510 XM	**728,49**	HVA 25510 XM	**600,24**	E 10050 M / 040	**79,83**
	600 mm			HVG 25610 XM	**794,02**	HVA 25610 XM	**660,71**	E 10060 M / 040	**89,06**
	800 mm			HVG 25810 XM	**930,14**	HVA 25810 XM	**791,79**	E 10080 M / 040	**108,33**
Wandverankerung aus Edelstahl				EW 45	**9,57**	EW 45	**9,57**	-	**-**

Alle Zusatzböden inklusive je 4 Fachbodenträgern.

Fachbodenregale z gen Nutzung und Wannenbodenregale **auch aus Edelstahl lieferbar**. Fragen Sie bei uns an!

Unsere Alterna ve zu Edelstahl:

elregale für eine saubere Lagerhaltung

Diese Hygiene-Regale entsprechen mit Ihrer speziellen Beschichtung den Vor el- er elgesetzbuches (LFGB) und der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 (3) des Europäischen Parlaments und des Rates.

Die Regale können auch direkt mit unverpackten, trockenen und wässrig eln kontak ert werden, sofer el nicht säur g sind.

Ihre Vorteile:

- Zur Lagerung v eln und Tex lien - bestä gt durch Labor Dr. Fülling, einem führenden Unternehmen für Qualitätssicherung und Zer fizierungsleistungen.
- Die Regale sind unbedenklich zur Lagerung von trockenen und wässrig eln. Der Kontakt mit sauren eln ist zu vermeiden.
- Schwitzwasserfeste Hygiene-Beschichtung ohne Blasenbildung und ohne Glanzverlust.
- Gute Reinigungsfähigkeit (Schmutz und Mikroorganismen sind leicht zu en ernen).

Hochw ge Spanpla en zur eÃfachabdeckung sorgen für eine **Traglast von 350 kg pro Ebene.**

→ Vorteile

- **350 kg Belastung** pro Ebene
  bei gleichmägÃ r Belastung
- eÃfache **mit hochwertigen Spanplatten** (V20 E1ÃÃ
- **Flexibel**: Ebenen im Abstand von Ã mm henÃÃverstellbar chrÃublosÃ
- Schnelle **Steckmontage**
- **Beliebig erweiterbar** Ãuch nachträglich

→ Info

- Beidseitige Nutzung
- Ebenen mit Spanplatten rrÃeitenÃÃ ÃÃ Ã1 ÃÃ Ã2000 mmÃ
- Längsstabilisierung durch Traversen auhe ÃÃÃ 7 ÃmmÃ

Sicherheit:
Regale mit einem en ÃÃÃÃTiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen ippen Ã gesichert werden UV ÃÃÃRegel 108-007).

BeispieleÃÃ
2500 mm (H) : 435 mm (T) = 5,74
Das Regal ist zu sichern.

3000 mm (H) : 635 mm (T) = 4,72
Das Regal benigÃÃ keine Sicherung.

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H44)

Gefertigt in DEUTSCHLAND

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

Steckmontage

5 Jahre Garantie

Aunma:

BreitenÃÃ rundrÃegal + 7 Ãmm
Anbauregal + Ã mm

TiefenÃÃ eÃfachtiefe + Ã mm

Großfachregale mit Spanpla e

e ÄÄ	Tiefe	Feldlast	Fachlast	rundÄÄ regal	ER	AnbauÄ regal	ER	saÄÄtzebene	ER
← **Gefachbreite: mm** →				**Regalgerüst verzinkt, Gefachabdeckung mit Spanpla e**					
mmm mit EbenenÄÄ	mmÄÄÄ mmÄÄÄ mmÄÄÄ mmÄÄÄ	1 kgÄÄÄ	kgÄÄÄ	GZG 20415 S GZG 20515 S GZG 20615 S GZG 20815 S	**204,55** **214,81** **224,96** **245,46**	GZA 20415 S GZA 20515 S GZA 20615 S GZA 20815 S	**174,53** **184,24** **193,86** **213,28**	ZH 04015 ZH 05015 ZH 06015 ZH 08015	**48,17** **51,22** **54,25** **60,37**
mmm mit EbenenÄÄ	mmÄÄÄ mmÄÄÄ mmÄÄÄ mmÄÄÄ	17 kgÄÄ	kgÄÄÄ	GZG 25415 S GZG 25515 S GZG 25615 S GZG 25815 S	**269,49** **283,35** **297,07** **324,76**	GZA 25415 S GZA 25515 S GZA 25615 S GZA 25815 S	**231,09** **244,12** **257,04** **283,12**	ZH 04015 ZH 05015 ZH 06015 ZH 08015	**48,17** **51,22** **54,25** **60,37**
mmm mit EbenenÄÄ	mmÄÄÄ mmÄÄÄ mmÄÄÄ mmÄÄÄ	kggÄÄÄ	kgÄÄÄ	GZG 30415 S GZG 30515 S GZG 30615 S GZG 30815 S	**334,27** **351,73** **369,02** **403,89**	GZA 30415 S GZA 30515 S GZA 30615 S GZA 30815 S	**287,57** **303,92** **320,13** **352,87**	ZH 04015 ZH 05015 ZH 06015 ZH 08015	**48,17** **51,22** **54,25** **60,37**
← **Gefachbreite: mm** →				**Regalgerüst verzinkt, Gefachabdeckung mit Spanpla e**					
mmm mit EbenenÄÄ	mmÄÄÄ mmÄÄÄ mmÄÄÄ mmÄÄÄ	1 kgÄÄÄ	kgÄÄÄ	GZ S‰SÄÄÄÄ GZ S‰SÄÄÄÄ GZ S‰SÄÄÄÄ GZ S‰SÄÄÄÄ	**218,70** **224,17** **238,19** **263,26**	GZA SSÄÄÄÄ GZA SSÄÄÄÄ GZA SSÄÄÄÄ GZA SSÄÄÄÄ	**188,69** **193,60** **207,08** **231,08**	ZH 04020 ZH 05020 ZH 06020 ZH 08020	**52,89** **54,34** **58,66** **66,30**
mmm mit EbenenÄÄ	mmÄÄÄ mmÄÄÄ mmÄÄÄ mmÄÄÄ	17 kgÄÄ	kgÄÄÄ	GZ S‰SÄÄÄÄ GZ S‰SÄÄÄÄ GZ S‰SÄÄÄÄ GZ S‰SÄÄÄÄ	**288,36** **295,84** **314,71** **348,49**	GZA SSÄÄÄÄ GZA SSÄÄÄÄ GZA SSÄÄÄÄ GZA SSÄÄÄÄ	**249,96** **256,60** **274,67** **306,85**	ZH 04020 ZH 05020 ZH 06020 ZH 08020	**52,89** **54,34** **58,66** **66,30**
mmm mit EbenenÄÄ	mmÄÄÄ mmÄÄÄ mmÄÄÄ mmÄÄÄ	kggÄÄÄ	kgÄÄÄ	GZ S‰SÄÄÄÄ GZ S‰SÄÄÄÄ GZ S‰SÄÄÄÄ GZ S‰SÄÄÄÄ	**357,85** **367,34** **391,06** **433,56**	GZA SSÄÄÄÄ GZA SSÄÄÄÄ GZA SSÄÄÄÄ GZA SSÄÄÄÄ	**311,15** **319,53** **342,18** **382,53**	ZH 04020 ZH 05020 ZH 06020 ZH 08020	**52,89** **54,34** **58,66** **66,30**
← **Gefachbreite: mm** →				**Regalgerüst verzinkt, Gefachabdeckung mit Spanpla e**					
mmm mit EbenenÄÄ	mmÄÄÄ mmÄÄÄ mmÄÄÄ mmÄÄÄ	1 kgÄÄÄ	kgÄÄÄ	GZG 20425 S GZG 20525 S GZG 20625 S GZG 20825 S	**276,39** **292,27** **307,87** **339,43**	GZA 20425 S GZA 20525 S GZA 20625 S GZA 20825 S	**246,38** **261,70** **276,76** **307,25**	ZH 04025 ZH 05025 ZH 06025 ZH 08025	**72,12** **77,04** **81,89** **91,69**
mmm mit EbenenÄÄ	mmÄÄÄ mmÄÄÄ mmÄÄÄ mmÄÄÄ	17 kgÄÄ	kgÄÄÄ	GZG 25425 S GZG 25525 S GZG 25625 S GZG 25825 S	**365,28** **386,64** **407,61** **450,05**	GZA 25425 S GZA 25525 S GZA 25625 S GZA 25825 S	**326,88** **347,41** **367,58** **408,41**	ZH 04025 ZH 05025 ZH 06025 ZH 08025	**72,12** **77,04** **81,89** **91,69**
mmm mit EbenenÄÄ	mmÄÄÄ mmÄÄÄ mmÄÄÄ mmÄÄÄ	kggÄÄÄ	kgÄÄÄ	GZG 30425 S GZG 30525 S GZG 30625 S GZG 30825 S	**454,00** **480,85** **507,19** **560,51**	GZA 30425 S GZA 30525 S GZA 30625 S GZA 30825 S	**407,30** **433,03** **458,31** **509,48**	ZH 04025 ZH 05025 ZH 06025 ZH 08025	**72,12** **77,04** **81,89** **91,69**
Passende ipp sicherungen									
Deckenverankerung, verzinkt		Verstellbar bis mmÄÄ		ZW 46	**5,30**	ZW 46	**5,30**	-	-
Wandverankerung, verzinkt		Verstellbar bis mmÄÄ		ZW 45	**7,52**	ZW 45	**7,52**	-	-
Bodenverankerung, verzinkt		-		ZW 49	**0,98**	ZW 49	**0,98**	-	-

Darf es auch et as grer sein

üÄr besonders großvolumige und schwere Lagergüter sind diese robusten Regale besonders geeignet. rÄoßfachregale sind auch mit verzinkten Stahlböden erhältlich. Fragen Sie bei uns an.

Ihre orteile:

- 35 kÄg Äachlast pro Ebene
- Robuste Abdeckung der Lagerebenen
- Schnelle und flexible Steckmontage

Abdeckung mit Spanplatte

Abdeckung mit Stahlböden

Palettenregale - Individuell für Ihr Lager konfigurierbar

Aus unserem Programm:

Mehrwert mit
Weitspann- und Palettenregalen
sowie Stahlbaubühnen.

Fragen Sie bei uns an.

System-Vorteile:

- **Schnelle Montage** im Schraub-/Stecksystem
- Bis zu **6,5 Meter Höhe** und bis zu **4,5 t Belastung** pro Träger-Paar
- **Flexibel:** Träger im Abstand von 70 mm **höhenverstellbar** (schraublos)
- **Sicher:** Auflageträger mit angeschweißten Dreifingerklauen und Aushebesicherung
- Zubehör lieferbar

Spezialregale

Für besondere Aufgaben

Wir bieten Ihnen die passenden Regale für die unterschiedlichsten Produkte mit den verschiedensten Anforderungen. So ist alles sicher an seinem Platz und der Lagerraum kann perfekt ausgenutzt werden.

Für besondere Anforderungen.

Unsere Spezialregale sind genau auf Ihr Lagergut abgestimmt. Sie erfüllen Ihre Lageraufgabe *„Ohne Wenn und Aber“.*

Hochwertig verarbeitet und hoch belastbar. Genau das Richtige für die anspruchsvolle Lagerung von Gütern aller Art.

Wir bieten Ihnen für die unterschiedlichsten Produkte mit den unterschiedlichsten Anforderungen die passenden Regale. So ist alles sicher an seinem Platz und nutzt den Lagerraum perfekt aus.

Ihre Vorteile:

- Die Regale sind optimal auf das Lagergut abgestimmt
- Platz sparende Lagerhaltung
- Verschiedene Anforderungen und Einsatzbereiche werden mit den Regalen optimal gelöst
- Alle Regale aus dem System ORION PLUS können bei gleicher Tiefe kombiniert werden
- Regale auch in vielen weiteren RAL-Farb-Beschichtungen möglich (siehe auch Seiten 2-3)

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H44)

Gefertigt in DEUTSCHLAND

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

5 Jahre Garantie

10 Jahre Nachkauf Garantie

Farbe auf Anfrage

Reifen schonend lagern: Regale mit abgerundeten Traversen

Im Reifenlager:

Egal ob für Lager oder Ā erkstattmmiĀder richtigen Āagerung geht es gegen den schnellen Āerschleiß und f diĀĀe Āicherheit. Am besten lagern die emĀfindlichen Reifen an einem trockenendunĀĀĀn, kllĀ en und mäßig belĀfteten Ārt. Ebenfalls sollten Āösungsmittel, Öl, Fett und Āenzin von den Āneus ferngehalten werden.

Mit der richtigen Lagerhaltung Geld sparen

Durch eine fachgerechte Āagerung von Reifen, kann die Āebensdauer erheblich verlängert und Schäden an den Āneus vermieden Ā erden. Alle ReifenunĀĀ Āelgenregale verfügen Āber abgerundete TraversendaĀĀit Reifen und Räder auch in der nächsten Āaison noch sicher sind und Āeinen Lagerschaden aufweisen.

NEU
Gro fach
rei enregale

Reifen ĀĀerĀĀ und Felgenregale ab eitĀe 34

Regale als Warenspender

Aus der Praxis: Fachbodenregale aus dem Stecksystem ORION PLUS wurden mit steckbaren Trennblechen ausgestattet.

Die Böden verfügen über eine entsprechende Lochung, in die die Trennbleche zur Unterteilung der Ware einfach eingesteckt werden. Die Teiler können jederzeit umgesteckt werden.

Das Lager bleibt flexibel und kann auf geändertes Lagergut schnell und einfach angepasst werden.

Aus unserem Programm: Fächerregale ORION PLUS mit Diagonalstreben: Böden mit Trennblechlochung und Trennbleche - oben und unten gesteckt

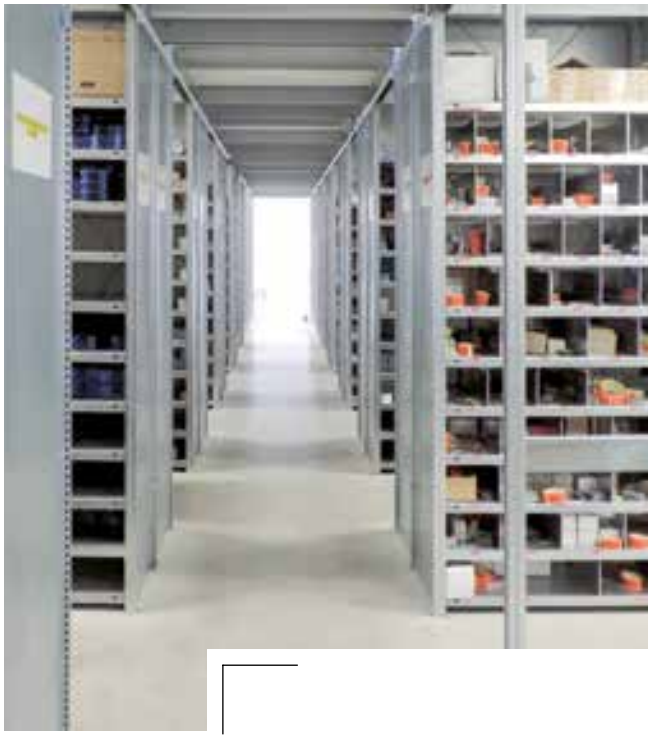

Im Kommissionierlager:

Kurze Wege und eine optimale Unterteilung bieten schnelle Āugriffe.
Flexibel: Steckbare Trennbleche geben dem Lager Struktur.

SchrägbodenregaleÄÄördere schlagÄÄÄ kante für Behälter oder Ãartonagen.

BereitstellregaleDie RÃegale können von hinten bestückt werden. Selbsttätiges leitÃen der Behälter durch das Schwerkraftprinzip.

→Schrbodenr egale

S ec system ORION PLUS

ine Ãpro essionelle sung für unterschiedlichÃ ste aÃ terialbereitstellung.

Neigungswinkel der Schrägböden ca. 34°. Weitere Neigungswinkel auf Anfrage möglich.

benen Ãim Abstand von 2 Ãmm höhen Ã verstellbar chrÃublos ÃÃ

Fachlast: 10 Ãkg, Feldlast: 30 Ãkg

AuÃenmaße:
Breiten: rÃundregal 1060 / 1360 mm
Anbauregal 101 Ã Ã131 Ãmm
Feldtiefe: 535 mm

			r ei e 1000 mm		Brei e 1300 mm	
öheÃ	Boden efe (F efe)	Lager-ebenen	rundÃÃ regal **EUR**	bauÃÃÃ regal **EUR**	rundÃÃ regal **EUR**	bauÃÃÃ regal **EUR**
100 kg Fachlas					**Oberfläche: Verzinkt**	
2 mmÃÃÃ	mmÃÃÃ (535 mm)	3	HZ 2 SRÃÃÃÃÃ **160,76**	HZA 20510 SR **130,19**	HZG 20513 SR **181,09**	HZA 20513 SR **150,52**
Zusatzebene, kpl.			Z 505100 **33,21**	Z 505100 **33,21**	Z 505130 **39,98**	Z 505130 **39,98**
100 kg Fachlas					**Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau**	
2 mmÃÃÃ	mmÃÃÃ (535 mm)	3	HK 2 SRÃÃÃÃÃ **206,14**	HKA 20510 SR **165,27**	HKG 20513 SR **244,65**	HKA 20513 SR **203,78**
Zusatzebene, kpl.			K 505100 **41,47**	K 505100 **41,47**	Ã505130 **54,30**	K 505130 **54,30**



Reg efe 1200 mm mit Normalröllchen



Reg efe 2400 mm mit Spurkranzröllchen

Bremsblech (op onal erhältlich)

Führungsschiene für Normalröllchenleisten

Steckmontage

5 Jahre Garantie

Gefertigt in DEUTSCHLAND

Auch verfahrbar erhältlich. Siehe Seite 52.

					Brei e 1300 mm		
öheÄ	Tiefe	FührungsÄschienen pro beneÄ	FachÄlast	Feldlast	rundÄÄregal **EUR**	bauÄÄÄregal **EUR**	Zusatzebene **EUR**
rr chlaur egal i enen		4 Kanäle pro Ebene			**Oberfläche: Verzinkt**		
2000 mm	1200 mm	5	200 kg	1000 kg	HZ Ä201213 KR **1091,14**	HZA 201213 KR **1025,59**	KR 13120 GE **240,01**
2000 mm	2400 mm	-	400 kg	2000 kg	HZ Ä202413 KR **1778,32**	HZA 202413 KR **1633,09**	KR 13240 GE **371,96**

behr		Best.NrÄ **EUR**
Normalröllchenleiste - für Tiefe 1200 mm -	Leiste aus verzinktem Stahlblech, Röllchen (gelb) aus thermoplastischem Kunststoff (PP), schlagzäh und bruchfest. Führungsschienen sind empfehlenswert.	DLR-RLB-N33-1300 **15,39**
Spurkranzröllchenleiste - für Tiefe 2400 mm -	Nur geeignet für Lagergut mit stabiler Seitenkantung (z.B. Behälter). Keine Führungsschienen erforderlich.	DLR-RLB-SP50-2600 **35,51**
Führungsschiene - für Tiefe 1200 mm -	Kanalunterteilung für Normalröllchenleisten.	DLR-AFÜ-1300 **12,00**
Bremsblech - für Tiefe 1200 / 2400 mm -	s FÄÄederstahl. Sorgt für einen gleichmäßigen Lauf der Behälter. An beliebiger Stelle zu befestigen.	DLRBBÄ **2,08**

→ rr chlaur egale

Stecksystem ORION PLUS

Rollenbahnen sorgen dafür, dass die **Ware** zur nÄtnahmestelle **selbsttätig vorrückt** Ä Schwerkraftprinzip.

Neigungswinkel der Fachebenen ca. 3-4°.

Röllchenleisten und Führungsschienen sind im Raster von 6 mm beliebig verstellbar.

Spezialtraversen mit großer Rundung zur schonenden Entnahme von Behältern.

Ebenen im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar.

Fachlast: 200 / 400 kg
Feldlast: 1000 / 2000 kg

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H44)

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

Gefertigt in DEUTSCHLAND

5 Jahre Garantie

Steckmontage

Aus unserem Programm ▸

eÃfahrstoffWÃannenbodenregal
mit fÃÃfangwanneW ÃÃÃÃÃÃ
oder mit PÃWÃannen ÃÃÃ

[1]

[2]

→ Wannenbodenregal

Stecksystem ORION PLUS

Zur Lagerung von Ölen, Reinigungsmitteln, Farben oder Laugen. Wannenböden sind allseitig Ã mm aufgekantet.
Die benen Ãsind im Abstand von 2 Ãmm höhenverstellbar chrÃÃublosÃÃ

In unserem Programm finden Sie auch eÃfahrstoffWÃannenbodenregale mit ffÃ fangwanneW ÃÃÃoder PÃWÃannen.

Fachlast: 20 Ãkg, Feldlast: 120 Ãkg

AuÃenmaße:
Breiten: Grundregal 106 Ã Ã136 Ãmm
Anbauregal 101 Ã Ã131 Ãmm
Tiefe: Bodentiefe +35 mm

Wannenbodenregale - Basis

Tiefe	Breite 1000 mm: rundÃÃregal EUR	bauÃÃÃregal EUR	saÃÃtzboden EUR	Breite 1300 mm: rundÃÃregal EUR	bauÃÃÃregal EUR	saÃÃtzboden EUR
200 kg - Fachlast				**Oberfläche: Verzinkt**		
	Höhe 2000 mm mit Böden			FÃÃeldlast 2 kgÃÃÃ		
mmÃÃÃ	HZ 2 ‰AÃÃÃW **326,53**	HZA 20410 AW **296,52**	Z 10040 W / 040 **46,70**	HZG 20413 AW **351,53**	HZA 20413 AW **321,51**	Z 13040 AW 0ÃÃÃ **50,38**
mmÃÃÃ	HZ 2 ‰AÃÃÃW **337,02**	HZA 20510 AW **306,45**	Z 10050 W / 040 **48,57**	HZG 20513 AW **365,21**	HZA 20513 AW **334,64**	Z 13050 AW 0ÃÃÃ **52,89**
mmÃÃÃ	HZ 2 ‰AÃÃÃW **347,10**	HZA 20610 AW **315,99**	Z 10060 W / 040 **50,38**	HZG 20613 AW **379,31**	HZA 20613 AW **348,20**	Z 13060 AW 0ÃÃÃ **55,50**
	Höhe 2500 mm mit Böden			FÃÃeldlast kgÃÃÃ		
mmÃÃÃ	HZ 2 ‰AÃÃÃW **390,00**	HZA 25410 AW **351,60**	Z 10040 W / 040 **46,70**	HZG 25413 AW **418,67**	HZA 25413 AW **380,28**	Z 13040 AW 0ÃÃÃ **50,38**
mmÃÃÃ	HZ 2 ‰AÃÃÃW **402,92**	HZA 25510 AW **363,68**	Z 10050 W / 040 **48,57**	HZG 25513 AW **435,42**	HZA 25513 AW **396,19**	Z 13050 AW 0ÃÃÃ **52,89**
mmÃÃÃ	HZ 2 ‰AÃÃÃW **415,34**	HZA 25610 AW **375,30**	Z 10060 W / 040 **50,38**	HZG 25613 AW **452,66**	HZA 25613 AW **412,63**	Z 13060 AW 0ÃÃÃ **55,50**

le saÃÃÃtzböden inklusive je FÃÃchbodenträgern.

[3]

◂ Aus unserem Programm:

eÃfahrstoffregal mit itÃterrosten und Standwanne ĀĀĀ

Fass- und Abfüllregale für 60-Liter Fässer

öhe x BrÃeite x Tiefe	zzÃahl benenÃĀ	apazität Ā Liter ĀĀĀ Fässer	rundĀĀ regal EUR	bauĀĀĀ regal EUR
F	**erroste**		**Oberfläche: Verzinkt**	
1150 x 1300 x 600 mm	2 Fassebenen	6	HZG 116013 FF **280,44**	HZA 116013 FF **256,20**
2 x x mmĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ	FFÃssebenen	9	HZG 206013 FF **416,90**	HZA 206013 FF **382,42**
F	**errostebene**		**Oberfläche: Verzinkt**	
1150 x 1300 x 600 mm	1 F errostebene	3	HZG 116013 FG **254,97**	HZA 116013 FG **230,73**
2 x x mmĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ	2 F errostebene	2 x Ā	HZG 206013 FG **391,43**	HZA 206013 FG **356,95**
Auffangwanne mit 60 Liter Auffangvolumen, verzinkt		e separat bestellen		
2 x 8 x mm x T x nmaĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ			Best.-Nr: Z 12484 FW **228,79**	

→ Fass- und Abfüllregale

Stecksystem ORION PLUS

Liegende Lagerung von max. 50/6 ĀLiter-Fässern bzw. mit Gitterrostebene für Kleingebinde.

Verzinkte Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech, flüssigkeitsdicht verschweißt. Gefertigt nach Stahlwannenrichtlinie 2011-09 und TÜV-geprüft aÃnnover / Sachsen-Anhalt e.V. (Ü-Zeichen).

Die Auffangwanne entspricht der Bauregelliste A Teil 1 DIBt Berlin. Auffangwanne bitte separat bestellen.

Fachlast: 20 Ākg, Feldlast: 60 Ākg

AuÃenmaße:
Breiten: Grundregal + 6 Āmm
Anbauregal + 1 Āmm
Bodentiefe: + 35 mm

saÄÄtzebene mit einer flexiblen inÄteilung in Tiefenrichtung. Ideal für eine kombinierte Lagerung von Reifen und Felgen.

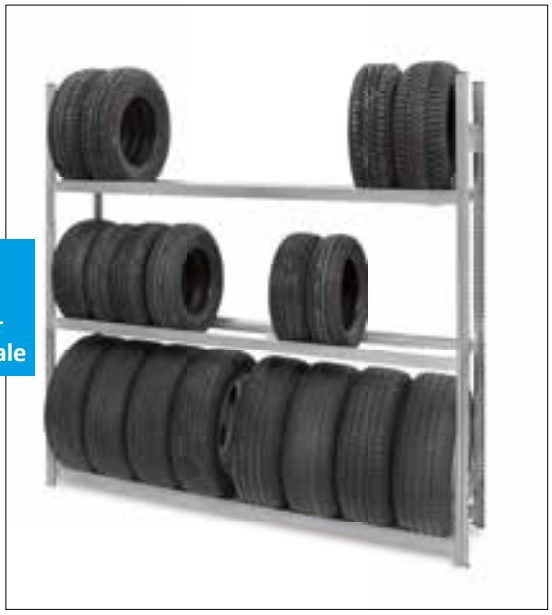

NEU
Großfach-reifenregale

→ Vor eile

- **NEU: Großfach-Reifenregale** für besonders gro ÄÄReifen und Räder, wie z. B. für SUÄs
- **150 kg bzw. 200 kg Belastung** pro beneÄ bei gleichmägÄÄr Belastung
- Speziell geformte Traversen zur **schonenden Lagerung** von PÄWRädern, ÄReifen und Felgen
- **Flexibel**: benen Äim Abstand von 2 Ämm höhenverstellbar chrÄÄublosÄ
- Schnelle **Steckmontage**

→ Info

FelgenregaleÄ

- r ÄÄLagerung von Felgen für rÄön ÄÄvon Ø ‰ÄÄ‰ÄÄmm bzw. Ø 15 Ä19 Zoll.

ReifenregaleÄÄ

- r ÄÄLagerung von PÄWRÄeifen und Rädern für rÄön ÄÄvon Ø 8 ÄÄ Ä‰ÄÄmm.
- Bei Regalhöhe 3000 mm mit 5 Paar Reifentraversen, ist eine Lagerung für rÄön ÄÄvon Ø 8 ÄÄ Ä‰ÄÄmm möglich.

rÄoÄfachRÄeifenregaleÄÄ

- r ÄÄLagerung von PÄWRÄeifen und Rädern für rÄön ÄÄvon Ø 8 ÄÄ Ä‰ÄÄmm.
- Regale mit mittigem Unterzug (verhinÄ dert das Spreizen der LagerebeneÄ

Weitere messungÄÄen passend zu Ihrer Räder Äund Reifengrö ÄÄauf Anfrage.

RAL GÜTEZEICHEN
Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614
RAL-RG 614/1 (H44)

Gefertigt in DEUTSCHLAND

Steckmontage

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

5 Jahre Garantie

Sicherheit:
Regale mit einem öhen ÄÄTiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen ippen Ä gesichert werden (DGUV Regel 108-007.)

Außenmaße:
Felgen ÄÄReifen ÄÄräderregaleÄÄ
Breite ÄrundrÄegal + Ä mm ÄbaurÄÄegal + Ä mm
Tiefe Ä + Ä mm

rÄoÄfachRÄeifenregaleÄ
Breite ÄrundrÄegal + Ä mm ÄbaurÄÄegal + 2 Ämm
Tiefe Ä + Ä mm

Felgenregale

öheÃ	Tiefe	Lager-ebenen	Feldlast	Breite 1000 mm rundÃÃ regal EUR	Breite 1000 mm bauÃÃÃ regal EUR	Breite 1300 mm rundÃÃ regal EUR	Breite 1300 mm bauÃÃÃ regal EUR	Breite 1500 mm rundÃÃ regal EUR	Breite 1500 mm bauÃÃÃ regal EUR
150 kg Fachlast								**Oberfläche: Verzinkt**	
2 mmÃÃÃ	300	4	kgÃÃÃ	HZ 2 FFÃÃÃÃG **118,16**	HZ2 F‰FÃÃÃÃ **88,62**	HZG 20313 FG **125,25**	HZA 20313 FG **95,71**	HZG 20315 FG **130,11**	HZA 20315 FG **100,57**
2 mmÃÃÃ	300	5	kgÃÃÃ	HZ 2 FFÃÃÃÃG **149,23**	HZ2 F‰FÃÃÃÃ **111,54**	HZG 25313 FG **158,08**	HZA 25313 FG **120,40**	HZG 25315 FG **164,16**	HZA 25315 FG **126,47**
Felgentraverse extra tückÃÃÃ				Z 55100 **7,39**	Z 55100 **7,39**	Z 55130 **8,27**	Z 55130 **8,27**	Z 55150 **8,88**	Z 55150 **8,88**

Reifen-/ Räderregale

öheÃ	Tiefe	Lager-ebenen	Feldlast	Breite 1000 mm rundÃÃ regal EUR	Breite 1000 mm bauÃÃÃ regal EUR	Breite 1300 mm rundÃÃ regal EUR	Breite 1300 mm bauÃÃÃ regal EUR	Breite 1500 mm rundÃ regal EUR	Breite 1500 mm bauÃÃÃ regal EUR
150 kg Fachlast								**Oberfläche: Verzinkt**	
2 mmÃÃÃ	400	3	kgÃÃÃ	HZG 20410 AR **104,34**	HZA 20410 AR **74,32**	HZG 20413 AR **109,65**	HZA 20413 AR **79,64**	HZG 20415 AR **113,30**	HZA 20415 AR **83,29**
2 mmÃÃÃ	400	4	kgÃÃÃ	HZG 25410 AR **135,88**	HZA 25410 AR **97,48**	HZG 25413 AR **142,96**	HZA 25413 AR **104,57**	HZG 25415 AR **147,83**	HZA 25415 AR **109,43**
mmmÃÃÃ	400	5	kgÃÃÃ	HZG 30410 AR **167,25**	HZA 30410 AR **120,55**	HZG 30413 AR **176,11**	HZA 30413 AR **129,41**	HZG 30415 AR **182,19**	HZA 30415 AR **135,49**
Reifentraverse extra tückÃÃÃ				Z 55100 **7,39**	Z 55100 **7,39**	Z 55130 **8,27**	Z 55130 **8,27**	Z 55150 **8,88**	Z 55150 **8,88**

Großfach-Reifenregale

NEU

öheÃ	Tiefe	Lager-ebenen	Feldlast	Breite 2000 mm rundÃÃ regal EUR	Breite 2000 mm bauÃÃÃ regal EUR
200 kg Fachlast				**Oberfläche: Verzinkt**	
2 mmÃÃÃ	400	3	2 kgÃÃÃ	GZ 2 RRÃÃÃÃ **188,92**	GZ2 R‰RÃÃÃÃ **158,90**
2 mmÃÃÃ	400	4	2 kgÃÃÃ	GZ 22 RÃÃÃÃ **248,64**	GZ22 RRÃÃÃÃ **210,24**
mmmÃÃÃ	400	5	2 kgÃÃÃ	GZ R‰RÃÃÃÃ **308,24**	GZA 30420 R **261,52**
Großfach-Reifentraversen-Ebene extra, kpl.				ZH 55200 R **46,08**	ZH 55200 R **46,08**

Zusatzebene für Felgenlagerung

Breite x Tiefe	Fachlast	Verzinkt Best.NrÃ	EUR
x mmmÃÃÃÃÃ	kgÃÃÃ	Z 504010 FG	**46,26**

Zusatzebene zur Felgenlagerung

Flexibel in der Tiefe Ãehrfà ach geschlitzte Traversenbleche ermögliÃ chen eine kombinierte Lagerung von Reifen ÃRädern und Felgen.

Bestehend ausÃÃ
2 Traversenblechen und 2 Felgenprofilen

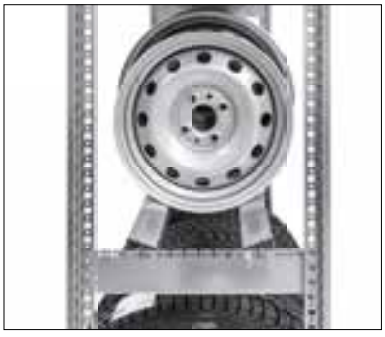

Distanzhalter

Distanzhalter	Verzinkt Best.NrÃ	EUR
Distanzhalter ÃÃandbefestigungÃ	Z 5110 EB	**7,76**
DoppelregalDisÃtanzhalter	Z 5220 EB	**8,22**
Holzschraube M 6 x 50 mm	Z 090	**0,61**
Dübel aus Ãunststoff	UD 8Ã	**0,25**

Distanzhalter

Zur Wandbefestigung: Distanzlänge Ã‰ÃÃm Ohne Verschraubungsmaterial

Doppelregal-Distanzhalter: r ÃÃVerbindung von Doppelregalen isÃÃtanzlänge Ã22 ÃmmÃ

rÃörÃÃe Distanzen auf Anfrage.

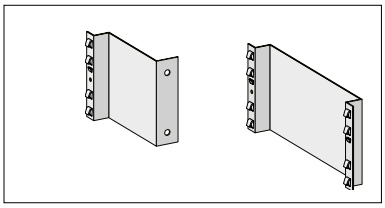

Gefertigt in DEUTSCHLAND

5 Jahre Garantie

Steckmontage

Beispiele für Systemlösungen: Bei gleicher Tiefe kompa bel mit allen anderen Regalen des Stecksystems ORION PLUS.ĀĀĀ

Aus unserem Programm ▸
Ebenen zur sicheren Flascheneinlagerung:
Passend für die unterschiedlichen rĀön bĀzw. Āolumen von Sauerstoffflaschen. Fragen Sie bei uns an. [2]

[1]

[2]

→ Feuerwehr-/ Schlauchregale

Stecksystem ORION PLUS

Fachgerechter Transport und Lagerung von Feuerwehr Ā schläuchen.

Die Auflageebenen sind speziell abgerundet und verfügen über eine Rinne für problemloses Ablaufen von Restwasser. Ebenen im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos). Feststehende Schlauchregale mit Deckboden ausrüstbar.

SchlauchwagenĀVerfahrbare Regale mit 2 Lenk Āund 2 Bockrollen ausgerüstet und nur als rundrĀegal lieferbar. Lenkrollen sind mit Feststeller ausgestattet.

Fachlast: 10 Ākg

AuĀenmaße:
Breiten: Grundregal 106 Āmm
Anbauregal 1010 mm
Tiefe: 535 mm

Feuerwehr-/ Schlauchregale

öheĀ	Breite	Tiefe	Lager-ebenen	Feldlast	rundĀĀ regal **EUR**	bauĀĀĀ regal **EUR**
Feststehend					**Oberfläche: Verzinkt**	
2 mmĀĀĀ	mmmĀĀĀ	mmĀĀĀ	3	kgĀĀĀ	HZG 205010 AF **224,57**	HZA 205010 AF **190,88**
22 mmĀĀ	mmmĀĀĀ	mmĀĀĀ	3	kgĀĀĀ	HZG 225010 FĀ **229,06**	HZA 225010 FĀ **193,13**
2 mmĀĀĀ	mmmĀĀĀ	mmĀĀĀ	4	kgĀĀĀ	HZG 255010 FĀ **294,29**	HZA 255010 FĀ **251,94**
flagĀĀeebene extra, kpl. benenlasĀĀ kgĀĀĀĀ					Z 10050 F / 534 **52,40**	Z 10050 F / 534 **52,40**
Deckboden extra, kpl. ĀĀchlast 2kgĀĀĀĀ					Z 10050 L / 040 **17,07**	Z 10050 L / 040 **17,07**
Verfahrbar					**Oberfläche: Verzinkt**	
mmmĀĀĀ	mmmĀĀĀ	mmĀĀĀ	3	kgĀĀĀ	HZG 165010 RĀĀ **404,74**	- **-**
flagĀĀeebene extra, kpl. benenlasĀĀ kgĀĀĀĀ					Z 10050 F / 534 **52,40**	- **-**

Gefertigt in DEUTSCHLAND

5 Jahre Garantie

Steckmontage

Farbe auf Anfrage

Ger änkeis tenregale

öheÄ	Breite	Tiefe	Kapazität	rundÄÄ regal	EUR	bauÄÄÄ regal	EUR
				Oberfläche: Verzinkt			
mmmÄÄÄ mit benenÄÄÄ	mmÄÄÄ	mmÄÄÄ	min. ÄÄästen	HZG 17305 GK	**94,64**	HZA 17305 GK	**67,84**
	mmÄÄÄ	mmÄÄÄ	min. ÄÄästen	HZG 17307 GK	**96,24**	HZA 17307 GK	**69,44**
	mmmÄÄÄ	mmÄÄÄ	min. ÄÄästen	HZG 17310 GK	**97,91**	HZA 17310 GK	**71,11**
				Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau			
mmmÄÄÄ mit benenÄÄÄ	mmÄÄÄ	mmÄÄÄ	min. ÄÄästen	HKG 17305 GK	**126,96**	HKA 17305 GK	**90,89**
	mmÄÄÄ	mmÄÄÄ	min. ÄÄästen	HKG 17307 GK	**128,32**	HKA 17307 GK	**92,25**
	mmmÄÄÄ	mmÄÄÄ	min. ÄÄästen	HKG 17310 GK	**131,35**	HKA 17310 GK	**95,28**

Flaschenregale

Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau

öhe x BrÄeite x Tiefe	Lager-ebenen	Kapazität	Feldlast	rundÄÄ regal	EUR	bauÄÄÄ regal	EUR
1750 x 1000 x 300 mm	Ä	FlaschenÄÄÄ	2 kgÄÄ	HKG 173133	**215,15**	HKA 173133	**179,07**
2 x x mmÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ	8	FlaschenÄÄÄ	28 kgÄ	HKG 203152	**241,03**	HKA 203152	**201,21**
1750 x 1300 x 300 mm	Ä	FlaschenÄÄÄ	2 kgÄÄ	HKG 173175	**344,00**	HKA 173175	**307,92**
2 x x mmÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ	8	2 FlaschenÄÄ	28 kgÄ	HKG 203200	**386,97**	HKA 203200	**347,15**

Alle Getränkekisten- und Flaschenregale müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

→ Ger änkeis tenregale

S ec system ORION PLUS

Lagerung von Getränkekisten. Die Regale werden komplett mit 3 Ebenen geliefert und bieten Platz für bis zu 9 Standardkästen je Regal.

Fachlast: 10 kÄg, Feldlast: 30 kÄg

→ Flaschenregale

S ec system ORION PLUS

NEU: Brei e 1300 mm

NEU

Zur liegenden Lagerung von Flaschen. Die Kapazität bezieht sich auf das doppelreihige Legen der Flaschen. Zusätzliche Flascheneinsätze lieferbar.

Fachlast: 35 kg

AuÄenmaße:
Breiten: Grundregal 106 Ä Ä136 Ämm
Anbauregal 101 Ä Ä131 Ämm
Tiefe: 335 mm

ELBA
RADO
Regal 03
Grundstücksangebote
X
VII

Regale für Archiv und Büro

Scha tz zur übersichtlichen Archivierung.

Dieses Regal ist speziell auf die Maße von DIN A4 Ordner konzipiert worden. So wird das Regal optimal ausgenutzt und kein kostbarer Platz geht verloren.

Durch die hintere Anschlagkante der Fachböden (einseitige Nutzung) wird ein Durchschieben der Ordner verhindert.

Bei der beidseitigen Nutzung verhindert der steckbare Mittelanschlagbügel das Durchschieben der Ordner. Das doppelseitige Aktenregal kann frei im Raum aufgestellt werden. Eine Verankerung oder Verstrebung zur Verbesserung der Standfestigkeit ist nicht notwendig.

Ihre Vorteile:

- Schnelle und einfache Steckmontage
- Beliebig erweiterbar
- Speziell für DIN A4 Ordner konzipiert
- Regale auch in vielen weiteren RAL-Farb-Beschichtungen möglich (siehe Seite 2-3)

RAL GÜTEZEICHEN LEB Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H44)

DEUTSCHLAND MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

5 Jahre Garantie

10 Jahre Nachkauf Garantie

Farbe auf Anfrage

Böden mit hinterer **Anchlag ante**

Regale mit **ag onal r eben**



Böden liegen auf **Fachbodenr ägern**

→ A tenregale

nee iig e Nutzng
S ec system ORION PLUS

- 60 kg Belastung pro Boden
  bei gleichmäßiger Belastung
- Bodentiefe 300 mm
- Bodenkante 25 mm hoch
- Böden mit hinterer Anschlagkante
- Obere Bodenlage vollwertig nutzbar
  (ca. 160 mm Überstand bei Regalhöhen 2000 bis 2700 mm zum Regalrahmen)
- Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- Schnelle Steckmontage
- Beliebig erweiterbar
- Ausführung mit Diagonalstreben
- Weitere Abmessungen lieferbar

Außenmaße:

Breiten: Grundregal + 60 mm
Anbauregal + 10 mm
Tiefe: 335 mm

60 kg Fachla t				**750 x 300 mm (BxT)** Passend für 9 Ordner pro Boden		**1000 x 300 mm (BxT)** Passend für 12 Ordner pro Boden	
öheĀ	Böden	Feld-last		Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal
		Proile erzin t, Böden verzin t					
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr. **EUR**	HZG 20307 EX **127,91**	HZA 20307 EX **94,39**	HZG 20310 EX **135,26**	HZA 20310 EX **101,74**
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr. **EUR**	HZG 23307 EX **146,39**	HZA 23307 EX **108,71**	HZG 23310 EX **154,97**	HZA 23310 EX **117,29**
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr. **EUR**	HZG 27307 EX **169,41**	HZA 27307 EX **125,29**	HZG 27310 EX **179,22**	HZA 27310 EX **135,09**
		Profile RAL 7035 lichgr au, Böden RAL 7035 lichgr a					
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr. **EUR**	HKG 20307 EX **166,08**	HKA 20307 EX **122,28**	HKG 20310 EX **174,91**	HKA 20310 EX **131,12**
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr. **EUR**	HKG 23307 EX **190,34**	HKA 23307 EX **140,96**	HKG 23310 EX **200,65**	HKA 23310 EX **151,27**
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr. **EUR**	HKG 27307 EX **221,31**	HKA 27307 EX **162,98**	HKG 27310 EX **233,09**	HKA 27310 EX **174,76**
		Profile RAL 5010 enzianblau, Böden verzin t					
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr. **EUR**	HEG 203007 EU **144,30**	HEA 203007 EU **102,59**	HEG 203010 EU **151,66**	HEA 203010 EU **109,94**
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr. **EUR**	HEG 233007 EU **165,63**	HEA 233007 EU **118,33**	HEG 233010 EU **174,21**	HEA 233010 EU **126,91**
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr. **EUR**	HEG 273007 EU **191,58**	HEA 273007 EU **136,37**	HEG 273010 EU **201,39**	HEA 273010 EU **146,18**
		Profile RAL 7016 anhr azigr au, Böden verzin t					
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr. **EUR**	HAG 20307 EX **156,87**	HAA 20307 EX **108,87**	HAG 20310 EX **164,22**	HAA 20310 EX **116,23**
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr. **EUR**	HAG 23307 EX **179,02**	HAA 23307 EX **125,02**	HAG 23310 EX **187,60**	HAA 23310 EX **133,60**
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr. **EUR**	HAG 27307 EX **207,11**	HAA 27307 EX **144,14**	HAG 27310 EX **216,92**	HAA 27310 EX **153,94**

Sicherhei Alle Regale dieser Seite müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007). **Wandveran erng** Verzinkt - Best.-Nr. ZW 45 **EUR 7,52** I Lichtgrau - Best.-Nr. KW 45 **EUR 9,07**

Böden mit **Mittelanschlagbügel**

Aussteifungstraversen geben Stabilität und dienen auch zur Bodenauflage. Die Anzahl der Traversen richtet sich nach der Regalhöhe.



Böden liegen auf **Fachbodenträgern,** wenn sie nicht auf Aussteifungstraversen liegen.

RAL GÜTEZEICHEN LBB Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H44)

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

Gefertigt in DEUTSCHLAND

5 Jahre Garantie

Steckmontage

90 kg Fachlast				750 x 600 mm (BxT) Passend für 18 Ordner pro Boden		1000 x 600 mm (BxT) Passend für 24 Ordner pro Boden	
Höhe	Böden	Feld-last		Grund-regal	Anbau-regal	Grund-regal	Anbau-regal
Profile verzinkt, Böden verzinkt							
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr.	HZG 20607 DA	HZA 20607 DA	HZG 20610 DA	HZA 20610 DA
			EUR	**191,48**	**160,37**	**209,85**	**178,75**
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr.	HZG 23607 DA	HZA 23607 DA	HZG 23610 DA	HZA 23610 DA
			EUR	**217,69**	**182,69**	**238,74**	**203,74**
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr.	HZG 27607 DA	HZA 27607 DA	HZG 27610 DA	HZA 27610 DA
			EUR	**259,91**	**217,69**	**284,80**	**242,58**
Profile RAL 7035 lichtgrau, Böden RAL 7035 lichtgrau							
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr.	HKG 20607 DA	HKA 20607 DA	HKG 20610 DA	HKA 20610 DA
			EUR	**266,05**	**224,27**	**283,54**	**241,76**
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr.	HKG 23607 DA	HKA 23607 DA	HKG 23610 DA	HKA 23610 DA
			EUR	**302,52**	**255,43**	**322,41**	**275,32**
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr.	HKG 27607 DA	HKA 27607 DA	HKG 27610 DA	HKA 27610 DA
			EUR	**361,92**	**304,91**	**385,76**	**328,75**
Profile RAL 5010 enzianblau, Böden verzinkt							
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr.	HEG 206007 DU	HEA 206007 DU	HEG 206010 DU	HEA 206010 DU
			EUR	**207,87**	**168,57**	**226,25**	**186,95**
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr.	HEG 236007 DU	HEA 236007 DU	HEG 236010 DU	HEA 236010 DU
			EUR	**236,93**	**192,31**	**257,98**	**213,36**
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr.	HEG 276007 DU	HEA 276007 DU	HEG 276010 DU	HEA 276010 DU
			EUR	**282,08**	**228,77**	**306,96**	**253,66**
Profile RAL 7016 anthrazitgrau, Böden verzinkt							
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr.	HAG 20607 DA	HAA 20607 DA	HAG 20610 DA	HAA 20610 DA
			EUR	**220,44**	**174,85**	**238,82**	**193,23**
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr.	HAG 23607 DA	HAA 23607 DA	HAG 23610 DA	HAA 23610 DA
			EUR	**250,32**	**199,01**	**271,37**	**220,06**
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr.	HAG 27607 DA	HAA 27607 DA	HAG 27610 DA	HAA 27610 DA
			EUR	**297,61**	**236,54**	**322,49**	**261,42**

→ Aktenregale

Beidseitige Nutzung Stecksystem ORION PLUS

- 90 kg Belastung pro Boden
  bei gleichmäßiger Belastung
- Bodentiefe 600 mm
- Bodenkante 25 mm hoch
- Böden mit Mittelanschlagbügel
- Obere Bodenlage vollwertig nutzbar
  (ca. 160 mm Überstand bei Regalhöhen 2000 bis 2700 mm zum Regalrahmen)
- Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- Schnelle Steckmontage
- Beliebig erweiterbar
- Ausführung mit Aussteifungstraversen
- Weitere Abmessungen lieferbar

Außenmaße:

Breiten: Grundregal + 60 mm
Anbauregal + 10 mm
Tiefe: 635 mm

Einseitige Nutzung

RAL GÜTEZEICHEN
Lager- und Betriebseinrichtungen
RAL-RG 614
RAL-RG 614/1 (H44)

MPA NRW
GS geprüfte Sicherheit

Gefertigt in DEUTSCHLAND

5 Jahre Garantie

Steckmontage

Beidseitige Nutzung

→ Pendelhefterregale

Ein u nd beidseitige Nutzung Stecksystem ORION PLUS

- 4 Ā Ā Belastung pro PeelĀĀĀange
  bei gleichmäßiger Belastung
- Passend für PeeleĀĀĀfteĀsyste Ā Elba/Leitz. (Auf Anfrage auch für das Syste Ā el ĀĀĀleĀerbar.)
- Flexibel: Ebenen schraublos im Abstd ĀĀv Ā 25 Ā höhen-veĀstellĀĀĀ
- Auch für Röntgenfilmtaschen: System Elba/Leitz, mit verstärkter Pendelstange (90 kg)lieferbar. Bitte anfrage.Ā
- Schnelle Steckmontage

Außenmaße:
BretĀe ĀĀGrundreĀ Ā1060 mm
AnbaureĀ Ā1010 mm
eeĀe Ā 435 / 835 mm
WetĀĀe Abmessunge Āauf Anfrage leĀerbar.

Pendelstangenlast: 40 kg

Oberfläche:					**Verzinkt**		**RAL 7035 lichtgrau**	
Höhe	PeelĀĀĀ denĀĀ	stangeĀ	FeldlĀĀ		Grund-reĀal	Anbau-reĀal	Grund-reĀal	Anbau-reĀal
Einseitige Nutzung - 1000 x 400 mm (B x T)								
2000 mm	2	6	240 kg	Best.-Nr.	HZG 204010 EL	HZA 204010 EL	HKG 204010 EL	HKA 204010 EL
				EUR	**231,54**	**201,53**	**279,65**	**239,35**
2350 mm	2	7	280 kg	Best.-Nr.	HZG 234010 EL	HZA 234010 EL	HKG 234010 EL	HKA 234010 EL
				EUR	**259,17**	**225,26**	**312,65**	**267,04**
2700 mm	3	8	320 kg	Best.-Nr.	HZG 274010 EL	HZA 274010 EL	HKG 274010 EL	HKA 274010 EL
				EUR	**318,60**	**278,02**	**385,79**	**331,00**
3000 mm	3	9	360 kg	Best.-Nr.	HZG 304010 EL	HZA 304010 EL	HKG 304010 EL	HKA 304010 EL
				EUR	**344,99**	**301,13**	**417,22**	**357,90**
PeelĀĀĀangenebene, extra				Best.-Nr.	Z 504010 EE	Z 504010 EE	K 504010 EE	K 504010 EE
				EUR	**19,84**	**19,84**	**22,37**	**22,37**
Beidseitige Nutzung - 1000 x 800 mm (B x T)								
2000 mm	2	1Ā	480 kg	Best.-Nr.	HZG 208010 EL	HZA 208010 EL	HKG 208010 EL	HKA 208010 EL
				EUR	**327,13**	**294,95**	**394,86**	**349,79**
2350 mm	2	14	560 kg	Best.-Nr.	HZG 238010 EL	HZA 238010 EL	HKG 238010 EL	HKA 238010 EL
				EUR	**367,01**	**330,94**	**441,99**	**391,61**
2700 mm	3	1Ā	640 kg	Best.-Nr.	HZG 278010 EL	HZA 278010 EL	HKG 278010 EL	HKA 278010 EL
				EUR	**449,72**	**405,89**	**544,48**	**482,52**
3000 mm	3	1Ā	720 kg	Best.-Nr.	HZG 308010 EL	HZA 308010 EL	HKG 308010 EL	HKA 308010 EL
				EUR	**488,36**	**441,26**	**590,05**	**523,56**
PeelĀĀĀangenebene, extra				Best.-Nr.	Z 508010 EE	Z 508010 EE	K 508010 EE	K 508010 EE
				EUR	**32,09**	**32,09**	**36,50**	**36,50**

Regale für das System Zippel finden Sie in unserem Hauptkatalog.
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Einseitige Nutzung

VL-Stecker

Ebenenlast: 40 kg				Oberfläche: Verzinkt	
Höhe	Böden	Ebenen	Feldlast	Grund-regal	Anbau-regal
Einseitige Nutzung für Mappen mit VL-Stecker				**1000 x 350 mm (B x T)**	
1750 mm	2	5	200 kg	Best.-Nr. HZG 173510 HEVL **EUR 301,35**	HZA 173510 HEVL **274,27**
2000 mm	2	6	240 kg	Best.-Nr. HZG 203510 HEVL **EUR 345,24**	HZA 203510 HEVL **316,08**
2350 mm	2	7	280 kg	Best.-Nr. HZG 233510 HEVL **EUR 392,77**	HZA 233510 HEVL **359,05**
2700 mm	3	8	320 kg	Best.-Nr. HZG 273510 HEVL **EUR 470,88**	HZA 273510 HEVL **430,60**
Einseitige Nutzung für Mappen ohne VL-Stecker				**1000 x 350 mm (B x T)**	
1750 mm	2	5	200 kg	Best.-Nr. HZG 173510 HE **EUR 355,50**	HZA 173510 HE **328,42**
2000 mm	2	6	240 kg	Best.-Nr. HZG 203510 HE **EUR 410,88**	HZA 203510 HE **381,06**
2350 mm	2	7	280 kg	Best.-Nr. HZG 233510 HE **EUR 468,58**	HZA 233510 HE **434,86**
2700 mm	3	8	320 kg	Best.-Nr. HZG 273510 HE **EUR 557,52**	HZA 273510 HE **517,24**

VL-Stecker auf Anfrage lieferbar.
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

→ Hängemappenregale

Einseitige Nutzung
Stecksystem ORION PLUS

- Laterale Archivierung von Hängemappen - als Hilfsmittel dazu dient der steckbare VL-Stecker, der auf die Mappen gesteckt wird. Damit können die Hängemappen einfach in die Schienen eingehängt werden.
- Bei Einsatz ohne VL-Stecker kann die Ebene nur mit 80% ausgenutzt werden.
- Ebenen im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos).
- Schnelle Steckmontage

Außenmaße:
Breiten: Grundregal 1060 mm
Anbauregal 1010 mm
Tiefe: 385 mm

ESD-Arbeitsplätze

Bereits kleinste Ladungsmengen können emp elektronische Bauteile und Komponenten zerstören. Bisher mussten in den Regalen noch weitere Schutzmaßnahmen, wie zum Beispiel Schutzma en oder Erdungen der Regale, getr en werden, um diese Teile sicher zu lagern.

ESD-sichere Arbeitsplätze sorgen für eine kontrollierte Entladung. Wir schützen Ihre Bauteile und Komponenten vor großen Poten terschieden. Die verzinkten Regale werden mit einer **speziellen ESD-Beschichtung** versehen. Durch den de stand wird die **Spannung sanft abgebaut** und die empfindlichen Teile werden nicht beschädigt.

Werden diese Regale in einer EPA (Electrostatic Protected Area) aufgestellt, **können elektronische Bauteile und Komponenten direkt auf den Regalböden gelagert werden**. Dieser **funk wert** macht zusätzliche Schutzmaßnahmen wie spezielle Schutzma en oder die Lagerung in Käst

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H44)

Gefertigt in DEUTSCHLAND

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

5 Jahre Garantie

10 Jahre Nachkauf Garantie

→ Vorteile

- Verzinkte Regale mit zusätzlicher **ableitfähiger ESD-Beschichtung**
  (ESD-Kunststoffbeschichtung, Farbton ähnlich RAL 7035 lichtgrau)
- **Bis 190 kg Belastung** pro Boden
  bei gleichmäßiger Belastung
- **Definierter Ableitwiderstand** der Lagerfläche von 10^4 bis 10^9 Ω nach DIN EN 61340-5-1:2008
- **Prüfverfahren** nach DIN EN 61340-2-3:2000
- **Flexibel:** Böden im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar
- **Schnelle Steckmontage**
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

→ Info

- Einseitige Nutzung
- Ausführung mit Diagonalstreben
- Bodenkante 40 mm hoch

Sicherheit:
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Beispiele:
2500 mm (H) : 435 mm (T) = 5,75
Das Regal ist zu sichern.

2000 mm (H) : 635 mm (T) = 3,15
Das Regal benötigt keine Sicherung.

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H44)

Gefertigt in DEUTSCHLAND

Steckmontage

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

5 Jahre Garantie

Außenmaße:

Breiten:	Grundregal	1060 / 1360 mm
	Anbauregal	1010 / 1310 mm
Tiefen:	Bodentiefe	+ 35 mm

ESD

Einseitige Bedienung



mm hohe Bodenkantung



Böden mit **Fachbodenträgern**

Regale mit **Diagonalstreben**

Breite		**mmm**				**1300 mm**				
Höhe	Tiefe	Fach-last	Grundregal **ER**	Anbauregal **ER**	Zusatzboden **ER**	Fach-last	Grundregal **ER**	Anbauregal **ER**	Zusatzboden **ER**	
bis 190 kg Fachlast						**Profile und Böden E**		**ähig** (ähnl. RAL 7035 - lichtgrau)		
mmm mit 5 Böden Feldlast 1600 kg	400 mm	145 kg	HKG 20410 ESD **241,58**	HKA 20410 ESD **194,54**	K 10040 ESD / 040 **29,50**	180 kg	HKG 20413 ESD **287,63**	HKA 20413 ESD **240,40**	K 13040 ESD / 040 **38,64**	
	500 mm	140 kg	HKG 20510 ESD **260,72**	HKA 20510 ESD **212,53**	K 10050 ESD / 040 **32,87**	185 kg	HKG 20513 ESD **311,00**	HKA 20513 ESD **262,62**	K 13050 ESD / 040 **42,85**	
	600 mm	140 kg	HKG 20610 ESD **279,79**	HKA 20610 ESD **230,38**	K 10060 ESD / 040 **36,19**	190 kg	HKG 20613 ESD **334,65**	HKA 20613 ESD **285,05**	K 13060 ESD / 040 **47,09**	
mmm mit 6 Böden Feldlast 1000 kg	400 mm	145 kg	HKG 25410 ESD **284,30**	HKA 25410 ESD **230,65**	K 10040 ESD / 040 **29,50**	180 kg	HKG 25413 ESD **339,49**	HKA 25413 ESD **285,65**	K 13040 ESD / 040 **38,64**	
	500 mm	140 kg	HKG 25510 ESD **306,82**	HKA 25510 ESD **252,01**	K 10050 ESD / 040 **32,87**	185 kg	HKG 25513 ESD **367,07**	HKA 25513 ESD **312,08**	K 13050 ESD / 040 **42,85**	
	600 mm	140 kg	HKG 25610 ESD **329,21**	HKA 25610 ESD **273,37**	K 10060 ESD / 040 **36,19**	190 kg	HKG 25613 ESD **394,96**	HKA 25613 ESD **338,76**	K 13060 ESD / 040 **47,09**	

Alle Zusatzböden inklusive je 4 Fachbodenträgern.

Passende ESD-Behälter und ESD-Sichtboxen zur op malen, geschützt ewahrung

→ ähige Stapelbehälter

- Behälter aus hochwertigem leitfähigem Polypropylen
- Geringes Eigengewicht
- Passend für europäische Tauschpalette 800 x 1200 mm
- Weitere Abmessungen lieferbar

Kastentp - ng e mm

Außenmaß L x B x H mm	nenaeĀĀĀĀ L x B x H mm	Griff-öffnung	Best.-Nr.	**ER** Stück
400 x 300 x 120	356 x 255 x 110	neĀĀ	HBL 41200	**18,49**
400 x 300 x 175	356 x 255 x 165	neĀĀ	HBL 41750	**23,20**
400 x 300 x 210	356 x 255 x 200	mit	HBL 42100	**26,14**

Kastentp - ng e mm

Außenmaß L x B x H mm	nenaeĀĀĀĀ L x B x H mm	Griff-öffnung	Best.-Nr.	**ER** Stück
600 x 400 x 120	551 x 352 x 110	neĀĀ	HBL 61200	**35,07**
600 x 400 x 175	551 x 352 x 165	neĀĀ	HBL 61750	**41,66**
600 x 400 x 210	551 x 352 x 200	mit	HBL 62100	**42,27**

→ ESD-Stapelsichtbox

ProfiPlus GripBox

- Bodennoppen zur verbesserten Entnahme von Kleinteilen
- Umlaufender Stapelrand
- Große Griffmulde
- Steckscheiben und Deckel auf Anfrage erhältlich

Noppen zur verbesserten Aufnahme von Kleinteilen.

Deckel schützt vor Staub und Schmutz (auf Anfrage).

Steckscheiben zur optimierten Ordnung (auf Anfrage).

Kastentyp - ESD Gripbox >E<

Außenmaß LxBxH mm	nenaeĀĀĀĀ LxBxH mm	VE	Art.-Nr.	**ER** Stück
100 x 100 x 60	85 x 75 x 55	30	WA.490802	**1,77**
100 x 175 x 75	85 x 145 x 65	24	WA.490805	**2,65**
145 x 235 x 125	125 x 195 x 115	24	WA.490808	**4,72**
200 x 350 x 150	175 x 295 x 140	12	WA.490811	**10,46**
300 x 500 x 200	270 x 425 x 190	6	WA.490814	**22,72**

1

→ ESD-Arbeitsplatz

WORKERGO

Ausführung Arbeits mit C-Fuß:

- ähig gepulvert RAL 7035/1023
- Abmessungen: 1500 x 750 (BxT), Arbeitshöhe 720 - 1065 mm
- ähige Arbeitspla e, PC-Halter, 1500 x 750 x 30 (BxTxH)
- PC-Halter

Ausführung

- 1 Lochwand
- 1 Fachboden 220 mm f, 2 Fachböden 320 mm f
- 1 Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastatur e
- 1 Schwenkarm mit epla e
- Obergestell mit Geräteschiene und Beleuchtung

	Ausführung Höhenverstellung	Best.-Nr.	EUR
1	Klemmfeststellung	BH C150KL75-05E	**2.524,00**
	Handkurbel	BH C150KU75-05E	**2.924,00**
	Elektrisch	BH C150E175-05E	**3.324,00**

2 Erdung von Tischen über eine Steckdose

	Erdungsbaustein	Best.-Nr.	EUR
2	Länge 2,4 m	BH E07.24.05	**41,20**

3 Erdungsbox

	Erdungsbox	Best.-Nr.	EUR
3	Anschlusskabel 2 m	BH E07.24.01	**35,00**

4 Zur Erdung von Tischen mit Öse

	Erdungsleitung	Best.-Nr.	EUR
4	Länge 1,5 m	BH E07.24.07	**20,60**

RAL 1023 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 7035 | RAL 7038 | RAL 9005

Technische Änderungen sowie Preisänderungen aufgrund von Materialverteuerungen vorbehalten. Wenn nicht gesondert aufgeführt, dann erfolgt die Lieferung ohne Haken, Kästen und sonstiger Dekoration. Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Farbe an. Ohne Farbangaben liefern wir die Produkte in den abgebildeten Farben.

→ ESD-Arbeitsplatz

WORKRASTER

Ausführung Arbeits

- ähig gepulvert RAL 7035/1023
- Abmessungen: 1500 x 800 x 800 mm (BxTxH), Arbeitshöhe verstellbar
- ähige Arbeitspla e, PC-Halter, 1500 x 750 x 30 (BxTxH)

Ausführung

- 1 Lochwand
- 2 Fachböden 320 mm f
- Obergestell mit Geräteschiene und Beleuchtung
- 1 Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastatur e
- 1 Schwenkrahmen mit Fachböden
- 1 Energiekanal mit 4er Steckdosenleiste und 2 x

5

	Best.-Nr.	EUR
5	BH 07.899.30E	**2.182,50**

6

	Tischbelag (BxTxH)	Best.-Nr.	EUR
6	610 x 900 x 2 mm	BH E07.24.03	**104,00**

7

	Handgelenkarm-band an genic	Best.-Nr.	EUR
7	Druckknopf 3 mm	BH E07.24.02	**19,50**

8

	Spiralkabel für Hand-gelenkarmband	Best.-Nr.	EUR
8	Hochelastisch, 2,4 mm	BH E07.24.04	**27,80**

RAL 1023 RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 7035 RAL 7038 RAL 9005

Technische Änderungen sowie Preisänderungen aufgrund von Materialverteuerungen vorbehalten. Wenn nicht gesondert aufgeführt, dann erfolgt die Lieferung ohne Haken, Kästen und sonstiger Dekoration. Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Farbe an. Ohne Farbangaben liefern wir die Produkte in den abgebildeten Farben.

bedrunka+hirth

Arbeitsplatz-Systeme

Ergonomie ist die Wissenscha on der Gesetzmäßigkeit menschlicher Arbeit.

Ergonomische Arbeitsbedingungen treten zunehmend in den Vordergrund. Oberste Priorität hat deshalb die Anpassung der Arbeitsplatzgestaltung an die Prozessabläufe.

Die Arbeitsplatzsysteme liefern ideale Bedingungen für ein angenehmes Arbeiten und projektbezogene Lösungen. Eine einfache und schnelle Montage der Module ist durch Steck- und Einhängevorrichtungen gewährleistet.

Die Grundmodule sind untereinander kombinier- bzw. erweiterbar und können sowohl den Arbeitsanforderungen als auch der optimalen Raumnutzung angepasst werden.

Es sind Montagelinien, U- bzw. Kreuzformationen und auch Verkettungen von Arbeitsplätzen realisierbar.

Die Elemente sind im Baukastensystem individuell nach eigenen Bedürfnissen zusammenstellbar.

Ihre Vorteile:

- Ideale Arbeitsbedingungen durch ergonomische Arbeitsplätze
- Individuelle Anpassung durch Baukastensystem
- Beliebig erweiterbar
- Viele RAL-Standardfarben

Gefertigt in DEUTSCHLAND

Farbe auf Anfrage

Verschiedene RAL-Ārben gegen Mehrpreis lieferbar
bb. RAL 1-AnĀĀĀĀĀĀrazitgrau ĀĀ
Standarda rg: V erzinkt

r vĀerbesserten Ergonomie sind die Ebenen auch mit hervorgezogenen Entnahmebereichen erhältlich.

Arbeits sch workraster

kel	As führung	Best.-rĀ. ER
1 **Dr chlar egal verzinkt mit Ebenen** Fachlast kggĀĀĀĀ 1750 x 1300 x 1200 mm (H x B x T)	1 StückĀ ormalrĀöllchenleisten vĀĀĀĀerzinkt gĀelb ĀĀ ohne ührungsschienenĀücklaufĀĀ 1 StückĀ ormalrĀöllchenleisten vĀĀĀĀerzinkt gĀelbĀĀ mit vvĀerzinkten ührungsschienen uĀĀĀauf) StückĀĀ Spurkranzröllchen Āgelbohne ührungĀĀvĀschienen ulaufĀĀ StückĀĀ ormalrĀöllchenleisten Āgelbund vĀĀerzinkten ührungsschienen ulaufĀĀĀ	HZG 11 KRĀĀĀĀ **1.041,22**
2 **Regaltransport agen verzinkt** 200 x 1375 x 1280 mm (H x B x T)	1 Stück Tragrahmengestell, unmontiert StückĀ Diagonalstreben mit Schloss StückĀ Lenkrollen mit Āeststeller BockrĀĀöllen ad-15 mmĀĀĀĀĀĀ	RTW 021312 KR **.88,75**
3 **ckla ebene verzinkt** 1240 x 335 (L x B)	StückĀ ormalrĀöllchenleisten vĀĀĀĀerzinkt gĀelbĀ 1 Stück ührungsschiene ĀĀerzinktĀ StückĀ altĀewinkel ĀĀerzinktĀ 1 Stück Verbindungsschiene ĀĀerzinktĀ	KR 1 RLEĀĀĀĀ **148,58**
4 **r emsblech**	Passend für Röllchenbahn	DLR-BB **2,08**

Aunma ĀĀĀĀne Āseitliche Rücklaufebene ĀĀreite Grundregal 1 ĀĀ mm, Feldtiefe Ā ĀĀ mm

→ Mobile Durchlaufregale

Stecksystem I L S
Passend für Arbeits sche

- Rollenbahnen sorgen dafür, dass die Ware zur Entnahmestelle selbsttätig vorrückt - Schwerkraftprinzip.
- Neigungswinkel der Fachebenen ca. 3-4°.
- Röllchenleisten und ührungsschienĀen sind im Raster von 6 mm beliebig verstellbar.
- Ebenen im Abstand von 5 Āmm schraublos höhenverstellbar.
- Rückführung der Leerbehälter über eine separate Rücklaufebene.
- Fachlast: 20 Ākg

→ System-Arbeitsplatz

WORKRASER

- Standard- Farben: RAL 5013-kobaltblau / 7035-lichtgrau
- Höhenrasterung 38 mm, individuell höheneinstellbar und für stehende wie für sitzende Tätigkeiten bestens geeignet
- Arbeitspla e Buche plex 1500 x 750 x 25 mm
- Tragkra der Schublade 35 kg
- Die gleichmäßige Tragkra der einzelnen Grundmodule beträgt bis zu 300 kg
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten durch Baukastensystem
- Direkte Versorgung mit Beleuchtung, über Energiekanäle mit Strom und
- Arbeitsplätze auch in E ähig erhältlich

Weitere Kombinationen und Ausführungen lieferbar.

	w au		Breite x Tiefe	öheĀ Arbeits sch	Tragkra Tisch	Best.-Nr.	ER
1	2 Tragsäulen 1500 mm hoch 1 Magnetwand 2 F ef	1 x Beleuchtung Energiekanal mit 2 Steckdosen und anschlüsse 1 x Hängeschublade 100 mm	1500 x 800 mm	715 - 1057 mm	300 kg	BH 07.899.03	**1.392,80**
2	2 Tragsäulen 1500 mm hoch 2 Lochwände, je 302 mm hoch	1 x Beleuchtung 1 F ef Energiekanal mit 4 Steckdosen	1500 x 800 mm	715-1057 mm	300 kg	BH 07.899.01	**1.249,60**
3	1 F ef 1 F ef 1 F ef	1 x Beleuchtung Energiekanal mit 2 Steckdosen und anschluss 1 Hängeschublade 100 mm	1500 x 800 mm	715-1057 mm	300 kg	BH 07.899.07	**1.408,60**
4	3 Lochwände, je 302 mm hoch	1 x Beleuchtung Energieleiste mit 2 Steckdosen und anschlüsse 1 Hängeschublade 100 mm	1500 x 800 mm	715-1057 mm	300 kg	BH 07.889.04	**1.374,50**

RAL 1023 RAL 3003 RAL 3020 RAL 5002 RAL 5005 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5013 RAL 6011 RAL 6018 RAL 7016 RAL 7035 RAL 7040 RAL 9005 RAL 9010

Technische Änderungen sowie Preisänderungen aufgrund von Materialverteuerungen vorbehalten. Wenn nicht gesondert aufgeführt, dann erfolgt die Lieferung ohne Haken, Kästen und sonstiger Dekoration. Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Farbe an. Ohne Farbangaben liefern wir die Produkte in den abgebildeten Farben.

4

→ Arbeitsplatz-Systeme

WORKLINE

- Standard-Farben:
  RAL 5013 kobaltblau / 7035 lichtgrau
- Untergestell aus Stahlrohr 45 x 45 mm
- Traversen aus Aluminium-Profilen 40 x 40 mm
- Arbeitspla e Buch plex, 25 mm hoch
- Stufenlose Höhenverstellung von 735 bis 1100 mm durch Klemmfeststellung oder Kurbelverstellung (elektische Höhenverstellung auf Anfrage).
- Arbeits sch-Belastung 200 kg (gleichmäßig verteilt)
- Direkte Versorgung mit Beleuchtung, Energie, Druckluft
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten durch Baukastensystem

5

6

Weitere Kombinationen und Ausführungen lieferbar.

	kel	w au / Ausführung		Abmessung	Best.-Nr.	ER
4	wand	2 Tragsäulen 1250 mm hoch 1 Obergestell mit Geräteschienen 1 Beleuchtung oben 2 x 36W	2 neigbare Fachböden 320 mm 1 Magnetwand 1 Lochwand	1500 x 1250 mm (BxH)	BH 03.900.15.13	**776,00**
	sch	Höhenverstellung mit Klemmfeststellung, Tragkraft 200 kg		1500 x 750 x 735-1100 mm (BxTxH)	BH 07.75.15A	**366,00**

	kel	w au / Ausführung		Abmessung	Best.-Nr.	ER
5	wand	2 Tragsäulen 1250 mm hoch 1 Obergestell mit 2 Geräteschienen 1 Beleuchtung oben 2 x 36W 2 neigbare Fachböden 320 mm tief 1 Magnetwand 1 Lochwand	2 Schwenkarmhalterungen 1 Schwenkarm mit Bildschirm- und Tastaturboden 1 Schwenkarm mit Ablageplatte 1 Energiekanal mit 4 Steckdosen	1500 x 1250 mm (BxH)	BH 03.900.75.18	**1.477,40**
	sch	Höhenverstellung mit Handkurbel Tragkraft 200 kg	1 Fußstütze 1 Hängeblock mit 3 Schubladen	1500 x 750 x 735-1100 mm (BxTxH)	BH 07.75.17	**1.250,00**
6	wand	3 Tragsäulen 1250 mm hoch 1 Obergestell mit 2 Geräteschienen 1 Beleuchtung oben 2 x 36W 1 Fachboden 220 mm tief 1 Fachboden 320 mm tief	1 Lochwand 1 Multi-Rolladenschrank 1 Energieleiste mit Kippschalter und 3 Steckdosen	2000 x 1250 mm (BxH)	BH 03.900.21	**1.682,70**
	sch	Höhenverstellung mit Klemmfeststellung, Tragkraft 200 kg		2000 x 750 x 735-1100 mm (BxTxH)	BH 07.20.15/40	**673,00**

RAL 1023 | RAL 3003 | RAL 3020 | RAL 5002 | RAL 5005 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 6011 | RAL 6018 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7040 | RAL 9005 | RAL 9010

Technische Änderungen sowie Preisänderungen aufgrund von Materialverteuerungen vorbehalten. Wenn nicht gesondert aufgeführt, dann erfolgt die Lieferung ohne Haken, Kästen und sonstiger Dekoration. Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Farbe an. Ohne Farbangaben liefern wir die Produkte in den abgebildeten Farben.

→ System-Arbeitsplatz

WORKERGO

- Standard-Farben:
  RAL 5013 kobaltblau / 7035 lichtgrau
- Untergestell aus Stahlrohr 45 x 45 mm
- Traversen aus Aluminium-Profilen 40 x 40 mm
- Arbeitspla e Buch x, 25 mm hoch
- Komfortable Anpassung der Arbeitshöhe durch Klemmfeststellung (elektische Höhenverstellung und Kurbelverstellung auf Anfrage).
- Direkte Versorgung mit Beleuchtung, Energie, Druckluft
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten durch Baukastensystem
- Arbeitsplätze auch in E ähig erhältlich

7

8

9

Weitere Kombinationen und Ausführungen lieferbar.

	führung		B x T mm	Arbeits Höhe mm	Anzahl Motoren	Tragkra Tisch	Best.-Nr.	EUR
7	2 Tragsäulen 1500 mm hoch 1 Obergestell mit Geräteschienen 1 Beleuchtung oben 2 x 30W 1 Fachboden 1500 x 320 mm (BxT)	2 Lochwände 1 Energieleiste mit 4 Schukosteckdosen 1 Schwenkarm mit Ablageboden 1 Schwenkarm mit Laptopablage	1500 x 600 1500 x 600	670 - 1015 670 - 1015	1 2	180 kg 300 kg	BH AC 150E160-04 BH AC 150E260-04	**2.697,00** **3.125,00**
8	2 Tragsäulen 1500 mm hoch 1 Obergestell mit Geräteschienen 1 Beleuchtung oben 2 x 30W 1 Magnetwand 2 Lochwände 1 Energieleiste mit 4 Schukosteckdosen	Mit Klemmfeststellung	1500 x 750 2000 x 750	670 - 1015 670 - 1015	- -	200 kg	BH AC 150KL75-02 BH AC 200KL75-02	**2.880,00** **3.320,00**
		Mit Kurbelfeststellung	1500 x 750 2000 x 750	670 - 1015 670 - 1015	- -	200 kg	BH AC 150KU75-02 BH AC 200KU75-02	**2.279,00** **2.273,00**
		Elektrische Höhenverstellung	1500 x 750 2000 x 750 1500 x 750 2000 x 750	670 - 1015 670 - 1015 670 - 1015 670 - 1015	1 1 2 2	180 kg 180 kg 300 kg 300 kg	BH AC 150E175-02 BH AC 200E175-02 BH AC 150E275-02 BH AC 200E275-02	**2.704,00** **2.699,00** **2.880,00** **3.320,00**
9	2 Tragsäulen 1500 mm hoch 1 Obergestell mit Geräteschienen 1 Beleuchtung oben 2 x 30W 1 Fachboden, 220 mm tief 2 Fachböden, 320 mm tief 1 Schwenkarm mit Ablageboden 1 Schwenkarm für Flachbildschirm und Tastatur 1 Energieleiste mit 4 Schukosteckdosen 1 PC Halter	Mit Klemmfeststellung	1500 x 750 2000 x 750	670 - 1015 670 - 1015	- -	200 kg	BH AC 150KL75-06 BH AC 200KL75-06	**2.369,00** **2.870,00**
		Mit Kurbelfeststellung	1500 x 750 2000 x 750	670 - 1015 670 - 1015	- -	200 kg	BH AC150KU75-06 BH AC 200KU75-06	**2.837,00** **3.295,00**
		Elektrische Höhenverstellung	1500 x 750 2000 x 750 1500 x 750 2000 x 750	670 - 1015 670 - 1015 670 - 1015 670 - 1015	1 1 2 2	180 kg 180 kg 300 kg 300 kg	BH AC 150E175-06 BH AC 200E175-06 BH AC 150E275-06 BH AC 200E275-06	**3.225,00** **3.715,00** **3.408,00** **3.910,00**

RAL 1023 | RAL 3003 | RAL 3020 | RAL 5002 | RAL 5005 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 6011 | RAL 6018 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7040 | RAL 9005 | RAL 9010

Technische Änderungen sowie Preisänderungen aufgrund von Materialverteuerungen vorbehalten. Wenn nicht gesondert aufgeführt, dann erfolgt die Lieferung ohne Haken, Kästen und sonstiger Dekoration. Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Farbe an. Ohne Farbangaben liefern wir die Produkte in den abgebildeten Farben.

14

→ Arbeitsplatz-Systeme

WERKBANK MIT MULTIWANDAUFBAU

- Standard-Farben: RAL 7035 lichtgrau /5012 lichtblau
- Werkbank - Traglast max. 1000 kg:
  Robuste Werkbank, Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm hoch, links 1 Fachboden (halbe Tiefe), rechts 4 Schubladen
- Schubladen-Tragkraft je Schublade 100 kg:
  Nutzmaß innen: 450 x 600 mm
  Blendenhöhen: 4 x 150 mm
  Alu-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen, Auszug 100%
- Multiwand:
  2 Tragsäulen 1250 mm hoch, 1 Obergestell mit 2 Geräteschienen, 2 Fachböden 320 mm tief, 1 Lochwand, 1 Magnetwand, 1 Energieleiste mit 3 Schukosteckdosen und 1 Ein-/ Ausschalter, 1 x Systemleuchte SL 78 eco-line 69,7 W, 899 mm breit, 1 x Halteschiene 300 mm, 20 x Sichtlagerkästen in verschiedenen Größen, Hakensortiment 10tlg.

	el	Abmessung B x T x H	Best.-Nr.	EUR
14	Werkbank	1500 x 750 x 859 mm	BH 03.14.16VA	**583,00**
	and	1500 x 60 x 1250 mm	BH 03.900.14.16A	**799,00**

VA
100 kg
100%

SCHUBLADEN MIT VOLLAUSZUG UND 100 KG TRAGKRAFT

15

16

	el	Ausführung Werkbank	Ausführung Schubladen	Breite x Tiefe x Höhe	Best.-Nr.	EUR
15	Werkbank	Buche-Multiplex 40 mm hoch Traglast max. 1000 kg	Nutzmaß innen: 450 x 600 mm Blendenhöhen: 2 x 150 mm, 2 x 200 mm Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen Auszug 100%, Tragkraft je Schublade 100 kg	1500 x 750 x 859 mm	BH 03.15.580.4VA	**630,00**
16	Werkbank	Buche-Multiplex 40 mm hoch Traglast max. 1000 kg	Nutzmaß innen: 450 x 600 mm Blendenhöhen: 150 mm, Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen Auszug 100%, Tragkraft je Schublade 100 kg	1500 x 750 x 859 mm	BH 03.15.520.1VA	**348,00**
17	Werkbank	Buche-Multiplex 40 mm hoch Traglast max. 1000 kg 1 Tür, 600 mm hoch	Tragkraft je 100 kg Nutzmaß innen: 450 x 600 mm Blendenhöhen: 4 x 150 mm Alu-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen	1500 x 750 x 859 mm	BH 03.14.19VA	**634,00**
18	Werkbank	Buche-Multiplex 40 mm hoch Traglast max. 1000 kg Türen 450 mm hoch 1 Fachboden	Nutzmaß innen: 600 x 600 mm Blendenhöhen: je 150 mm Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen, Auszug 100%, Tragkraft je Schublade 100 kg,	2000 x 750 x 859 mm	BH 03.20.01VA	**792,00**

RAL 1023 | RAL 3003 | RAL 3020 | RAL 5002 | RAL 5005 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 6011 | RAL 6018 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7040 | RAL 9005 | RAL 9010

Technische Änderungen sowie Preisänderungen aufgrund von Materialverteuerungen vorbehalten. Wenn nicht gesondert aufgeführt, dann erfolgt die Lieferung ohne Haken, Kästen und sonstiger Dekoration. Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Farbe an. Ohne Farbangaben liefern wir die Produkte in den abgebildeten Farben.

17



SCHUBLADEN MIT VOLLAUSZUG UND 100 KG TRAGKRAFT

18

19

20

21

22

23

24

	el	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
19	and	2 Tragsäulen 1250 mm hoch, 1 Beleuchtung oben 2 x 36W, 2 Fachböden 320 mm tief, 1 Energieleiste mit 3 Schuko-steckdosen und 1 Ein-/ Ausschalter anschlüsse,	BH 03.900.15.23	**983,00**
20	and	2 Tragsäulen 1250 mm hoch, 1 Beleuchtung oben 2 x 36W, 2 Fachböden 320 mm tief, 1 Lochwand, 1 Schwenkarm mit Ablageplatte, 1 Energieleiste mit 3 Schukosteckdosen und 1 Ein-/ Ausschalter anschlüsse	BH 03.900.15.24	**1.216,00**
21	and	2 Tragsäulen 1250 mm hoch, 1 Beleuchtung oben 2 x 36W, 3 Fachböden 320 mm tief, 1 Lochwand, 1 Energieleiste mit 3 Schukosteckdosen und 1 Ein-/ Ausschalter	BH 03.900.15.25	**1.030,00**
22	and	2 Tragsäulen 1250 mm hoch, 1 Beleuchtung oben 2 x 36W, 1 Magnetwand, 1 Fachboden 320 mm tief, 1 Lochwand, 1 Energieleiste mit 3 Schukosteckdosen und 1 Ein-/ Ausschalter, anschlüsse	BH 03.900.15.20	**996,00**
23	and	2 Tragsäulen 1250 mm hoch, 1 Beleuchtung oben 2 x 36W, 1 Magnetwand, 1 Fachboden 320 mm tief, 1 Lochwand, 1 Schwenkarm mit Ablageplatte, 1 Energieleiste mit 3 Schukosteckdosen und 1 Ein-/ Ausschalter anschlüsse	BH 03.900.15.21	**1,175,00**
24	and	2 Tragsäulen 1250 mm hoch, 1 Beleuchtung oben 2 x 36W, 4 Fachböden 320 mm tief,1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter	BH 03.900.15.22	**1.053,00**

RAL 1023 RAL 3003 RAL 3020 RAL 5002 RAL 5005 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5013 RAL 6011 RAL 6018 RAL 7016 RAL 7035 RAL 7040 RAL 9005 RAL 9010

Technische Änderungen sowie Preisänderungen aufgrund von Materialverteuerungen vorbehalten. Wenn nicht gesondert aufgeführt, dann erfolgt die Lieferung ohne Haken, Kästen und sonstiger Dekoration. Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Farbe an. Ohne Farbangaben liefern wir die Produkte in den abgebildeten Farben.

25

26

→ Arbeitsplatz-Systeme

WERKSTATTWAGEN - MAXMOBILE

- Auflagefläche hat hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Öl
- 100% Vollauszug der Schubladen bei max. 35 kg Belastung, Zentralverriegelung, präzise Arretierung und Selbsteinzug, umlaufender Ramm- und Fersenschutz. Reichhaltiges Sortiment an Einteilungsmaterial
- Abmessung: 780 x 580 x 940 mm (HxBxT),
- Nutzhöhe: 600 mm

	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Maxmobile			
25	Mit 6 Schubladen (je 2 x 50 mm / 100 mm / 150 mm Blendenhöhe) und 1 Seitenblende	BH 08.88.93	**616,70**
26	Mit 2 Flügeltüren, innen, seitlich je 1 Loch-pla e und 1 Fachboden	BH 08.88.03	**430,00**
Zubehör Maxmobile			
27	Lochpla e mit schwenkbaren Seitenteilen, 1250 x 300 mm (BxH)	BH 08.88.77	**145,00**
28	Lochseitenwand - wird seitlich eingehängt	BH 08.88.79	**43,00**
29	etablar mit Papierrollenhalter, 435 x 200 mm (BxT)	BH 08.88.72	**40,70**
30	Schwenkbares Laptoptablar, 300 x 420 mm (BxT)	BH 08.88.73	**80,70**
31	Abfallbehälter, einhängbar, 375 x 170 x 150 mm (BxTxH)	BH 08.88.76	**27,20**
32	Hak t, 28-tlg.	BH 03.87.39528A	**91,00**
33	Dokumentenhalter, einhängbar, 380 x 45 x 190 mm (BxTxH)	BH 08.88.75	**15,20**
34	Flaschen- und Dosenhalter, einhängbar, 380 x 90 x 85 mm (BxTxH)	BH 08.88.74	**14,10**

27

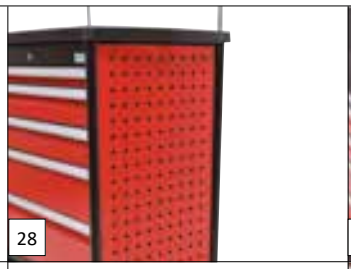

28

29

30

31

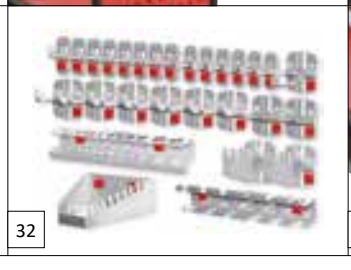

32

33

34

RAL 1023 RAL 3003 RAL 3020 RAL 5002 RAL 5005 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5013 RAL 6011 RAL 6018 RAL 7016 RAL 7035 RAL 7040 RAL 9005 RAL 9010

Technische Änderungen sowie Preisänderungen aufgrund von Materialverteuerungen vorbehalten. Wenn nicht gesondert aufgeführt, dann erfolgt die Lieferung ohne Haken, Kästen und sonstiger Dekoration. Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Farbe an. Ohne Farbangaben liefern wir die Produkte in den abgebildeten Farben.

→ Arbeitsplatz-Systeme

MOBILE WERKBÄNKE

- Kein Öffnen der Schubladen beim Verfahren des Wagens
- Schubladen-Einzelauszug: Es kann nur eine Schublade geöffnet werden
- Vorteile: Hoher Praxisnutzen, betriebsfertige Anlieferung, vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
- Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar.

ALLE SCHUBLADEN MIT VOLLAUSZUG

VA 50 kg 100%

35

36

VA 100 kg 100%

37

VA 100 kg 100%

38

	el	Ausführung	Breite x Tiefe x Höhe	Best.-Nr.	EUR
35	Mobile Werkbank	Arbeitsplatte Buche-Multiplex 25 mm hoch, 2 Fachböden Buche-Multiplex 25 mm hoch, 4 Lenkrollen ø 125 mm - davon 2 mit Feststeller. Schubladen: Tragkraft je 50 kg, Auszug 100%, Alu-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen, Nutzmaß innen: 450 x 400 mm (BxT), Blendenhöhen: 2 x 100, 2 x 150 mm	1200 x 540 x 880 mm	BH 04.512.04A	**466,00**
	and	2 Tragsäulen 650 mm hoch, 1 Lochwand, 1 Magnetwand	1000 x 600 mm (BxH)	BH 03.900.12.02A	**144,00**
36	Mobile Werkbank	Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm hoch, Fachboden Buche-Multiplex 25 mm hoch, Werkbank mit seitlichem Haltegriff, 4 Lenkrollen ø 125 mm - davon 2 mit Feststeller, Traglast max. 400 kg	1200 x 750 x 859 mm	BH 04.12.01A	**364,00**
37	Werkst - wagen	Arbeitsplatte Buche-Multiplex 25 mm hoch, 4 Lenkrollen ø 125 mm - davon 2 mit Feststeller, Traglast max. 500 kg Rechte Seite: 1 Tür und 1 Fachboden Linke Seite: 4 Schubladen, Tragkraft je 100 kg, Auszug 100%, Alu-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen, Nutzmaß innen: 450 x 600 mm (BxT), Blendenhöhen: 4 x 150 mm	1250 x 750 x 935 mm	BH 04.12.19VA	**612,00**
38	Werkst - wagen	Mit Haltegriff, 4 Lenkrollen ø 125 mm - davon 2 mit Feststeller, 3-seitigem Abrollrand Schubladen: Tragkraft je 100 kg, Auszug 100%, Alu-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen, Nutzmaß innen: 450 x 600 mm (BxT), Blendenhöhen: 2 x 100, 2 x 150, 1x 200 mm	555 x 736 x 990 mm	BH 04.10.05V10B	**664,00**

RAL 1023 RAL 3003 RAL 3020 RAL 5002 RAL 5005 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5013 RAL 6011 RAL 6018 RAL 7016 RAL 7035 RAL 7040 RAL 9005 RAL 9010

Technische Änderungen sowie Preisänderungen aufgrund von Materialverteuerungen vorbehalten. Wenn nicht gesondert aufgeführt, dann erfolgt die Lieferung ohne Haken, Kästen und sonstiger Dekoration. Bitte geben Sie bei der Bestellung immer die Farbe an. Ohne Farbangaben liefern wir die Produkte in den abgebildeten Farben.

ewahrung

Im Lager alles griffbereit.

Kleinteile und C-T ereit lagern. Unsere Sichtlagerkästen und Behälter sorgen für Ordnung und Übersicht im Lager.

Durch den Einblick in die Sichtlagerkästen kann jederzeit eine Sicht-Bestandsaufnahme gewährleistet sein. Durch das hochw ge Material sind sie besonders langlebig und hochbelastbar. Dur ge Einsetzbarkeit sind sie ein „Allround-Talent“ im Lager.

Durch die Noppen am Boxenboden können Kleinteile besonders einfach in der ProfiPlus GripBox entnommen werden.

Zur Op mierung der Arbeitsabläufe in der Produk on und Montage: Die Kästen und Behälter eigenen sich bestens zur Materialbereitstellung von Kleinteilen und können entweder direkt entnommen werden oder im Behälter zum Arbeitsplatz tr ert werden. Die Kästen sind abges mmt auf die Maße unserer Regale.

rr e orteile

- Langlebige Sichtlagerkästen und Behälter durch hochwertiges Material
- Platzsparende Lagerhaltung von Klein- und C-Teilen
- Vielseitig einsetzbar
- Abgestimmt auf die Maße von Regalen
- Weitere Abmessungen sowie Kästen- und Behältertypen lieferbar

→ Stapelbehälter
as olypropylen

- Geringes Eigengewicht
- Maßlich auf europäische Tausch-palette 800 x 1200 mm abgestimmt
- Die Behälter entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittel-gesetzes

Bitte Best.-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen:
Blau (2), rot (3), gelb (4), grau (5) und grün (8)

Z. B.: Behälter HB 41200, Farbe: Rot
Best.-Nr. + Farb-Nr. = HB 41200.3

Stapelbehälter as olypropylen

	Außenmaß (L x B x H):	Innenmaß (L x B x H):	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
ng e 400 mm	400 x 300 x 120 mm	356 x 255 x 110 mm	Geschlossen Durchbrochen	HB 41200 HB 41201	**7,56** **6,**
	400 x 300 x 145 mm	356 x 255 x 133 mm	Geschlossen Durchbrochen	HB 41450 HB 41451	**9,91** **8,6**
	400 x 300 x 175 mm	356 x 255 x 165 mm	Geschlossen Durchbrochen	HB 41750 HB 41751	**10,43** **8,**
	400 x 300 x 210 mm	356 x 255 x 200 mm	Geschlossen Durchbrochen	HB 42100 HB 42101	**10,55** **42**
	400 x 300 x 270 mm	356 x 255 x 255 mm	Geschlossen Durchbrochen	HB 42700 HB 42701	**13,14** **68**
ng e 600 mm	600 x 400 x 145 mm	551 x 352 x 133 mm	Geschlossen Durchbrochen	HB 61450 HB 61451	**14,3** **13,52**
	600 x 400 x 210 mm	551 x 352 x 200 mm	Geschlossen Durchbrochen	HB 62100 HB 62101	**16,37** **15,26**
	600 x 400 x 270 mm	551 x 352 x 255 mm	Geschlossen Durchbrochen	HB 62700 HB 62701	**110** **16,01**
	600 x 400 x 320 mm	551 x 352 x 305 mm	Geschlossen Durchbrochen	HB 63200 HB 63201	**23,83** **21,71**
ng e 800 mm	800 x 600 x 320 mm	740 x 545 x 305 mm	Geschlossen Durchbrochen	HB 83200 HB 83201	**51,24** **47,64**

→ ProfiPlus GripBox
Stapelsichtboxen

- Hochschlagfestes Polypropylen
- Verbesserte Aufnahme von Kleinteilen dank Noppen am Boxenboden
- Umlaufender Stapelrand
- Aufhängeleiste auf der Rückseite
- Beständig gegen Fette, Öle, Harze, Laugen, etc.
- Formbeständig bei -10° bis + 60° C

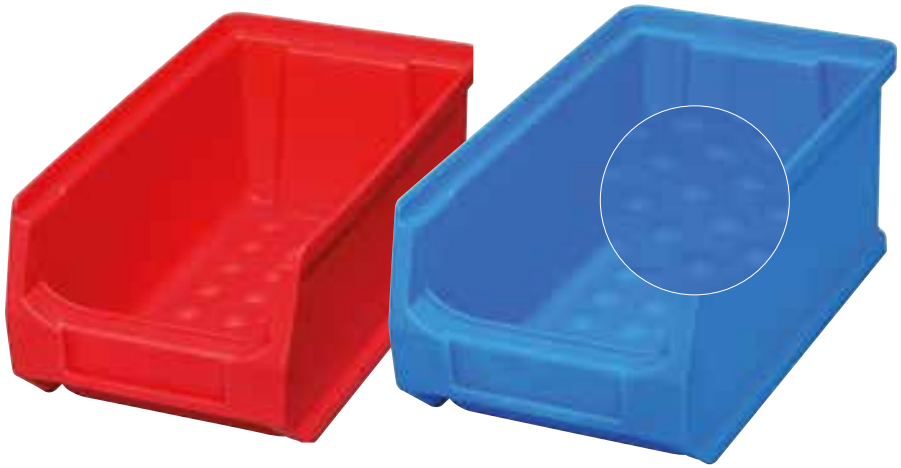

Auch als **ESD-leitfähge** Stapelsichtbox lieferbar (siehe Seite 47).

Noppen am Boxenboden für eine verbesserte Aufnahme von Kleinteilen.

Pr GripBox		Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 4	Größe 5
Außenmaß BxTxH	mm	100 x 100 x 60	100 x 175 x 75	145 x 235 x 125	200 x 350 x 150	300 x 500 x 200
Nutzmaß BxTxH	mm	85 x 75 x 55	85 x 145 x 65	125 x 195 x 115	175 x 295 x 140	270 x 425 x 190
VE (Stück)		30	24	30	12	6
Blau	Art.-Nr.	WA.490800	WA.490803	WA.490806	WA.490809	WA.490812
	EAN	4250676936226	4250676936257	4250676936288	4250676936318	4250676936349
Rot	Art.-Nr.	WA.490801	WA.490804	WA.490807	WA.490810	WA.490813
	EAN	4250676936233	4250676936264	4250676936295	4250676936325	4250676936356
Preis/ Ne o EUR Stück		**0,75**	**0,98**	**2,04**	**4,88**	**9,00**

1 Steckscheibe

2 Staubdeckel

3 Tragestange

4 E e en + Folien

→ Zubehör
für ProfiPlus GripBox

- **Steckscheiben**:
  Für die komplette Befüllung der Box, leicht einsteckbar, Material: SAN-transparent
- **Staubdeckel:**
  Optimaler Schutz vor Schmutz und Staub, leicht montierbar, Material: SAN-transparent
- **Tragestange:**
  Erleichtert das Tragen von schweren Lasten mit der Box aus Kunststoff inkl. 2 Schrauben (nur für Größe 4+5)
- **Etiketten + Folienscheiben:**
  Zur händischen Beschriftung, mit Schutzfolie

Zubehör für Pr x		Passend für Größe 1	Passend für Größe 2	Passend für Größe 3	Passend für Größe 4	Passend für Größe 5
1 **Steckscheibe**						
Außenmaß BxTxH	mm	97 x 3 x 28	97 x 3 x 35	140 x 3 x 59	200 x 350 x 150	300 x 500 x 200
VE	Stück	6	6	4	1	1
Art.-Nr.		WA.490815	WA.490816	WA.490817	WA.490818	WA.490819
EAN		4250676936370	4250676936387	4250676936394	4250676936400	4250676936417
Preis/ Ne o VE EUR		**4,58**	**4,62**	**4,12**	**1,38**	**2,42**
2 **Staubdeckel (VE 1 Stück)**						
Außenmaß BxTxH	mm	95 x 92 x 26	95 x 165 x 35	140 x 215 x 60	190 x 325 x 71	290 x 470 x 96
Art.-Nr.		WA.490820	WA.490821	WA.490822	WA.490823	WA.490824
EAN		4250676936424	4250676936431	4250676936448	4250676936455	4250676936462
Preis/ ne o Stück EUR		**1,07**	**1,30**	**2,05**	**3,72**	**9,35**
3 **Tragestange**						
Außenmaß BxTxH	mm	-	-	-	180 x 15 x 15	290 x 470 x 96
Art.-Nr.					WA.4980825	WA.490826
EAN					4250676936479	4250676936486
Preis/ ne o Stück EUR					**2,00**	**2,40**
4 **E e en + Folienscheiben (VE 20 Stück)**						
Außenmaß BxTxH	mm	51 x 14	60 x 17	60 x 17	72 x 20	100 x 30
Art.-Nr.		WA.490827	WA.490828	WA.490829	WA.490830	WA.490831
EAN		4250676936493	4250676936509	4250676936516	4250676936158	4250676936134
Preis/ Ne o VE EUR		**1,90**	**2,27**	**3,17**	**3,17**	**6,05**

→ Sichtboxen
aus Polypropylen

Für den professionellen Bereich in der Industrie, im Handwerk, im Haushalt und Hobby.

- In Handwerkerqualität, bruch- und formstabil
- Beständig gegen Fette, Harze, Laugen, Öl und Säuren
- 7 Größen in 4 lebensmittelechten Farben
- Zubehör lieferbar:
  Trennstangen (Größen 1, 2, 2/L, 3 3 3/L),
  Deckel (Größen 1, 2 + 2/L),
  Metallschiene für Wandbefestigung
- Auf Anfrage: 5 Größen in transparenter Ausführung für Labor, etc.

Sichtboxen Polypropylen	1	2	2/L	3	3/L	4	5
EAN-Nr. 4007228...	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
	WA.671100	WA.672100	WA.682100	WA.673100	WA.683100	WA.674100	WA.675100
	WA.671200	WA.672200	WA.682200	WA.673200	WA.683200	WA.674200	WA.675200
	WA.671300	WA.672300	WA.682300	WA.673300	WA.683300	WA.674300	WA.675300
	WA.671400	WA.672400	WA.682400	WA.673400	WA.683400	WA.674400	WA.675400
	WA.671700	WA.672700	-	WA.673700	-	WA.674700	WA.675700
VE	30	24	18	26	18	12	7
Pale e (Stück)	1800	1440	1080	416	324		
Maße a x b x c mm	100x115/ 85x75	110x165/135x75	100x215/ 185x75	145x240 /210x125	145x315/285x125	205x335/295x155	315x495/460x185
Traglas t kg	-	-	-	9 / 90	14 / 120	20 / 140	30 / 180
Preis/Ne o EUR Stck.	**0,60**	**0,72**	**0,88**	**1,70**	**2,86**	**3,88**	**8,14**

→ Deckel und Trennstege

- Passend für oben stehende Sichtboxen aus Polypropylen

	Trennstege				**Deckel zu Sichtboxen aus Polypropylen, transparent**		
Größe	**1,2 + 2 L**	**3 + 3 L**	**4**	**5**	**1**	**2**	**2/L**
Farbe grau	WA.671005	WA.673005	WA.674005	WA.675005	-	-	-
	-	-	längs	längs	-	-	-
transparent	-	-	-	-	WA.671900	WA.672900	WA.682900
VE	6	6	6	6	10	10	10
Maße	95 x 60 x 3	140 x 105 x 3	305 x 135 x 3	450 x 185 x 3	115 x 100	165 x 100	215 x 100
Preis/Ne o EUR VE	**1,95**	**3,15**	**40,68**	**66,48**	**2,70**	**3,20**	**3,80**

→ Sichtboxen
aus Polystyrol

Ordnung und Übersicht in Werkstatt, Lager, Haushalt und Büro. Hohe Belastbarkeit und gleich bleibende Qualität für lange Lebensdauer.

- Schwere Industriequalität für professionelle Anwendungsbereiche
- Hochschlagfestes, schlagzähes Polystyrol
- Längs und Quer stapelbar
- Mit RAL-Zertifikat
- Lebensmittelechte Farben, Anwendung in nahezu allen Lebensbereichen möglich
- Glatter Unterboden, dadurch für Transportbehälter geeignet
- Schwerlast-Wandschienen und Etiketten in Schutzfolie als Zubehör erhältlich

Sichtboxen Polystyrol	**1**		**2**		**3**		**4**		**5**	
4007228...	Art.-Nr	EAN	Art.-Nr	EAN	Art.-Nr	EAN	Art.-Nr	EAN	Art.-Nr	EAN
	WA.651100	...700275	WA.652100	...700336	WA.653100	...700398	WA.654100	...700459	WA.655100	...700510
	WA.651200	...700282	WA.652200	...700343	WA.653200	...700404	WA.654200	...700466	WA.655200	...700527
	WA.651300	...700299	WA.652300	...700350	WA.653300	...700411	WA.654300	...700473	WA.655300	...700534
	WA.651400	...700305	WA.652400	...700367	WA.653400	...700428	WA.654400	...700480	WA.655400	...700541
	WA.651500	...700312	WA.652500	...700374	WA.653500	...700435	WA.654500	...700497	WA.655500	...700588
VE	30		24		26		12		8	
Pale e (Stück)	2880		1440		416		216		72	
Maße a x b x c mm	100 x 95/65 x 50		100 x 165/140 x 75		145 x 232/200 x 125		200 x 336/300 x 150		310 x 485/425 x 180	
Traglas t kg	-		-		9 / 90		21 / 180		40 / 240	
Preis/Ne o EUR Stck.	**0,80**		**1,16**		**2,86**		**6,02**		**10,52**	

→ Wandschienen

- Aus glanzverzinktem Stahl
- Schienen wie abgebildet (ohne Sichtboxen)

→ Etiketten

- Für Sichtboxen aus Polystyrol
- Mit zusätzlicher Schutzfolie

	Wandschienen				**E e en**	
Art.-Nr.	WA.425100	WA. 425200	WA. 425300	WA. 425400	WA. 657300	WA. 657400
Passend für Sichtbox	9 SB Gr. 1	9 SB Gr. 2	9 SB Gr. 3	9 SB Gr. 4	Größe 2	Gr. 3,4,5
VE (Stück)	1	1	1	1	1 VE = 25 E e en	1 VE = 25 E e en
Länge / Maße (mm)	970	970	970	970	55 x 16	79 x 29
EAN-Nr. 4007228...	...701609	...701616	...701623	...701630	...702590	...702606
Preis/Ne o EUR VE	**15,94**	**17,30**	**25,88**	**29,55**	**4,30**	**4,60**

Regale im Baukastensystem

Erweitern und ergänzen - je nach Anforderung

Unsere ORION PLUS Regalfamilie ermöglicht zahlreiche Einsatzmöglichkeiten.

Für die Regale ist eine Vielzahl von Zubehör erhältlich - zur Lagerung von Gütern mit den unterschiedlichsten Anforderungen: Zum Beispiel können auf schrägen Böden Kataloge und Prospekte kundenfreundlich präsentiert werden.

Die Regale können mit Rollläden, inklusiv elektrischem Antrieb, versehen werden. Dieses ist eine praktische Alternative für Flügeltüren und hat sich schon besonders in Fluren und Gängen mit viel Personenverkehr bewährt.

Auch sind spezielle Einsätze für Druckluftflaschen oder Schläuche erhältlich. Der Clou: Die Schlauchebenen sind mit einer Ablaufrinne für problemloses Ablaufen von Restwasser versehen.

Alle ORION PLUS Zubehörteile können auch nachträglich in ein bestehendes Regal eingebaut werden. Zudem können die verschiedenen Lagerebenen bei gleicher Tiefe miteinander kombiniert werden.

Unsere Produkte sind langlebig. Deshalb geben wir Ihnen die Garantie, dass Sie auch noch in 10 Jahren Ihre bestehenden Regale erweitern und ergänzen können. Die Nachkauf-Garantie gewähren wir auf alle Standardregale der Systeme ORION PLUS, WR und RR.

Regale mit Gesamtabdeckung

Raum optimal genutzt

Ein- und mehrgeschossige Regalanlagen

Damit die Regalanlage auf Ihre Bedürfnisse und Branche passt, realisieren Regalanlagen aus unseren Basisregalen, die mit Zubehör individuell ausgestattet werden können. Auch innerhalb der Regalanlage bleiben Sie fleibel. ĀDie Böden sind ebenfalls im Raster von Ā mm höhenverstellbar, genau wie bei einem einzelnen Regal. Wir realisieren Regalanlagen bis zu 0 mm öhe.ĀĀĀĀ

Für die Gesamtstabilität der Regalanlage verwenden wir spezielle Auflageprofile. ierĀauf liegt der Bodenbelag der oberen Geschosse. Wir verwenden ganz nach Ihren Anforderungen hochwertige Spanplatten oder Gitterrostböden.

Unter Berücksichtigung der DGUV Regel 10-00, ĀĀwerden frei auslaufende Bühnenbereiche und Gänge durch Geländer mit andlaufĀ, Knieschutz und FueisĀĀe gesichert. Treppen mit Gitterroststufen und Geländer, sogenannte Wangentreppen, in 00 Āmm oder 1000 mm Breite bringen Sie in das Obergeschoss.

Auf Wunsch kümmern wir uns auch um die Beleuchtung. Die Kabelführung kann hierbei direkt in die Regalkonstruktion integriert werden. ierbei Ā werden kabelführende Kunststoffrohre in die Auflageträger verlegt. Für eine optimale und gleichmä-ĀĀge Ausleuchtung werden die Leuchtmittel uer Āzum Gang angebracht. Vor eventuellen Beschädigungen im Betrieb der Regalanlage wird die Beleuchtung durch Schutzgitter geschützt. Wir verwenden sparsame LED-Leuchten.

Regale mit Gesamtabdeckung

Durch einfaches Einsetzen von speziellen Auflageprofilen und dem Auflegen von hochwertigen Spanplatten oder Gitterrosten erhalten Sie eine stabile Gesamtabdeckung, die auch für höhere Belastungen geeignet ist.

Besonders zur Lagerung groĀvolumiger Güter, die problemlos über Paletten-Aufgabestationen in verschiedenen Ausführungen auf die obere Ebene gebracht werden können, hat sich diese Konstruktion bewährt.

Eine nachträgliche Aufbringung einer Gesamtabdeckung ist möglich, erfordert aber in edem FĀll eine statische Prüfung.

Natürlich können Sie die Regale mit unserem Zubehör ergänzen.

WACHTER

Lager- und Betriebseinrichtungen

INSTITUT | LAGER | WERKSTATT

WACHTER Lager- und Betriebseinrichtungen

Zeppelinstraße 9
88471 Laupheim
E-Mail: info@wachter-lagertechnik.de

Telefon: +49 (0) 7392 - 96999 - 0
Telefax: +49 (0) 7392 - 96999 - 29

Internet: www.wachter-lagertechnik.de
www.wachter-regale.de
www.wachter24.de