SIMPLACLIP & SIMPLABOARD

NEU

Haken

- Aus verzinktem Stahlblech
- Verschiedene Ausführungen

Kunststoffträger

- Gefertigt aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- Zur Aufnahme der Haken
- Lasche zum sicheren Einrasten der Haken
- Werkzeugloses Einhaken

Lochplatte

- Pulverbeschichtete Stahlplatte
- Quadratisch gelocht, 10 x 10 mm
- Abstand Lochmitte zu Lochmitte 38 mm
- Lochung abgestimmt auf SimplaClip® Haken

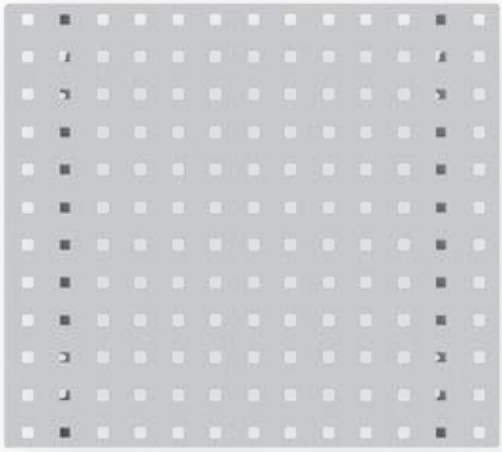

Simpla clip®

Werkzeuge und Arbeitsmaterialien sicher und in Greifnähe lagern? Unser SimplaClip® Sortiment umfasst für jeden Anwendungsfall den passenden Halter. Ob für Zangen, Schraubendreher oder Kabelrollen. Die Halter können mithilfe der Kunststoffträger einfach in die Rasterung unserer SimplaBoard® Lochwände eingesetzt werden, für einen garantiert sicheren Halt. Durch die flexible Anordnung der Halter auf der Lochwand wird außerdem ein optimal angepasster Arbeitsplatz ermöglicht.

- Übersichtliche Werkzeuglagerung
- Schneller Zugriff
- Werkzeugfreie Anbringung
- Aus hochwertigem ABS-Kunststoff und verzinktem Stahlblech

Funktionsweise

Der Sicherungsmechanismus unserer SimplaClip® Halter ist so simpel wie auch genial. Auf der Rückseite der Kunststoffträger sitzt ein Hohlzylinder mit vier Ausläufen. In einem 45° Winkel passt diese einzigartige Form exakt in die Rasterung unserer SimplaBoard® Lochwände. Vertikal ausgerichtet hingegen, verkeilen sich die Ausläufe in der Lochwand und sorgen so für einen sicheren Halt.

Diagonale Ausrichtung



Vertikale Ausrichtung
(Halter verkeilt sich)

Anwendung

Halter einsetzen

Den Kunststoffträger in einem 45° Winkel in die Rasterung der Lochwand einsetzen und anschließend zum Sichern vertikal ausrichten.

Den gewünschten Haken in den Kunststoffträger drücken, bis ein Klicken zu hören ist.

Halter entfernen

Die Lippe seitlich am Kunststoffträger leicht nach hinten drücken.

Bei gedrückter Lippe den Haken nach vorne aus dem Kunststoffträger ziehen.

Den Kunststoffträger um 45° drehen, und nach vorne aus der Rasterung entnehmen.