





INSTALLIEREN. VERTRAUEN.

AF/ArmaFlex Evo

Entdecken Sie die neue Generation flexibler Dämmstoffe. AF/ArmaFlex Evo. Das sicherste AF/ArmaFlex aller Zeiten.

- // Brandsicherheit – B/B(L)-s2,d0
- // Integrierter antimikrobieller Schutz mit Microban
- // Zunehmende Dämmschichtdicken – maximale Sicherheit
- // Systemsicherheit – Komplettlösung
- // Erweiterte Gewährleistung bis zu 10 Jahre möglich
- // Brandneu – ArmaFlex 525 Kleber

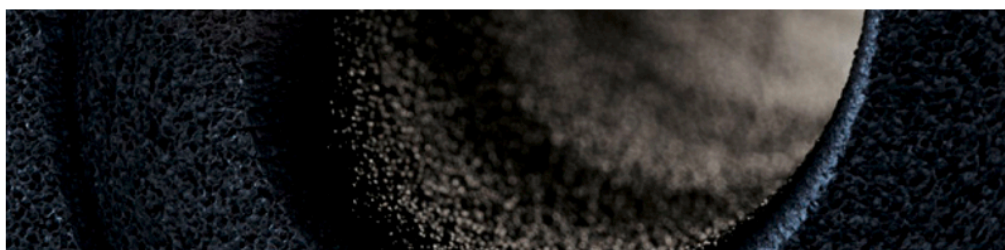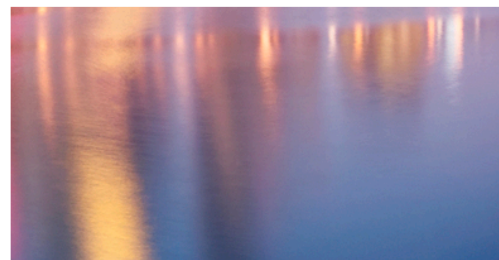

 **armacell**[®]
ArmaFlex[®]

INSTALLIEREN. VERTRAUEN.

AF/ArmaFlex® Evo

DAS SICHERSTE AF/ARMAFLEX ALLER ZEITEN.

Geschichte trifft über Generationen hinweg auf die Zukunft. Dafür steht AF/ArmaFlex. Seit über 40 Jahren. Wir streben nach Perfektion, damit Sie vom besten ArmaFlex Erlebnis profitieren können. Jetzt ist es an der Zeit, die neue Generation unserer Elastomerdämmung zu entdecken.

Heute, in seiner 8. Produktgeneration, präsentieren wir eine neue AF/ArmaFlex Technologie, die einen hervorragenden Tauwasserschutz und hohe Energieeffizienz mit einer erhöhten Brandsicherheit verbindet. Das neue B/B_L-s2,d0 Produkt bietet höchste Zuverlässigkeit und trägt zur Sicherheit in Gebäuden bei.



// Brandsicherheit

Für Armacell steht Sicherheit an erster Stelle und maximale Zuverlässigkeit ist entscheidend. AF/ArmaFlex Evo erhöht die Brandsicherheit in Gebäuden. Es reduziert die Brand- und Rauchgefahr, trägt im Brandfall zu einer besseren Sicht und Atmung bei und verlängert so die verfügbare Zeit zur Evakuierung eines Gebäudes im Brandfall.

// Antimikrobieller Schutz

AF/ArmaFlex Evo ist mit Microban® ausgestattet. Diese antimikrobiellen Zusatzstoffe bieten einen proaktiven Schutz vor schädlichen Bakterien, Schimmel und Moder. Armacell ist der einzige Hersteller flexibler technischer Dämmmaterialien, der Produkte mit antimikrobiellem Schutz anbietet.

// Zunehmende Dämmschichtdicken

Die zunehmenden Wandstärken von AF/ArmaFlex Evo Schläuchen garantieren einen zuverlässigen Tauwasserschutz für verschiedene Rohrleitungsgrößen unter definierten Bedingungen. Dies erleichtert Berechnungen bei der Planung erheblich und bietet höchste Sicherheit zur Vermeidung von Tauwasser und Energieverlusten.

B/B_L-s2,d0

Erleben Sie
AF/ArmaFlex Evo

Die Evolution einer Innovation

Wenn Tradition auf die Zukunft trifft, entstehen neue Produkte und Technologien. AF/ArmaFlex ist unser Traditionsprodukt. Das hochflexible Dämmmaterial mit eingebauter Dampfbremse hat die Dämmstoffindustrie revolutioniert. Heute bieten wir eine umfassende Palette an Lösungen, die auf dieser Innovation basieren.

Zur Verarbeitung von AF/ArmaFlex Evo hat Armacell den neuen Kleber ArmaFlex 525 entwickelt.



// Systemsicherheit

AF/ArmaFlex Evo ist soviel mehr als nur ein schwarzer Schlauch oder eine schwarze Platte. Armacell bietet Lösungen an, deren einzelne Komponenten perfekt auf-einander abgestimmt und als System geprüft sind. ArmaFix AF Rohrträger, unsere passive Brandschutzlösung ArmaFlex Protect, flexible ummantelte ArmaChek 2-in-1-Produkte und ArmaFlex Kleber ergänzen und stärken das System und stellen seine langfristige Funktionalität sicher.

// Erweiterte Gewährleistung

Um eine professionelle Verarbeitung unserer AF/ArmaFlex Produkte zu gewährleisten, haben wir ein einzigartiges Konzept entwickelt: geschulte ArmaFlex Verarbeitungspartner können sich von Armacell zertifizieren lassen und erhalten eine erweiterte Gewährleistung von bis zu 10 Jahren auf AF/ArmaFlex Produkte für Projekte. In vielen europäischen Ländern hat sich dieses Zertifikat bereits als ein Qualitätssiegel etabliert.

Udo Dohlen

Inhaber und Geschäftsführer von Dohlen Isoliertechnik Stolberg (Deutschland)

"AF/ArmaFlex ist nicht irgendein schwarzer Schlauch oder eine schwarze Platte. Wenn wir die technischen Anlagen unserer Kunden dämmen, stellen wir sicher, dass wir das beste Produkt auf dem Markt verwenden: AF/ArmaFlex. Eine Investition, die sich auszahlt. Für uns und unsere Kunden. Jetzt können wir dazu beitragen, das Zuhause der Menschen noch sicherer zu machen. AF/ArmaFlex Evo setzt im Brandfall 50 Prozent weniger Rauch frei."

TECHNISCHE DATEN - AF/ARMAFLEX EVO

Kurzbeschreibung	Flexibler Elastomerschaum mit verbesserten feuerhemmenden Eigenschaften, geringer Rauchentwicklung, geschlossenzelliger Materialstruktur und integriertem antimikrobiellen Schutz durch Microban. Geeignet für den Einsatz in HLK, Kälte- und verfahrenstechnischen Anlagen.
Materialtyp	Elastomerschaumstoff auf Basis von synthetischem Kautschuks. Werkseitig hergestellter flexibler Elastomerschaumstoff (FEF) gemäß EN 14304.
Zusätzliche Materialinformationen	Selbstklebebeschichtung: Haftkleber-Beschichtung auf modifizierter Acrylat-Basis mit Gitternetzstruktur und einer Abdeckung aus Polyethylen-Folie. Die Schutzfolie der Klebeschicht von selbstklebenden Produkten kann Spuren von Silikon enthalten.
Farbe des Produktes	Schwarz
Besondere Merkmale	Dieses Produkt ist mit dem antimikrobiellen Microban-Schutz versehen, der eine zusätzliche Sicherheit gegen Schimmel- und Mehltauwachstum in der Isolierung bietet.
Anwendungen	Dämmung und Schutz von Rohren, Luftkanälen und Behältern (inkl. Rohrbogen, Armaturen, Flanschen) in Kälte- und Klimaanlage sowie verfahrenstechnischen Anlagen, zur Tauwasserverhinderung und Energieeinsparung.
Installation	Weitere Informationen finden Sie in der ArmaFlex Montageanleitung.
Leistungserklärung (DoP)	Eine Leistungserklärung gemäß Artikel 7(3) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist unter www.armacell.com/DoP abrufbar.

Eigenschaft	Wert/Beurteilung		Besondere Hinweise
Temperaturbereich			
Anwendungsgrenztemperatur	Min. °C ¹	Max. °C ²	EN 14706, EN 14707, EN 14304
	-50	110	
Wärmeleitfähigkeit			
Wärmeleitfähigkeit	θ _m	0 °C	EN ISO 13787, EN ISO 8497
	λ _d [W/(m·K)]	0,033	
	Bereich	Schläuche (AF-EVO-1 - AF-EVO-4)	
	Formel	$\lambda_d = [33 + 0,1 \cdot \theta_m + 0,0008 \cdot \theta_m^2]/1000$	
Wärmeleitfähigkeit	θ _m	0 °C	EN ISO 13787, EN 12667, EN ISO 8497
	λ _d [W/(m·K)]	0,036	
	Bereich	Schläuche (AF-EVO-5 bis AF-EVO-6) Platten und Bänder (3 - 32 mm)	
	Formel	$\lambda_d = [36 + 0,1 \cdot \theta_m + 0,0008 \cdot \theta_m^2]/1000$	
Wärmeleitfähigkeit	θ _m	0 °C	EN ISO 13787, EN 12667
	λ _d [W/(m·K)]	0,037	
	Bereich	Platten (> 32 mm - 50 mm)	
	Formel	$\lambda_d = [37 + 0,1 \cdot \theta_m + 0,0008 \cdot \theta_m^2]/1000$	
Brandverhalten und Zulassungen			
Brandverhalten	Schläuche: B(L)-s2, d0 Platten, Band: B-s2,d0 Schläuche/ Platten mit ArmaFix AF: B(L)-s2,d0 Class 0		EN 13501-1, EN ISO 11925-2, EN 13823, BS 476 - 6
Entflammbarkeit der Oberfläche ³	schwerentflammbar - 2010 FTP-Code (MED 96/98/EC, Modul D)		IMO 2010 FTP Code, Teil 5
FM-geprüft	4924 - Rohr- und Kanaldämmung		UBC26-3
Passiver Brandschutz			
Bauteil-Feuerwiderstand	R 30 - R 90		DIN 4102-11

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Besondere Hinweise
UL Normen		
UL94 5VA ⁴	Bestanden (Schläuche und Platten $\geq 3,0$ mm)	UL 94, IEC 60695-11-10, UL 746B, UL 746 A
Brandverhalten		
Praktisches Brandverhalten	selbstverlöschend, nicht tropfend, leitet kein Feuer	
Wasserdampfbeständigkeit		
Wasserdampfdiffusionswiderstandsfaktor	Schläuche (AF-Evo-1 bis AF-Evo-4): $\mu \geq 10.000$ Schläuche (AF-Evo-5 bis AF-Evo-6); Platten (3 -50mm) und Band: $\mu \geq 7.000$	EN 12086, EN 13469
Physikalische Eigenschaften		
Abmessungen und Toleranzen	gemäß EN 14304, Tabelle 1	EN 822, EN 823, EN 13467
Wetter- und UV-Beständigkeit		
UV-Beständigkeit ⁵	Schutz vor UV-Strahlung ist notwendig. Siehe Technisches Bulletin Nr. 142.	
Gesundheit und Umwelt		
Antimikrobielles Verhalten	Mit aktivem antimikrobiellen Microban Produktschutz für zusätzliche Sicherheit gegen Bakterien und Schimmelpilzbefall	EN ISO 846, VDI 6022
Umweltproduktdeklaration (EPD)	Type III Umweltdeklaration (EPD): Deklarationsnummer "EPD-ARM-20220038-IBB1-EN", Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)	ISO 14025, EN 15804+A2
Weitere technische Merkmale		
Verklebung und Abdichtung	ArmaFlex 525 ist der zertifizierte Kleber für dieses Produkt. Der Kleber ArmaFlex 520 kann jedoch auch für Schläuche verwendet werden.	
Haltbarkeit	Selbstklebende Bänder, selbstklebende Platten, selbstklebende Schläuche: 1 Jahr	
Lagerung	Lagerung in trockenen, sauberen Räumen bei normaler Luftfeuchte (50% bis 70%) und Raumtemperatur (0°C - 35°C).	

¹Für Temperaturen über oder unter den angegebenen maximalen und minimalen Temperaturbereich, kontaktieren Sie bitte unser Kundenservicecenter um die entsprechenden technischen Informationen anzufordern.

²+85 °C, bei Produkten mit einer Selbstklebebeschichtung.

³Gemäß IMO 2010 FTP Code Anhang 2, Abschnitt 2.2 ist eine feuertechnische Prüfung auf Rauchdichte und Toxizität nicht erforderlich.

⁴Nur für Produkte ohne Selbstklebebeschichtung.

⁵Bei Außenanwendungen oder Anwendungen mit UV-Belastung muss Armaflex innerhalb von 3 Tagen mit einer Ummantelung geschützt werden.

Schlauch – Standard. Schwarz

AF-EVO-1

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
6	AF-EVO-1-006	7	8,5	7	7612207480597	360 m
8	AF-EVO-1-008	9	10,5	7	7612207480610	310 m
10	AF-EVO-1-010	11	12,5	7,5	7612207480634	300 m
12	AF-EVO-1-012	13	14,5	7,5	7612207480658	234 m
15	AF-EVO-1-015	16	17,5	8	7612207480566	192 m
18	AF-EVO-1-018	19	20,5	8	7612207480511	140 m
22	AF-EVO-1-022	23	24,5	8,5	7612207480542	132 m
25	AF-EVO-1-025	26	27,5	8,5	7612207480856	108 m
28	AF-EVO-1-028	29	30,5	8,5	7612207480863	100 m
30	AF-EVO-1-030	31	33	9	7612207480726	96 m
32	AF-EVO-1-032	33	35	9	7612207495003	84 m
35	AF-EVO-1-035	36	38	9	7612207480740	76 m
38	AF-EVO-1-038	39	41	9	7612207480979	70 m
42	AF-EVO-1-042	43,5	45,5	9	7612207480986	60 m
45	AF-EVO-1-045	46	47,5	9	7612207495010	56 m
48	AF-EVO-1-048	49,5	51,5	9	7612207481006	50 m
54	AF-EVO-1-054	55	57	9	7612207481044	48 m
57	AF-EVO-1-057	58	60	9	7612207495027	40 m
60	AF-EVO-1-060	61,5	63,5	9	7612207481075	36 m
64	AF-EVO-1-064	65	67,5	9,5	7612207481099	32 m
70	AF-EVO-1-070	71	73,5	9,5	7612207480702	32 m
76	AF-EVO-1-076	77	79,5	9,5	7612207480719	28 m
80	AF-EVO-1-080	81	84	9,5	7612207480764	24 m
89	AF-EVO-1-089	90,5	93	9,5	7612207480801	22 m
102	AF-EVO-1-102	105	108	9,5	7612207480825	16 m
108	AF-EVO-1-108	109,5	113	9,5	7612207480832	16 m
110	AF-EVO-1-110	112	116	9,5	7612207480870	16 m
114	AF-EVO-1-114	116	120	9,5	7612207480887	16 m
125	AF-EVO-1-125	127	131	9,5	7612207494990	12 m
140	AF-EVO-1-140	142	146	10	7612207480894	12 m
160	AF-EVO-1-160	162	166	10	7612207495034	8 m

Weitere Informationen

Dickentoleranz

AF-EVO-1, AF-EVO-2: ± 1.0 mm
 AF-EVO-3, AF-EVO-4: ± 1.5 mm
 AF-EVO-5: ± 2.5mm
 AF-EVO-6: ± 3.0mm

Längentoleranz

± 1.5 %

Schlauch – Standard. Schwarz

AF-EVO-2

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
6	AF-EVO-2-006	7	8,5	9,5	7612207480900	288 m

Schlauch – Standard. Schwarz

AF-EVO-2

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
8	AF-EVO-2-008	9	10,5	10	7612207480924	240 m
10	AF-EVO-2-010	11	12,5	11	7612207480948	170 m
12	AF-EVO-2-012	13	14,5	11	7612207481013	168 m
15	AF-EVO-2-015	16	17,5	11,5	7612207480788	130 m
18	AF-EVO-2-018	19	20,5	11,5	7612207481488	120 m
22	AF-EVO-2-022	23	24,5	12	7612207481532	100 m
25	AF-EVO-2-025	26	27,5	12,5	7612207481433	88 m
28	AF-EVO-2-028	29	30,5	12,5	7612207481464	84 m
30	AF-EVO-2-030	31	33	12,5	7612207481365	72 m
32	AF-EVO-2-032	33	35	13	7612207495041	64 m
35	AF-EVO-2-035	36	38	13	7612207481389	62 m
40	AF-EVO-2-040	41	42,5	13,5	7612207481426	44 m
42	AF-EVO-2-042	42,5	45,5	13,5	7612207481440	48 m
48	AF-EVO-2-048	49,5	51,5	13,5	7612207481471	44 m
50	AF-EVO-2-050	51	52,5	13,5	7612207495058	32 m
54	AF-EVO-2-054	55	57	13,5	7612207481525	36 m
57	AF-EVO-2-057	58	60	14	7612207495065	34 m
60	AF-EVO-2-060	61,5	63,5	14	7612207482324	32 m
64	AF-EVO-2-064	65	67,5	14	7612207482454	28 m
64	AF-EVO-2-064	65	67,5	14	7612207495294	30 m
70	AF-EVO-2-070	71	73,5	14	7612207481839	28 m
76	AF-EVO-2-076	77	79,5	14	7612207481976	28 m
80	AF-EVO-2-080	81	84	14,5	7612207481990	24 m
89	AF-EVO-2-089	90,5	93	14,5	7612207482072	22 m
102	AF-EVO-2-102	105	108	14,5	7612207482096	18 m
108	AF-EVO-2-108	109,5	113	14,5	7612207482164	18 m
110	AF-EVO-2-110	112	116	15	7612207495072	16 m
114	AF-EVO-2-114	116	120	15	7612207482171	16 m
125	AF-EVO-2-125	127	131	15	7612207482232	12 m
133	AF-EVO-2-133	135	139	15,5	7612207482249	12 m
140	AF-EVO-2-140	142	146	15,5	7612207482256	8 m
160	AF-EVO-2-160	162	166	16	7612207482331	8 m

Weitere Informationen

Dickentoleranz

AF-EVO-1, AF-EVO-2: ± 1.0 mm
 AF-EVO-3, AF-EVO-4: ± 1.5 mm
 AF-EVO-5: ± 2.5 mm
 AF-EVO-6: ± 3.0 mm

Längentoleranz

± 1.5 %

Schlauch – Standard. Schwarz

AF-EVO-3

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
10	AF-EVO-3-010	11	12,5	12,5	7612207482348	156 m
12	AF-EVO-3-012	13	14,5	13	7612207482355	144 m
15	AF-EVO-3-015	16	17,5	14	7612207482362	108 m
18	AF-EVO-3-018	19	20,5	14	7612207482461	96 m
22	AF-EVO-3-022	23	24,5	14,5	7612207482485	84 m
28	AF-EVO-3-028	29	30,5	15,5	7612207482508	64 m
35	AF-EVO-3-035	36	38	16	7612207482546	46 m
42	AF-EVO-3-042	43,5	45,5	16,5	7612207482560	40 m
48	AF-EVO-3-048	49,5	51,5	16,5	7612207482621	32 m
54	AF-EVO-3-054	55	57	17	7612207482676	28 m
60	AF-EVO-3-060	61,5	63,5	17	7612207482706	24 m
64	AF-EVO-3-064	65	67,5	17	7612207495089	20 m
70	AF-EVO-3-070	71	73,5	17,5	7612207495096	18 m
76	AF-EVO-3-076	77	79,5	17,5	7612207482720	16 m
89	AF-EVO-3-089	90,5	93	18	7612207482744	16 m
108	AF-EVO-3-108	109,5	113	18	7612207482768	12 m
110	AF-EVO-3-110	112	116	18	7612207495102	12 m
114	AF-EVO-3-114	116	120	18,5	7612207482775	12 m
125	AF-EVO-3-125	127	131	18,5	7612207495119	12 m
133	AF-EVO-3-133	135	139	18,5	7612207482782	8 m
140	AF-EVO-3-140	162	166	19	7612207495126	8 m
160	AF-EVO-3-160	162	166	19	7612207482829	6 m

Weitere Informationen

Dickentoleranz

AF-EVO-1, AF-EVO-2: ± 1.0 mm
 AF-EVO-3, AF-EVO-4: ± 1.5 mm
 AF-EVO-5: ± 2.5 mm
 AF-EVO-6: ± 3.0 mm

Längentoleranz

± 1.5 %

Schlauch – Standard. Schwarz

AF-EVO-4

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
6	AF-EVO-4-006	7	8,5	15,5	7612207492897	120 m
10	AF-EVO-4-010	11	12,5	15,5	7612207482881	110 m
12	AF-EVO-4-012	13	14,5	16	7612207482898	100 m
15	AF-EVO-4-015	16	17,5	17	7612207481617	88 m
18	AF-EVO-4-018	19	20,5	17,5	7612207481631	70 m
22	AF-EVO-4-022	23	24,5	18	7612207481655	60 m
25	AF-EVO-4-025	26	27,5	18,5	7612207481730	56 m
28	AF-EVO-4-028	29	30,5	19	7612207481747	48 m
30	AF-EVO-4-030	31	33	19	7612207481761	40 m
32	AF-EVO-4-032	33	35	19,5	7612207495133	40 m

Schlauch – Standard. Schwarz

AF-EVO-4

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
35	AF-EVO-4-035	36	38	19,5	7612207481846	36 m
40	AF-EVO-4-040	41	42,5	20,5	7612207495140	32 m
42	AF-EVO-4-042	43,5	45,5	20,5	7612207481860	32 m
45	AF-EVO-4-045	46	47,5	20,5	7612207495157	28 m
48	AF-EVO-4-048	49,5	51,5	21	7612207481884	24 m
50	AF-EVO-4-050	51	52,5	21	7612207495164	24 m
54	AF-EVO-4-054	55	57	21	7612207482010	24 m
57	AF-EVO-4-057	58	60	21,5	7612207501841	20 m
60	AF-EVO-4-060	61,5	63,5	21,5	7612207482034	20 m
64	AF-EVO-4-064	65	67,5	21,5	7612207482102	18 m
70	AF-EVO-4-070	71	73,5	22	7612207482188	16 m
76	AF-EVO-4-076	77	79,5	22	7612207482201	16 m
80	AF-EVO-4-080	81	84	22,5	7612207482270	16 m
89	AF-EVO-4-089	90,5	93	22,5	7612207482386	12 m
102	AF-EVO-4-102	105	108	23	7612207482409	10 m
108	AF-EVO-4-108	109,5	113	23	7612207482416	10 m
110	AF-EVO-4-110	112	116	23	7612207495171	10 m
114	AF-EVO-4-114	116	120	23,5	7612207482515	10 m
125	AF-EVO-4-125	127	131	23,5	7612207482522	8 m
133	AF-EVO-4-133	135	139	24	7612207482577	6 m
140	AF-EVO-4-140	142	146	24,5	7612207482584	6 m
160	AF-EVO-4-160	162	166	25	7612207482591	6 m
168	AF-EVO-4-168	170	174	25	7612207482607	4 m

Weitere Informationen

Dickentoleranz AF-EVO-1, AF-EVO-2: ± 1.0 mm
 AF-EVO-3, AF-EVO-4: ± 1.5 mm
 AF-EVO-5: ±2.5mm
 AF-EVO-6: ±3.0mm

Längentoleranz ± 1.5 %

Schlauch – Standard. Schwarz

AF-EVO-5

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
18	AF-EVO-5-018	19	20,5	25	7612207482638	42 m
22	AF-EVO-5-022	23	24,5	25	7612207482645	36 m
25	AF-EVO-5-025	26	27,5	25	7612207514483	40 m
28	AF-EVO-5-028	29	30,5	25	7612207482652	36 m
30	AF-EVO-5-030	31	33	26	7612207501865	32 m
32	AF-EVO-5-032	32	34	26	7612207514506	24 m
35	AF-EVO-5-035	36	38	27	7612207482690	24 m
42	AF-EVO-5-042	43,5	45,5	27	7612207482799	22 m
48	AF-EVO-5-048	49,5	51,5	27,5	7612207482805	16 m

Schlauch – Standard. Schwarz

AF-EVO-5

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
54	AF-EVO-5-054	55	57	28,5	7612207482812	16 m
60	AF-EVO-5-060	61,5	63,5	29	7612207482843	12 m
64	AF-EVO-5-064	65	67,5	29	7612207495188	12 m
70	AF-EVO-5-070	71	73,5	29,5	7612207494228	12 m
76	AF-EVO-5-076	77	79,5	30	7612207482850	10 m
89	AF-EVO-5-089	90,5	93	30,5	7612207482867	8 m
108	AF-EVO-5-108	109,5	113	31	7612207482928	6 m
114	AF-EVO-5-114	116	120	31,5	7612207482904	6 m
125	AF-EVO-5-125	127	131	31,5	7612207495195	6 m
140	AF-EVO-5-140	142	146	32	7612207495201	6 m
168	AF-EVO-5-168	170	174	32	7612207495218	4 m

Weitere Informationen

Dickentoleranz
 AF-EVO-1, AF-EVO-2: ± 1.0 mm
 AF-EVO-3, AF-EVO-4: ± 1.5 mm
 AF-EVO-5: ± 2.5mm
 AF-EVO-6: ± 3.0mm

Längentoleranz ± 1.5 %

Schlauch – Standard. Schwarz

AF-EVO-6

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
10	AF-EVO-6-010	11	12,5	32	7612207482911	40 m
12	AF-EVO-6-012	13	14,5	32	7612207481563	36 m
15	AF-EVO-6-015	16	17,5	32	7612207481570	32 m
18	AF-EVO-6-018	19	20,5	32	7612207481549	32 m
22	AF-EVO-6-022	23	24,5	33,5	7612207481556	28 m
28	AF-EVO-6-028	29	30,5	35	7612207481662	24 m
35	AF-EVO-6-035	36	38	35	7612207481679	18 m
42	AF-EVO-6-042	43,5	45,5	36,5	7612207481686	16 m
48	AF-EVO-6-048	49,5	51,5	37,5	7612207481693	12 m
54	AF-EVO-6-054	55	57	38	7612207481778	12 m
57	AF-EVO-6-057	58	60	38,5	7612207495225	12 m
60	AF-EVO-6-060	61,5	63,5	39	7612207481785	10 m
64	AF-EVO-6-064	65	67,5	39,5	7612207481891	10 m
70	AF-EVO-6-070	71	73,5	40	7612207481907	8 m
76	AF-EVO-6-076	77	79,5	40,5	7612207481914	8 m
89	AF-EVO-6-089	90,5	93	41,5	7612207482133	6 m
102	AF-EVO-6-102	105	108	42,5	7612207482126	6 m
108	AF-EVO-6-108	109,5	113	42,5	7612207482218	4 m
114	AF-EVO-6-114	116	120	43	7612207482225	4 m
125	AF-EVO-6-125	127	131	44	7612207514490	4 m
133	AF-EVO-6-133	134	139	44	7612207501834	4 m

Schlauch – Standard. Schwarz

AF-EVO-6

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
140	AF-EVO-6-140	142	146	44,5	7612207495232	4 m
160	AF-EVO-6-160	162	166	45	7612207492880	4 m
168	AF-EVO-6-168	170	174	45	7612207501858	4 m

Weitere Informationen

Dickentoleranz	AF-EVO-1, AF-EVO-2: ± 1.0 mm AF-EVO-3, AF-EVO-4: ± 1.5 mm AF-EVO-5: ±2.5mm AF-EVO-6: ±3.0mm
----------------	--

Längentoleranz	± 1.5 %
----------------	---------

Schlauch – selbstklebend. Schwarz

AF-EVO-1

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
12	AF-EVO-1-012-A	12	14,5	7,5	7612207480672	234 m
15	AF-EVO-1-015-A	16	17,5	8	7612207480580	192 m
18	AF-EVO-1-018-A	19	20,5	8	7612207480535	140 m
22	AF-EVO-1-022-A	23	24,5	8,5	7612207480849	132 m
28	AF-EVO-1-028-A	29	30,5	8,5	7612207480696	100 m
30	AF-EVO-1-030-A	31	33	9	7612207480733	96 m
35	AF-EVO-1-035-A	36	38	9	7612207480962	76 m
42	AF-EVO-1-042-A	43,5	45,5	9	7612207480993	60 m
48	AF-EVO-1-048-A	49,5	51,5	9	7612207481037	50 m
54	AF-EVO-1-054-A	55	57	9	7612207495270	48 m
60	AF-EVO-1-060-A	61,5	63,5	9	7612207481082	36 m
76	AF-EVO-1-076-A	77	79,5	9,5	7612207480757	28 m
89	AF-EVO-1-089-A	90,5	93,5	9,5	7612207480818	22 m

Weitere Informationen

Dickentoleranz	AF-EVO-1, AF-EVO-2: ±1.0 mm AF-EVO-3, AF-EVO-4: ±1.5 mm
----------------	--

Längentoleranz	± 1.5 %
----------------	---------

Schlauch – selbstklebend. Schwarz

AF-EVO-2

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
12	AF-EVO-2-012-A	12	14,5	11	7612207480771	168 m
15	AF-EVO-2-015-A	16	17,5	11,5	7612207481051	130 m
18	AF-EVO-2-018-A	19	20,5	11,5	7612207481341	120 m
22	AF-EVO-2-022-A	23	24,5	12	7612207481402	100 m
28	AF-EVO-2-028-A	29	30,5	12,5	7612207481358	84 m
30	AF-EVO-2-030-A	31	33	12,5	7612207481372	72 m
35	AF-EVO-2-035-A	36	38	13	7612207481419	62 m
42	AF-EVO-2-042-A	43,5	45,5	13,5	7612207481457	48 m

Schlauch – selbstklebend. Schwarz

AF-EVO-2

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
48	AF-EVO-2-048-A	49,5	51,5	13,5	7612207481501	44 m
54	AF-EVO-2-054-A	55	57	13,5	7612207482317	36 m
60	AF-EVO-2-060-A	61,5	63,5	14	7612207482447	32 m
64	AF-EVO-2-064-A	65	67,5	14	7612207481822	30 m
70	AF-EVO-2-070-A	71	73,5	14	7612207481969	28 m
76	AF-EVO-2-076-A	77	79,5	14	7612207481983	28 m
89	AF-EVO-2-089-A	90,5	93,5	14,5	7612207482089	22 m

Weitere Informationen

Dickentoleranz AF-EVO-1, AF-EVO-2: ±1.0 mm
AF-EVO-3, AF-EVO-4: ±1.5 mm

Längentoleranz ± 1.5 %

Schlauch – selbstklebend. Schwarz

AF-EVO-3

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
15	AF-EVO-3-015-A	16	17,5	13,5	7612207482379	108 m
18	AF-EVO-3-018-A	19	20,5	14	7612207482478	96 m
22	AF-EVO-3-022-A	23	24,5	14,5	7612207482492	84 m
28	AF-EVO-3-028-A	29	30,5	15,5	7612207482539	64 m
35	AF-EVO-3-035-A	36	38	16	7612207482553	46 m
42	AF-EVO-3-042-A	43,5	45,5	16,5	7612207482614	40 m
48	AF-EVO-3-048-A	49,5	51,5	16,5	7612207482669	32 m
54	AF-EVO-3-054-A	55	57	17	7612207482683	28 m
60	AF-EVO-3-060-A	61,5	63,5	17,5	7612207482713	24 m
76	AF-EVO-3-076-A	77	79,5	17,5	7612207482737	16 m
89	AF-EVO-3-089-A	90,5	93,5	17,5	7612207482751	16 m

Weitere Informationen

Dickentoleranz AF-EVO-1, AF-EVO-2: ±1.0 mm
AF-EVO-3, AF-EVO-4: ±1.5 mm

Längentoleranz ± 1.5 %

Schlauch – selbstklebend. Schwarz

AF-EVO-4

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
15	AF-EVO-4-015-A	16	17,5	17	7612207481624	88 m
18	AF-EVO-4-018-A	19	20,5	17,5	7612207481648	70 m
22	AF-EVO-4-022-A	23	24,5	18	7612207481723	60 m
28	AF-EVO-4-028-A	29	30,5	19	7612207481754	48 m
35	AF-EVO-4-035-A	36	38	19,5	7612207481853	36 m
42	AF-EVO-4-042-A	43,5	45,5	20,5	7612207481877	32 m
48	AF-EVO-4-048-A	49,5	51,5	21	7612207482003	24 m

Schlauch – selbstklebend. Schwarz

AF-EVO-4

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
54	AF-EVO-4-054-A	55	57	21	7612207482027	24 m
60	AF-EVO-4-060-A	61,5	63,5	21,5	7612207482041	20 m
64	AF-EVO-4-064-A	65	67,5	21,5	7612207482119	18 m
70	AF-EVO-4-070-A	70	73,5	22	7612207482195	16 m
76	AF-EVO-4-076-A	77	79,5	22	7612207482263	16 m
89	AF-EVO-4-089-A	90,5	93,5	22,5	7612207482393	12 m

Weitere Informationen

Dickentoleranz AF-EVO-1, AF-EVO-2: ±1.0 mm
AF-EVO-3, AF-EVO-4: ±1.5 mm

Längentoleranz ± 1.5 %

Schläuche-endlos. Schwarz

AF-EVO-1

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
6	AF-EVO-1-006/E	7	8,5	7	7612207480603	90 m
8	AF-EVO-1-008/E	9	10,5	7	7612207480627	80 m
10	AF-EVO-1-010/E	11	12,5	7,5	7612207480641	60 m
12	AF-EVO-1-012/E	13	14,5	7,5	7612207480665	50 m
15	AF-EVO-1-015/E	16	17,5	8	7612207480573	40 m
18	AF-EVO-1-018/E	19	20,5	8	7612207480528	35 m
22	AF-EVO-1-022/E	23	24,5	8,5	7612207480559	30 m
28	AF-EVO-1-028/E	29	30,5	8,5	7612207480689	28 m

Weitere Informationen

Dickentoleranz ≤6mm: ±1.0mm
7 - 19mm: ±1,5mm

Längentoleranz ± 1.5%

Schläuche-endlos. Schwarz

AF-EVO-2

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
6	AF-EVO-2-006/E	7	8,5	9,5	7612207480917	60 m
8	AF-EVO-2-008/E	9	10,5	10	7612207480931	55 m
10	AF-EVO-2-010/E	11	12,5	11	7612207480955	35 m
12	AF-EVO-2-012/E	13	14,5	11	7612207481020	32 m
15	AF-EVO-2-015/E	16	17,5	11,5	7612207480795	32 m
18	AF-EVO-2-018/E	19	20,5	11,5	7612207481495	30 m
22	AF-EVO-2-022/E	23	24,5	12	7612207481396	26 m
28	AF-EVO-2-028/E	29	30,5	12,5	7612207481518	20 m

Weitere Informationen

Dickentoleranz ≤6mm: ±1.0mm
7 - 19mm: ±1,5mm

Schläuche-endlos. Schwarz

AF-EVO-2

Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	Dämmschichtdicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
Längentoleranz		± 1.5%				

Platte – Standard. Schwarz

Bestell-Nr.	Dämmschichtdicke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
AF-EVO-10MM	10	500	2	7612207482430	13 m ²
AF-EVO-13MM	13	500	2	7612207481815	9 m ²
AF-EVO-16MM	16	500	2	7612207482140	8 m ²
AF-EVO-19MM	19	500	2	7612207481327	7 m ²
AF-EVO-25MM	25	500	2	7612207481259	5 m ²
AF-EVO-32MM	32	500	2	7612207481174	4 m ²
AF-EVO-50MM	50	500	2	7612207494068	3 m ²

Weitere Informationen

Dickentoleranz	7 -19 mm: ±1.5 mm >19 mm: ±2.0 mm
Längentoleranz	± 1.5 %

Platte – selbstklebend. Schwarz

Bestell-Nr.	Dämmschichtdicke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
AF-EVO-10MM/A	10	500	2	7612207481587	13 m ²
AF-EVO-13MM/A	13	500	2	7612207481921	9 m ²
AF-EVO-19MM/A	19	500	2	7612207481334	7 m ²
AF-EVO-25MM/A	25	500	2	7612207481266	5 m ²
AF-EVO-32MM/A	32	500	2	7612207481181	4 m ²
AF-EVO-50MM/A	50	500	2	7612207514513	3 m ²

Weitere Informationen

Dickentoleranz	7 -19 mm: ±1.5 mm >19 mm: ±2.0 mm
Längentoleranz	± 1.5 %

Rolle – Standard. Schwarz

Bestell-Nr.	Dämmschichtdicke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
AF-EVO-03MM/E	3	1.000	30	7612207482836	30 m ²
AF-EVO-06MM/E	6	1.000	15	7612207482294	15 m ²
AF-EVO-10MM/E	10	1.000	10	7612207481594	10 m ²
AF-EVO-13MM/E	13	1.000	8	7612207481938	8 m ²
AF-EVO-16MM/E	16	1.000	7	7612207482157	7 m ²
AF-EVO-19MM/E	19	1.000	5	7612207528275	5 m ²
AF-EVO-25MM/E	25	1.000	4	7612207481273	4 m ²
AF-EVO-32MM/E	32	1.000	3	7612207481198	3 m ²

Weitere Informationen

Dickentoleranz	3mm: ±1.5mm 6mm: ±1.0mm
----------------	----------------------------

Rolle – Standard. Schwarz

Bestell-Nr.	Dämmschichtdicke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
		7 - 19mm: ±1.5mm >19mm: ±2.0mm			
Längentoleranz		±1.5%			

Rolle – Standard, selbstklebend. Schwarz

Bestell-Nr.	Dämmschichtdicke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
AF-EVO-03MM/EA	3	1.000	30	7612207482874	30 m ²
AF-EVO-06MM/EA	6	1.000	15	7612207482287	15 m ²
AF-EVO-10MM/EA	10	1.000	10	7612207481709	10 m ²
AF-EVO-13MM/EA	13	1.000	8	7612207481945	8 m ²
AF-EVO-16MM/EA	16	1.000	7	7612207481303	7 m ²
AF-EVO-19MM/EA	19	1.000	5	7612207528268	5 m ²
AF-EVO-25MM/EA	25	1.000	4	7612207481280	4 m ²
AF-EVO-32MM/EA	32	1.000	3	7612207481204	3 m ²

Weitere Informationen

Dickentoleranz	3mm: ±1.5mm 6mm: ±1.0mm 7 - 19mm: ±1.5mm >19mm: ±2.0mm
Längentoleranz	±1.5%

Band – selbstklebend. Schwarz

Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	EAN	Kartoninhalt [Stück]
AF-EVO-TAPE-MC	3	50	15	7612207481105	12 Rolle(n)
AF-EVO-TAPE-MC/6	3	50	15	7612207481112	6 Rolle(n)

Streifen - selbstklebend. Schwarz

Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	EAN	Kartoninhalt [Stück]
AF-EVO-10MM/E-S50	10	50	10	7612207481808	20 Rolle(n)
AF-EVO-10MM/E-S100	10	100	10	7612207481792	10 Rolle(n)
AF-EVO-13MM/E-S50	13	50	8	7612207482065	20 Rolle(n)
AF-EVO-13MM/E-S100	13	100	8	7612207482058	10 Rolle(n)
AF-EVO-19MM/E-S50	19	50	6	7612207481235	20 Rolle(n)
AF-EVO-19MM/E-S75	19	75	6	7612207481242	13 Rolle(n)
AF-EVO-19MM/E-S100	19	100	6	7612207481228	10 Rolle(n)

Bögen – 90°, Anwendungswinkel W (geschweißt). Schwarz

AF-EVO-2						AF-EVO-4					
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Beschreibung	Dicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Beschreibung	Dicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [Stück]
15	AF-EVO-2-015-C90	3 Segmente	11,5	7612207529319	1 Stück(e)	15	AF-EVO-4-015-C90	3 Segmente	17	7612207529814	1 Stück(e)
18	AF-EVO-2-018-C90	3 Segmente	11,5	7612207529616	1 Stück(e)	18	AF-EVO-4-018-C90	3 Segmente	17,5	7612207529821	1 Stück(e)

Bögen – 90°, Anwendungswinkel W (geschweißt). Schwarz

AF-EVO-2						AF-EVO-4					
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Beschreibung	Dicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Beschreibung	Dicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [Stück]
22	AF-EVO-2-022-C90	3 Segmente	12	76122075299 68	1 Stück(e)	22	AF-EVO-4-022-C90	3 Segmente	18	76122075297 60	1 Stück(e)
28	AF-EVO-2-028-C90	3 Segmente	12,5	76122075301 55	1 Stück(e)	28	AF-EVO-4-028-C90	3 Segmente	19	76122075293 26	1 Stück(e)
35	AF-EVO-2-035-C90	3 Segmente	13	76122075295 31	1 Stück(e)	35	AF-EVO-4-035-C90	3 Segmente	19,5	76122075293 95	1 Stück(e)
42	AF-EVO-2-042-C90	3 Segmente	13,5	76122075301 62	1 Stück(e)	42	AF-EVO-4-042-C90	3 Segmente	20,5	76122075297 77	1 Stück(e)
48	AF-EVO-2-048-C90	3 Segmente	13,5	76122075295 48	1 Stück(e)	48	AF-EVO-4-048-C90	3 Segmente	21	76122075299 13	1 Stück(e)
54	AF-EVO-2-054-C90	3 Segmente	13,5	76122075299 99	1 Stück(e)	54	AF-EVO-4-054-C90	3 Segmente	21	76122075302 23	1 Stück(e)
60	AF-EVO-2-060-C90	3 Segmente	14	76122075295 55	1 Stück(e)	60	AF-EVO-4-060-C90	3 Segmente	21,5	76122075294 49	1 Stück(e)
64	AF-EVO-2-064-C90	3 Segmente	14	76122075299 06	1 Stück(e)	64	AF-EVO-4-064-C90	3 Segmente	21,5	76122075294 56	1 Stück(e)
76	AF-EVO-2-076-C90	3 Segmente	14	76122075301 79	1 Stück(e)	76	AF-EVO-4-076-C90	3 Segmente	22	76122075298 38	1 Stück(e)
89	AF-EVO-2-089-C90	3 Segmente	14,5	76122075301 86	1 Stück(e)	89	AF-EVO-4-089-C90	3 Segmente	22,5	76122075295 79	1 Stück(e)
114	AF-EVO-2-114-C90	3 Segmente	15	76122075297 53	1 Stück(e)	114	AF-EVO-4-114-C90	3 Segmente	23,5	76122075297 84	1 Stück(e)
-	-	-	-	-	-	168	AF-EVO-4-168-C90	3 Segmente	25	76122075297 22	1 Stück(e)

Weitere Informationen

Dickentoleranz
 AF-EVO-1, AF-EVO-2: ± 1.0 mm
 AF-EVO-3, AF-EVO-4: ± 1.5 mm
 AF-EVO-5: ± 2.5mm
 AF-EVO-6: ± 3.0mm

Bögen – 90°, Anwendungswinkel W (geschweißt). Schwarz

AF-EVO-5						AF-EVO-6					
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Beschreibung	Dicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Beschreibung	Dicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [Stück]
18	AF-EVO-5-018-C90	3 Segmente	25	76122075299 75	1 Stück(e)	18	AF-EVO-6-018-C90	3 Segmente	32	76122075295 17	1 Stück(e)
22	AF-EVO-5-022-C90	3 Segmente	25	76122075292 96	1 Stück(e)	22	AF-EVO-6-022-C90	3 Segmente	33,5	76122075295 24	1 Stück(e)
28	AF-EVO-5-028-C90	3 Segmente	25	76122075300 25	1 Stück(e)	28	AF-EVO-6-028-C90	3 Segmente	35	76122075301 17	1 Stück(e)
35	AF-EVO-5-035-C90	3 Segmente	27	76122075300 32	1 Stück(e)	35	AF-EVO-6-035-C90	3 Segmente	35	76122075298 76	1 Stück(e)

Bögen – 90°, Anwendungswinkel W (geschweißt). Schwarz

AF-EVO-5						AF-EVO-6					
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Beschreibung	Dicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Beschreibung	Dicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [Stück]
42	AF-EVO-5-042-C90	3 Segmente	27	7612207529623	1 Stück(e)	42	AF-EVO-6-042-C90	3 Segmente	36,5	7612207529586	1 Stück(e)
48	AF-EVO-5-048-C90	3 Segmente	27,5	7612207529302	1 Stück(e)	48	AF-EVO-6-048-C90	3 Segmente	37,5	7612207530124	1 Stück(e)
54	AF-EVO-5-054-C90	3 Segmente	28,5	7612207529463	1 Stück(e)	54	AF-EVO-6-054-C90	3 Segmente	38	7612207530131	1 Stück(e)
60	AF-EVO-5-060-C90	3 Segmente	29	7612207529630	3 Stück(e)	60	AF-EVO-6-060-C90	3 Segmente	39	7612207529791	1 Stück(e)
64	AF-EVO-5-064-C90	3 Segmente	29	7612207529982	1 Stück(e)	64	AF-EVO-6-064-C90	3 Segmente	39,5	7612207529739	1 Stück(e)
76	AF-EVO-5-076-C90	3 Segmente	30	7612207529470	1 Stück(e)	76	AF-EVO-6-076-C90	3 Segmente	40,5	7612207529937	1 Stück(e)
89	AF-EVO-5-089-C90	3 Segmente	30,5	7612207529869	1 Stück(e)	89	AF-EVO-6-089-C90	3 Segmente	41,5	7612207529487	1 Stück(e)
114	AF-EVO-5-114-C90	3 Segmente	31,5	7612207529920	1 Stück(e)	140	AF-EVO-6-140-C90	3 Segmente	44	7612207530148	1 Stück(e)
-	-	-	-	-	-	168	AF-EVO-6-168-C90	3 Segmente	45	7612207529883	1 Stück(e)

Weitere Informationen

Dickentoleranz
 AF-EVO-1, AF-EVO-2: ± 1.0 mm
 AF-EVO-3, AF-EVO-4: ± 1.5 mm
 AF-EVO-5: ±2.5mm
 AF-EVO-6: ±3.0mm

Formteil – T-Stück. Schwarz

AF-EVO-2						AF-EVO-4					
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Beschreibung	Dicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Beschreibung	Dicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [Stück]
15	AF-EVO-2-015-T90	2 Segmente	11,5	7612207529647	1 Stück(e)	15	AF-EVO-4-015-T90	2 Segmente	17	7612207529890	1 Stück(e)
18	AF-EVO-2-018-T90	2 Segmente	11,5	7612207530049	1 Stück(e)	18	AF-EVO-4-018-T90	2 Segmente	17,5	7612207529685	1 Stück(e)
22	AF-EVO-2-022-T90	2 Segmente	12	7612207530056	1 Stück(e)	22	AF-EVO-4-022-T90	2 Segmente	18	7612207530001	1 Stück(e)
28	AF-EVO-2-028-T90	2 Segmente	12,5	7612207530063	1 Stück(e)	28	AF-EVO-4-028-T90	2 Segmente	19	7612207529494	1 Stück(e)
35	AF-EVO-2-035-T90	2 Segmente	13	7612207529654	1 Stück(e)	35	AF-EVO-4-035-T90	2 Segmente	19,5	7612207529593	1 Stück(e)
42	AF-EVO-2-042-T90	2 Segmente	13,5	7612207529661	1 Stück(e)	42	AF-EVO-4-042-T90	2 Segmente	20	7612207530018	1 Stück(e)
48	AF-EVO-2-048-T90	2 Segmente	13,5	7612207530070	1 Stück(e)	48	AF-EVO-4-048-T90	2 Segmente	21	7612207529609	1 Stück(e)

Formteil – T-Stück. Schwarz

AF-EVO-2						AF-EVO-4					
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Beschreibung	Dicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Beschreibung	Dicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [Stück]
54	AF-EVO-2-054-T90	2 Segmente	13,5	7612207530087	1 Stück(e)	54	AF-EVO-4-054-T90	2 Segmente	21	7612207529401	1 Stück(e)
60	AF-EVO-2-060-T90	2 Segmente	14	7612207531350	1 Stück(e)	60	AF-EVO-4-060-T90	2 Segmente	21,5	7612207530193	1 Stück(e)
64	AF-EVO-2-064-T90	2 Segmente	14	7612207529678	1 Stück(e)	64	AF-EVO-4-064-T90	2 Segmente	21,5	7612207529418	1 Stück(e)
76	AF-EVO-2-076-T90	2 Segmente	14	7612207530094	1 Stück(e)	76	AF-EVO-4-076-T90	2 Segmente	22	7612207529845	1 Stück(e)
89	AF-EVO-2-089-T90	2 Segmente	14,5	7612207530100	1 Stück(e)	89	AF-EVO-4-089-T90	2 Segmente	22,5	7612207529425	1 Stück(e)

Formteil – T-Stück. Schwarz

AF-EVO-5						AF-EVO-6					
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Beschreibung	Dicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Beschreibung	Dicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [Stück]
18	AF-EVO-5-018-T90	2 Segmente	25	7612207529852	1 Stück(e)	18	AF-EVO-6-018-T90	2 Segmente	32	7612207529357	1 Stück(e)
22	AF-EVO-5-022-T90	2 Segmente	25	7612207531374	1 Stück(e)	22	AF-EVO-6-022-T90	2 Segmente	33,5	7612207531411	1 Stück(e)
28	AF-EVO-5-028-T90	2 Segmente	25	7612207529432	1 Stück(e)	28	AF-EVO-6-028-T90	2 Segmente	35	7612207531381	1 Stück(e)
35	AF-EVO-5-035-T90	2 Segmente	27	7612207529333	1 Stück(e)	35	AF-EVO-6-035-T90	2 Segmente	35	7612207529364	1 Stück(e)
42	AF-EVO-5-042-T90	2 Segmente	27	7612207530209	1 Stück(e)	42	AF-EVO-6-042-T90	2 Segmente	36,5	7612207531428	1 Stück(e)
48	AF-EVO-5-048-T90	2 Segmente	27,5	7612207529388	1 Stück(e)	48	AF-EVO-6-048-T90	2 Segmente	37,5	7612207531343	1 Stück(e)
54	AF-EVO-5-054-T90	2 Segmente	28,5	7612207529692	1 Stück(e)	54	AF-EVO-6-054-T90	2 Segmente	38	7612207531367	1 Stück(e)
60	AF-EVO-5-060-T90	2 Segmente	29	7612207529340	1 Stück(e)	60	AF-EVO-6-060-T90	2 Segmente	39	7612207531398	1 Stück(e)
64	AF-EVO-5-064-T90	2 Segmente	29	7612207529708	1 Stück(e)	64	AF-EVO-6-064-T90	2 Segmente	39,5	7612207529371	1 Stück(e)
76	AF-EVO-5-076-T90	2 Segmente	30	7612207529715	1 Stück(e)	76	AF-EVO-6-076-T90	2 Segmente	40,5	7612207531404	1 Stück(e)
89	AF-EVO-5-089-T90	2 Segmente	30,5	7612207530216	1 Stück(e)	89	AF-EVO-6-089-T90	2 Segmente	41,5	7612207529500	1 Stück(e)
-	-	-	-	-	-	114	AF-EVO-6-114-T90	2 Segmente	43	7612207529746	1 Stück(e)

Formteil – T-Stück. Schwarz

AF-EVO-5						AF-EVO-6					
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Beschreibung	Dicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [Stück]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Beschreibung	Dicke [mm]	EAN	Kartoninhalt [Stück]
-	-	-	-	-	-	140	AF-EVO-6-140-T90	2 Segmente	44	7612207529951	1 Stück(e)

Kleber

Bestell-Nr.	Beschreibung	Kartoninhalt [Stück]
ADH-525/0,25	ArmaFlex 525 Kleber. 0,25-Liter-Dosen, verpackt in einem Karton	40 Dose(n)
ADH-525/0,5	ArmaFlex 525 Kleber. 0,5-Liter-Dosen, verpackt in einem Karton	12 Dose(n)
ADH-525/1,0	ArmaFlex 525 Kleber, 1,0-Liter-Dosen, verpackt in einem Karton	12 Dose(n)
ADH-525/2,5	ArmaFlex 525 Kleber, 2,5-Liter-Dosen, verpackt in einem Karton	8 Dose(n)
CLEANER/1,0	Spezialreiniger zur Verwendung mit ArmaFlex Klebern	4 Dose(n)

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter den spezifischen Bedingungen gemäß den angegebenen Prüfnormen erzielt wurden. Trotz aller Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass die genannten Daten und technischen Informationen auf dem neusten Stand sind, übernimmt Armacell weder ausdrücklich noch konkludent eine Garantie für die Richtigkeit, den Inhalt oder die Vollständigkeit der genannten Daten und technischen Informationen oder gewährleistet diese. Armacell übernimmt auch keine Haftung gegenüber Personen, die sich aus der Verwendung dieser Daten oder technischen Informationen ergibt. Armacell behält sich das Recht vor, diese Erklärung jederzeit zu widerrufen, zu ändern oder zu ergänzen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden zu prüfen, ob das Produkt für die vorgesehene Anwendung geeignet ist. Die Verantwortung für die fachgerechte und korrekte Installation sowie für die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften und Projektspezifikationen obliegt ebenfalls dem Kunden. Diese Erklärung bzw. dieses Dokument stellt weder ein rechtsgültiges Angebot noch einen Vertrag dar, noch ist es ein Teil eines solchen.

Armacell ist Ihr Vertrauen wichtig, daher möchten wir Sie über Ihre Rechte informieren und helfen zu verstehen, welche Informationen wir sammeln und warum wir sie sammeln. Wenn Sie sich über die Verarbeitung Ihrer Daten informieren möchten, schauen Sie bitte in unserer Datenschutzerklärung nach.

Marken, gefolgt von © oder TM, sind Marken der Armacell-Gruppe. © Armacell, 2024. All rights reserved.

ArmaFlex | AF/ArmaFlex Evo [Engineered] | Brochure | 022024 | de-DE

ÜBER ARMACELL

Als Erfinder von flexiblen Dämmstoffen für die Anlagenisolierung und führender Anbieter technischer Schäume entwickelt Armacell innovative und sichere thermische und mechanische Lösungen mit nachhaltigem Mehrwert für seine Kunden. Armacell-Produkte tragen jeden Tag maßgeblich zur Steigerung von Energieeffizienz auf der ganzen Welt bei. Mit 3.300 Mitarbeitern und 27 Produktionsstätten in 19 Ländern ist das Unternehmen in den zwei Geschäftsbereichen Advanced Insulation und Engineered Foams tätig. Armacell konzentriert sich auf die Fertigung von Dämmstoffen für die Anlagenisolierung, Hochleistungs-Schäume für akustische und Leichtbau-Anwendungen, recycelte PET-Erzeugnisse, die Aerogelmatten-Technologie der nächsten Generation sowie passive Brandschutzsysteme.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.armacell.com

