



INSTALLIEREN. VERTRAUEN.

ArmaFlex Ultima

ArmaFlex Ultima basiert auf der patentierten ArmaPrene-Technologie und setzt mit der Brandklasse B(L)-s1,d0 höchste Standards.

- // Die beste flexible Dämmung mit geringer Rauchdichte im Brandfall
- // Vollständiges System mit passendem Kleber- und ArmaFix Rohrträger-Sortiment
- // Erfüllt die Anforderungen für nachhaltiges Bauen in Kombination mit dem lösemittelfreien Kleber ArmaFlex Ultima SF990
- // FM-Zulassung
- // IMO-konform



 **armacell**[®]
ArmaFlex[®]

INSTALLIEREN. VERTRAUEN.

ArmaFlex Ultima

✓
BRAND-
SICHERHEIT

✓
ENERGIE-
EFFIZIENZ

✓
TAUWASSER-
SCHUTZ

✓
RAUMLUFT-
QUALITÄT

✓
LANGFRISTIG
SICHERER BETRIEB

Mit ArmaFlex Ultima haben wir einen neuen Sicherheitsstandard in der technischen Dämmung gesetzt. Das auf der patentierten ArmaPrene® Technologie basierende Material ist der erste flexible technische Dämmstoff der Welt mit der Brandklasse B_L-s1,d0.

Im Vergleich zu einem Standard-Elastomerprodukt entwickelt der schwer entflammbare Dämmstoff 10-mal weniger Rauch und bietet eine höhere Sicherheit im Brandfall.

Nutzen Sie die
Möglichkeit von bis zu

10 Jahren

ArmaFlex System-
Gewährleistung
auf ArmaFlex
Ultima

MINIMALE RAUCHENTWICKLUNG

Da Rauch bei einem Gebäudebrand ein erhebliches Risiko darstellt, werden die Anforderungen an die Rauchdichte technischer Dämmstoffe immer strenger. Bei der Bewertung des Brandverhaltens von Bauprodukten prüft die europäische Brandklassifizierung nicht nur die Entflammbarkeit, sondern auch die Rauchdichte und das brennende Abtropfen. Dank seiner geringen Rauchdichte verbessert ArmaFlex Ultima die Sicht und Atmung und verlängert so die verfügbare Zeit für eine sicherere Evakuierung im Brandfall.

ZUVERLÄSSIGER WÄRME- UND TAUWASSERSCHUTZ

Dank seiner geringen Wärmeleitfähigkeit und seinem hohen Wasserdampfdiffusionswiderstand gewährleistet das geschlossenzellige ArmaFlex Ultima eine zuverlässige Verhinderung von Tauwasserbildung und langfristig hohe Energieeinsparungen. Dies minimiert auch das Risiko von Korrosion unter der Dämmung und mindert die Gefahr möglicher Kosten durch Ausfallzeiten, Produktivitätsverlusten oder gar Anlagenstillständen. ArmaFlex Ultima kann auf technischen Anlagen mit Anwendungsgrenztemperatur zwischen +110 °C und -50 °C (-200 °C)* eingesetzt werden. Es ist FM-zugelassen und IMO-zertifiziert.

* Bitte wenden Sie sich bei
Tieftemperaturanwendungen
an unseren technischen Kundendienst.

ARMAPRENE

Unsere patentierte ArmaPrene-Technologie bietet den höchsten Brandschutz-Standard im Bereich flexibler Dämmstoffe.

Standard-Elastomerprodukte mit bromierten Flammschutzmitteln hemmen im Brandfall zwar effektiv die Entflammbarkeit, sie neigen jedoch zu einer starken Rauchentwicklung. Unsere bahnbrechende ArmaPrene-Technologie löst diesen Konflikt: Durch die Entwicklung von intrinsisch flammwidrigen Polymeren und den Einsatz ablativer Schutzadditive kann auf die Zugabe von bromierten Flammschutzmitteln vollständig verzichtet werden.

ArmaFlex spart

140 x

mehr Energie ein als
zu seiner Herstellung
benötigt wird.



SYSTEMLÖSUNG FÜR MAXIMALE ZUVERLÄSSIGKEIT




Der ArmaFix Ultima Rohrträger entkoppelt das Rohr und seine Befestigung

thermisch voneinander und bildet gemeinsam mit der angrenzenden ArmaFlex Ultima Dämmung ein langfristig sicheres Dämmsystem. Für die Installation von ArmaFlex Ultima bieten wir eine Reihe spezieller Kleber an, darunter ein lösemittelfreies Produkt, das für nachhaltige Bauprojekte prädestiniert ist, die nach LEED®, BREEAM®, DGNB oder nationalen Zertifizierungsverfahren realisiert werden.

ARMAFLEX ULTIMA C

Mit ArmaFlex Ultima C bieten wir jetzt Dämmplatten an, die die höchste Brandschutzklasse für flexible technische Dämmungen erfüllen. Die beschichtete Platte erreicht die Euroklasse B-s1,d0 und ist für die Verarbeitung an Luftkanälen, großen Rohrdurchmessern, Behältern und Tanks vorgesehen, wo ein verbessertes Brandverhalten erforderlich ist. Die Platten bieten ein hohes Maß an Schutz gegen mechanische Einwirkungen und sind leicht zu reinigen. Die Beschichtung verstärkt die Dampfbremse und schafft so ein sichereres System, das Kondensation und Energieverluste langfristig verhindert. Darüber hinaus ist die dunkelgraue Oberfläche absorbierend, und es können dünnere Dämmschichtdicken verwendet werden um Tauwasser zu verhindern.

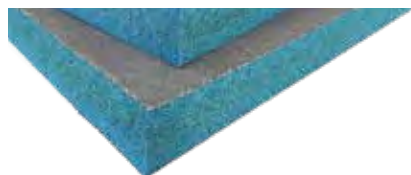

ERFÜLLT ANFORDERUNGEN AN NACHHALTIGES BAUEN

ArmaFlex Ultima erfüllt die strengsten Umweltauflagen und spart Zeit bei der Planung, da es von den führenden Green Building Systemen anerkannt ist.

SUNDAHUS
NORDIC SWAN ECOLABEL
BYGGVARUBEDÖMNINGEN
MINERGIE-ECO
LEED | BREEAM | DGNB

Brom-frei
Antimon-frei
PVC-frei

TECHNISCHE DATEN - ARMAFLEX ULTIMA

Kurzbeschreibung	Flexibler, geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis eines patentierten synthetischen Kautschuks mit verbesserten feuerhemmenden Eigenschaften, geringer Rauchentwicklung und einer geschlossenzelligen Materialstruktur. Geeignet für den Einsatz in Kälte- und Klimaanlagen, Heizung- und Sanitärbereich, verfahrenstechnischen Anlagen sowie in definierten industriellen Anwendungen.
Materialtyp	Flexibler Elastomerschaumstoff auf Basis der patentierten ArmaPrene-Technologie, US-Patent Nr. 8 163 811, EU-Patent Nr. 2 261 305. Werkseitig hergestellter flexibler Elastomerschaumstoff (FEF) gemäß EN 14304.
Zusätzliche Materialinformationen	Selbstklebebeschichtung: Haftkleber-Beschichtung auf modifizierter Acrylat-Basis mit Gitternetzstruktur und einer Abdeckung aus Polyethylen-Folie. Die Schutzfolie der Klebeschicht von selbstklebenden Produkten kann Spuren von Silikon enthalten.
Farbe des Produktes	Dunkelblau
Besondere Merkmale	Minimale Rauchentwicklung.
Anwendungen	Dämmung und Schutz von Rohren, Luftkanälen und Behältern (inkl. Rohrbogen, Armaturen, Flanschen) in Kälte- und Klimaanlagen sowie verfahrenstechnischen Anlagen, zur Tauwasserverhinderung und Energieeinsparung. Selbstklebende Schläuche müssen zusätzlich mit ArmaFlex Ultima Klebeband gesichert werden.
Leistungserklärung (DoP)	Eine Leistungserklärung gemäß Artikel 7(3) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist unter www.armacell.com/DoP abrufbar.

Eigenschaft	Wert/Beurteilung		Besondere Hinweise
Temperaturbereich			
Anwendungsgrenztemperatur ¹	Min. °C	Max. °C ²	EN 14706, EN 14707, EN 14304
	-50	110	
	Anmerkungen	Bei Temperaturen unter -50 °C (bis -200 °C), fragen Sie bitte unseren Kundenservice nach den entsprechenden technischen Informationen.	
Wärmeleitfähigkeit			
Wärmeleitfähigkeit	θ _m	0 °C	EN ISO 13787, EN 12667, EN ISO 8497
	λ _d [W/(m·K)]	0,040	
	Formel	> 0 °C: λ _d = [40 + 0,1· θ _m + 0,0009 · θ _m ²]/1000 ≤ 0 °C: λ _d = [41,25 + 0,1· θ _m - {θ _m +50} ² · 0,0005]/1000	
Brandverhalten und Zulassungen			
Brandverhalten	Schläuche, Schläuche selbstklebend, "open tubes" (bis zu 300 mm gedämmten Øa): B(L)-s1,d0 Platten, Platten selbstklebend: B-s2,d0 Selbstklebendes Band: B-s1,d0		EN 13501-1, EN ISO 11925-2, EN 13823
Entflammbarkeit der Oberfläche ³	schwerentflammbar - 2010 FTP-Code (MED 96/98/EC, Module D)		IMO 2010 FTP Code, Teil 5
FM-geprüft	4924-Pipe and Duct Insulation		UBC26-3
Passiver Brandschutz			
Bauteil-Feuerwiderstand	R 30 - R 120		DIN 4102-11
Brandverhalten			
Praktisches Brandverhalten	selbstverlöschend, nicht tropfend, leitet kein Feuer		
Wasserdampfbeständigkeit			
Wasserdampfdiffusionswiderstandsfaktor μ	μ ≥ 7.000		EN 12086, EN 13469
Physikalische Eigenschaften			
Abmessungen und Toleranzen	gemäß EN 14304, Tabelle 1		EN 822, EN 823, EN 13467
Wetter- und UV-Beständigkeit			
UV-Beständigkeit ⁴	Schutz vor UV-Strahlung ist notwendig. Siehe Technisches Bulletin Nr. 142.		

Eigenschaft	Wert/Beurteilung	Besondere Hinweise
Gesundheit und Umwelt		
Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC)	Erfüllt alle VOC-Anforderungen (französischer, italienischer, belgischer, deutscher AgBB, Blauer Engel und Eurofins Indoor Air Comfort GOLD).	ISO 16000 Teile 3, 6 & 9
Antimikrobielles Verhalten	Kein Pilzwachstum beobachtet	EN ISO 846, VDI 6022
Umweltaspekte	Erfüllt in Kombination mit dem ArmaFlex Ultima SF990 Kleber die Anforderungen für nachhaltiges Bauen wie LEED.	
Umweltproduktdeklaration (EPD)	Type III Umweltdeklaration (EPD): Deklarationsnummer "EPD-ARM-20200218-IBB1-EN", Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)	ISO 14025, EN 15804+A2
Green Building Assessment	Erfüllt die Anforderungen für nachhaltiges Bauen nach LEED v4.1, BREEAM international, WELL v2 und DGNB.	
Zusätzliche Funktionen	SCCP, MCCP-frei	
Weitere technische Merkmale		
Haltbarkeit	Selbstklebende Bänder, selbstklebende Platten, selbstklebende Schläuche: 1 Jahr	
Lagerung	Lagerung in trockenen, sauberen Räumen bei normaler Luftfeuchte (50% bis 70%) und Raumtemperatur (0°C - 35°C).	

¹Für Temperaturen über oder unter den angegebenen maximalen und minimalen Temperaturbereich, kontaktieren Sie bitte unser Kundenservicecenter um die entsprechenden technischen Informationen anzufordern.

²+85 °C, bei Produkten mit einer Selbstklebebeschichtung.

³Gemäß IMO 2010 FTP Code Anhang 2, Abschnitt 2.2 ist eine feuertechnische Prüfung auf Rauchdichte und Toxizität nicht erforderlich.

⁴Bei Außenanwendungen oder Anwendungen mit UV-Belastung muss Armaflex innerhalb von 3 Tagen mit einer Ummantelung geschützt werden.

Schlauch – Standard. Blau

9 mm						13 mm					
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchm esser (Minimum) [mm]	Innendurchm esser (Maximum) [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchm esser (Minimum) [mm]	Innendurchm esser (Maximum) [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
12	UD-09X012	13	16	7612207395600	192 m	6	UD-13X006	7	10	7612207395723	164 m
15	UD-09X015	16	19	7612207395617	180 m	10	UD-13X010	11	14	7612207395730	140 m
18	UD-09X018	19	22	7612207395624	150 m	12	UD-13X012	13	16	7612207395747	130 m
22	UD-09X022	23	26	7612207395631	124 m	15	UD-13X015	16	19	7612207395754	112 m
28	UD-09X028	29	32	7612207395358	96 m	18	UD-13X018	19	22	7612207395761	98 m
35	UD-09X035	36	39	7612207395648	70 m	22	UD-13X022	23	26	7612207395778	88 m
42	UD-09X042	43	46	7612207395655	56 m	28	UD-13X028	29	32	7612207395785	64 m
48	UD-09X048	49	52	7612207395334	52 m	35	UD-13X035	36	39	7612207395792	56 m
54	UD-09X054	55	58	7612207395662	42 m	42	UD-13X042	43	46	7612207395808	48 m
60	UD-09X060	61	64	7612207395679	40 m	48	UD-13X048	49	52	7612207395815	40 m
64	UD-09X064	65	68	7612207395686	28 m	54	UD-13X054	55	58	7612207395822	36 m
76	UD-09X076	77	70	7612207395693	32 m	60	UD-13X060	61	64	7612207395839	28 m
89	UD-09X089	90	93	7612207395341	24 m	64	UD-13X064	65	68	7612207395846	26 m
-	-	-	-	-	-	76	UD-13X076	77	80	7612207395853	24 m
-	-	-	-	-	-	89	UD-13X089	90	93	7612207395860	18 m
-	-	-	-	-	-	114	UD-13X114	115	118	7612207531848	18 m

Weitere Informationen

Dickentoleranz 9 mm, 13 mm : ±1,5 mm
19 mm, 25 mm, 32 mm : ±2,5 mm

Längentoleranz ±1,5%

Schlauch – Standard. Blau

19 mm						25 mm					
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchm esser (Minimum) [mm]	Innendurchm esser (Maximum) [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchm esser (Minimum) [mm]	Innendurchm esser (Maximum) [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
10	UD-19X010	11	14	7612207395884	92 m	12	UD-25X012	13	16	7612207533118	50 m
12	UD-19X012	13	16	7612207395891	84 m	15	UD-25X015	16	19	7612207533125	40 m
15	UD-19X015	16	19	7612207395907	64 m	18	UD-25X018	19	22	7612207396010	46 m
18	UD-19X018	19	22	7612207395556	58 m	22	UD-25X022	23	26	7612207396027	36 m

Schlauch – Standard. Blau

19 mm						25 mm					
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
22	UD-19X022	23	26	7612207395914	56 m	28	UD-25X028	29	32	7612207396034	36 m
28	UD-19X028	29	32	7612207395921	40 m	35	UD-25X035	36	39	7612207396041	28 m
35	UD-19X035	36	39	7612207395938	40 m	42	UD-25X042	43	46	7612207396058	24 m
42	UD-19X042	43	46	7612207395945	24 m	48	UD-25X048	49	52	7612207396065	20 m
48	UD-19X048	49	52	7612207395563	24 m	54	UD-25X054	55	58	7612207396072	18 m
54	UD-19X054	55	58	7612207395952	24 m	60	UD-25X060	61	64	7612207396089	18 m
60	UD-19X060	61	64	7612207395570	16 m	64	UD-25X064	65	68	7612207396096	16 m
64	UD-19X064	65	68	7612207395969	16 m	76	UD-25X076	77	80	7612207396102	12 m
76	UD-19X076	77	80	7612207395976	16 m	89	UD-25X089	90	93	7612207396119	12 m
89	UD-19X089	90	93	7612207395983	16 m	114	UD-25X114	115	118	7612207531862	10 m
114	UD-19X114	115	118	7612207531909	14 m	-	-	-	-	-	-

Weitere Informationen

Dickentoleranz	9 mm, 13 mm : ±1,5 mm 19 mm, 25 mm, 32 mm : ±2,5 mm
Längentoleranz	±1,5%

Schlauch – Standard. Blau

32 mm					
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
12	UD-32X012	13	16	7612207533101	32 m
15	UD-32X015	16	19	7612207401684	32 m
18	UD-32X018	18	21	7612207399950	32 m
20	UD-32X020	21	24	7612207401660	24 m
22	UD-32X022	23	26	7612207400083	24 m
28	UD-32X028	29	32	7612207399998	24 m
35	UD-32X035	36	39	7612207400007	18 m
42	UD-32X042	43	46	7612207400038	16 m
48	UD-32X048	49	52	7612207399974	12 m
54	UD-32X054	55	58	7612207399981	12 m
60	UD-32X060	61	64	7612207399967	10 m
64	UD-32X064	65	68	7612207400014	10 m
76	UD-32X076	77	80	7612207400021	10 m
89	UD-32X089	90	93	7612207400076	8 m
114	UD-32X114	115	118	7612207531879	8 m

Schlauch – Standard. Blau

32 mm					
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
Weitere Informationen					
Dickentoleranz		9 mm, 13 mm : ±1,5 mm 19 mm, 25 mm, 32 mm : ±2,5 mm			
Längentoleranz		±1,5%			

Schlauch – selbstklebend. Blau

9 mm						13 mm					
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
15	UD-09X015-A	16	19	7612207401776	180 m	15	UD-13X015-A	16	19	7612207401882	112 m
18	UD-09X018-A	19	22	7612207401783	150 m	18	UD-13X018-A	19	22	7612207401899	98 m
22	UD-09X022-A	23	26	7612207401790	124 m	22	UD-13X022-A	23	26	7612207401905	88 m
28	UD-09X028-A	29	32	7612207401806	96 m	28	UD-13X028-A	29	32	7612207401912	64 m
35	UD-09X035-A	36	39	7612207401813	70 m	35	UD-13X035-A	36	39	7612207401929	56 m
42	UD-09X042-A	43	46	7612207401820	56 m	42	UD-13X042-A	43	46	7612207401936	48 m
48	UD-09X048-A	49	52	7612207401837	52 m	48	UD-13X048-A	49	52	7612207401943	40 m
54	UD-09X054-A	55	58	7612207401844	42 m	54	UD-13X054-A	55	58	7612207401950	36 m
60	UD-09X060-A	61	64	7612207401851	40 m	60	UD-13X060-A	61	64	7612207401967	28 m
76	UD-09X076-A	77	80	7612207401868	32 m	76	UD-13X076-A	77	80	7612207401974	24 m
89	UD-09X089-A	90	93	7612207401875	24 m	89	UD-13X089-A	90	93	7612207401981	18 m
Weitere Informationen											
Dickentoleranz			9 mm, 13 mm : ±1,5 mm 19 mm, 25 mm, 32 mm : ±2,5 mm								
Längentoleranz			±1,5%								

Schlauch – selbstklebend. Blau

19 mm						25 mm					
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
15	UD-19X015-A	16	19	76122074019 98	64 m	18	UD-25X018-A	19	22	76122074021 17	46 m
18	UD-19X018-A	19	22	76122074020 01	58 m	22	UD-25X022-A	23	26	76122074021 24	36 m
22	UD-19X022-A	23	26	76122074020 18	56 m	28	UD-25X028-A	29	32	76122074021 31	36 m
28	UD-19X028-A	29	32	76122074020 25	40 m	35	UD-25X035-A	36	39	76122074020 87	28 m

Schlauch – selbstklebend. Blau

19 mm						25 mm					
Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]	Rohr max. Außen-Ø [mm]	Bestell-Nr.	Innendurchmesser (Minimum) [mm]	Innendurchmesser (Maximum) [mm]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
35	UD-19X035-A	36	39	7612207402032	40 m	42	UD-25X042-A	43	46	7612207402148	24 m
42	UD-19X042-A	43	46	7612207402049	24 m	48	UD-25X048-A	49	52	7612207402155	20 m
48	UD-19X048-A	49	52	7612207402056	24 m	54	UD-25X054-A	55	58	7612207402162	18 m
54	UD-19X054-A	55	58	7612207402063	24 m	60	UD-25X060-A	61	64	7612207402179	18 m
60	UD-19X060-A	61	64	7612207402070	16 m	76	UD-25X076-A	77	80	7612207402186	12 m
76	UD-19X076-A	77	80	7612207402094	16 m	89	UD-25X089-A	90	93	7612207402193	12 m
89	UD-19X089-A	90	93	7612207402100	16 m	-	-	-	-	-	-

Weitere Informationen

Dickentoleranz	9 mm, 13 mm : ±1,5 mm 19 mm, 25 mm, 32 mm : ±2,5 mm
Längentoleranz	±1,5%

Schlauch – offen. Blau

9 mm					13 mm				
Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Länge [m]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]	Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Länge [m]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
UD-09X300	9	10	7612207394313	10 m²	UD-13X300	13	8	7612207394320	8 m²

Weitere Informationen

Dickentoleranz	9 mm - 19 mm : ±1,5 mm 25 mm - 32 mm : ±2,0 mm
----------------	---

Schlauch – offen. Blau

19 mm					25 mm				
Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Länge [m]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]	Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Länge [m]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
UD-19X300	19	6	7612207528244	6 m²	UD-25X300	25	4	7612207396133	4 m²

Weitere Informationen

Dickentoleranz	9 mm - 19 mm : ±1,5 mm 25 mm - 32 mm : ±2,0 mm
----------------	---

Schlauch – offen. Blau

32 mm				
Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Länge [m]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
UD-32X300	32	3	7612207405927	3 m²

Weitere Informationen

Dickentoleranz	9 mm - 19 mm : ±1,5 mm 25 mm - 32 mm : ±2,0 mm
----------------	---

Rolle – Standard. Blau

Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Breite [m]	Länge [m]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
UD-06-99/E	6	1	15	7612207395587	15 m ²
UD-09-99/E	9	1	10	7612207395709	10 m ²
UD-13-99/E	13	1	8	7612207394375	8 m ²
UD-19-99/E	19	1	6	7612207528220	6 m ²
UD-25-99/E	25	1	4	7612207396126	4 m ²
UD-32-99/E	32	1	3	7612207400922	3 m ²

Weitere Informationen

Dickentoleranz	3 mm - 6 mm : ±1,0 mm 9 mm - 19 mm : ±1,5 mm 25 mm - 32 mm : ±2,0 mm
Längentoleranz	+ 5% - 1,5 %

Rolle – Standard, selbstklebend. Blau

Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Breite [m]	Länge [m]	EAN	Kartoninhalt [metrisch]
UD-06-99/EA	6	1	15	7612207395594	15 m ²
UD-09-99/EA	9	1	10	7612207395716	10 m ²
UD-13-99/EA	13	1	8	7612207395877	8 m ²
UD-19-99/EA	19	1	6	7612207528237	6 m ²
UD-25-99/EA	25	1	4	7612207396140	4 m ²
UD-32-99/EA	32	1	3	7612207405637	3 m ²

Weitere Informationen

Dickentoleranz	3 mm - 6 mm : ±1,0 mm 9 mm - 19 mm : ±1,5 mm 25 mm - 32 mm : ±2,0 mm
Längentoleranz	+ 5% - 1,5 %

Band – selbstklebend. Blau

Bestell-Nr.	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [m]	EAN	Kartoninhalt [Stück]
UD-TAPE	3	50	15	7612207396157	12 Rolle(n)

Kleber

Bestell-Nr.	Beschreibung	Kartoninhalt [Stück]
AHU-700/1,0	ArmaFlex Ultima 700 Kleber. 1,0-Liter-Dosen, verpackt in einem Karton	12 Dose(n)
AHU-SF990/0,8	ArmaFlex Ultima SF990 Kleber. 0,8-Liter-Dosen, verpackt in einem Karton	12 Dose(n)
CLEANER/1,0	Spezialreiniger zur Verwendung mit ArmaFlex Klebern	4 Dose(n)
SF-CLEANER/1,0	Lösungsmittelfreier Reiniger zur Verwendung mit ArmaFlex	6 Dose(n)

Alle Daten und technischen Informationen basieren auf Ergebnissen, die unter den spezifischen Bedingungen gemäß den angegebenen Prüfnormen erzielt wurden. Trotz aller Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass die genannten Daten und technischen Informationen auf dem neusten Stand sind, übernimmt Armacell weder ausdrücklich noch konkludent eine Garantie für die Richtigkeit, den Inhalt oder die Vollständigkeit der genannten Daten und technischen Informationen oder gewährleistet diese. Armacell übernimmt auch keine Haftung gegenüber Personen, die sich aus der Verwendung dieser Daten oder technischen Informationen ergibt. Armacell behält sich das Recht vor, diese Erklärung jederzeit zu widerrufen, zu ändern oder zu ergänzen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden zu prüfen, ob das Produkt für die vorgesehene Anwendung geeignet ist. Die Verantwortung für die fachgerechte und korrekte Installation sowie für die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften und Projektspezifikationen obliegt ebenfalls dem Kunden. Diese Erklärung bzw. dieses Dokument stellt weder ein rechtsgültiges Angebot noch einen Vertrag dar, noch ist es ein Teil eines solchen.

Armacell ist Ihr Vertrauen wichtig, daher möchten wir Sie über Ihre Rechte informieren und helfen zu verstehen, welche Informationen wir sammeln und warum wir sie sammeln. Wenn Sie sich über die Verarbeitung Ihrer Daten informieren möchten, schauen Sie bitte in unserer Datenschutzerklärung nach.

WKSBB | Catalogue | 122023 | de-DE

ÜBER ARMACELL

Als Erfinder von flexiblen Dämmstoffen für die Anlagenisolierung und führender Anbieter technischer Schäume entwickelt Armacell innovative und sichere thermische und mechanische Lösungen mit nachhaltigem Mehrwert für seine Kunden. Armacell-Produkte tragen jeden Tag maßgeblich zur Steigerung von Energieeffizienz auf der ganzen Welt bei. Mit 3.300 Mitarbeitern und 27 Produktionsstätten in 19 Ländern ist das Unternehmen in den zwei Geschäftsbereichen Advanced Insulation und Engineered Foams tätig. Armacell konzentriert sich auf die Fertigung von Dämmstoffen für die Anlagenisolierung, Hochleistungs-Schäume für akustische und Leichtbau-Anwendungen, recycelte PET-Erzeugnisse, die Aerogelmatten-Technologie der nächsten Generation sowie passive Brandschutzsysteme.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.armacell.com

