

Bau-Silicon

»Neutral«

- ▶ Neutralvernetzend
- ▶ Profiqualität

Merkmale


- ▶ Einfache Handhabung
- ▶ Alterungsbeständig
- ▶ Geruchsneutral
- ▶ Hohe Haftfähigkeit
- ▶ Dauerelastisch
- ▶ Beständig gegen Witterung und UV-Strahlen
- ▶ Erfüllt die Anforderungen gemäß DGNB Qualitätsstufe 4

Verarbeitungsvorteile

- ▶ Gute Dosierbarkeit
- ▶ Sehr gut glättbar
- ▶ Einfach zu verarbeiten
- ▶ Für Reparaturen sehr gut geeignet

Anwendungsbereiche

- ▶ Haftet ohne Primer auf: Stein, Glas, Holz, Keramik, Stahl, PVC hart, ABS und Beton
- ▶ Verglasungen
- ▶ Abdichtungen
- ▶ Im Sanitärbereich
- ▶ Anschlussfugen

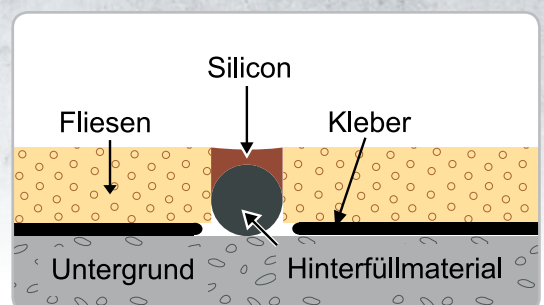

Bau-Silicon

»Neutral«

Inhalt 310 ml
Art.-Nr. 222 xx

Einsatzbereich

- ▶ Montagebetriebe
- ▶ Glasereien
- ▶ Sanitärhandwerk
- ▶ Holzbau
- ▶ Baugewerbe

Verarbeitung

Für eine einwandfreie Abdichtung sind die richtige Fugendimensionierung und eine entsprechende Vorbehandlung notwendig. **beko Bau-Silicon »Neutral«** unter Flankendruck in die Fuge einbringen. Anschließend mit **beko Glättemittel** und Fugenspachtel glätten. Wegen der Vielzahl von unterschiedlichen Untergründen wird eine Haftungsprüfung vor Anwendung empfohlen. Für optimale Fugendimensionierung das IVD-Merkblatt Nr. 27, Abschnitt 8.1 beachten. Zur Verhinderung einer Dreiflankenhaftung sollte **beko Hinterfüllmaterial** verwendet werden.

Hinweise

- ▶ Haftflächen müssen sauber, fettfrei und trocken sein, ggf. mit **beko Allclean** reinigen.
- ▶ Teer und bitumenhaltige Untergründe sind als Haftuntergrund nicht geeignet.
- ▶ Bei schlechter Haftung Voranstrich (**beko Silicon Primer**) verwenden.
- ▶ Oberfläche nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln behandeln.
- ▶ Während Verarbeitung und Durchhärtung eine ausreichende Durchlüftung gewährleisten.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.

Technische Daten

Basis	Siliconkautschuk, neutralvernetzend		
Verarbeitbar	ab +5° C bis max. +40° C		
Temperatur	beständig von -50° C bis +120° C		
Hautbildezeit	ca. 10 Minuten (+23° C/50% relative Luftfeuchte)		
Aushärtung	2 mm/Tag (+23° C/50% relative Luftfeuchte)		
Dichte	transparent: 0,96-1,00 g/cm ³ farbig: 1,25-1,30 g/cm ³		
Shore-A-Härte	ca. 16		
Dauerbewegungsaufnahme	max. 25%		
Zugfestigkeit	0,5 N/mm ²		
Rückstellvermögen	ca. 90%		
Überstreichbar	Nicht überstreichbar. Anstrichverträglich im Sinne der Rosenheimer Richtlinien		
Haltbarkeit	12 Monate (ungeöffnet)		
Lagerung	bei +5° C bis +30° C; trocken		
Inhalt/Verpackung	20 Stück/Karton	1200 Stück/Palette	
Bestellnummern/Farben	222 01 transparent	222 02 weiß	Weitere Farben auf Anfrage

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.
Aktuell gültige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter www.beko-group.com einzusehen und zu beachten!
Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 05/2023 Art.-Nr. 222 9



Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015

Online-Katalog



@bekoGroup