SIC

Schnell Innovativ Clever

Katalog 2025

Modulares Befestigungssystem „fixITeasy“ - Kombinationen

Made In Germany

3 Jahre Hersteller-garantie

SIC
Schnell Innovativ Clever

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

Inhaltsverzeichnis

Systembeschreibung 3

Befestigungsmöglichkeiten für unsere Monitorhalterungen Adaption an: 4

Produkte „fixITeasy“ - Kombinationen 4

Direkte Anbindung | Mit Tragarm | Mit Schwenkarm 4

- **Monitorhalterung mit direkter Anbindung, bis 5 kg 4**
- **Monitorhalterung mit direkter Anbindung, bis 25 kg 5**
- **Monitorhalterung mit kleinem Tragarm, bis 5 kg oder bis 20 kg 6**
- **Ablageplatte auf kleinem Tragarm, bis 5 kg 6**
- **Monitorhalterung mit Tragarm, bis 25 kg 7**
- **Monitorhalterung mit Schwenkarm, bis 20 kg * 8**
- **Monitorhalterung mit Schwenkarm, 7,5 bis 10 kg * 9**

Komplette Arbeitsplätze 10

- **Mit ausziehbarer Keyboardplatte. Direkte Anbindung mit langem Knoten. Monitor bis 20 kg 10**
- **Mit Tragarm + ausziehbarer Keyboardplatte. Monitor bis 20 kg 11**
- **Mit Schwenkarm + ausziehbarer Keyboardplatte, an Wand oder Trägerschiene. Monitor bis 12 kg oder bis 16 kg * 12**
- **Mit Schwenkarm + ausziehbarer Keyboardplatte an waagrechte Normschiene. Monitor bis 12 kg oder bis 16 kg * 13**
- **Mit Schwenkarm + ausziehbarer Keyboardplatte, an Versorgungskanal (2x waagr. Normschiene 25 x 10 mm). Monitor bis 12 kg oder bis 16 kg * 14**
- **Mit Schwenkarm + Klapp-Keyboardplatte, an Versorgungskanal (2x waagrechte Normschiene 25 x 10 mm) oder an senkrechte Normschiene. Monitor bis 16 kg * 15**
- **Mit Schwenkarm + Klapp-Keyboardplatte, an GCX-Schiene (z.B. Dräger Atlan) oder an die Gerätenut von Beatmungs- od. Narkosegeräten (z.B. Dräger Primus). Monitor bis 16 kg * 16**
- **Mit Schwenkarm + Klapp-Keyboardplatte, an Trägerschiene oder an Wand oder an Rohr Ø 38 mm oder Ø 25 mm. Monitor bis 16 kg * 17**

Langer Ausleger 18

- **3-fach Tragarm 3x 500 mm, mit Schwenkarm + Monitorhalter (mit oder ohne ausziehbarer Keyboardplatte), an Wand oder Trägerschiene. Monitor bis 14 kg I 18 kg * 18**

• 3-fach Tragarm „TOLERO“ 3x 500 mm, mit Schwenkarm „PANTHERA“ + Monitorhalter (mit oder ohne ausziehbare Keyboardplatte), an Wand oder Trägerschiene.
Monitor bis 15 kg I 10 kg * 19

• Wandarbeitsplatz komplett, mit Tragarm „TOLERO“ + Schwenkarm „PANTHERA“ + Monitorhalter + ausziehbarer Keyboardplatte + Trägerschiene. Monitor bis 16 kg * ... 20

• Wandarbeitsplatz komplett, mit Tragarm „TOLERO“ + Schwenkarm „PANTHERA“ + Monitorhalter + Klapp-Keyboardplatte + Trägerschiene. Monitor bis 16 kg * 21

Wandarbeitsplätze mit Trägerschiene 22

• Einfacher Wandarbeitsplatz mit Monitorhalter + Keyboardplatte.
Monitor bis 20 kg 22

• Wandarbeitsplatz komplett mit Monitorhalter + ausziehbarer Keyboardplatte.
Monitor bis 25 kg 23

• Wandarbeitsplatz komplett, mit Doppel-Monitorhalter + Keyboardplatte.
2 Monitore bis 25 kg 24

Mobile Arbeitsplätze 25

• Rollwagen mit Monitorhalter + Keyboardplatte. Monitor bis 25 oder 10 kg 25

Monitorhalterungen an Decke, auf Rollwagen oder auf Tisch 26

• Lift an Decke mit Monitorhalter (mit oder ohne ausziehbarer Keyboardplatte).
Monitor bis 25 kg oder bis 20 kg 26

• Monitorhalterung an Decke (mit oder ohne Schwenkarm).
Monitor bis 25 kg oder bis 16 kg * 27

• Großbildschirmhalterung an Decke oder auf Rollwagen.
Geeignet für Bildschirmgröße 30“ bis 42“ 28

• Monitorhalter auf Tisch. Monitor bis 25 kg oder bis 20 kg 29

Kabelmanagement und Zubehör 30

• Zur Montage an Normschiene 30

• Nutenabdeckung 31

Konditionen 31

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

Systembeschreibung

Innovative Technik, einfache Handhabung, perfektes Ergebnis –
das **fixITeasy** Befestigungssystem.

Mit unseren modularen Lösungen lassen sich Arbeitsplätze ***ergonomisch*** gestalten.

Unsere hochwertigen Monitorhalterungen weisen viele ***durchdachte Details*** auf, lassen **sich *gut reinigen*** und die Schwenkarme ***exakt*** auf das Monitorgewicht ***einstellen***.

Neben ***Decken- und Wandhalterungen*** lassen sich die Systeme auch *an* ***Beatmungsgeräten***, ***Stativen*** oder ***Versorgungssystemen*** anbringen. Sie können ***direkt an Maschinen*** angebracht, sowie mit ***Standfuß*** oder ***Rollwagen*** als ***selbständige Arbeitsplätze*** aufgebaut werden. Dabei werden auch Drucker, Scanner und andere Komponenten ergonomisch positioniert.

Unser ***flexibles Geräteträgersystem*** bietet Ihnen viele ***pfiffige Detaillösungen***: Butterweiche Neigungsverstellung der Monitorhalter, verdeckte Kabelführung, weiche Handauflage und vieles mehr.

Unsere Monitorschwenkarme sind mit ***VESA 75x75 mm und 100x100 mm*** ausgestattet und lassen sich exakt auf das Gewicht vom Monitor oder des Gerätes einstellen *.

Wir bieten sowohl Geräteträgersysteme für ausgewählte ***Standard-***Bildschirme, ***als auch Sonderlösungen*** an.

Unser modulares Halterungssystem lässt sich bei Bedarf, ***nach Ihren Bedürfnissen beliebig erweitern***.

***** *Wir produzieren auftragsbezogen.*
Bitte teilen Sie uns bei Bestellung das Gewicht des Monitors (bzw. des Gerätes) mit.

Befestigungsmöglichkeiten für unsere Monitorhalterungen

Adaption an:

Wand

Trägerschiene

Waagr. Normschiene

Rohr

Senkr. Normschiene

Profil

GCX-Schiene

Gerätenut

Versorgungskanal

Produkte „fixITeasy“ - Kombinationen

Direkte Anbindung | Mit Tragarm | Mit Schwenkarm

• Monitorhalterung mit direkter Anbindung, bis 5 kg

VESA-Standard 75 / 100 mm, drehbar ± 90°, neigbar ± 15°

Monitor nicht im Lieferumfang enthalten

Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-20368	**Einfache Halterung, an Wand oder Trägerschiene** Gesamtausladung: 88 mm Gewicht: 1,1 kg	

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

Geräte, Normschiene und Rohr nicht im Lieferumfang enthalten

• Monitorhalterung mit direkter Anbindung, bis 25 kg

VESA-Standard 75 / 100 mm, drehbar ± 90°, neigbar ± 15°

Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-5610	**An waagrechte Normschiene 25 x 10 oder 35 x 8 mm** Ausladung: 155 mm Gewicht: 2,1 kg	
K-21705	**Mit Klaue, an waagrechte Normschiene 25 x 10 oder 35 x 8 mm** Ausladung: 115 mm Gewicht: 1,6 kg	
K-5611	**An Wand oder Trägerschiene** Ausladung: 160 mm Gewicht: 2,1 kg	
K-20378	**Einfache Halterung, an Wand oder Trägerschiene** Ausladung: 99 mm Gewicht: 1,5 kg	
K-5612 – RD25 RD30 RD38	**An Rohr ∅ 25, 30 oder 38 mm** Ausladung: 152 mm Gewicht: 2,6 kg	
K-5614	**An Standard Profil** Mit Klemmhebel Ausladung: 160 mm Gewicht: 2,3 kg	 Ansicht von rechts

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

Geräte nicht im Lieferumfang enthalten

• Monitorhalterung mit kleinem Tragarm, bis 5 kg oder bis 20 kg

VESA-Standard 75 / 100 mm, drehbar ± 90°, neigbar ± 15°

Kleiner Tragarm mit Kabelkanal:
drehbar: +/- 90°, Ausladung: 266 mm, an einfacher Anbindung

Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

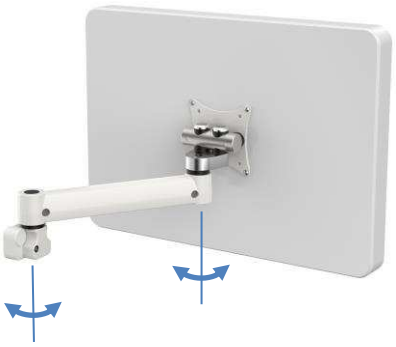

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
M-20365	**An Wand oder Trägerschiene** Gesamtausladung: 354 mm Gewicht: 3,0 kg Tragfähigkeit: bis 5 kg	
K-20397	**An Wand mittels Trägerschiene** Trägerschiene: L 350 x B 136 x T 17 mm Gesamtausladung: 380 mm Gewicht: 4,2 kg Tragfähigkeit: bis 20 kg	

• Ablageplatte auf kleinem Tragarm, bis 5 kg

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
M-20364	**An Wand oder Trägerschiene, mit einfacher Anbindung** Kleiner Tragarm mit Kabelkanal, Ausladung: 266 mm Keyboardplatte auf Tragarm: Tiefe 208 mm, Innenmaß variabel: von 412 bis 682 mm in Stufen verstellbar, weiche Handauflage in blau, Mausablage wahlweise links oder rechts, mit Kantenschutz Gesamtausladung: 496 mm Gewicht: 6 kg Tragfähigkeit: bis 5 kg	 Darstellung: Mit Tastatur und Maus, Mausplatten ganz außen montiert, Arm bewegt

Weitere Befestigungsmöglichkeiten: siehe Seite 3

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

Geräte und Normschiene nicht im Lieferumfang enthalten

• Monitorhalterung mit Tragarm, bis 25 kg

VESA-Standard 75 / 100 mm, drehbar ± 90°, neigbar ± 15°

Tragarm mit integriertem Kabelkanal:
drehbar: +/- 90°, Ausladung: 350 mm

Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

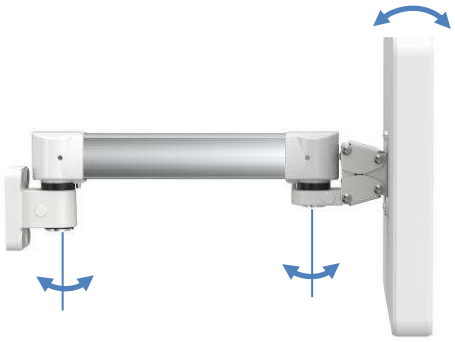

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-5631	**An Wand oder Trägerschiene** mit Tragarm Standard Gesamtausladung: 510 mm Gewicht: 3,8 kg	
K-21021	**An Wand oder Trägerschiene** mit Tragarm „TOLERO“ Gesamtausladung: 518 mm Gewicht: 3,8 kg	
K-21011	**An waagerechte Normschiene 25 x 10 oder 35 x 8 mm** mit Tragarm „TOLERO“ Gesamtausladung: 513 mm Gewicht: 3,8 kg	

Weitere Befestigungsmöglichkeiten: siehe Seite 3

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

Geräte und Normschiene nicht im Lieferumfang enthalten

• Monitorhalterung mit Schwenkarm, bis 20 kg *

VESA-Standard 75 / 100 mm, drehbar ± 90°, neigbar ± 15°

Schwenkarm drehbar: +/- 90°, Gewichtsausgleich justierbar,
mit integriertem Kabelkanal und Bremse

Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

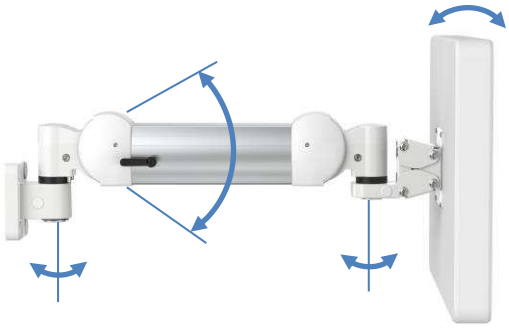

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-22632 - 500N **800N** **1000N** **1300N** **K-22632 -1700N**	**An Wand oder Trägerschiene** mit Schwenkarm Standard, Höhenverstellung. ca. 335 mm, +/-35° Gesamtausladung max.: 610 mm Gewicht: 5,6 kg	
K-21031	**An Wand oder Trägerschiene** mit Schwenkarm „PANTHERA“, Höhenverstellung. ca. 370 mm, +/-37,5° Kabeldurchlassöffnung: ∅ 28 mm Gesamtausladung max.: 631 mm Gewicht: 5,2 kg	
K-21015	**An waagrechte Normschiene** **25 x 10 oder 35 x 8 mm** mit Schwenkarm „PANTHERA“, Höhenverstellung. ca. 370 mm, +/-37,5° Kabeldurchlassöffnung: ∅ 28 mm Gesamtausladung max.: 626 mm Gewicht: 5,3 kg	

* Wir produzieren auftragsbezogen. Bitte teilen Sie uns bei Bestellung das Gewicht des Monitors (bzw. des Gerätes) mit.
Weitere Befestigungsmöglichkeiten: siehe Seite 3

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

Geräte und Normschiene nicht im Lieferumfang enthalten

• Monitorhalterung mit Schwenkarm, 7,5 bis 10 kg *

VESA-Standard 75 / 100 mm, drehbar ± 90°, neigbar ± 15°

Schwenkarm drehbar: +/- 90°, Gewichtsausgleich justierbar, Höhenverstellung. ca. 380 mm, +/-37,5°, mit integriertem Kabelkanal und Bremse, Kabeldurchlassöffnung: ∅ 28 mm.

Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

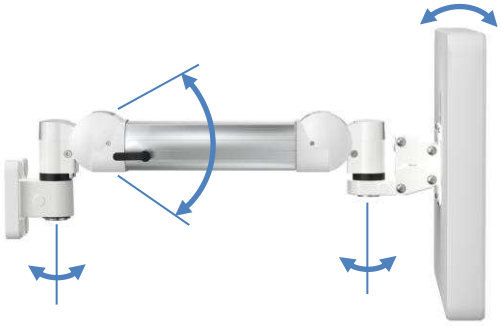

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-21331	**An Wand oder Trägerschiene** mit Schwenkarm „PANTHERA COMPACT“ Gesamtausladung max.: 611 mm Gewicht: 4,7 kg	
K-21315	**An waagrechte Normschiene** **25 x 10 oder 35 x 8 mm** mit Schwenkarm „PANTHERA COMPACT“ Gesamtausladung max.: 605 mm Gewicht: 4,7 kg	
K-21333	**An GCX-Schiene** (z.B. an Dräger Atlan) mit Schwenkarm „PANTHERA COMPACT“ Gesamtausladung max.: 603 mm Gewicht: 4,7 kg	

* Wir produzieren auftragsbezogen. Bitte teilen Sie uns bei Bestellung das Gewicht des Monitors (bzw. des Gerätes) mit.

Weitere Befestigungsmöglichkeiten: siehe Seite 3

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

Geräte und Normschiene nicht im Lieferumfang enthalten

Komplette Arbeitsplätze

• Mit ausziehbarer Keyboardplatte. Direkte Anbindung mit langem Knoten. Monitor bis 20 kg

VESA-Standard 75 / 100 mm, drehbar ± 90°, neigbar ± 15°

Keyboardplatte mit Auszug 105 mm, weiche Handauflage in blau,
Tiefe 208 mm, Innenmaß variabel: von 412 bis 682 mm in Stufen verstellbar,
Mausablage wahlweise links oder rechts, mit Kantenschutz, Tragfähigkeit: bis 5 kg

Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-5650	**An Wand oder Trägerschiene** Gesamtausladung verstellbar: 670 bis 755 mm Justierbare Höhenverstellung über Profil: 210 mm Gewicht: 6,8 kg	
K-5649	**An waagrechte Normschiene 25 x 10 oder 35 x 8 mm** Gesamtausladung verstellbar: 665 bis 750 mm Justierbare Höhenverstellung über Profil: 210 mm Gewicht: 6,8 kg	

Weitere Befestigungsmöglichkeiten: siehe Seite 3

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

• Mit Tragarm + ausziehbarer Keyboardplatte. Monitor bis 20 kg

VESA-Standard 75 / 100 mm, drehbar ± 90°, neigbar ± 15°

Justierbare Höhenverstellung über Profil: 210 mm

Keyboardplatte mit Auszug 105 mm, weiche Handauflage in blau,
Tiefe 208 mm, Innenmaß variabel: von 412 bis 682 mm in Stufen verstellbar,
Mausablage wahlweise links oder rechts, mit Kantenschutz, Tragfähigkeit: bis 5 kg

Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

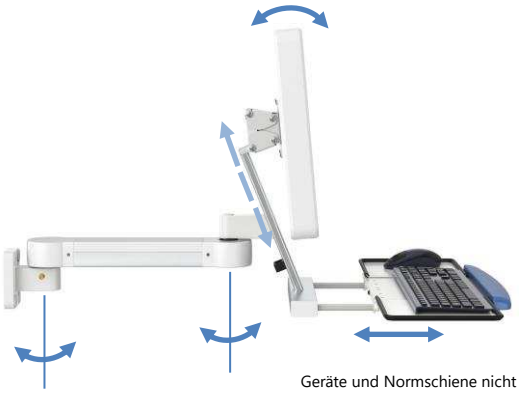

Geräte und Normschiene nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-21041	**An Wand oder Trägerschiene** Tragarm "TOLERO", mit integriertem Kabelkanal, Kabeldurchlassöffnung Ø 28 mm, Ausladung 350 mm Gesamtausladung verstellbar: 925 bis 1010 mm Gewicht: 7,9 kg	
K-5801	**An Wand oder Trägerschiene** Tragarm Standard, mit integriertem Kabelkanal, Ausladung 350 mm Gesamtausladung verstellbar: 935 bis 1020 mm Gewicht: 7,8 kg	
K-5800	**An waagrechte Normschiene 25 x 10 oder 35 x 8 mm** Tragarm Standard, mit integriertem Kabelkanal, Ausladung 350 mm Gesamtausladung verstellbar: 930 bis 1015 mm Gewicht: 7,8 kg	

Weitere Befestigungsmöglichkeiten: siehe Seite 3

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

• Mit Schwenkarm + ausziehbarer Keyboardplatte, an Wand oder Trägerschiene.

Monitor bis 12 kg oder bis 16 kg *

VESA-Standard 75 / 100 mm, drehbar ± 90°, neigbar ± 15°

Gewichtsausgleich justierbar. Justierbare Höhenverstellung über Profil: 210 mm

Keyboardplatte mit Auszug 105 mm, weiche Handauflage in blau,
Tiefe 208 mm, Innenmaß variabel: von 412 bis 682 mm in Stufen verstellbar,
Mausablage wahlweise links oder rechts, mit Kantenschutz, Tragfähigkeit: bis 5 kg

Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

Geräte nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-22811	Schwenkarm Standard mit Kabelkanal und Bremse, Höhenverstellung ca. 335 mm, +/-35°, Ausladung max. 450 mm Gesamtausladung verstellbar: 1035 bis 1120 mm Gewicht: 9,5 kg Tragfähigkeit: bis 12 kg	
K-21051	Schwenkarm "PANTHERA", mit integriertem Kabelkanal und Bremse, Höhenverstellung ca. 370 mm, +/- 37,5° Ausladung max. 463 mm Kabeldurchlassöffnung ∅ 28 mm Gesamtausladung verstellbar: 1035 bis 1120 mm Gewicht: 9 kg Tragfähigkeit: bis 16 kg	

* Wir produzieren auftragsbezogen. Bitte teilen Sie uns bei Bestellung das Gewicht des Monitors (bzw. der Geräte) mit.

Weitere Befestigungsmöglichkeiten: siehe Seite 3

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

• Mit Schwenkarm + ausziehbarer Keyboardplatte an waagrechte Normschiene.

Monitor bis 12 kg oder bis 16 kg *

VESA-Standard 75 / 100 mm, drehbar ± 90°, neigbar ± 15°

Gewichtsausgleich justierbar. Justierbare Höhenverstellung über Profil: 210 mm

Keyboardplatte mit Auszug 105 mm, weiche Handauflage in blau,
Tiefe 208 mm, Innenmaß variabel: von 412 bis 682 mm in Stufen verstellbar,
Mausablage wahlweise links oder rechts, mit Kantenschutz, Tragfähigkeit: bis 5 kg

Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

Geräte und Normschiene nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-22810	Schwenkarm Standard mit Kabelkanal und Bremse, Höhenverstellung ca. 335 mm, +/-35°, Ausladung max. 450 mm Gesamtausladung verstellbar: 1030 bis 1115 mm Gewicht: 10 kg Tragfähigkeit: bis 12 kg	
K-21056	Schwenkarm "PANTHERA", mit integriertem Kabelkanal und Bremse, Höhenverstellung ca. 370 mm, +/- 37,5° Ausladung max. 463 mm Kabeldurchlassöffnung ∅ 28 mm Gesamtausladung verstellbar: 1030 bis 1115 mm Gewicht: 9 kg Tragfähigkeit: bis 16 kg	

* Wir produzieren auftragsbezogen. Bitte teilen Sie uns bei Bestellung das Gewicht des Monitors (bzw. der Geräte) mit.

Weitere Befestigungsmöglichkeiten: siehe Seite 3

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

• Mit Schwenkarm + ausziehbarer Keyboardplatte, an Versorgungskanal (2x waagr. Normschiene 25 x 10 mm). Monitor bis 12 kg oder bis 16 kg *

VESA-Standard 75 / 100 mm, drehbar ± 90°, neigbar ± 15°

Gewichtsausgleich justierbar. Justierbare Höhenverstellung über Profil: 210 mm

Keyboardplatte mit Auszug 105 mm, weiche Handauflage in blau,
Tiefe 208 mm, Innenmaß variabel: von 412 bis 682 mm in Stufen verstellbar,
Mausablage wahlweise links oder rechts, mit Kantenschutz, Tragfähigkeit: bis 5 kg

Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

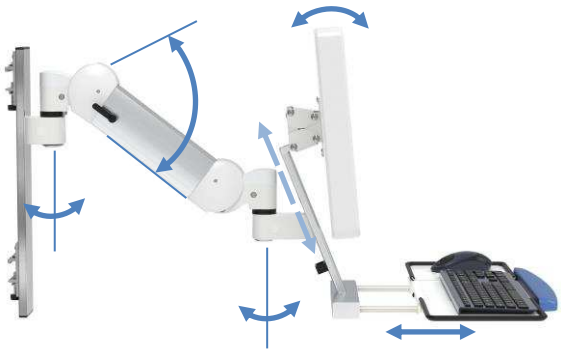

Geräte nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-22817	Schwenkarm Standard mit Kabelkanal und Bremse, Höhenverstellung ca. 335 mm, +/-35°, Ausladung max. 450 mm Gesamtausladung verstellbar: 1035 bis 1120 mm Gewicht: 10 kg Tragfähigkeit: bis 12 kg	
K-21057	Schwenkarm "PANTHERA", mit integriertem Kabelkanal und Bremse, Höhenverstellung ca. 370 mm, +/- 37,5° Ausladung max. 463 mm Kabeldurchlassöffnung ∅ 28 mm Gesamtausladung verstellbar: 1035 bis 1120 mm Gewicht: 10,4 kg Tragfähigkeit: bis 16 kg	

* Wir produzieren auftragsbezogen. Bitte teilen Sie uns bei Bestellung das Gewicht des Monitors (bzw. des Gerätes) mit.

Weitere Befestigungsmöglichkeiten: siehe Seite 3

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

• Mit Schwenkarm + Klapp-Keyboardplatte, an Versorgungskanal (2x waagrechte Normschiene 25 x 10 mm) oder an senkrechte Normschiene. Monitor bis 16 kg *

VESA-Standard 75 / 100 mm, drehbar ± 90°, neigbar ± 15°

Gewichtsausgleich justierbar. Justierbare Höhenverstellung über Profil: 345 mm

Klapp-Keyboardplatte unsymmetrisch, Innenmaß: 190 x 630 mm,
Klappwinkel ca. 101° (Endlage gedämpft), weiche Handauflage in anthrazit,
inkl. Mausfang, Kantenschutz und Magnetsatz zur Tastaturbefestigung,
Tragfähigkeit: bis 5 kg

Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

Darstellung mit
Anbindung an senkrechte Normschiene.
Keyboardplatte hochgeklappt.

Darstellungen mit
Anbindung an
Versorgungskanal
(2x waagrechte
Normschiene).

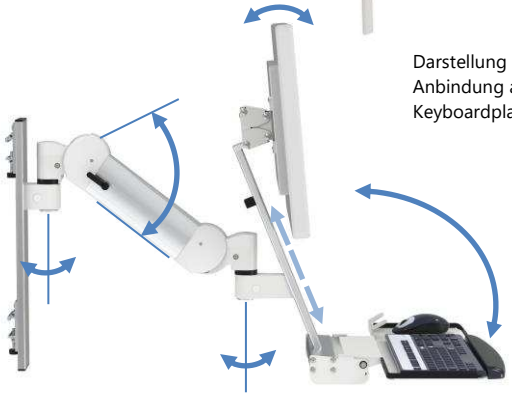

Normschienen und Geräte nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-21087	**Mit Anbindung an Versorgungskanal (2x waagr. Norm-schiene 25 x10mm)** Schwenkarm "PANTHERA", mit integriertem Kabelkanal und Bremse, Höhenverstellung ca. 370 mm, +/- 37,5° Ausladung max. 463 mm Kabeldurchlassöffnung ∅ 28 mm Gesamtausladung verstellbar: 1000 bis 1140 mm Gewicht: 11,2 kg	
K-21095	**Mit Anbindung an senkrechte Norm-schiene 25 x 10 mm** Gesamtausladung verstellbar: 986 bis 1126 mm Gewicht: 9,8 kg	

* Wir produzieren auftragsbezogen. Bitte teilen Sie uns bei Bestellung das Gewicht des Monitors (bzw. des Gerätes) mit. Weitere Befestigungsmöglichkeiten: siehe Seite 3

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

• Mit Schwenkarm + Klapp-Keyboardplatte, an GCX-Schiene (z.B. Dräger Atlan) oder an die Gerätenut von Beatmungs- od. Narkosegeräten (z.B. Dräger Primus). Monitor bis 16 kg *

VESA-Standard 75 / 100 mm, drehbar ± 90°, neigbar ± 15°

Gewichtsausgleich justierbar. Justierbare Höhenverstellung über Profil: 345 mm

Klapp-Keyboardplatte unsymmetrisch, Innenmaß: 190 x 630 mm,
Klappwinkel ca. 101° (Endlage gedämpft), weiche Handauflage in anthrazit,
inkl. Mausfang, Kantenschutz und Magnetsatz zur Tastaturbefestigung,
Tragfähigkeit: bis 5 kg

Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

Darstellung mit Anbindung an Gerätenut Dräger Primus. Keyboardplatte hochgeklappt.

Darstellungen mit Anbindung an GCX-Schiene (z.B. Dräger Atlan).

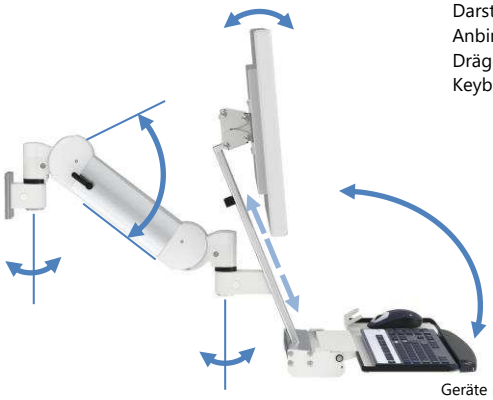

Geräte nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-21093	**Mit Anbindung an GCX-Schiene** (z.B. Dräger Atlan) Schwenkarm "PANTHERA", mit integriertem Kabelkanal und Bremse, Höhenverstellung ca. 370 mm, +/- 37,5° Ausladung max. 463 mm Kabeldurchlassöffnung ∅ 28 mm	Gesamtausladung verstellbar: 990 bis 1130 mm Gewicht: 9,8 kg
K-21094	**Mit Anbindung an Gerätenut** (z.B. Dräger Primus)	Gesamtausladung verstellbar: 996 bis 1136 mm Gewicht: 9,8 kg

* Wir produzieren auftragsbezogen. Bitte teilen Sie uns bei Bestellung das Gewicht des Monitors (bzw. des Gerätes) mit. Weitere Befestigungsmöglichkeiten: siehe Seite 3

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

• Mit Schwenkarm + Klapp-Keyboardplatte, an Trägerschiene oder an Wand oder an Rohr Ø 38 mm oder Ø 25 mm. Monitor bis 16 kg *

VESA-Standard 75 / 100 mm, drehbar ± 90°, neigbar ± 15°

Gewichtsausgleich justierbar. Justierbare Höhenverstellung über Profil: 345 mm

Klapp-Keyboardplatte unsymmetrisch, Innenmaß: 190 x 630 mm, Klappwinkel ca. 101° (Endlage gedämpft), weiche Handauflage in anthrazit, inkl. Mausfang, Kantenschutz und Magnetsatz zur Tastaturbefestigung, Tragfähigkeit: bis 5 kg

Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

Darstellung mit Anbindung an Trägerschiene (Trägerschiene bitte separat bestellen). Keyboardplatte hochgeklappt.

Darstellungen mit Anbindung an Rohr Ø 38 mm.

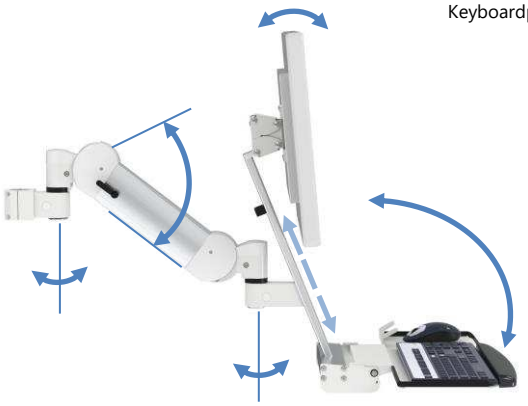

Rohr und Geräte nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-21092_RD38 **K-21092_RD25**	**Mit Anbindung an Rohr Ø 38 mm oder Rohr Ø 25 mm** Schwenkarm "PANTHERA", mit integriertem Kabelkanal und Bremse, Höhenverstellung ca. 370 mm, +/- 37,5° Ausladung max. 463 mm Kabeldurchlassöffnung ∅ 28 mm Gesamtausladung verstellbar: 1010 bis 1150 mm Gewicht: 9,8 kg	
K-21090	**Mit Anbindung an Trägerschiene (_TS) oder an Wand (_WD)** Gesamtausladung verstellbar: 1000 bis 1140 mm Gewicht: 10,2 kg	

* Wir produzieren auftragsbezogen. Bitte teilen Sie uns bei Bestellung das Gewicht des Monitors (bzw. des Gerätes) mit. Weitere Befestigungsmöglichkeiten: siehe Seite 3

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

Langer Ausleger

• 3-fach Tragarm 3x 500 mm, mit Schwenkarm + Monitorhalter (mit oder ohne ausziehbarer Keyboardplatte), an Wand oder Trägerschiene. Monitor bis 14 kg I 18 kg *

VESA-Standard 75 / 100 mm, drehbar ± 90°, neigbar ± 15°

Tragarme mit integriertem Kabelkanal, geschlossene Kabelführung, Ausladung 1000 mm,

Schwenkarm mit Kabelkanal und Bremse, Höhenverstellung ca. 335 mm, +/-35°, Ausladung max. 450 mm

Gewichtsausgleich justierbar. Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

Geräte nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-22853	Gesamtausladung max.: 1616 mm Gewicht: 14 kg	
K-22855	Keyboardplatte mit Auszug 105 mm, Tiefe 208 mm, Innenmaß variabel: von 412 bis 682 mm in Stufen verstellbar, Mausablage wahlweise links oder rechts, mit Kantenschutz Tragfähigkeit: bis 5 kg Gesamtausladung verstellbar: 2040 bis 2125 mm Ausladung Monitorhalter: 1600 bis 1685 mm Gewicht: 18 kg	

* Wir produzieren auftragsbezogen. Bitte teilen Sie uns bei Bestellung das Gewicht des Monitors (bzw. der Geräte) mit.
Andere Längen auf Anfrage

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

• 3-fach Tragarm „TOLERO“ 3x 500 mm, mit Schwenkarm „PANTHERA“ + Monitorhalter (mit oder ohne ausziehbare Keyboardplatte), an Wand oder Trägerschiene.

Monitor bis 15 kg I 10 kg *

VESA-Standard 75 / 100 mm, drehbar ± 90°, neigbar ± 15°

Tragarme “TOLERO“ mit integriertem Kabelkanal, geschlossene Kabelführung, Ausladung 1000 mm

Schwenkarm “PANTHERA“ mit Kabelkanal und Bremse, Höhenverstellung ca. 370 mm, +/-37,5°, Ausladung max. 463 mm

Gewichtsausgleich justierbar. Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

Geräte nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-21215	Gesamtausladung max.: 1623 mm. Gewicht: 16,5 kg Tragfähigkeit: bis 15 kg	
K-21216	Keyboardplatte mit Auszug 105 mm, Tiefe 208 mm, Innenmaß variabel: von 412 bis 682 mm in Stufen verstellbar, Mausablage wahlweise links oder rechts, mit Kantenschutz Tragfähigkeit: bis 5 kg Gesamtausladung verstellbar: 2028 bis 2113 mm Ausladung Monitorhalter: 1590 bis 1675 mm Gewicht: 20,5 kg Tragfähigkeit: bis 10 kg	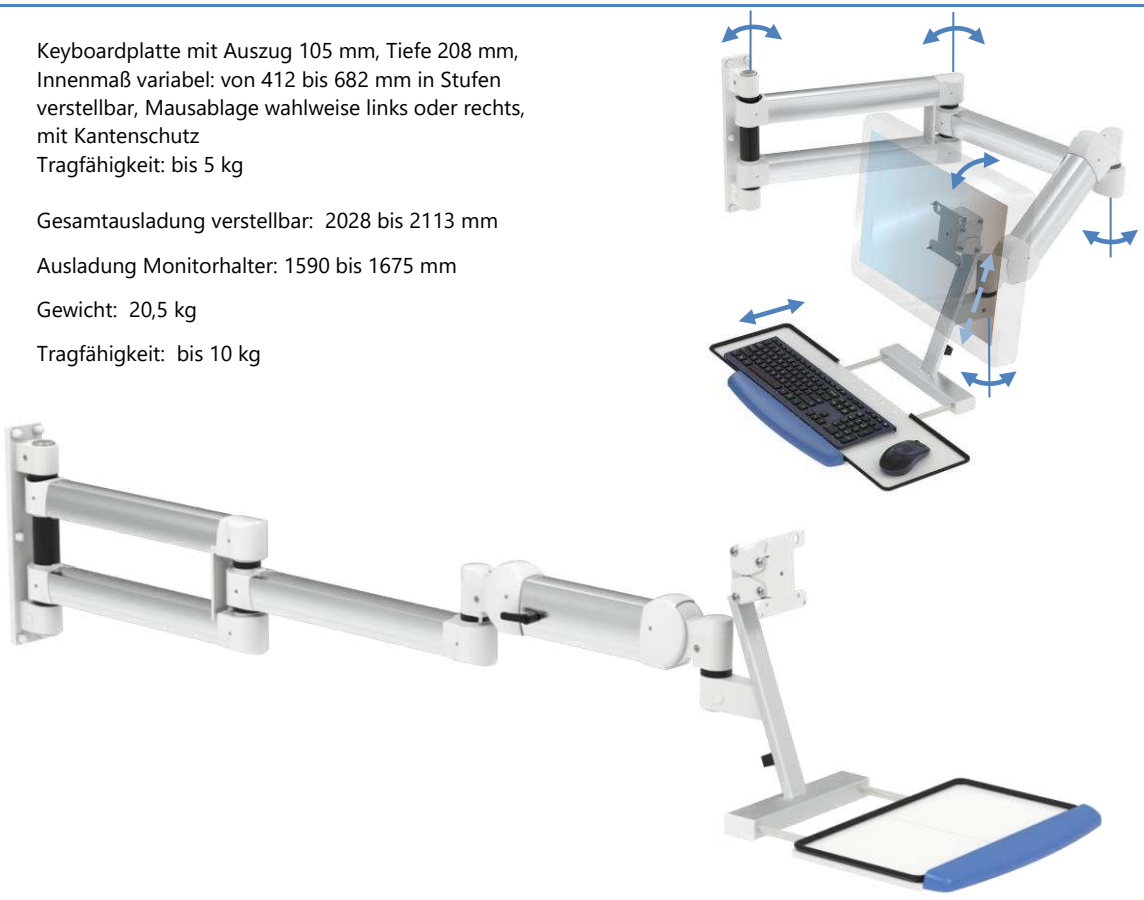

* Wir produzieren auftragsbezogen. Bitte teilen Sie uns bei Bestellung das Gewicht des Monitors (bzw. der Geräte) mit.
Andere Längen auf Anfrage

• Wandarbeitsplatz komplett, mit Tragarm „TOLERO“ + Schwenkarm „PANTHERA“ + Monitorhalter + ausziehbarer Keyboardplatte + Trägerschiene. Monitor bis 16 kg *

VESA-Standard 75 / 100 mm, drehbar ± 90°, neigbar ± 15°

Montage an Wand über Trägerschiene
Trägerschiene L = 1000 mm,
mit 2 integrierten Kabelkanälen

Schwenkarm „PANTHERA“,
mit Kabelkanal, geschlossene Kabelführung,
Kabeldurchlassöffnung ∅ 28 mm ,
Gewichtsausgleich justierbar. Ausladung: 464 mm,
Höhenverstellung: ca. 370 mm, +/-37.5°

Keyboardplatte mit Auszug 105 mm, Tiefe 208 mm,
Innenmaß variabel: von 412 bis 682 mm in Stufen verstellbar,
Mausablage wahlweise links oder rechts, mit Kantenschutz,
weiche Handauflage in blau, Tragfähigkeit: bis 5 kg

Höhe der Systemteile justierbar über Trägerschiene

Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

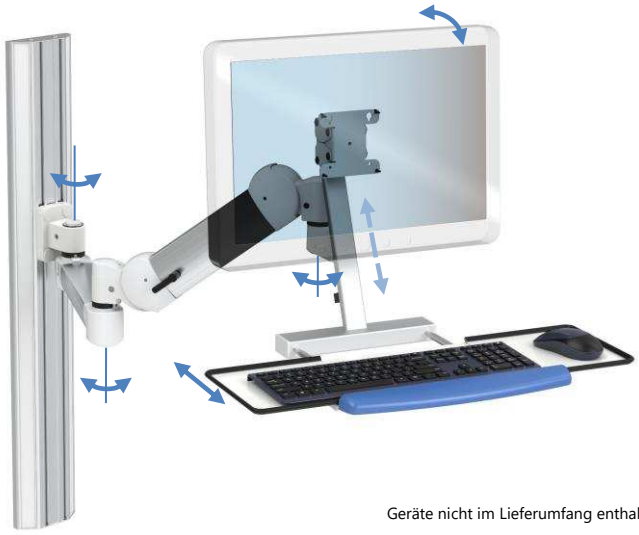

Geräte nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-21061	Tragarm „TOLERO“, mit Kabelkanal, **Ausladung: 350 mm,** geschlossene Kabelführung, Durchlassöffnung ∅ 28 mm **Gesamtausladung** verstellbar: **1425 mm bis 1510 mm** Gewicht: 14 kg	Darstellungen mit K-21061 Mausplatten ganz außen montiert
K-21071	Tragarm „TOLERO“, mit Kabelkanal, **Ausladung: 500 mm,** geschlossene Kabelführung, Durchlassöffnung ∅ 28 mm **Ausladung: 500 mm,** **Gesamtausladung** verstellbar: **1575 mm bis 1660 mm** Gewicht: 14,5 kg	

* Wir produzieren auftragsbezogen. Bitte teilen Sie uns bei Bestellung das Gewicht des Monitors (bzw. der Geräte) mit.
Andere Längen auf Anfrage.

• Wandarbeitsplatz komplett, mit Tragarm „TOLERO“ + Schwenkarm „PANTHERA“ + Monitorhalter + Klapp-Keyboardplatte + Trägerschiene. Monitor bis 16 kg *

VESA-Standard 75 / 100 mm, drehbar ± 90°, neigbar ± 15°

Montage an Wand über Trägerschiene
Trägerschiene L = 1000 mm, mit 2 integrierten Kabelkanälen

Schwenkarm „PANTHERA“,
mit Kabelkanal, geschlossene Kabelführung,
Kabeldurchlassöffnung ∅ 28 mm ,
Gewichtsausgleich justierbar. Ausladung: 464 mm,
Höhenverstellung: ca. 370 mm, +/-37.5°

Klapp-Keyboardplatte unsymmetrisch,
Innenmaß: 190 x 630 mm,
Klappwinkel ca. 101° (Endlage gedämpft),
weiche Handauflage in anthrazit,
inkl. Mausfang, Kantenschutz und
Magnetsatz zur Tastaturbefestigung,
Tragfähigkeit: bis 5 kg

Höhe der Systemteile justierbar über Trägerschiene

Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

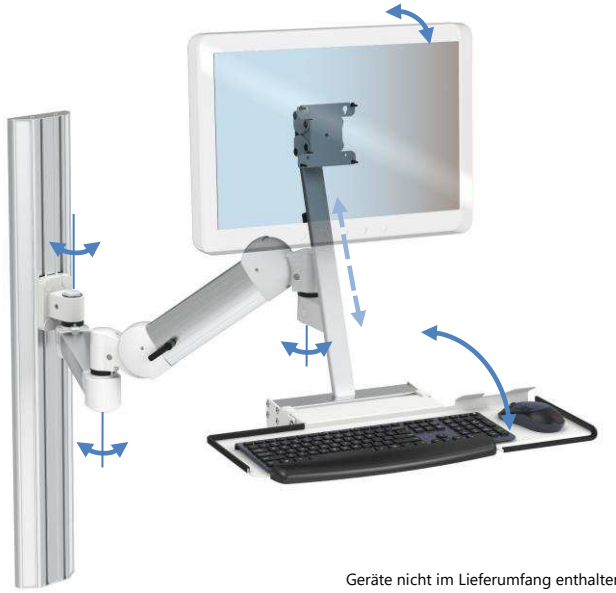

Geräte nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-21091	Tragarm „TOLERO“, mit Kabelkanal, **Ausladung: 350 mm,** geschlossene Kabelführung, Durchlassöffnung ∅ 28 mm **Gesamtausladung** verstellbar: **1391 mm bis 1531 mm** Gewicht: 15 kg	 Keyboardplatte hochgeklappt

* Wir produzieren auftragsbezogen. Bitte teilen Sie uns bei Bestellung das Gewicht des Monitors (bzw. der Geräte) mit.
Andere Längen auf Anfrage.

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

Wandarbeitsplätze mit Trägerschiene

• Einfacher Wandarbeitsplatz mit Monitorhalter + Keyboardplatte.
Monitor bis 20 kg

VESA-Standard 75 / 100 mm, drehbar ± 90°, neigbar ± 15°

Montage an Wand über Trägerschiene. Trägerschiene einfache Ausführung, L = 700 mm, mit 2 integrierten Kabelkanälen

Keyboardplatte mit weicher Handauflage in blau, Mausablage und Kantenschutz, Tragfähigkeit: bis 5 kg

Höhe der Systemteile justierbar über Trägerschiene. Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

Geräte nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-20396	Keyboardplatte mit Auszug 105 mm, drehbar gelagert auf kleinem Tragarm, Tiefe 208 mm, Innenmaß variabel: von 412 bis 682 mm in Stufen verstellbar Ausladung Monitorhalter: 99 mm Ausladung Keyboardplatte auf kl. Tragarm: 495 mm Gewicht: 9 kg 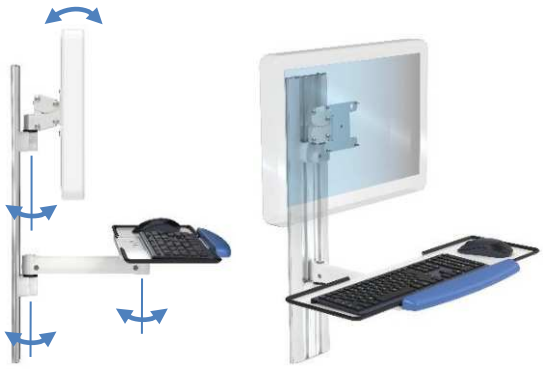	
K-21850	Klapp-Keyboardplatte unsymmetrisch, lichtes Maß: 190 x 660 mm, direkte Anbindung an Trägerschiene Ausladung Monitorhalter: 99 mm Ausladung Keyboardplatte: 465 mm Gewicht: 7 kg 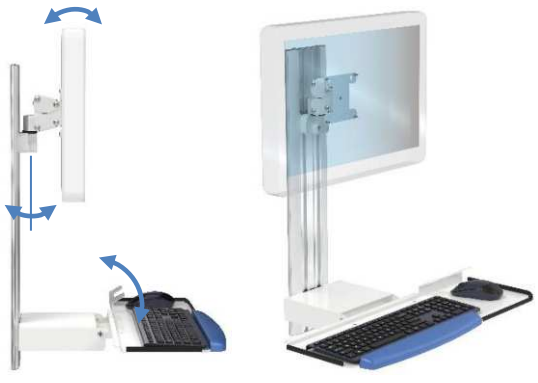	 Keyboardplatte hochgeklappt 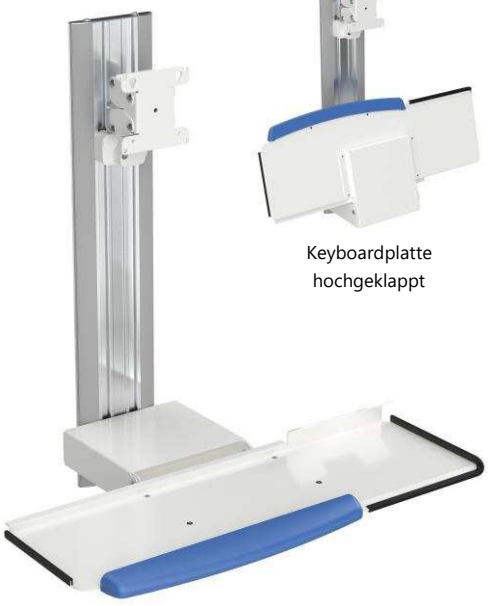

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

Geräte nicht im Lieferumfang enthalten

• Wandarbeitsplatz komplett mit Monitorhalter + ausziehbarer Keyboardplatte.

Monitor bis 25 kg

VESA-Standard 75 / 100 mm, neigbar ± 15°

Montage an Wand über Trägerschiene. Trägerschiene L = 1000 oder 1500 mm, mit 2 integrierten Kabelkanälen

Keyboardplatte mit Auszug, Tiefe 208 mm, Innenmaß variabel: von 412 bis 682 mm in Stufen verstellbar, Mausablage wahlweise links oder rechts, mit Kantenschutz und weicher Handauflage in blau, Tragfähigkeit: bis 5 kg

Höhe der Systemteile justierbar über Trägerschiene. Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-21814 Trägerschiene L = 1000 mm **K-21815** Trägerschiene L = 1500 mm	Keyboardplatte mit Auszug 105 mm Ausladung Monitorhalter: 85 mm Ausladung Keyboardplatte max.: 430 mm Gewicht: mit Trägerschiene L = 1000 mm: 8,5 kg mit Trägerschiene L = 1500 mm: 10 kg	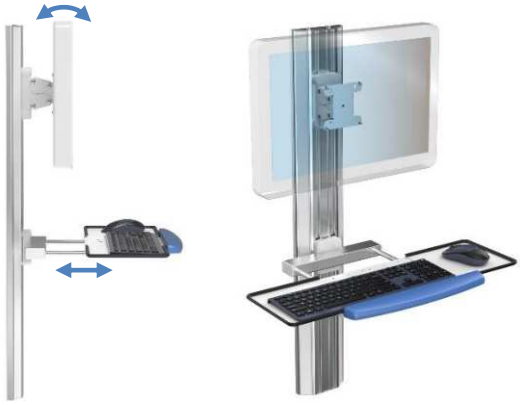 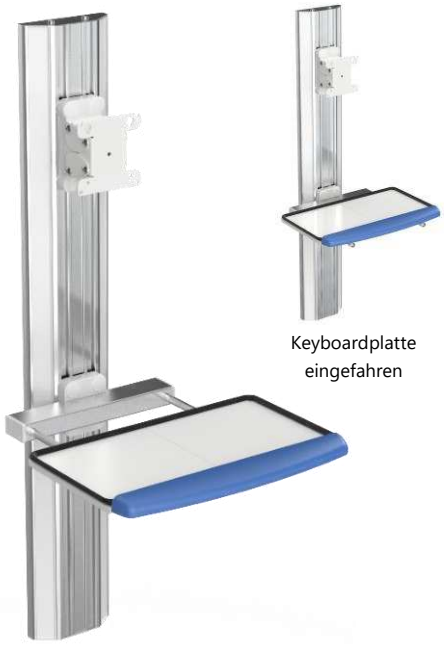 Keyboardplatte eingefahren Darstellungen mit Trägerschiene l = 1000 mm
K-5691 Trägerschiene L = 1000 mm **K-5692** Trägerschiene L = 1500 mm	Keyboardplatte mit langem Auszug 220 mm (Einschub begrenzt auf 105 mm) Monitorhalterung zusätzlich drehbar ± 90° Ausladung Monitorhalter: 160 mm Ausladung Keyboardplatte max.: 545 mm Gewicht: mit Trägerschiene L = 1000 mm: 8,8 kg mit Trägerschiene L = 1500 mm: 10,3 kg	 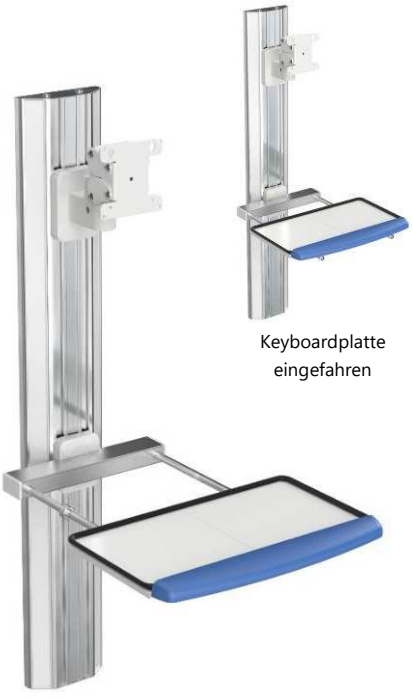 Keyboardplatte eingefahren Darstellungen mit Trägerschiene l = 1000 mm

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

Geräte nicht im Lieferumfang enthalten

• Wandarbeitsplatz komplett, mit Doppel-Monitorhalter + Keyboardplatte.

2 Monitore bis 25 kg

VESA-Standard 75 / 100 mm, separat neigbar ± 15°

Keyboardplatte mit weicher Handauflage in blau, Mausablage und Kantenschutz, Tragfähigkeit: bis 5 kg

Montage an Wand über Trägerschiene. Trägerschiene L = 1000 oder 1500 mm, mit 2 integrierten Kabelkanälen

Höhe der Systemteile justierbar über Trägerschiene. Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-21823 Trägerschiene L = 1000 mm **K-21824** Trägerschiene L = 1500 mm	Keyboardplatte mit Auszug 105 mm Tiefe 208 mm, Innenmaß variabel: von 412 bis 682 mm in Stufen verstellbar Ausladung max.: 430 mm Monitorhalter separat seitlich verschiebbar Abstand max.: 570 mm, Ausladung: 115 mm Gewicht: mit Trägerschiene L = 1000 mm: 10,5 kg mit Trägerschiene L = 1500 mm: 12 kg 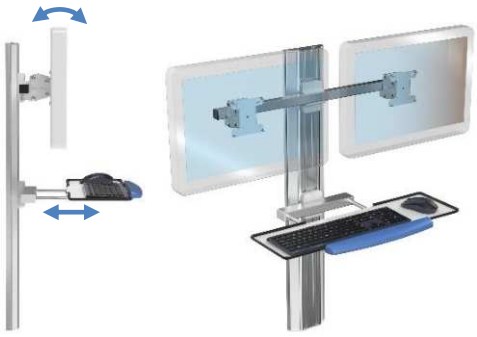	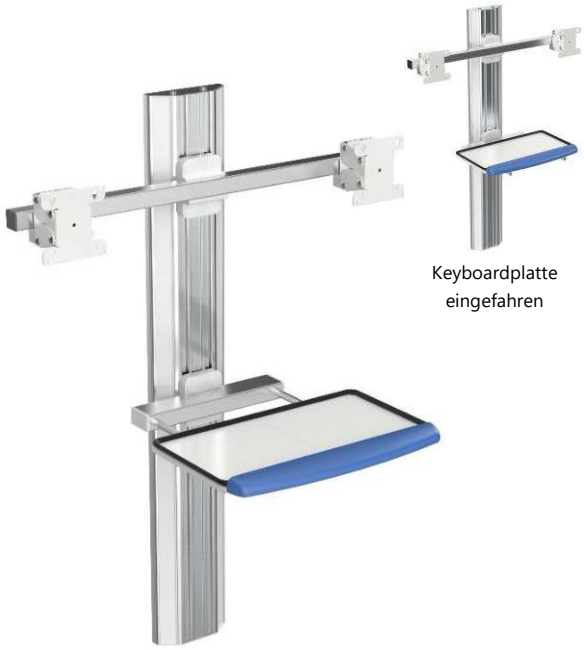 Keyboardplatte eingefahren Darstellungen mit Trägerschiene l = 1000 mm
K-21825 Trägerschiene L = 1000 mm **K-21826** Trägerschiene L = 1500 mm	Klapp-Keyboardplatte unsymmetrisch, lichtes Maß: 190 x 660 mm Ausladung max.: 565 mm Monitorhalter separat seitlich verschiebbar Abstand max.: 570 mm, Ausladung: 115 mm Gewicht: mit Trägerschiene L = 1000 mm: 10,7 kg mit Trägerschiene L = 1500 mm: 12,2 kg 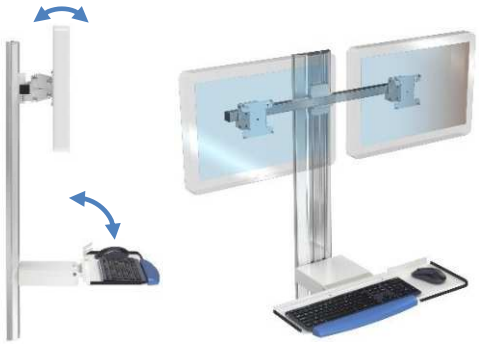	 Keyboardplatte hochgeklappt Darstellungen mit Trägerschiene l = 1000 mm

Geräte nicht im Lieferumfang enthalten

Mobile Arbeitsplätze

• Rollwagen mit Monitorhalter + Keyboardplatte. Monitor bis 25 oder 10 kg

VESA-Standard 75 / 100 mm, neigbar ± 15°

Rollwagen: Doppel-Rollen frei beweglich, ∅ 100 mm, 2 vordere Rollen feststellbar, Breite: 570 mm, Tiefe: 490 mm

Keyboardplatte mit Mausablage, weicher Handauflage und Kantenschutz, Tragfähigkeit: bis 5 kg

Höhe der Systemteile justierbar. Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-22007	Rollwagen **„TENSA“, mit Trägerschiene L = 1500 mm** Keyboardplatte mit Auszug 105 mm, Tiefe 208 mm, Innenmaß variabel: von 412 bis 682 mm in Stufen verstellbar, mit weicher Handauflage in blau, Ausladung max.: 430 mm Monitorhalter bis 25 kg, Ausladung 85 mm, neigbar ± 15° Gewicht: 32 kg (mit Gegengewicht)	
K-25071 **mit** **M-25021 +** **M-25130-A**	Rollwagen **„smart-lift“, höhenverstellbar 380 mm** Keyboardplatte mit weicher Handauflage in anthrazit, Ausladung max.: 360 mm Monitorhalter bis 10 kg, Ausladung 28 mm, Neigung 0/+8° Gewicht: 38 kg (mit Gegengewicht)	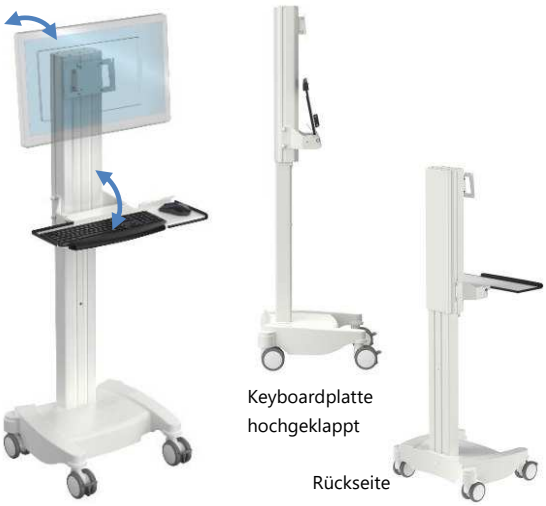 Keyboardplatte hochgeklappt Rückseite Lift vollständig eingefahren 380 mm

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

Geräte nicht im Lieferumfang enthalten

Monitorhalterungen an Decke, auf Rollwagen oder auf Tisch

• Lift an Decke mit Monitorhalter (mit oder ohne ausziehbarer Keyboardplatte).

Monitor bis 25 kg oder bis 20 kg

VESA-Standard 75 / 100 mm, drehbar ± 90°, neigbar ± 15°
Höhenverstellbar max. 380 mm. Arretierung mit Sterngriff. Mit Haltestange
Verstärkte Anbindung an Decke für gerundete Trägerschiene mit Kabelkanal
Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

Passend dazu: Blende für abgehängte Decke:

M-20495

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-5090 - 1000 Trägerschiene L = 1000 mm **K-5090 - 1500** Trägerschiene L = 1500 mm	Lift an Decke, **für Monitor bis 25 kg** Gewichtsentlastung über Gasfeder Ausladung Monitorhalter: 125 mm Gewicht: mit Trägerschiene L = 1000 mm: 9,5 kg mit Trägerschiene L = 1500 mm: 10,8 kg Lift ganz ausgefahren 380 mm	Darstellungen mit Trägerschiene L = 1000 mm
K-5091 - 1000 Trägerschiene L = 1000 mm **K-5091 - 1500** Trägerschiene L = 1500 mm	Lift an Decke, **für Monitor bis 20 kg** mit Keyboardplatte Gewichtsentlastung über Gasfeder Ausladung Monitorhalter: 175 mm Keyboardplatte mit Auszug 105 mm, Handauflage in blau, Tiefe 208 mm, Innenmaß variabel: von 412 bis 682 mm in Stufen verstellbar, Tragfähigkeit: bis 5 kg Gewicht: mit Trägerschiene L = 1000 mm: 13,5 kg mit Trägerschiene L = 1500 mm: 14,8 kg Lift ganz ausgefahren 380 mm	Darstellungen mit Trägerschiene L = 1000 mm

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

Geräte nicht im Lieferumfang enthalten

• Monitorhalterung an Decke (mit oder ohne Schwenkarm).

Monitor bis 25 kg oder bis 16 kg *

VESA-Standard 75 / 100 mm, drehbar ± 90°, neigbar ± 15°

Anbindung an Decke, Trägerschiene mit Kabelkanal, L = 1500 mm

Höhe der Systemteile justierbar über Trägerschiene

Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß)

Passende Blende
für abgehängte Decke:
auf Anfrage

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-20755	**Monitorhalter bis 25 kg**, an Decke Trägerschiene gerundet: Breite 86 mm x Tiefe 64 mm Ausladung: 160 mm Gewicht: 9,5 kg 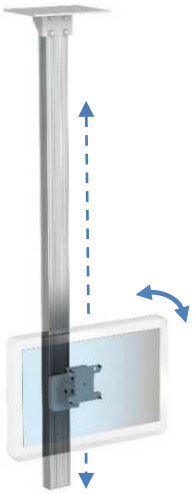	
K-22751 **- 1000 N** (bis 11 kg) **K-22751** **- 1700 N** (bis 16 kg)	**Monitorhalter bis 11 oder 16 kg***, mit Schwenkarm, an Decke Trägerschiene: Breite 132 mm x Tiefe 76 mm Ausladung max.: 610 mm Schwenkarm mit integriertem Kabelkanal und Bremse, Höhenverstellung ca. 335 mm, +/-35°, Ausladung max. 450 mm Gewicht: 20 kg 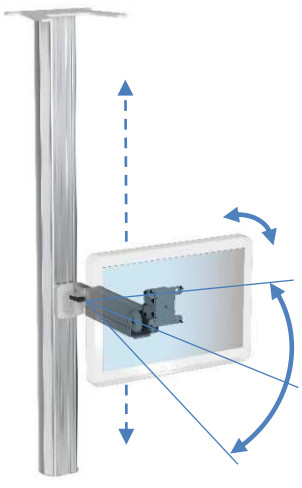	

* Wir produzieren auftragsbezogen. Bitte teilen Sie uns bei Bestellung das Gewicht des Monitors (bzw. der Geräte) mit.

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

Geräte nicht im Lieferumfang enthalten

• Großbildschirmhalterung an Decke oder auf Rollwagen.

Geeignet für Bildschirmgröße 30“ bis 42“

Lochabstand vertikal: 195 - 500mm, horizontal: 400 - 880 m. Höhe justierbar über Trägerschiene

Trägerschiene mit 2 integrierten Kabelkanälen, L = 1500 mm

Farben: natur eloxiert + RAL 9010 (Reinweiß) + RAL 9006 (Weißaluminium)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-6015	**Großbildschirmhalterung bis 25 kg**, an Decke Schmale Halterung: Nur 51 mm tief Trägerschiene L = 1500 mm Gewicht: 25 kg	
K-6020	**Großbildschirmhalterung bis 50 kg**, auf Rollwagen Schmale Halterung: Nur 51 mm tief Rollwagen: mit Gegengewicht, mit Trägerschiene L = 1500 mm, Doppel-Rollen frei beweglich, ∅ 100 mm, vordere Rollen feststellbar, Breite: 570 mm, Tiefe: 490 mm, Leergewicht 26 kg Gewicht: 30 kg	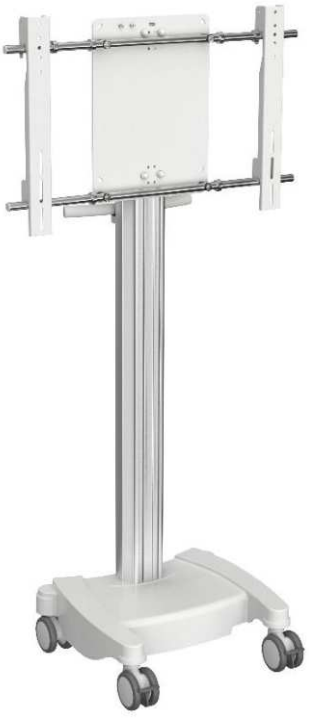

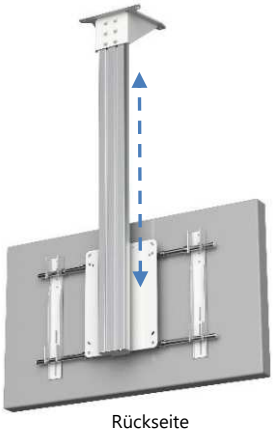
Rückseite

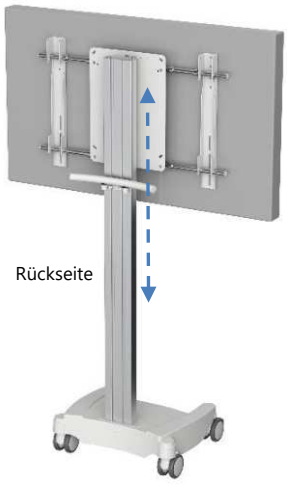
Rückseite

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

Geräte nicht im Lieferumfang enthalten

• Monitorhalter auf Tisch. Monitor bis 25 kg oder bis 20 kg

VESA-Standard 75 / 100 mm, neigbar ± 15°

Farben: natur eloxiert + Edelstahl + RAL 9010 (Reinweiß)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-20921	Tischfuß **für Monitor bis 25 kg** In der Höhe verstellbar über Profilschräge: ca. 40 mm Maße ca.: B 310 x T 225 x H 390 / 430 mm Gewicht: 3,3 kg	
K-20922	Tischfuß **für 2 Monitore bis 25 kg** In der Höhe verstellbar über Profilschräge: ca. 40 mm Maße ca.: B 310 / 726 x T 225 x H 390 / 430 mm. Gewicht: 8 kg 	
K-30791	Tischfuß **für Monitor bis 20 kg** Maße ca.: B 290 x T 550 / 445 x H 410 mm Monitorhalter mit ausziehbarer Keyboardplatte, drehbar ± 360° Keyboardplatte mit Auszug 105 mm, Tiefe 208 mm, Innenmaß variabel: von 412 bis 682 mm in Stufen verstellbar, Mausablage wahlweise links oder rechts, mit Kantenschutz, weiche Handauflage in blau, Tragfähigkeit: bis 5 kg Gewicht: 5,8 kg Rückseite	Platten ganz außen montiert

Tel: + 49 (0) 7452 89 787 0 - Fax: + 49 (0) 7452 89 787 19
E-mail: info@sic-design.de - Home: www.sic-design.de

Normschienen nicht im Lieferumfang enthalten

Kabelmanagement und Zubehör

• Zur Montage an Normschiene

Farben: natur eloxiert + schwarz + RAL 9010 (Reinweiß)

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
K-21545_weiss	Kabelhalterkralle **an waagerechte Schiene** **25 x 10 mm oder 35 x 8 mm** Breite der Kralle: ca. 145 mm Gewicht: 0,5 kg	
K-21555	Kabelhalterkralle mit Sterngriffklemmung, **an waagrechte Normschiene** **25 x 10 mm** Breite der Kralle: ca. 145 mm Gewicht: 0,7 kg	
K-21556_weiss	Kabelhalterkralle **an senkrechte Normschiene** **25 x 10 mm** Breite der Kralle: ca. 145 mm Gewicht: 0,6 kg	
M-20262 – 50_WS **M-20262 – 100_WS**	Kabelclip, 50 Stück, weiß **an waagrechte Normschiene 25 x 10 mm** Breite: 23 mm. Gewicht: 0,4 kg (8 g /Stück) Kabelclip, 100 Stück, weiß **an waagrechte Normschiene 25 x 10 mm** Breite: 23 mm. Gewicht: 0,8 kg (8 g/Stück)	Seitenansicht

• Nutenabdeckung

Farbe: weiß

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abbildung
Z-10610 Z.B. für K-21814 1x zu bestellen. für K-22007 3x zu bestellen	**Nutenabdeckung** **für Profil Trägerschiene** Set á 2 Stück Länge jeweils 1000 mm Zur Abdeckung der Nuten Farbe: Weiß	 Detail

Konditionen

- Kombinationen können auf Kundenwunsch und individuellen Bedarf zusammengestellt werden.
- Entwicklung von Produktvarianten und kundenspezifischen Sonderanfertigungen -> Preis auf Anfrage.
- Lieferung ab Werk.
- Mechanische Teile: 3 Jahre Herstellergarantie (Verschleißteile und Gasfedern ausgeschlossen).
- Warenrücknahme nur in ordnungsgemäßem Zustand und Originalverpackung, gegen Berechnung von 25% vom Netto-Warenwert.
- Standardfarbe Kunststoffteile: weiß und schwarz.
- Standardfarbe pulverbeschichtete Teile: RAL 9010 Reinweiß matt, feinstrukturiert.
- Aluminiumteile: natur eloxiert.
- Produkt kann von der Darstellung abweichen.
- Bei allen Darstellungen mit Geräten: Geräte nicht im Lieferumfang enthalten.
- Alle Angaben ohne Gewähr.

Besuchen Sie unsere Website

www.sic-design.de