

Besser segeln mit Pfeiffer.


Teleskopbäume

Als Ausbaumer für
Genua, Booster etc.
geeignet

Die Pfeiffer-Teleskopbäume sind aus hochfestem, silber-eloxiertem Alurohr gefertigt und mit stabilen, geschmiedeten Beschlägen bestückt. Die angegebenen Längen- und Größenempfehlungen sind Anhaltswerte, die Sie durch eigene Erfahrungen ergänzen können. Auf Wunsch können unsere Pfeiffer-Teleskopbäume mit anderen im Durchmesser geeigneten Spinnakerbeschlägen kombiniert werden.

Die sichere Arretierung ist durch eine spezielle Konstruktion gewährleistet. Abstreifring und entsprechender Abstand der Rohre zueinander garantieren eine sichere und gute Funktion, auch im Salzwasser.

Ein Pflegehinweis: Trotz der starken Eloxalschicht (20 µ) sollten Sie den Baum nach Gebrauch durch die vorgesehenen Öffnungen entleeren. Geschraubte Endbeschläge ermöglichen ebenfalls leichte Pflege- oder Inspektionsmaßnahmen. Wir empfehlen mindestens eine gründliche Reinigung des Baumes je Saison.

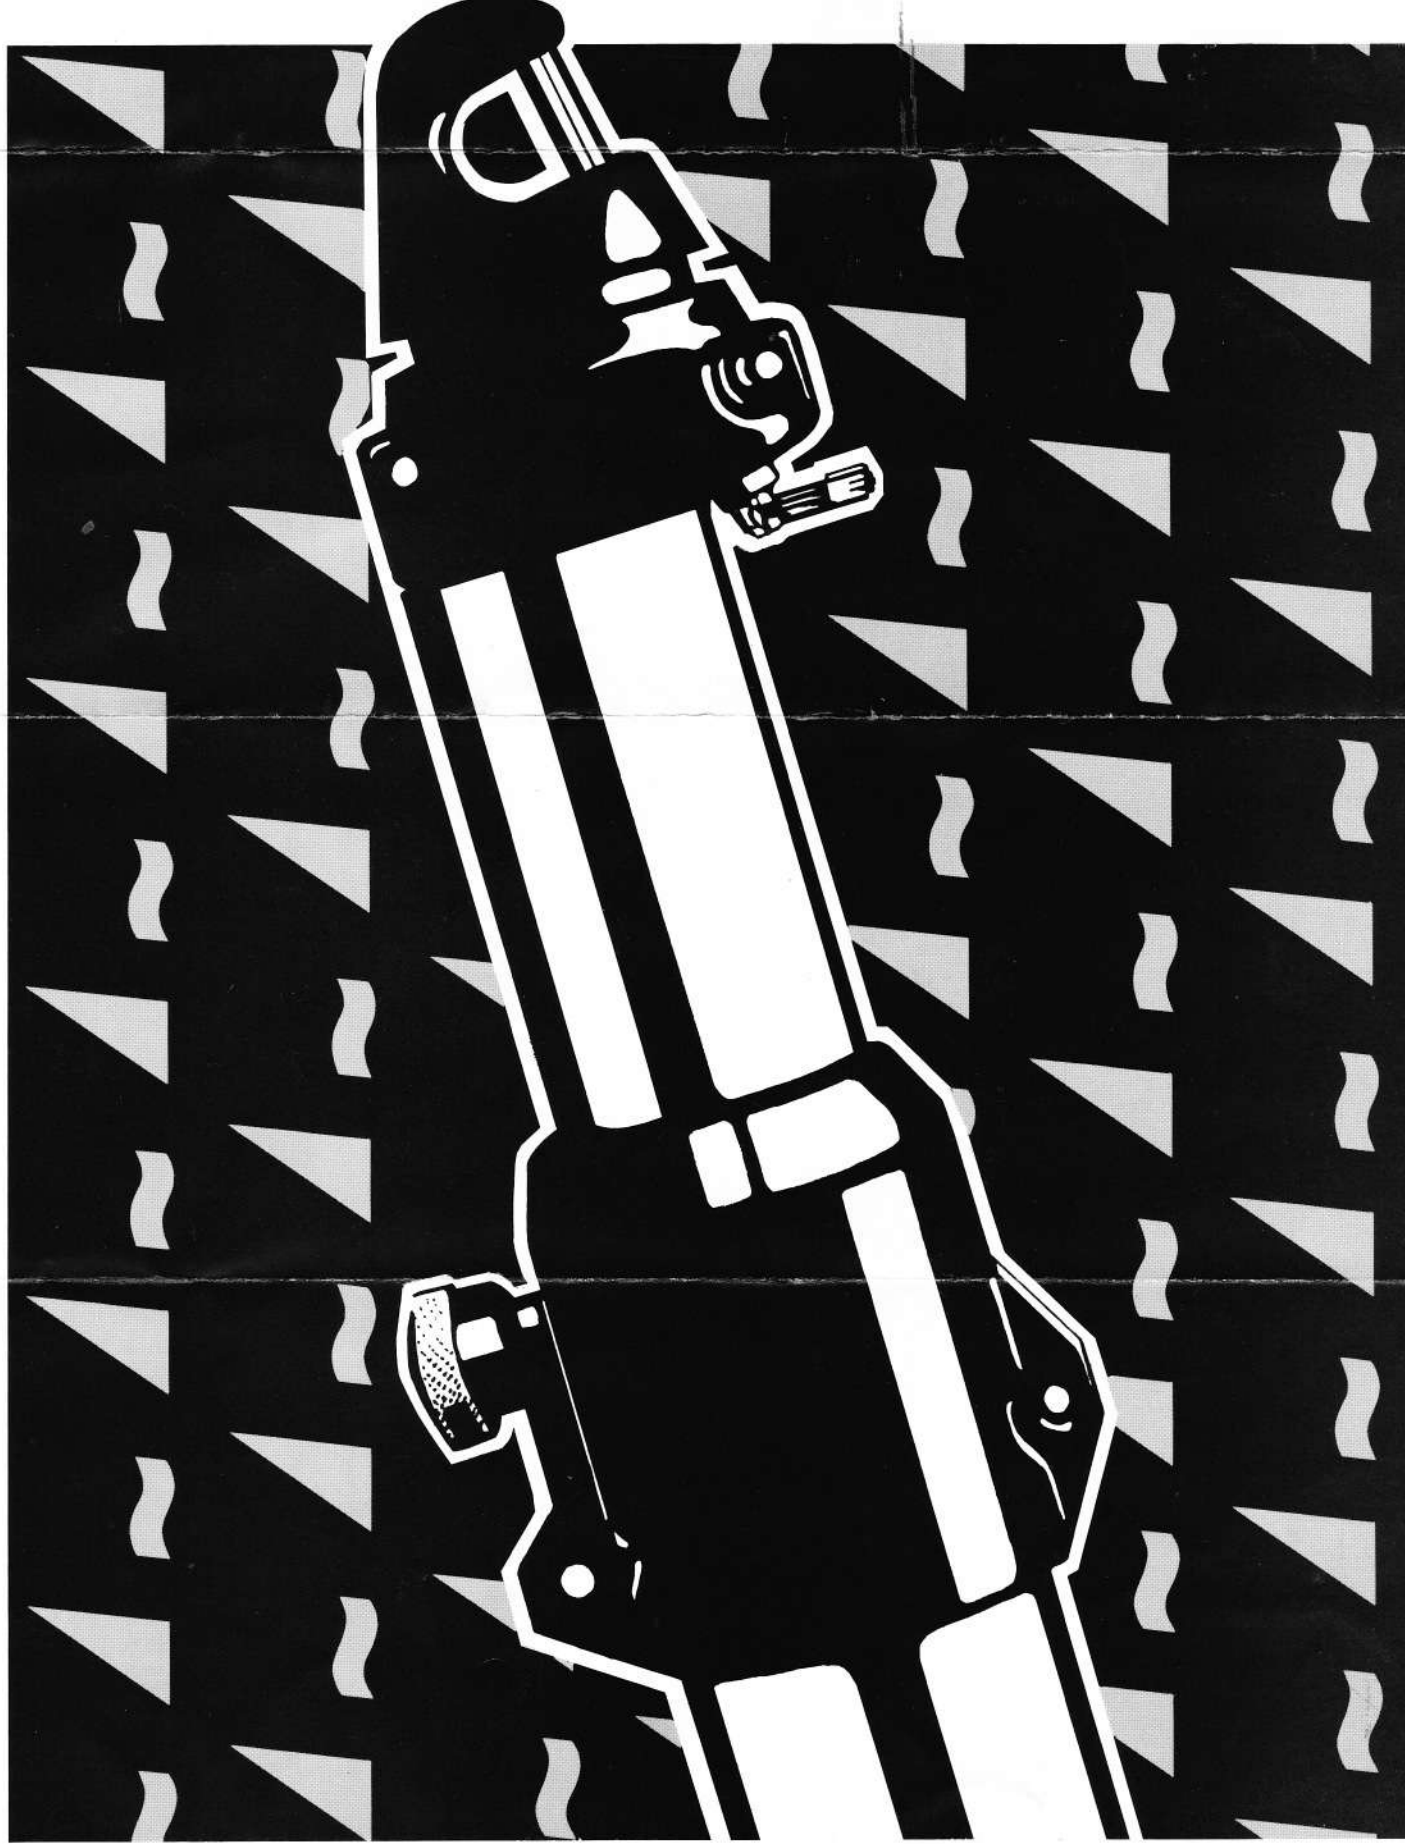

Pfeiffer
Marine



Arretierung durch Anziehen der Griffmutter. Verwendbar für Boote bis ca. 6,5 m Länge oder einer Vorsegelgröße von ca. 10 m².

Best.-Nr. 76910.01

Länge: min. 1,35 m, ausgezogen max. 2,50 m
Durchmesser: 30 mm
Gewicht: 1,1 kg



Arretierung erfolgt durch Gegeneinanderdrehen der Rohre. Verwendbar für Boote bis ca. 8 m Länge oder einer Vorsegelgröße von ca. 15 m².

Best.-Nr. 76930.01

Länge: min. 2,00 m, ausgezogen max. 3,80 m
Durchmesser: 40 mm
Gewicht: 2,4 kg



Arretierung wie bei Nr. 76970.01. Verwendbar für Boote bis ca. 9 m Länge oder einer Vorsegelgröße von ca. 25 m².

Best.-Nr. 76950.01


Länge: min. 2,50 m, ausgezogen max. 4,50 m
Durchmesser: 50 mm
Gewicht: 4,4 kg



3 Sektionen
Arretierung durch Gegeneinanderdrehen der Rohre. Verwendbar für Boote bis ca. 9 m Länge oder einer Vorsegelgröße von ca. 25 m².

Best.-Nr. 76960.01

Länge: min. 1,80 m, ausgezogen max. 5,00 m
Durchmesser: 50 mm
Gewicht: ca. 5 kg

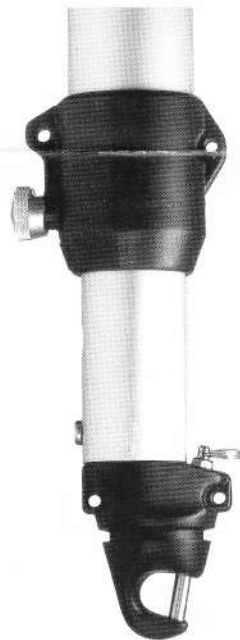

Die Arretierung erfolgt bei diesem schweren Modell über einen Federbolzen, der nach dem Einrasten in einer der vorgesehenen Bohrungen eine feste Verbindung zwischen den beiden Rohren herstellt. Um ein Schleifen des Federstiftes auf dem Rohr während dem Einstellen zu vermeiden, kann dieser durch Verdrehen des Knopfes in der oberen Stellung arretiert werden. Verwendbar für Boote bis ca. 10,5 m Länge oder einer Vorsegelgröße von ca. 40 m².

Best.-Nr. 76970.01

Länge: min. 3,00 m, ausgezogen max. 5,50 m
Durchmesser: 60 mm
Gewicht: 7,5 kg



Arretierung wie bei Nr. 76970.01. Verwendbar für Boote bis ca. 12,5 m Länge oder einer Vorsegelgröße von ca. 50 m².

Best.-Nr. 76990.01

Länge: min. 3,60 m, ausgezogen max. 6 m
Durchmesser: 80 x 70 mm
Gewicht: 13,9 kg