

AUDI TT RS

Kinder Elektrofahrzeug



Bedienungs- & Montageanleitung

Arten und Farben können variieren.

Produziert in China

Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen, sowie Montage, Anwendung und Wartungsanweisungen. Die Montage des Fahrzeugs muss von einem Erwachsenen übernommen werden. Bewahren Sie die Verpackung fern von Kindern auf und entsorgen Sie diese Fachgerecht.

Behalten Sie diese Anleitung für die Zukunft.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung gründlich, bevor Sie das Elektroauto in Betrieb setzen. Diese Anleitung enthält alle wichtigen Informationen über die Montage, Sicherheit, Instandhaltung, Fehlerbehebung, Aufladung und vieles mehr.

Bitte weisen Sie jedes Kind vor dem Fahren ein. Klären Sie es über alle Sicherheitshinweise und Benutzungsvoraussetzungen auf

Audi TTRSKinder Elektrofahrzeug, Hersteller: Zhejiang Jiajia Ride-on Co.,Ltd.
Adresse: Xincang Industrial Zone, Xincang Town, Pinghu City, Zhejiang Province, China). Das AUDI Logo und die Wortmarke sind Markenzeichen der AUDI AG und wird benutzt mit zugehöriger Lizenz.

Batterie	6V7Ah*1 or 6V10 *1	6V7Ah*2
Ladegerät	6V1000mA	12V1000mA

Empfohlenes Alter: 37 - 96 Monate

Max. Kapazität: max. 30Kg


Geschwindigkeit: 1x Motor: 2,5 Km/h 2x Motor: 2,5-5 Km/h

Größe des Fahrzeuges: 121 x 72 x 59cm

Powermodus: Wiederaufladbar

Ladezeit: 8-12 Stunden

Nr.	Teil	Anzahl		Bemerkungen
		1WD	2WD	
1	Fahrzeug Karosserie	1		
2	Getriebe/Motor	1	2	2WD Markiert mit "L" und "R"
3	Antriebsrad	1	2	
4	Normales Rad	3	2	
5	Buchse	3	2	
6	Ø10 Unterlegscheibe	10		
7	Motorhaube	1	2	
8	Ø4x12 Flachkopfschraube	4	8	
9	Sicherungsmutter	4		
10	Radkappe	4		
11	Lenksäule	1		
12	Windschutzscheibe	1		
13	Spiegel	2		links und rechts
14	Lenkrad	1		
15	M5x35 Maschinenschraube	1		am Lenkrad platziert
16	Ø5 Mutter	1		am Lenkrad platziert
17	Sitz	1		
18	M5x16 Maschinenschraube	2		
19	Sitzauflage	1		
20	Heckspoiler	1		
21	Split Pin	1		
22	Ladegerät	1		
23	Schlüssel	2		
24	Fernbedienung	1		
25	Ø5 Mutter	1		
26	R / C-Treiber	1		
27	M5x22 Maschinenschraube	1		

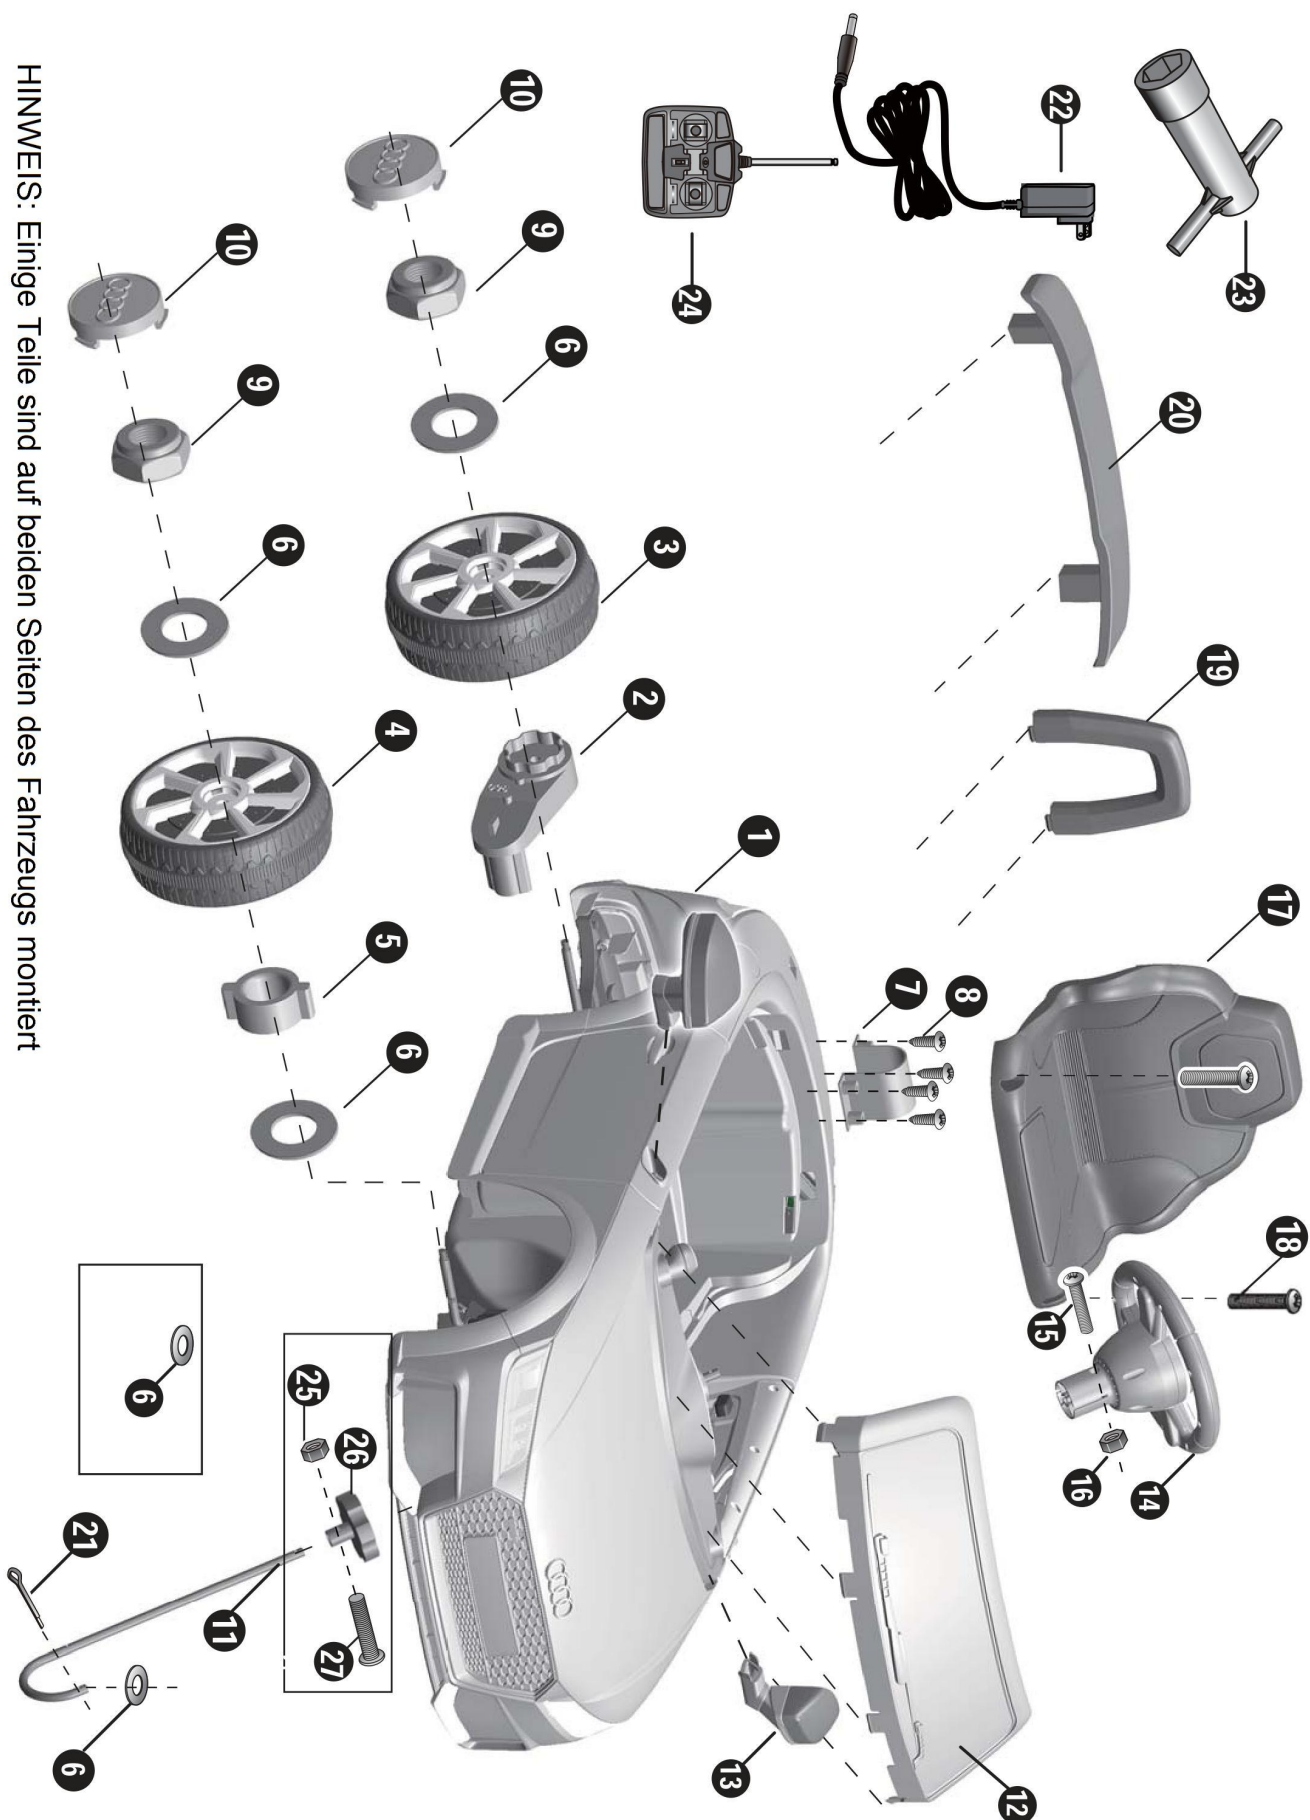

HINWEIS: Einige Teile sind auf beiden Seiten des Fahrzeugs montiert



WARNUNG!


Für die Sicherheit ihres Kindes lesen Sie alle Warnhinweise und Montage/ Benutzungsrichtlinien . Bewahren Sie dieses Handbuch auf. Erwachsenen Montage erforderlich.

Das Produkt beinhaltet Kleinteile. Halten Sie ihre Kinder während der Montage fern.


- Entfernen Sie Schutzmaterial und Plastikpackungen und entsorgen Sie diese sofort
- Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter des Fahrzeugs auf **AUS/ OFF** steht.
- Vor der ersten Inbetriebnahme, sollten Sie die Batterie mindestens 4-6 Stunden laden.
- Werkzeuge, die Sie für die Montage benötigen werden:



Schraubenzieher
(nicht enthalten)



Spitzzange
(nicht enthalten)




Stecknuss




Batterie Information

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden
- Wiederaufladbare Batterien vor dem Laden aus dem Fahrzeug entfernen
- Batterien dürfen nur von einem Erwachsenen aufgeladen werden
- Neue und alte Batterien dürfen nicht gemischt benutzt werden
- Bei der Verknüpfung der Batterien bitte auf die richtigen Pole achten
- Tote Batterien bitte aus dem Fahrzeug entfernen
- Das Fahrzeug bitte nicht kurzschließen lassen


Hinweis: Wenn Ihr Fahrzeug 2 Motoren hat, schauen Sie bitte auf die nächste Seite

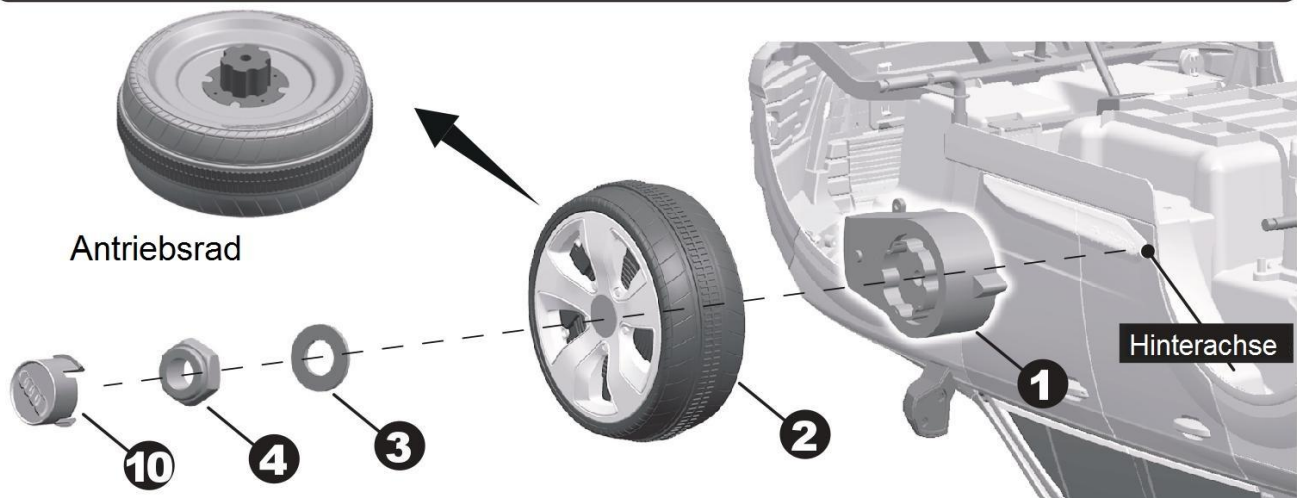


1. Schieben Sie das Getriebe auf die Hinterachse (linke Seite). Halten Sie den Motor und den Stecker auf dem Getriebe durch das größere Loch am hinteren Fahrzeug und heraus, wo die Batterie sitzt.
2. Schieben Sie das Antriebsrad auf die Hinterachse. Und halten Sie das Antriebsrad mit dem Getriebe übereinstimmen.
3. Schieben Sie die Ø12 Scheibe auf die Hinterachse.
4. Ziehen Sie die Sicherungsmutter am Ende der Hinterachse mit einem Schraubenschlüssel fest.

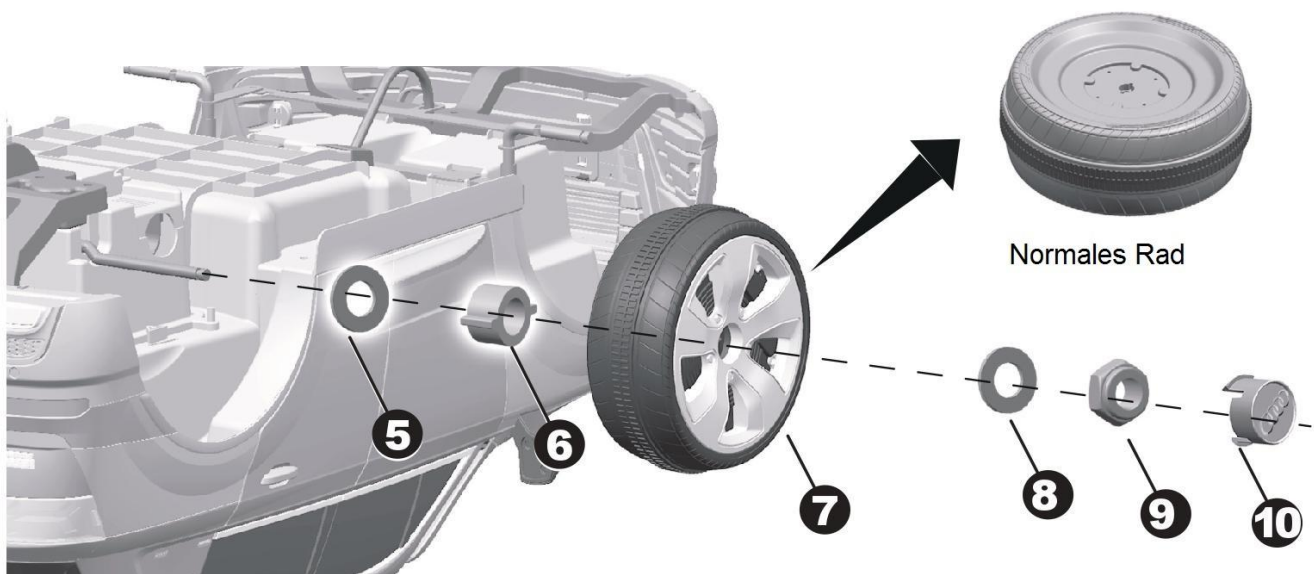

5. Schieben Sie die Ø12 Scheibe auf die Hinterachse (rechte Seite).
6. Setzen Sie die Buchse in das Loch in der Mitte des normalen Rades ein.
7. Schieben Sie das Normalrad auf die Hinterachse.
8. Schieben Sie die Ø12 Scheibe auf die Hinterachse.
9. Ziehen Sie die Sicherungsmutter am Ende der Hinterachse mit einem Schraubenschlüssel fest. TIPP: Ein zusätzlicher Schraubenschlüssel wurde bereitgestellt, um die Sicherungsmutter auf der anderen Seite des hinteren Alxe zu halten, während die Verriegelungsmutter auf der anderen Seite angezogen wird.
10. Setzen Sie die Radkappen auf die Radabdeckung.

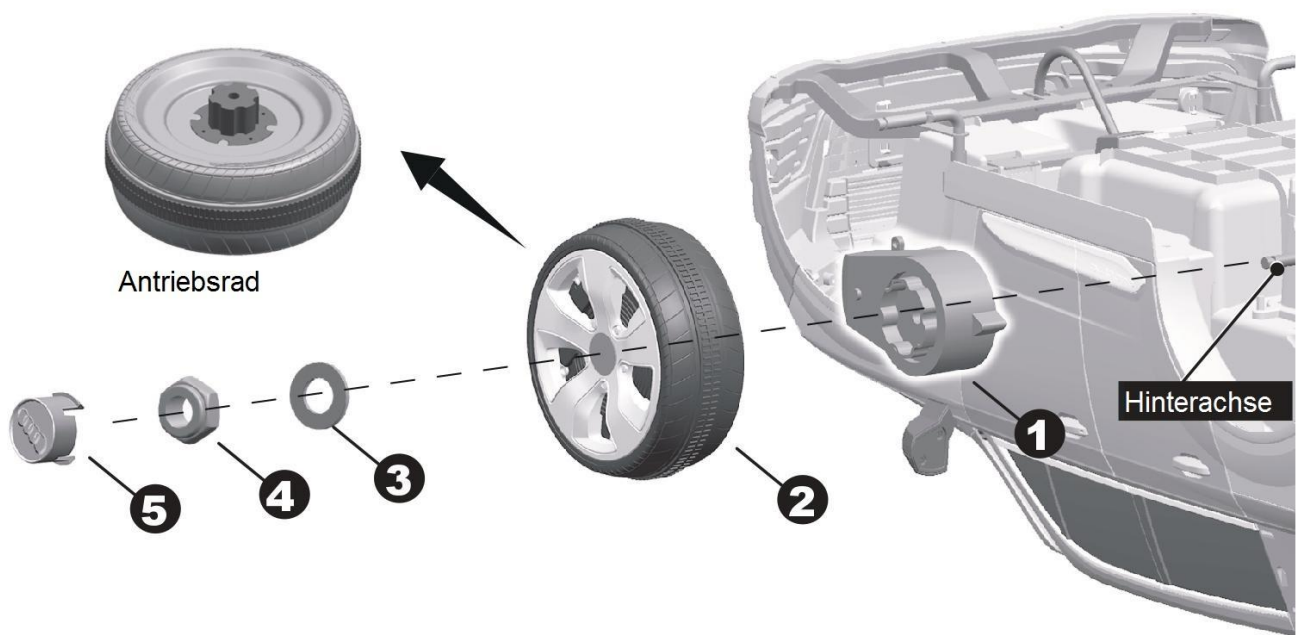

1. Schieben Sie das Getriebe auf die Hinterachse. "R" beschriftetes Getriebe sollte an die rechte Seite der Fahrzeugkarosserie angepasst werden; "L" beschriftetes Getriebe sollte auf linke Seite der Fahrzeugkarosserie passen. Halten Sie den Motor und den Stecker auf dem Getriebe durch das größere Loch am hinteren Fahrzeug und heraus, wo die Batterie sitzt.
2. Schieben Sie das Antriebsrad auf die Hinterachse. Und halte das Antriebsrad zusammen mit dem Getriebe.
3. Schieben Sie die Ø12 Scheibe auf die Hinterachse.
4. Ziehen Sie die Sicherungsmutter am Ende der Hinterachse mit einem Schraubenschlüssel fest.
TIPP: Ein zusätzlicher Schraubenschlüssel wurde bereitgestellt, um die Sicherungsmutter auf der anderen Seite des hinteren Alxe zu halten, während die Verriegelungsmutter auf der anderen Seite angezogen wird. Wiederholen Sie den obigen Vorgang, um das andere Antriebsrad zusammenzubauen.
5. Setzen Sie die Radkappen auf die Radabdeckung.

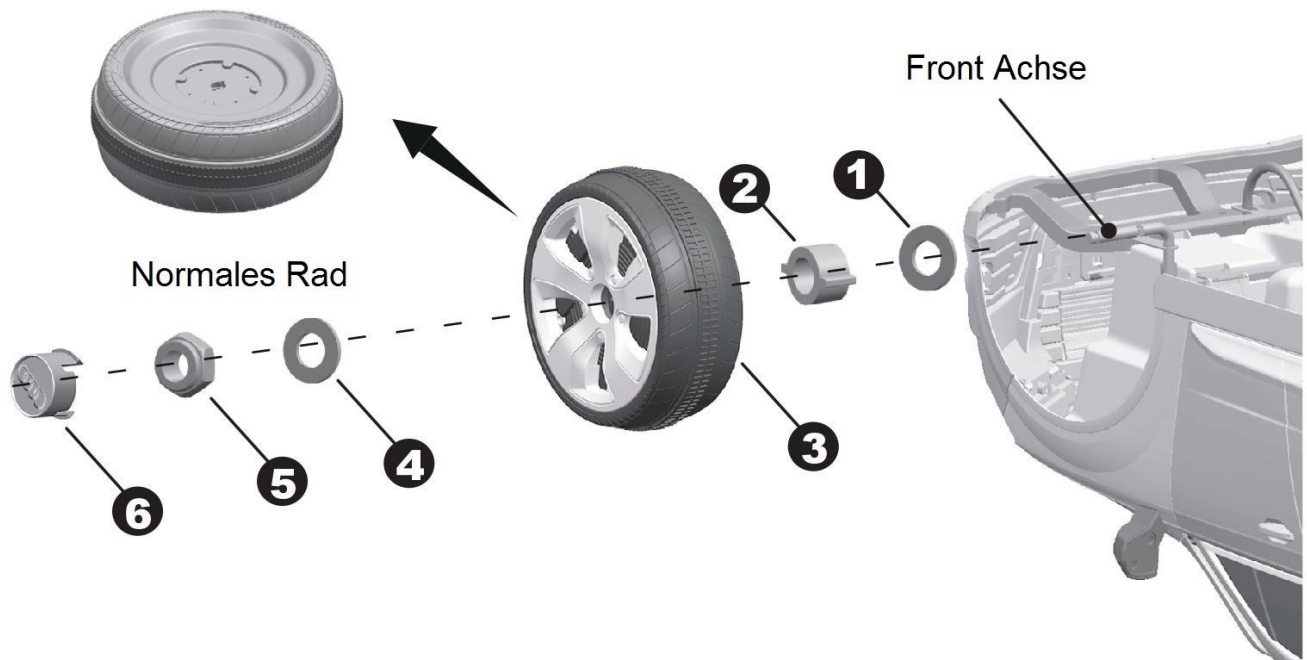


Entfernen Sie alle Teile von der Achse

1. Schieben Sie eine Ø12 Unterlegscheibe auf die Vorderachse.
2. Schieben Sie einen Busch in das Loch in der Mitte des normalen Rades.
3. Schieben Sie das normale Rad auf die Hinterachse. Und halte das normale Radspiel mit dem Busch.
4. Schieben Sie eine Ø12 Unterlegscheibe auf die Vorderachse
5. Ziehen Sie die Sicherungsmutter am Ende der Vorderachse mit einem Schraubenschlüssel fest
6. "Schnappen" die Radkappe auf die Radabdeckung.


Wiederholen Sie den obigen Vorgang, um das andere Vorderrad zu montieren.

HINWEIS: Wenn Ihr Fahrzeug mit der Fernbedienung Funktion, siehe nächste Seite bitte.

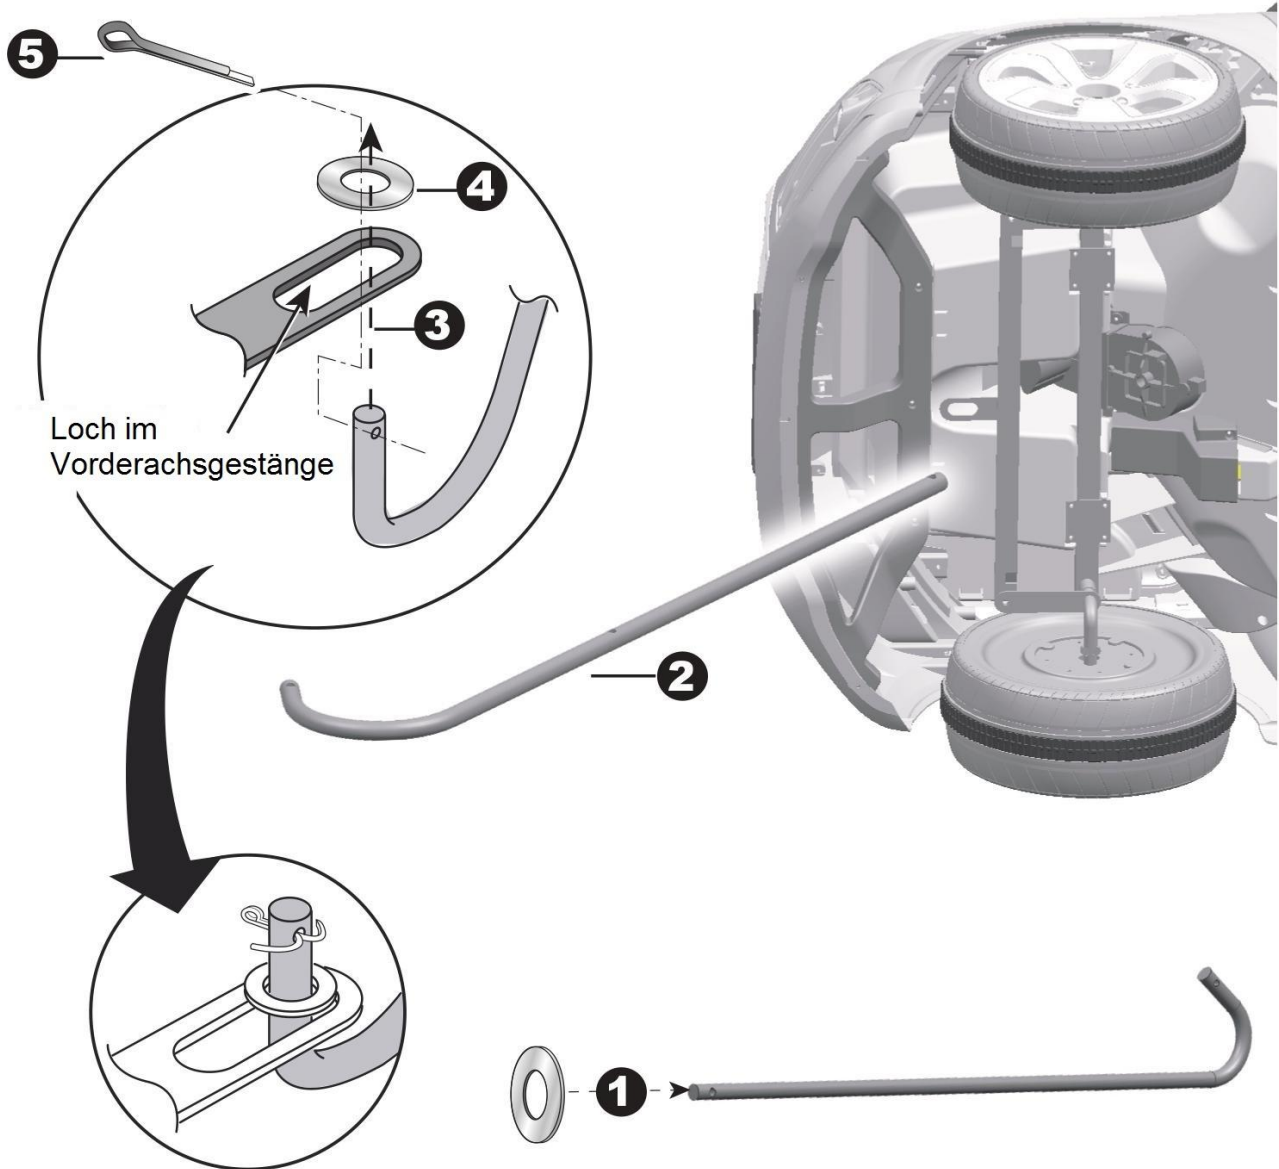

Drehen Sie die Fahrzeugkarosserie auf die Seite.

1. Schieben Sie eine Ø10 Unterlegscheibe auf die Lenksäule vom geraden Ende.
2. Setzen Sie das gerade Ende der Lenksäule durch das Loch in der Vorderseite der Fahrzeugkarosserie von der Unterseite und heraus durch das Loch im Bindestrich.
3. Setzen Sie das gebogene Ende der Lenksäule durch das Loch in der Vorderachse ein verknüpfung
4. Setzen Sie eine Ø10 Unterlegscheibe auf das gebogene Ende der Lenksäule
5. Setzen Sie einen Splint in das Loch in der Lenksäule, biegen Sie die Enden der Split Pin zurück mit einer langen Nase Zange (nicht enthalten).

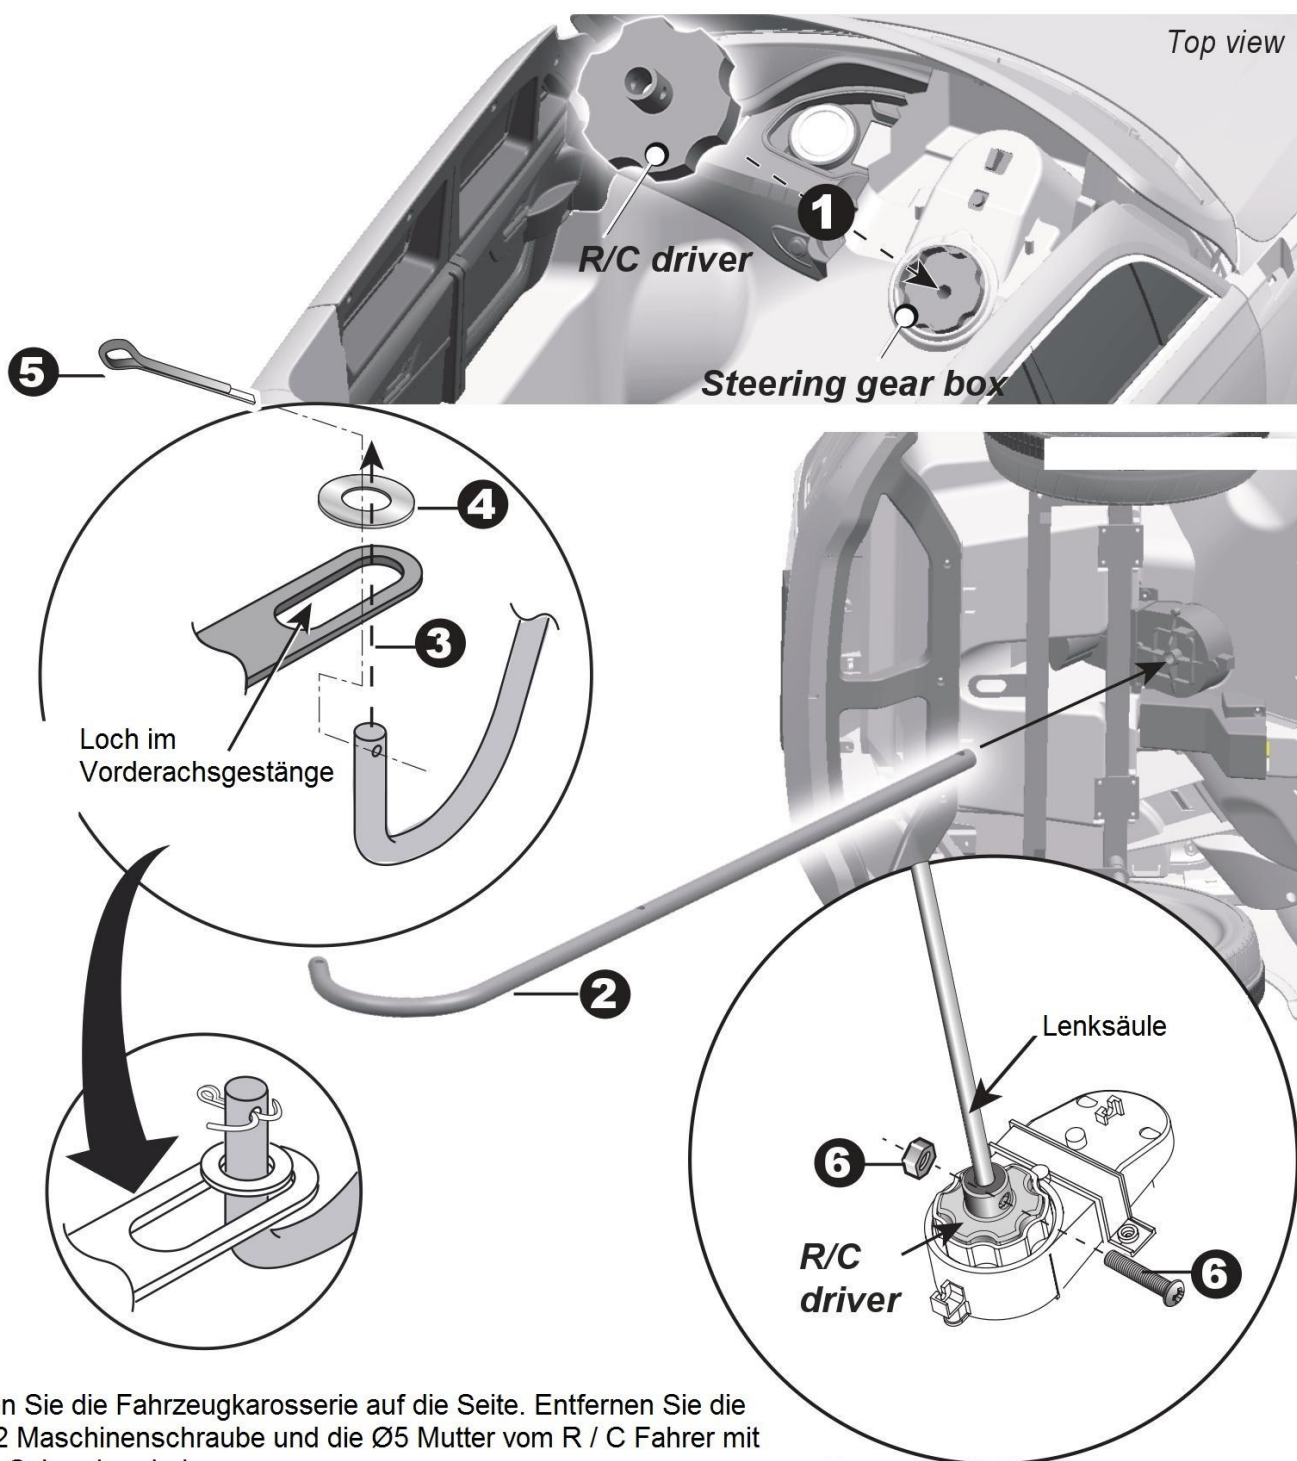

Drehen Sie die Fahrzeugkarosserie auf die Seite. Entfernen Sie die M5x22 Maschinenschraube und die Ø5 Mutter vom R / C Fahrer mit einem Schraubendreher.

1. Befestigen Sie den R / C-Treiber am Lenkgetriebe von der Oberseite und montieren Sie ihn mit dem Lenkgetriebe.
2. Setzen Sie das gerade Ende der Lenksäule durch das Loch am R / C-Fahrer, das Loch am Lenkgetriebe von der Unterseite und durch das Loch auf dem Armaturenbrett.
3. Das gebogene Ende der Lenksäule durch das Loch am Vorderachsgestänge einführen.
4. Eine Ø10 Unterlegscheibe am gebogenen Ende der Lenksäule montieren.
5. Setzen Sie einen Splint in das Loch an der Lenksäule ein, biegen Sie die Enden des Split-Pin zurück mit einer langen Zange (nicht im Lieferumfang enthalten).
6. Lösen Sie die Löcher am R / C-Fahrer und das Loch in der Lenksäule, ziehen Sie die M5x22-Maschinenschraube und die Ø5-Mutter mit einem Schraubendreher an der gleichen Stelle fest.


Hinweis: Batterien nicht im Lieferumfang enthalten. Beziehen Sie sich auf die Batterieinformationen auf Seite 4. Fügen Sie die Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Lenkrad hinzu.

1. Mit einem Schraubendreher die Schraube an der Batterieabdeckung in der Mitte des Lenkrades entfernen

2. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel von der Oberseite des Batteriefachs

3. Legen Sie zwei AA-Batterien in die richtige Polarität ein.

4. Legen Sie die Batteriefachabdeckung über das Batteriefach und befestigen Sie sie mit der Schraube, die Sie in Schritt 1 entfernt haben.

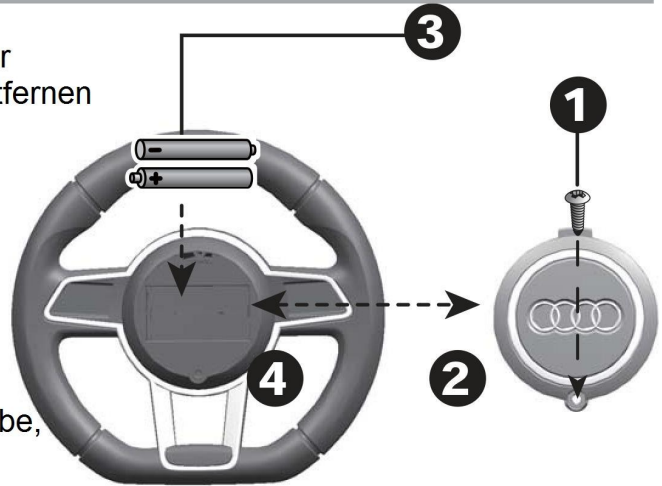

Befestigen Sie das Lenkrad


Die M5x35 Maschinenschraube und die Mutter vom Lenkrad entfernen.


5. Setzen Sie das Lenkrad über die Lenksäule, die von der Mitte des Lenkradfußes vorsteht.

6. Richten Sie die Löcher auf jeder Seite des Lenkrads mit den Löchern am Ende der Lenksäule aus

7. Befestigen Sie eine Mutter am gegenüberliegenden Ende der Schraube, um das Lenkrad an der Lenksäule zu befestigen

Ende der Lenksäule

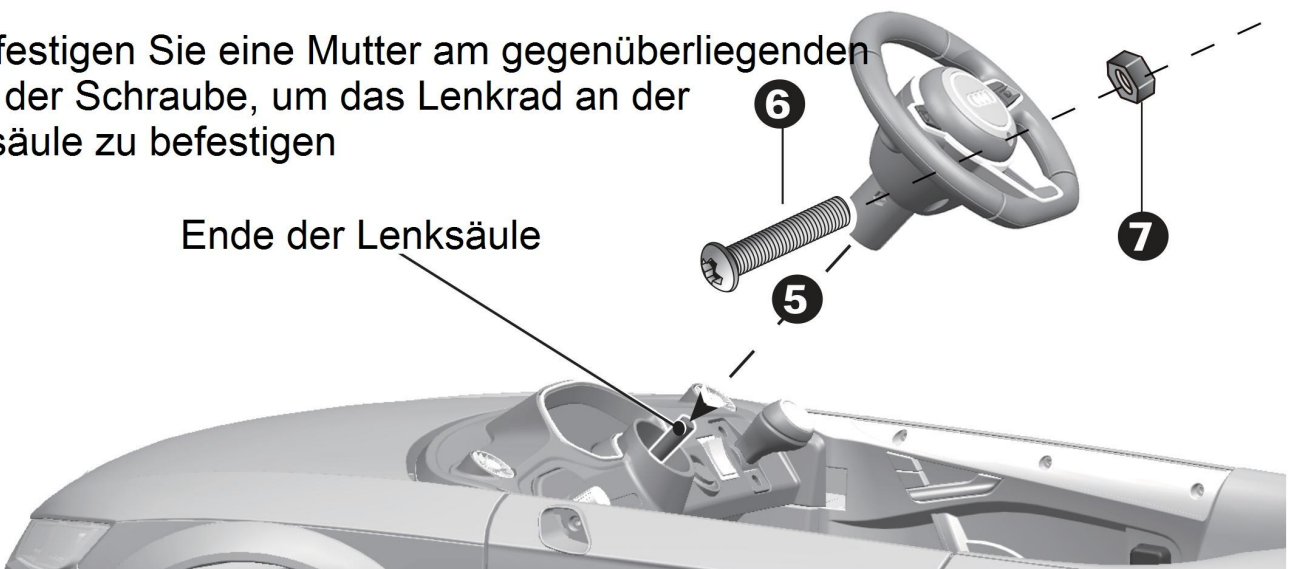


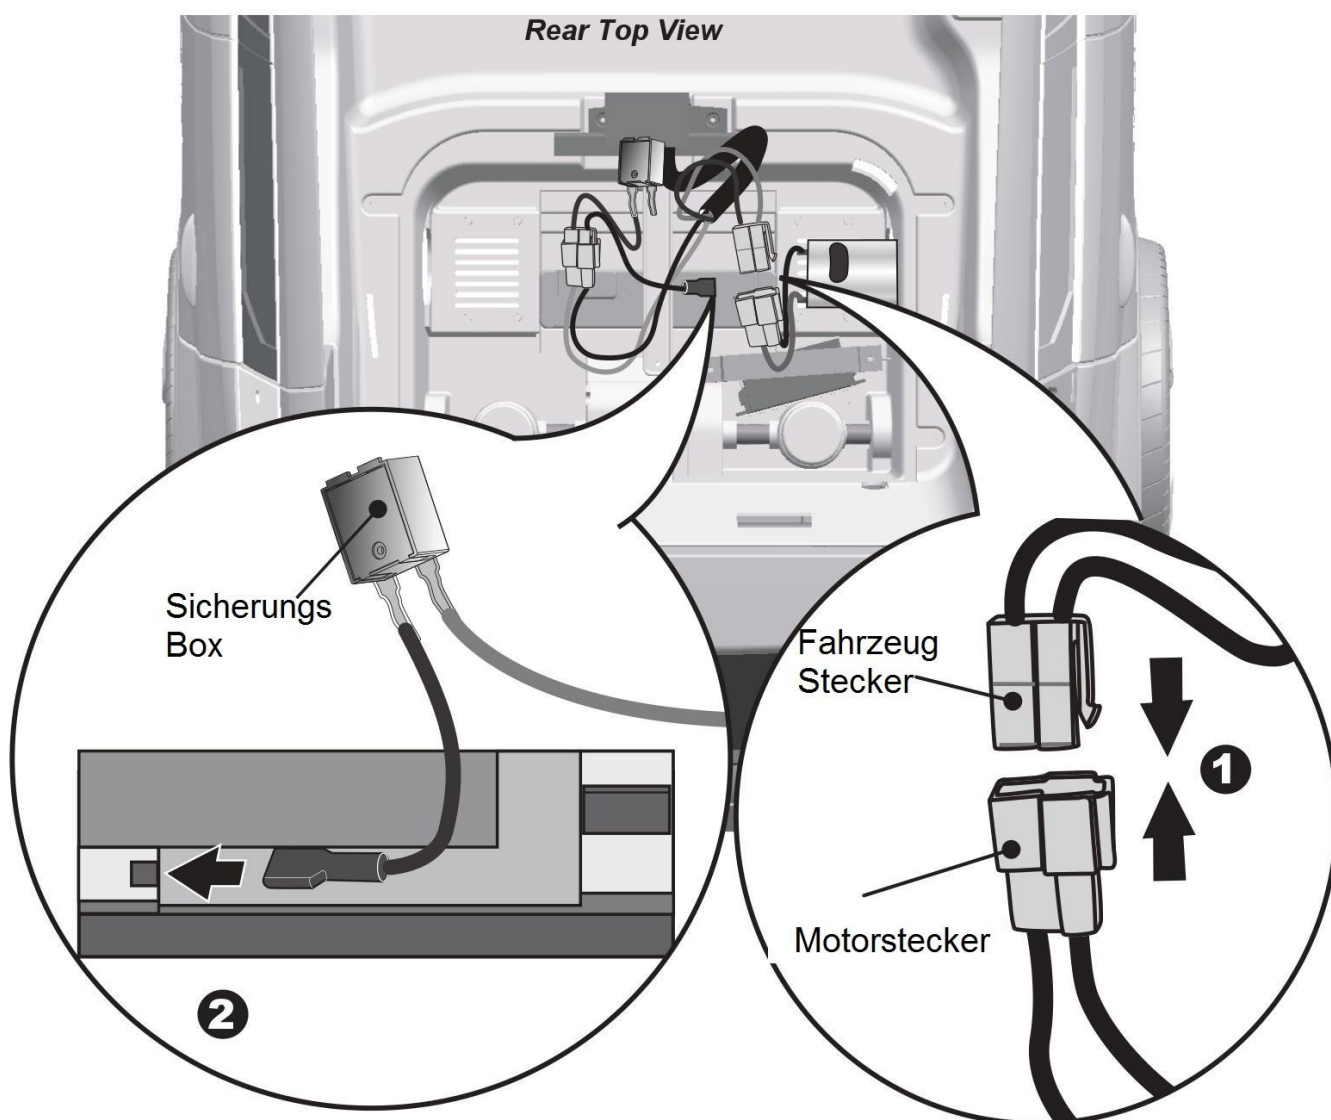**1WD**

1. Stecken Sie den Fahrzeugstecker in den Motoranschluss am Gehäuse, wie oben gezeigt.
2. Stecken Sie den roten Sicherungsstecker in die Klemme des Akkus.

2WD

1. Stecken Sie den Fahrzeugstecker in den Motoranschluss am Gehäuse, wie oben gezeigt. Wiederholen Sie für die andere Seite.
2. Stecken Sie den roten Sicherungsstecker in die Klemme des Akkus.

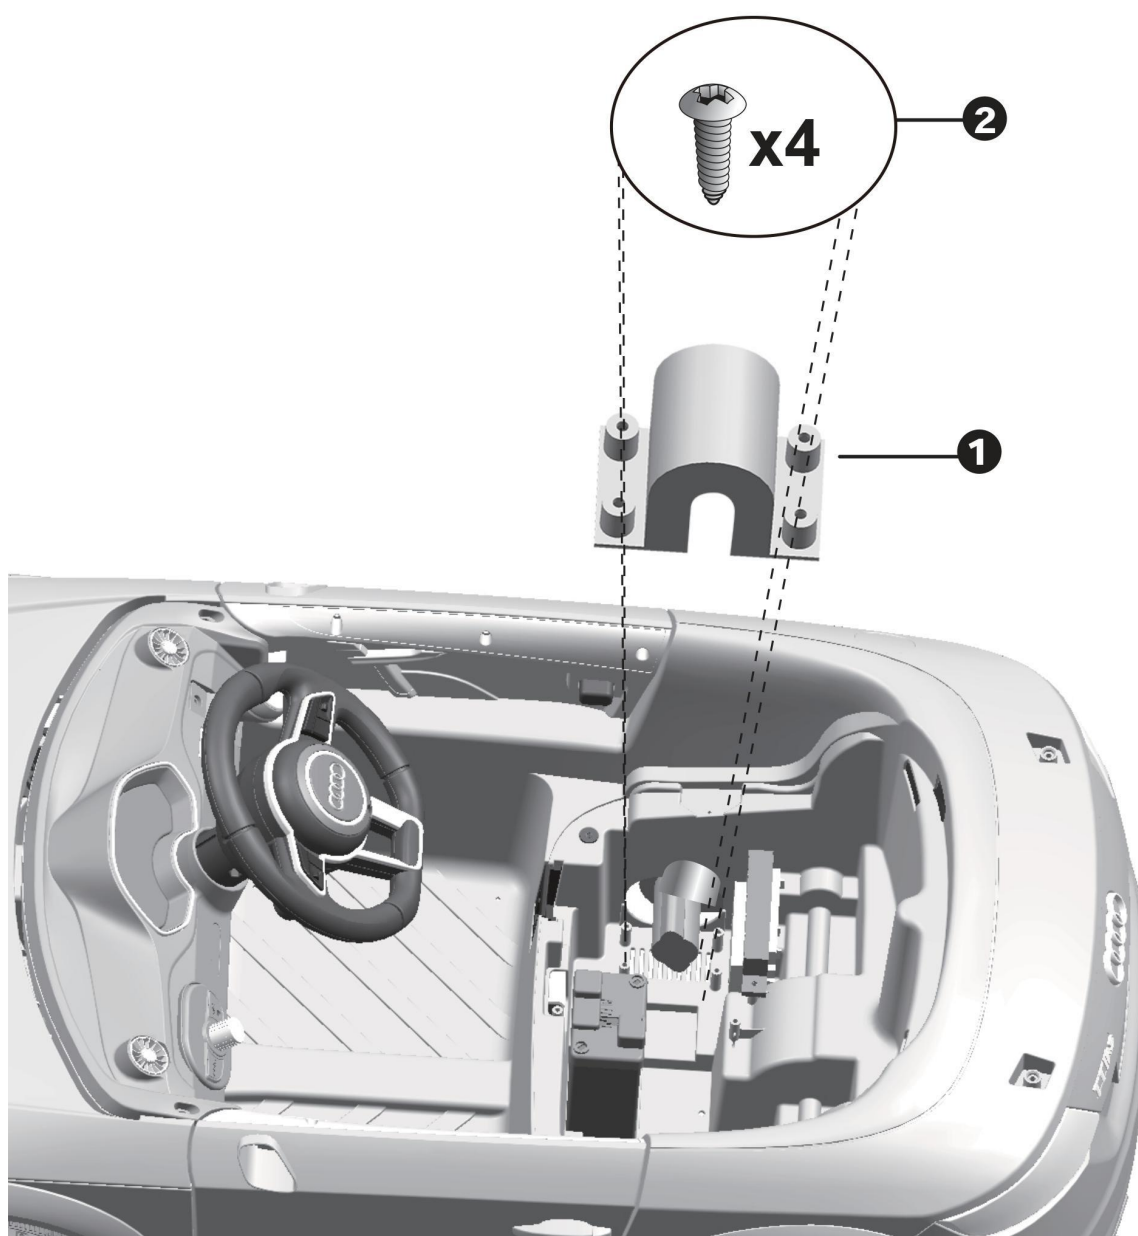**1WD**

1. Motorhaube am Motor montieren
2. Vier 4x12 Flachkopfschrauben festziehen um sie zu sichern

2WD

1. Motorhaube am Motor montieren.
2. Vier 4x12 Flachkopfschrauben festziehen um sie zu sichern
Wiederholen Sie die obigen Schritte für die andere Motorhaube



1. Setzen Sie die Laschen auf die Rückseite des Sitzes in die Schlitz am hinteren Fahrzeug ein.
2. 2 M5x16 Maschinenschrauben festziehen, um sie mit einem Schraubendreher zu befestigen.
3. Setzen Sie die Laschen auf die Windschutzhaube in die Schlitz am vorderen Fahrzeug und drücken Sie, bis Sie es klicken hören





1. Setzen Sie die Laschen auf den Spiegel in das Loch auf der Fahrzeugseite, drücken Sie, bis Sie "klicken" an Ort und Stelle hören. Wiederholen Sie für die andere Seite.
2. Sitzlehne am hinteren Fahrzeug montieren.
3. Bringen Sie den hinteren Spoiler an das hintere Fahrzeug an.





WARNUNG!

Um schwere und tödliche Unfälle zu vermeiden:

• **Lassen Sie Ihr Kind nicht alleine damit spielen. Eine Erwachsene Person sollte immer die Aufsicht haben.**

Immer das Kind im Auge behalten.

• Dieses Spielzeug sollte immer mit Vorsicht benutzt werden da schon etwas Erfahrung zum richtigen Umgang gehört.

• Es sollte immer Sicherheitskleidung getragen werden..

• Verwenden Sie das Auto nie auf öffentlichen Straßen, in der Nähe von Autos, in der Nähe von Treppenstufen, Swimming Pools oder Gartenteiche.

• Tragen Sie immer Schuhe.

• Während der Fahrt sitzen bleiben.

• Nicht zu verwenden im Öffentliche Straßen Verkehr..

• Dieses Spielzeug ist nicht geeignet für Kinder unter 37 Monate. Maximum Gewicht 30 KG.

• Dieses Spielzeug hat keine Bremsen.

Sicherheitsregeln

• Innerhalb sicherer Gebiete fahren:

-Verwenden Sie das Fahrzeug niemals auf Straßen, in der Nähe von Autos, auf oder an starken Steigungen, Schwimmbecken oder Gewässern.

• Verwenden Sie das Spielzeug nur auf ebenen Flächen. wie in Ihrem Haus, Garten oder Spielplatz.

• Verwenden Sie das Fahrzeug niemals im Dunkeln. Ein Kind könnte auf unerwartete Hindernisse stoßen und einen Unfall

haben. Betreiben Sie das Fahrzeug nur in der Tageszeit oder einem gut beleuchteten Ort.

• Es ist verboten, den Stromkreis zu ändern oder zusätzliche elektrische Bauteile einzubauen.

• Überprüfen Sie Kabel und Verbindungen des Fahrzeugs in regelmäßigen Abständen.

• Lassen Sie Kinder auf keinen Fall die Räder berühren oder in der Nähe dieser sein.

Dieses Fahrzeug verfügt über verstellbare Sicherheitsgurte. Zeigen Sie ihrem Kind die korrekte Nutzung dieser, um die Sicherheit ihres Kindes zu garantieren.




Benutzen Sie das Fahrzeug nur auf ebenen Strecken!



Fahren Sie nicht im Rasen!

Ihr Fahrzeug kann mit dem Multifunktions-Schlag ausgestattet sein, siehe nächste Seite bitte!

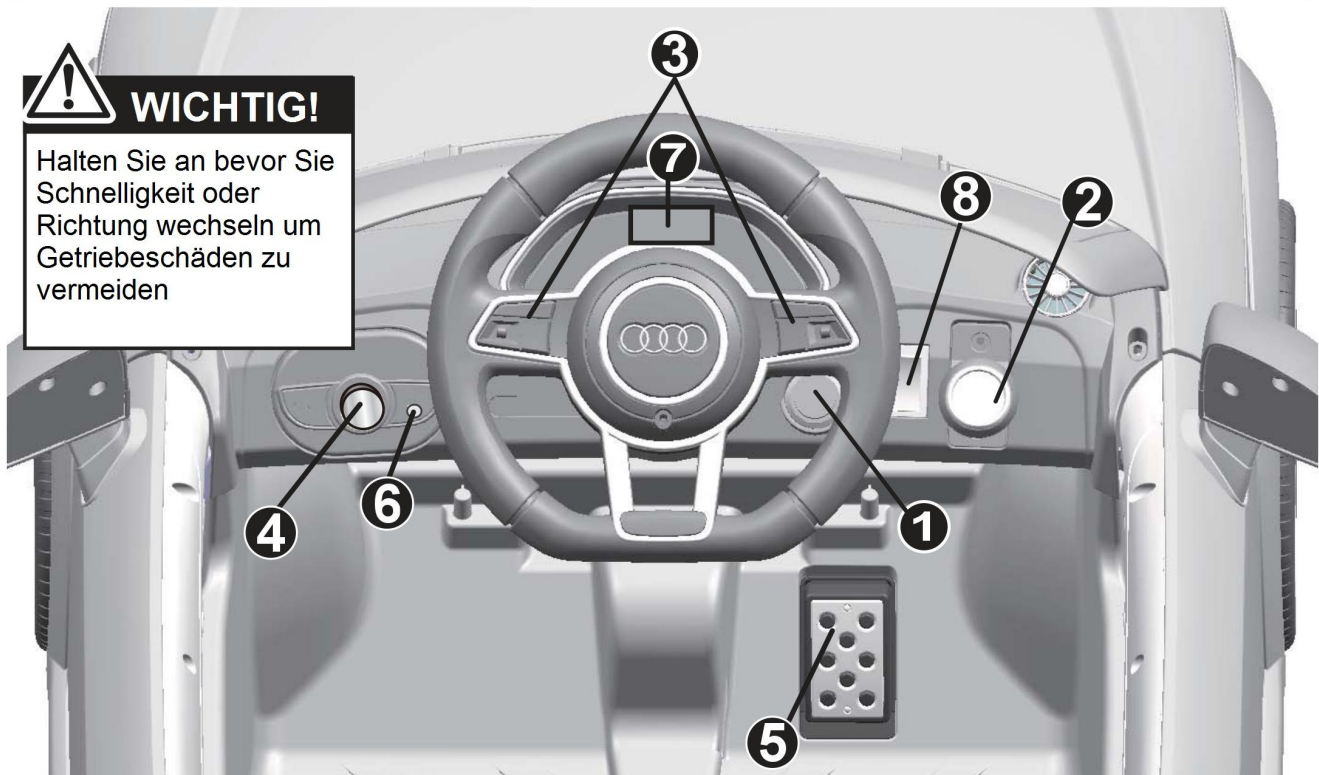


1. **Netzschalter:** Schaltet das Fahrzeug an & aus.
2. **Richtungsregler:** Schaltet zwischen Vor-/ Rückwärts um.
 - Für die Vorwärtsfahrt, legen Sie den Schalter um auf "Forward für Vorwärts".
 - Für die Rückwärtsfahrt, legen Sie den Schalter um auf "Revers/Rückwärts".
 - In der Mittelstellung ist das Auto im neutral und kann nicht gefahren werden.
3. **Soundknöpfe:** Drücken Sie diese um verschiedene Samples abzuspielen
4. **Lautstärkeregler** (optional): Drehen Sie den Knopf um Uhrzeigersinn um die Lautstärke anzuheben, gegen den Uhrzeigersinn um die Lautstärke zu minimieren.
5. **Gaspedal:**
 - Antrieb: Betätigen Sie das Gaspedal
 - Bremsen; Nehmen Sie den Fuß vom Gaspedal
6. **Multimedia** (optional): Siehe unter <Ladevorgang>, Seite 17
7. **Manuell/Fernbedienung** (optional): Schalten Sie um auf den manuellen oder Fernbedienbetrieb.
8. **Schnell/Langsam** (optional): Schalten Sie zwischen 2 Geschwindigkeitsstufen um.



Betrieb mit hoher Geschwindigkeit

Versichern Sie sich, dass Ihr Kind sich mit der Steuerung des Fahrzeugs komplett auskennt und die Regeln des Sicheren Fahrens kennt. Max: 3-5km/h

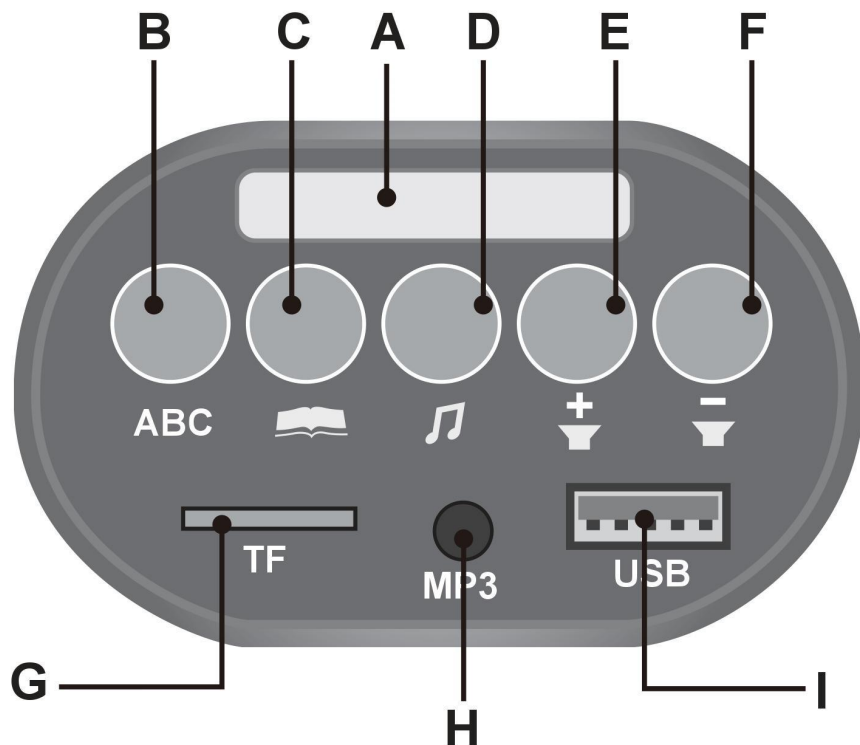

A. Digitales Voltmeter: Überprüfen Sie die verbleibende Stromversorgung Ihrer Batterie, siehe Seite 22.

B. Englisch Lernmodus

C. Storytelling-Modus

D. Nursery-Reim-Gesangsmodus


E. Lautstärke erhöhen

F. Lautstärke verringern

G. TF (Micro SD) Kartensteckplatz: Lassen Sie das Audio von Ihrer TF-Karte über die Fahrzeuglautsprecher abspielen. MP3-Format NUR.

H. MP3-Audioeingang (AUX-Eingang): Lassen Sie den Ton von Ihrem tragbaren Musikplayer oder Telefon über die Fahrzeuglautsprecher abspielen. MP3-Format NUR.

I. USB-Schnittstelle: Lassen Sie das Audio von Ihrem tragbaren Gerät über die Fahrzeuglautsprecher wiedergeben. MP3-Format NUR.

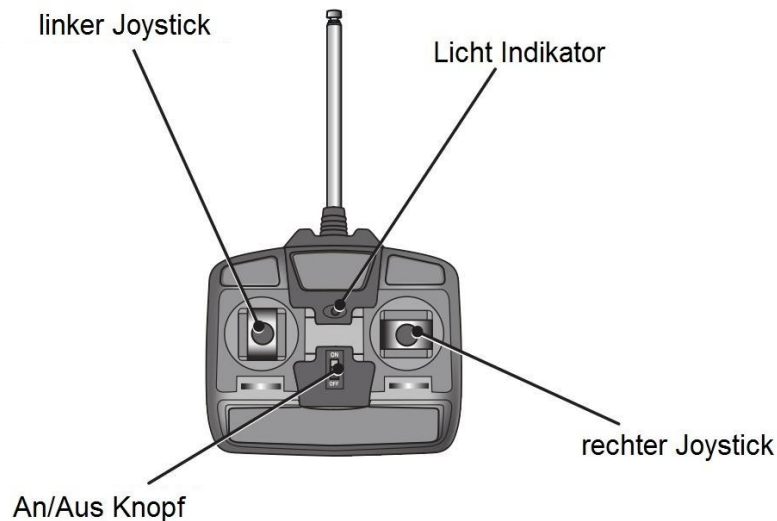
**WARNUNG!****Nur von Erwachsenen zu benutzen!**

Bei Benutzung des Controllers kann das Kind das Fahrzeug nicht steuern

Die Fernbedienung hat Vorrang vor dem Fußpedalbetrieb.
(Das Fußpedal funktioniert nicht, während Sie die Fernbedienung bedienen)

Montage

1. Setzen Sie die Antenne in den Controller ein, indem Sie die Antenne im Uhrzeigersinn drehen.
 2. Heben Sie die Batteriefachtür auf der Rückseite des Controllers an und legen Sie zwei AA (LR6) Batterien ein.
- HINWEIS: Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.
Beziehen Sie sich auf die Batterieinformationen auf Seite 4.

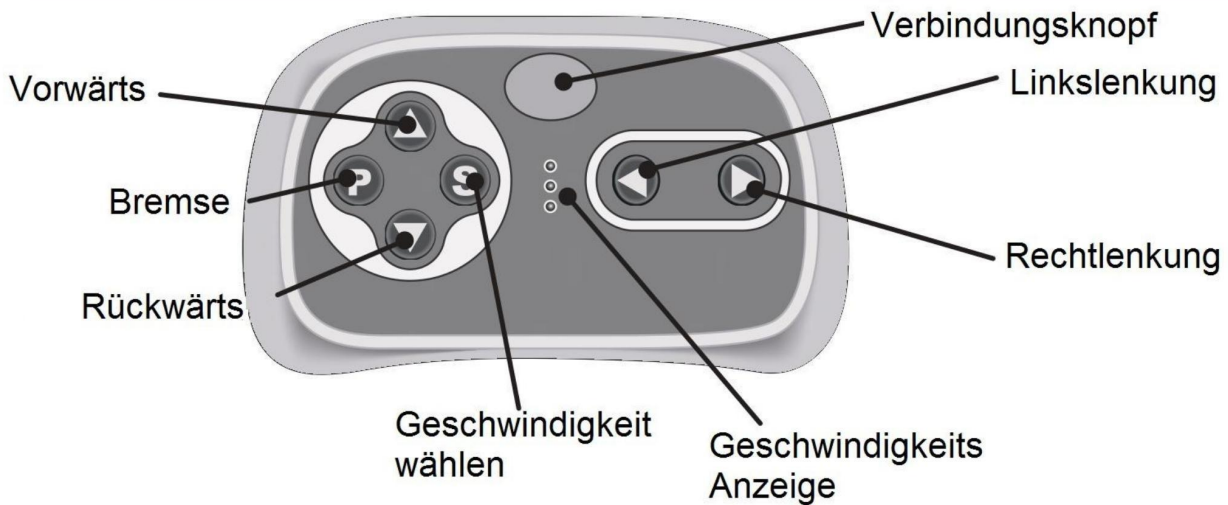**WARNUNG:****Darf nur von Erwachsenen betrieben werden**

Die Fernbedienung hat Vorrang vor dem Fußpedalbetrieb.
(Das Fußpedal funktioniert nicht, während Sie die Fernbedienung bedienen)

Montage:

Heben Sie die Batteriefachklappe auf der Rückseite des Controllers an und legen Sie zwei AAA (LR03) Batterien ein

Achtung: Batterien sind nicht im Lieferumfang beinhaltet

1. Verbinden der Fernbedienung

Das Fahrzeug muss vorerst ausgeschaltet bleiben.

Halten Sie den Verbindungsknopf 2-4 Sekunden lang gedrückt, anschließend schalten Sie das Fahrzeug bitte ein. Sollte die Geschwindigkeitsanzeige nicht mehr blinken sondern durchgehend leuchten, wurde die Fernbedienung erfolgreich verbunden.

Sollte die Geschwindigkeitsanzeige immernoch blinken, ist die Verbindung nicht zustande gekommen. Kontrollieren Sie die Batterien und versuchen Sie es nochmal.

2. Bremse

Beim betätigen der Bremse stoppt das Fahrzeug und fährt nicht mehr weiter. Sie müssen die Bremse erneut betätigen, damit Sie das Fahrzeug wieder fahren können


3. Geschwindigkeitsauswahl

Sie können die Geschwindigkeit auswählen zwischen langsam, normal und schnell.

HINWEIS: Das Fahrzeug ist so konzipiert, dass es rückwärts nur mit niedriger Geschwindigkeit arbeitet.

Achtung:

Wenn Sie die Fernbedienung für 10 Sekunden nicht betätigen, schaltet Sie sich automatisch aus

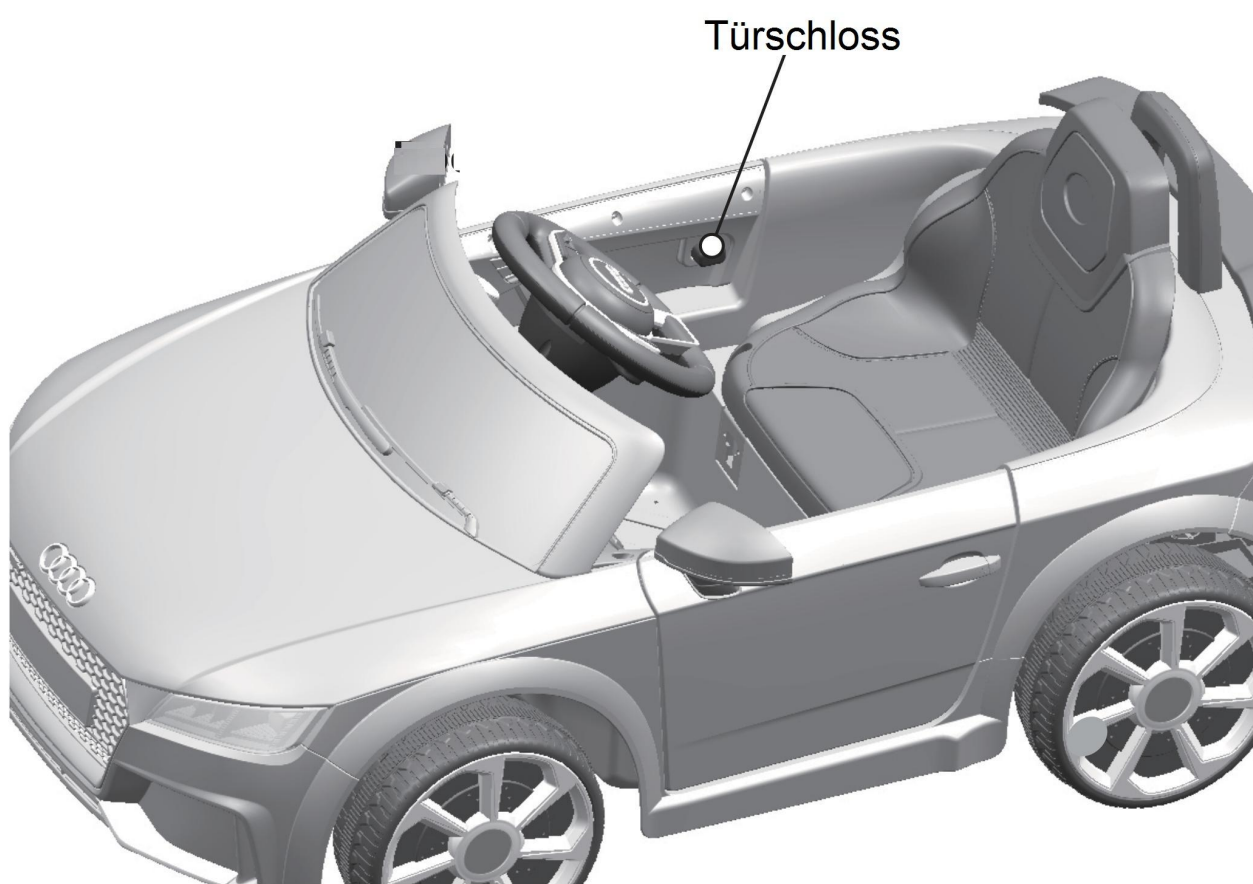

HINWEIS:

Bitte schließen Sie die Tür und stellen Sie sicher, dass die Verriegelung einrasten kann.

Nur Eltern dürfen das Laden der Batterie übernehmen!





WARNUNG!

- Vermeiden von Feuer und Elektrischen Schlag:
 - Verwenden Sie nur die mitgelieferte Batterie und Ladegerät. NIEMALS die Batterie oder das Ladegerät einer anderen Marke verwenden. Dies könnte zu einem Brand oder Explosion führen.
 - Verwenden Sie die Batterie und das Ladegerät niemals für ein anderes Produkt. Beides könnte schweren Schaden nehmen.
 - Verändern Sie NIEMALS das elektrische System oder fügen Komponenten hinzu. Kurzschlüsse oder andere schwere Schäden können auftreten.
 - Vermeiden Sie direkten Kontakt zwischen den Batteriepolen.
 - Vermeiden Sie Flüssigkeit an der Batterie bzw. der Elektrik. Diese könnte Schaden nehmen
 - Beim Laden können Explosive Gase entstehen. Das Laden sollte nie in der Nähe von Flammen oder warmen Quellen erfolgen. Das Laden der Batterie muss in einem gut belüfteten Raum erfolgen.
 - Niemals die Batterie an den Kabeln/Polen anheben. Dies könnte Schäden verursachen.
 - Die Batterie sollte an einem trockenen, gut belüfteten Ort statt finden.
- Batteriepole, Klemmen und Zubehörteile enthalten Blei und Bleiverbindungen, Chemikalien, die Krebs und Fortpflanzungsrelevante Schäden hervorrufen kann. Waschen Sie Ihr Hände nachdem Siemit der Batterie hantiert haben.
- Öffnen Sie den Akku nicht. Batterie enthält Blei und andere Materialien, die giftig und ätzend sind.
- Öffnen Sie keinesfalls das Ladegerät. Lose Kabel könnten einen Kurzschluss bzw. elektrischen Schock verursachen. Niemals KIndern erlauben das Ladegerät zu bedienen. Die Batterie ist schwer und enthält Blei Säure (Elektrolyte).
- Batterie nicht fallen lassen. Eine Beschädigte Batterie kann schwere Schäden verursachen. • Vorm Laden der Batterie immer das Ladegerät, Kabel, Batterie, Steckverbindungen auf Schäden prüfen. NIEMALS den Ladevorgang einleiten wenn Beschädigungen vorliegen.
- Achten Sie darauf das die Batterie nicht Tief-entladen wird. Dies führt zu Dauerhaften Schäden an der Batterie. Laden Sie die Batterie nach jeder längeren Nutzung oder mindestens 1mal im Monat.
- Die Batterie NIEMALS über Kopf laden.
- IMMER die Batterie mit dem Halter sichern. Die Batterie könnte sonst bei einem Sturz das Kind verletzen.

- Die Ladebuchse befindet sich **Unterhalb des Sitzen**.
- Der Ein/Ausschalter muss beim Laden auf **AUS** stehen.
- Vor der ersten Nutzung sollte die Batterie für ca. 4-6 Stunden geladen werden. Die Ladezeit sollte 10 Stunden nicht überschreiten um eine Überhitzung des LAdegerät zu vermeiden.
- Wenn das Fahrzeug deutlich langsamer wird sollte die Batterie geladen werden.
- Nach jeder Nutzung bzw. 1 mal im Monat sollte die Batterie für 8-12 Stunden geladen werden. NIEMALS 20 Stunden Ladezeit überschreiten.

- Falls Ihr Fahrzeug mit einem **digitalem Multimeter** ausgestattet ist, gibt dies Ihnen die Möglichkeit, die Batteriespannung abzulesen. Diese Information zeigt Ihnen wie naheliegend der nächste Ladezyklus ist.

Batterie	Volt	Batterie Status
6V4Ahx1, 6V7Ahx1 6V10Ahx1	≥ 6.6	Die Batterie ist vollständig geladen
	6.5~6.3	Das Fahrzeug funktioniert normal
	≤ 6.2	STOPP! Sie müssen das Fahrzeug aufladen
6V4Ahx2, 6V7Ahx2, 6v10Ahx2, 12V7Ahx1, 12V10Ah x1	≥ 13.2	Die Batterie ist vollständig geladen
	13.1~12.6	Das Fahrzeug funktioniert normal
	≤ 12.5	Stopp! Sie müssen das Fahrzeug aufladen

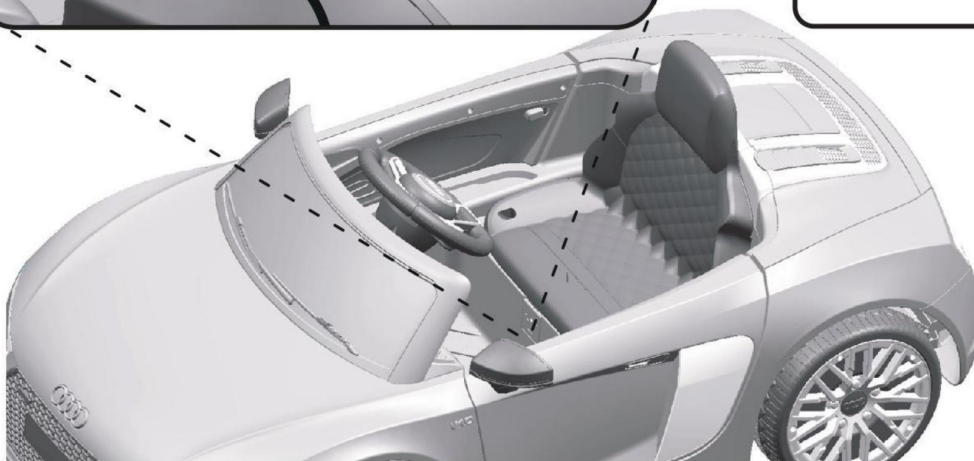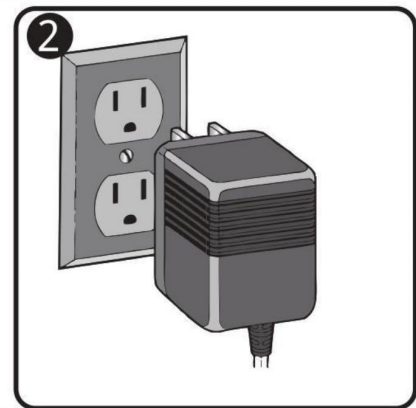

1. Stecken Sie das Ladegerät an das Fahrzeug. Der Anschluss ist unterhalb des Sitzes.
2. Stecken Sie nun das Ladegerät an eine Steckdose an.



WARNUNG!

Das Produkt schaltet sich automatisch aus, während des Ladevorgangs

Um einen Stromschlag zu vermeiden, befolgen sie folgende Richtlinien:

UNTERLASSEN SIE das Überladen des Fahrzeugs über das Max. Gewicht: 35Kg

UNTERLASSEN SIE das Ziehen jeglicher Last mithilfe des Fahrzeug

UNTERLASSEN SIE das Fahren an Hügeln, oder Steigungen.

UNTERLASSEN SIE das Fahren gegen feste Objekte. Die Räder könnten durchdrehen und den Motor überhitzen lassen.

UNTERLASSEN SIE das fahren während heißem Wetter, die Komponenten könnten überhitzen.

ACHTEN SIE DARAUF, dass kein Wasser oder Flüssigkeiten in Kontakt mit der Batterie kommen.

ÄNDERN SIE NICHTS am eingebauten Stromkreis. Es könnte einen Kurzschluss verursachen und die Sicherung würde raus springen.

Batteriewechsel & Entsorgung



Die Batterie wird die Fähigkeit verlieren, Ladung zu halten. Je nach dem Maß der Nutzung und variierenden Bedingungen, sollte die Batterie für 1-3 Jahre halten. Gehen Sie zum Ersetzen und Entsorgen der Batterie folgendermaßen vor:

1. Entfernen Sie den Sitz.
2. Trennen Sie die Batterie vom Stromkreis.
3. Entfernen Sie die Batteriehalterungen.
4. Heben Sie die Batterie vorsichtig an.
 - Je nach Zustand der Batterie sollten Sie Schutzhandschuhe tragen.
 - Heben Sie die Batterie nicht an Steckern oder Kabeln an.
5. Platzieren Sie die Batterie in einer Plastiktüte.

Wichtig! Recyceln Sie die leere Batterie mit Verantwortung. Die Batterie enthält Bei-Säure (Elektrolyt) und muss ordnungsgemäß und rechtmäßig entsorgt werden. Es ist in den meisten Bereichen illegal Bleibatterien zu verbrennen, oder in der Erde zu deponieren. Bringen Sie die Batterie zu einem Bundes- oder staatlich anerkannten Blei-Säure-Batterierecycler, wie zum Beispiel lokale Autobatterie Händler. Werfen Sie die Batterie auf keinen Fall in den Hausmüll!
6. Ersetzen Sie die Batterie und schließen Sie die neue Batterie an.
7. Setzen Sie die Batteriehalterungen wieder ein.
8. Bringen Sie den Sitz wieder an.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Fahrzeug läuft nicht	Batterie hat geringe Leistung	Laden Sie die Batterie
	Thermosicherung ausgelöst	Stellen Sie die Sicherung zurück
	Batterieanschluss sind lose	Kontrollieren Sie die Stecker
	Schäden in der Elektrik	Kontaktieren Sie Ihren Händler
	Motorschaden	Kontaktieren Sie Ihren Händler
	Batterie ist defekt	Ersetzen Sie die Batterie
Das Fahrzeug fährt nicht für lange	Batterie unzureichen Geladen	Anschlüsse prüfen
	Alte Batterie	Ersetzen Sie die Batterie
Fahrzeug fährt nur langsam	Batterie unzureichend geladen	Laden Sie die Batterie
	Alte Batterie	Ersetzen Sie die Batterie
	Fahrzeug ist überladen	Reduzieren Sie das Gewicht
	Fahrzeug wird rabiät benutzt	Benutzen Sie das Fahrzeug freundlicher
Fahrzeug muss angeschoben werden bevor es fährt	Schlechter Kontakt an Kabeln	Überprüfen Sie die Anschlüsse
	Tote Stelle im Motor	Kontaktieren Sie Ihren Händler
Schwierigkeiten beim Umschalten von Vor/rückwärts	Sie Schalten während des fahrens	Schalten Sie erst wenn Sie stehen bleiben
Laute Geräusche aus dem Getriebekasten	Motor/Getriebe Schäden	Kontaktieren Sie Ihren Händler
Batterie lässt sich nicht laden	Anschlüsse oder Kabel lose	Überprüfen Sie alle Anschlüsse
	Ladegerät nicht angeschlossen	Überprüfen Sie die Anschlüsse
	Ladegerät funktioniert nicht	Kontaktieren Sie Ihren Händler
Ladegerät wird warm während des Ladens	Das ist normal und kein Grund für Besorgnis	

Lesen Sie diese Anleitung komplett durch und schauen sie in der Fehlersuche bevor Sie anrufen. Wenn Sie Hilfe brauchen kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

- Es liegt in der Verantwortung der Eltern, die Hauptteile des Spielzeugs vor dem Gebrauch zu überprüfen. Auch müssen Sie das Fahrzeug auf potenzielle Gefahrenquellen absuchen, wie die Batterie, Ladung, Kabel, Stecker, Schraubenbefestigung und das Gehäuse und im Falle eines Schadens die Reparatur vorzunehmen bevor das Fahrzeug wieder in Betrieb genommen werden kann.
- Achten Sie darauf, dass die Kunststoffteile des Fahrzeugs nicht gerissen oder gebrochen sind.
- Ab und zu kann ein Sprühöl verwendet werden um bewegliche Teile zu schmieren.
- Stellen Sie das Fahrzeug im Innenbereich ab, oder decken Sie es mit einer Plane ab, um es vor Nässe zu schützen.
- Halten Sie das Fahrzeug fern von Wärmequellen wie Öfen und Heizungen. Plastikteile können schmelzen.
- Laden Sie die Batterie nach jedem Gebrauch. Nur ein Erwachsener kann die Batterie aufladen. Laden Sie die Batterie mindestens einmal im Monat, wenn das Fahrzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
- Waschen Sie das Fahrzeug nie mit einem Schlauch, oder mit Seife und Wasser. Fahren Sie das Fahrzeug nicht bei Regen- oder Schneewetter. Nässe beschädigt den Motor, das elektrische System und die Batterie.
- Reinigen Sie das Fahrzeug mit einem weichen, trockenen Tuch. Um Glanz der Kunststoffteile wiederherzustellen, verwenden Sie eine wachsfreie Möbelpolitur. Verwenden Sie kein Autowachs, oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Fahren Sie das Fahrzeug nicht in losem Schmutz, Sand oder feinem Kies. Dies beschädigt bewegliche Teile, Motoren oder das elektrische System.
- Wenn nicht in Gebrauch, sollten alle Stromquellen ausgeschaltet werden. Schalten Sie den Netzschalter aus und trennen Sie den Batterieanschluss.

Unsere Produkte sind geeignet für

ASTM F963; GB6675; EN71 and EN62115 standard.