

RALEIGH DOVER 7

- » Impulse 2.0 Motor mit Shift-Sensor Technologie
- » 7-Gang Nabenschaltung mit Freilauf oder Rücktritt
- » Shimano Alivio V-Brakes
- » AXA LED-Scheinwerfer



limegreen glossy



slategrey glossy

MOTOR: Impulse 2.0, 36 V / 250 W, mit Shift-Sensor Technologie

BATTERIE: Impulse Li-Ion 36 V / 11 Ah (396 Wh)

DISPLAY: Impulse Compact LCD, mit Nahbedienteil und Schiebehilfe

REICHWEITE: bis zu 135 km

LADEGERÄT: Impulse, 3A

Empfohlener Preis
1.899,99 €

impulse 2.0



RAHMENFORMEN



E-BIKES COMFORT

SPEZIFIKATIONEN

SCHALTUNG: 7-G Shimano Nexus
 SCHALTHEBEL: Shimano Nexus
 KURBEL: Concept
 ZAHNKRANZ: Shimano, starr
 ÜBERSETZUNG: vorne: 38, hinten: 19
 KETTE: KMC Z510-EPT
 BREMSE: Shimano Alivio T4000, V-Brake
 SCHEINWERFER: AXA Echo15, LED
 RÜCKLICHT: AXA Blueline, LED mit Standlicht
 RAHMEN: Impulse V2, Aluminium

GABEL: SR Suntour CR-8V, einstellbar
 VORBAU: Concept SL, verstellbar
 LENKER: Concept Comfort
 GRIFFE: Velo VLG-1389, Ergo
 SATTEL: Selle Bassano Volare
 SATTELSTÜTZE: Patent, gefedert
 PEDALE: Comfort, mit Antirutschsichelage und Reflektor
 FELGEN: Concept, geöst

NABEN: vorne: Shimano DH-C3000, Nabendynamo
 hinten: Shimano Nexus, 7-Gang
 BEREIFUNG: 26": Schwalbe Citizen, 47-559
 28": Schwalbe Citizen, 42-622
 SCHUTZBLECHE: Kunststoff, mit Kantenschutz
 GEPÄCKTRÄGER: Comfort, Aluminium
 STÄNDER: Hinterbauständer
 ZULÄSSIGES
 GES.GEWICHT: 130 kg

ARTIKELNUMMERN

Freilauf


Artikel	Größe	Bestell-Nr.	
		slategrey glossy /11 Ah	limegreen glossy /11 Ah
26" Wave	XS/46	628 650 363	628 650 383
28" Wave	S/46	628 650 364	628 650 384
28" Wave	M/50	628 650 365	628 650 385
28" Wave	L/55	628 650 366	628 650 386

Rücktritt

Artikel	Größe	Bestell-Nr.	
		slategrey glossy /11 Ah	limegreen glossy /11 Ah
26" Wave	XS/46	628 650 373	628 650 393
28" Wave	S/46	628 650 374	628 650 394
28" Wave	M/50	628 650 375	628 650 395
28" Wave	L/55	628 650 376	628 650 396

GEOMETRIEN Impulse V2, Aluminium

Wave

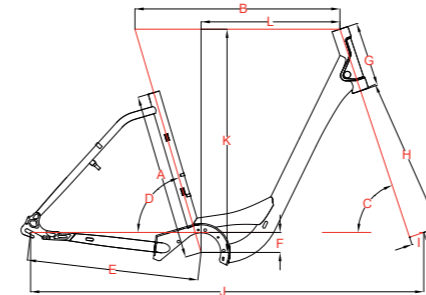

	Wave			
	26"	28"	28"	28"
A Raddurchmesser				
A Sitzrohrlänge (mm)	460	460	500	550
B Oberrohrlänge (mm)	595	600	615	630
C Lenkwinkel (°)	72	71	71,5	71,5
D Sitzwinkel (°)	73	73,5	73,5	73
E Kettenstrebeneilänge (mm)	500	515	515	515
F Tretlagerabsenkung (mm)	40	60	60	55
G Steuerrohrlänge (mm)	185	185	195	195
H Gabelaufbauhöhe (mm)	440	460	460	460
I Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45
J Radstand (mm)	1140	1170	1180	1190
K Stack (mm)	629	664	676	671
L Reach (mm)	403	403	415	425
Überstands-/Durchstiegshöhe	405	410	413	423
Lenkerbreite (mm)	640	640	640	640
Vorbaulänge (mm)	85	85	85	100
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170



Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Inhalte der Spezifikation und nicht die Abbildungen sind maßgebend.

Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Inhalte der Spezifikation und nicht die Abbildungen sind maßgebend.

RALEIGH