

SWING ST1422



1-3/3-14



2 kinder



21,5 m²

R1



R2



R3



R5L



R16



Spezifikation des Materials




- Konstruktion aus rostfreiem Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet oder aus pulverbeschichtetem und verzinktem Stahl mit einem Profil von 80 x 80 mm,
- Feuerverzinkte und pulverbeschichtete oder pulververzinkte und pulverbeschichtete oder rostfreie Konstruktionselemente,
- Geprüfte, sichere Sitze,
- Kalibrierte Ketten aus rostfreiem Stahl, die ein Einklemmen der Finger verhindern,
- Schaukelbeschläge aus rostfreiem Stahl,
- Schrauben aus rostfreiem Stahl und/oder Schrauben mit Kunststoffkappen,
- Sichere Endkappen an der Oberseite der Stange aus witterungsbeständiger HDPE-Platte,



Körperliche Entwicklung



schaukelnd

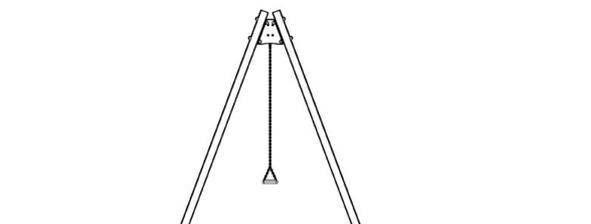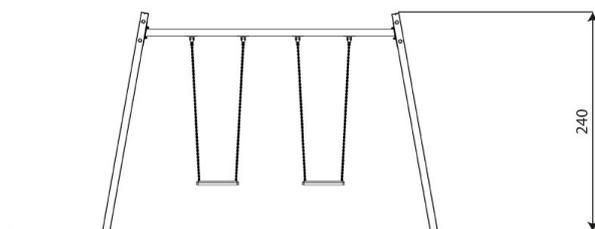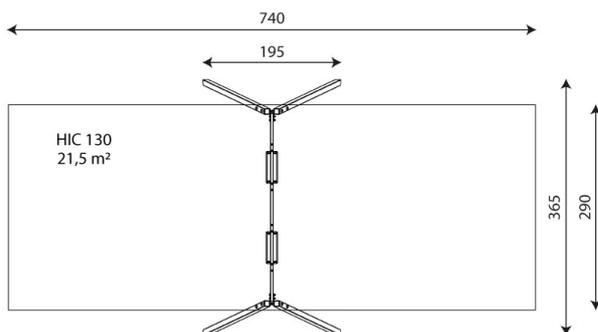

Technisches Produktblatt SWING ST1422

Produktdaten

Länge	195 cm
Breite	365 cm
Gesamthöhe	240 cm
Altersgruppe	1-3/3-14 Jahre
Anzahl der Benutzer	2 Kinder
Sicherheitsbereich	21,5 m ²
Höhe des freien Falls	130 cm
Entsprechend der Norm EN	1176-1:2017
Gewicht des schwersten Teils	15 kg
Abmessungen des größten Teils	300x8x8 cm
Verfügbarkeit von Ersatzteilen	Ja
Installationszeit	2 h

Farbliche Optionen



Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Zusätzliche Informationen

- Für öffentliche Spielplätze geeignet
- die Geräte verfügen über ein von einer akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat oder eine Konformitätserklärung;
- verfügbare Arten von Sitzen in der Schaukel: R1-flach, R2-Korb, R3-Flachgurt, R5-flach mit Barriere;
- keine scharfen Kanten oder Öffnungen, die die Gefahr des Einklemmens des Kopfes, der Finger oder anderer Körperteile mit sich bringen könnten;
- Verankerung auf ebener Fläche, 80/70/60 cm tief;
- Die Darstellung dient nur als Referenz, das tatsächliche Aussehen des Geräts und seine Farbe können abweichen;

Garantie

30

30 Jahre Garantie - Statische Festigkeit von Stahl- und Edelstahlelementen

15

15 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Stahl und rostfreiem Stahl, für dynamische Geräte


10

10 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Bauteilen aus Polyethylen hoher Dichte und Hochdrucklaminaten

5

5 Jahre Garantie - Korrosion von Edelstahl und feuerverzinkten und pulverbeschichteten Bauteilen; gegen Borkenkäfer und Fäulnis im Falle von Holzbauteilen

Detaillierte Informationen in der Garantiekarte

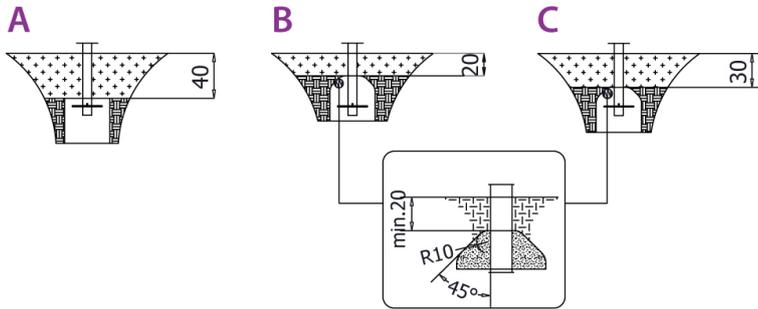

**Größe der sicheren Oberfläche
entsprechend der freien Fallhöhe:**

HIC 130 21,5 m²

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.