


MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG


AUSSENDUSCHE WAILOA
ART.NR. 20106




TEILELISTE

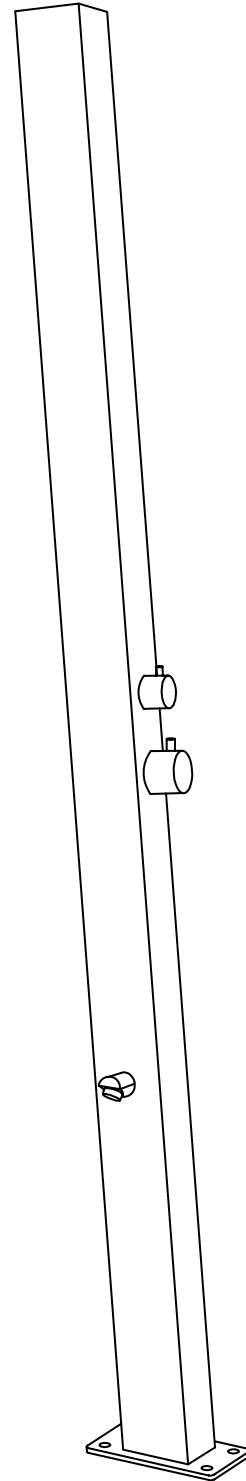


Duschsäule Teil A

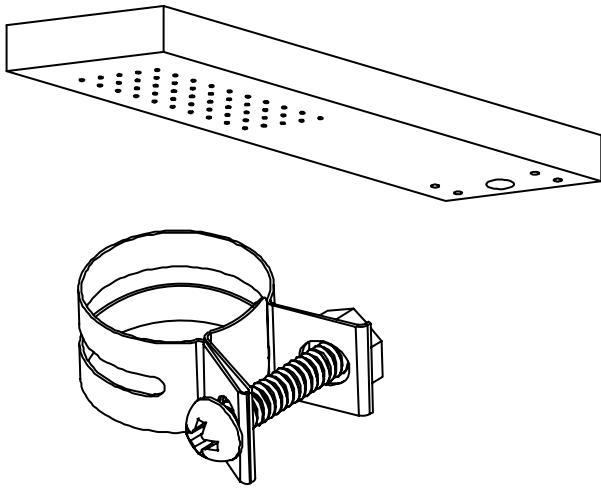

1 x Regenbrause Teil B
1 x Schelle


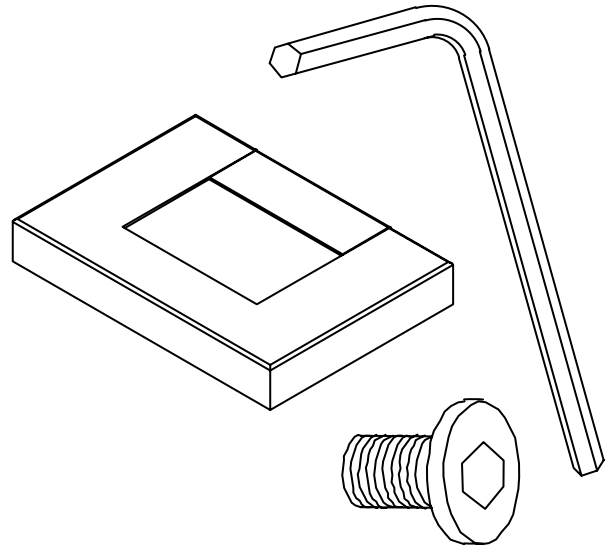


1 x Abdeckung Standfuss
1 x Innensechskantschlüssel
2 x Innensechskantschraube

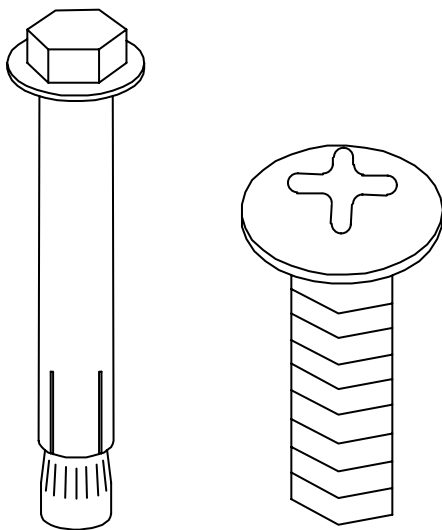


4 x Befestigungsbolzen
4 x Schrauben M6

MONTAGE

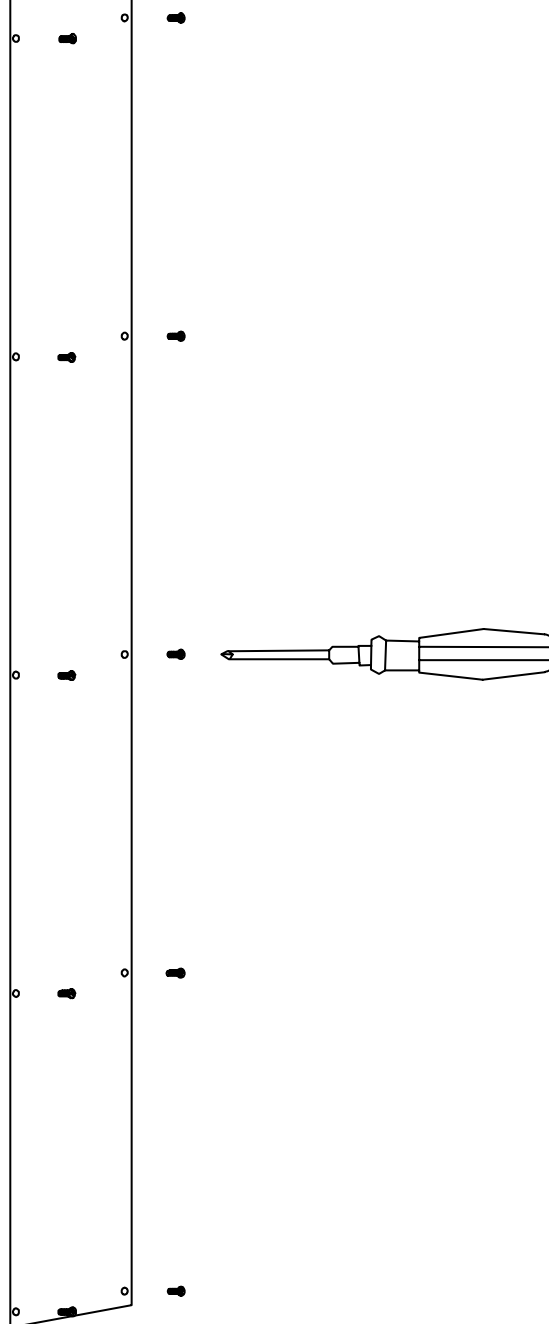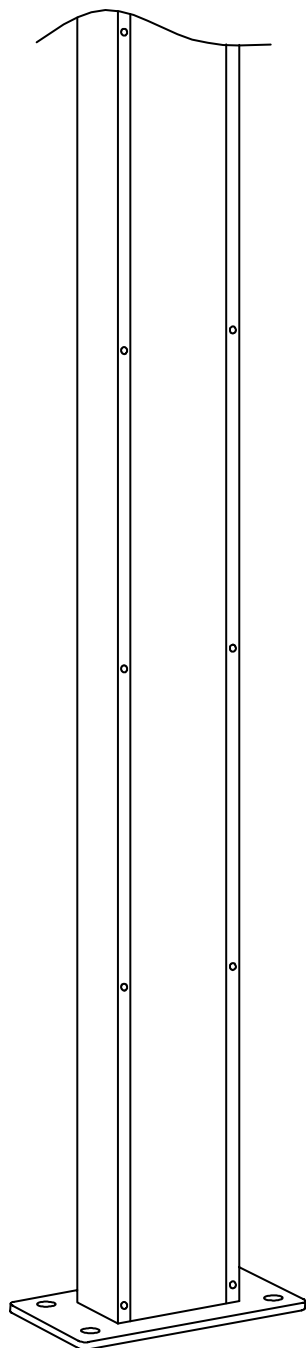


Schritt 1
Öffnen Sie die Rückseite der Dusche

MONTAGE

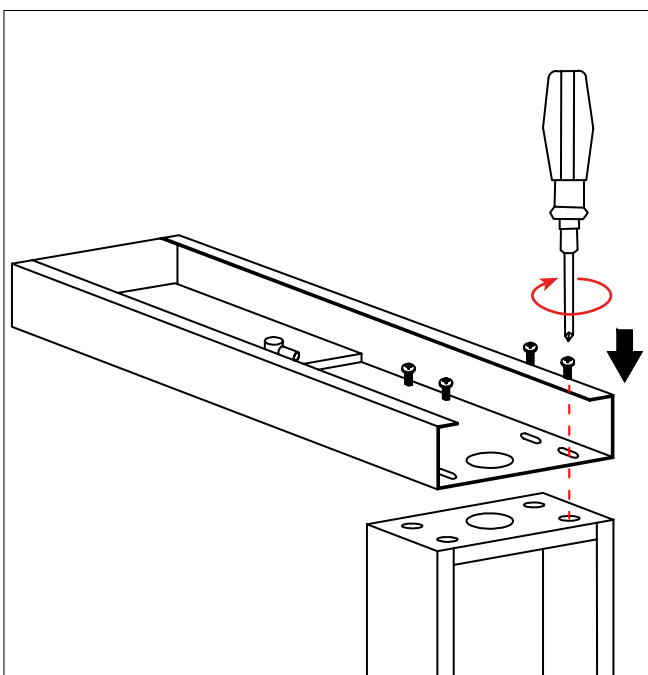


Schritt 2

Fixieren Sie mittels der M6 Schrauben Regenbrause Teil B mit der Duschsäule Teil A.

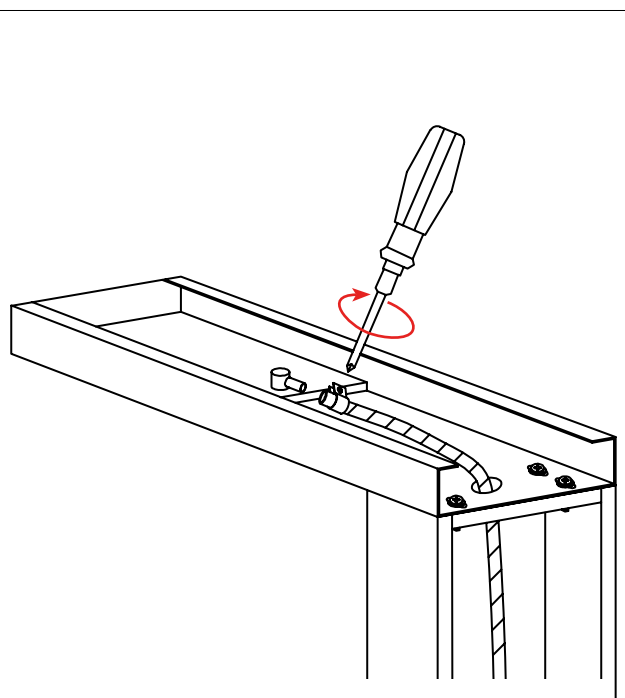


Schritt 3

Verbinden Sie den Wasseranschluss mit der Regenbrause Teil B. Fixieren Sie den Anschluss mittels der Schelle.

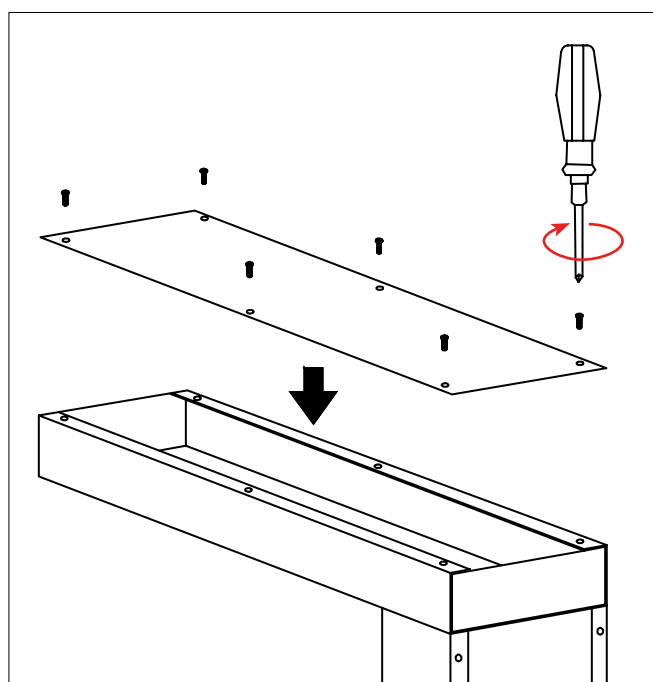


Schritt 4

Fixieren Sie nun die Abdeckung mit den M4 Schrauben.

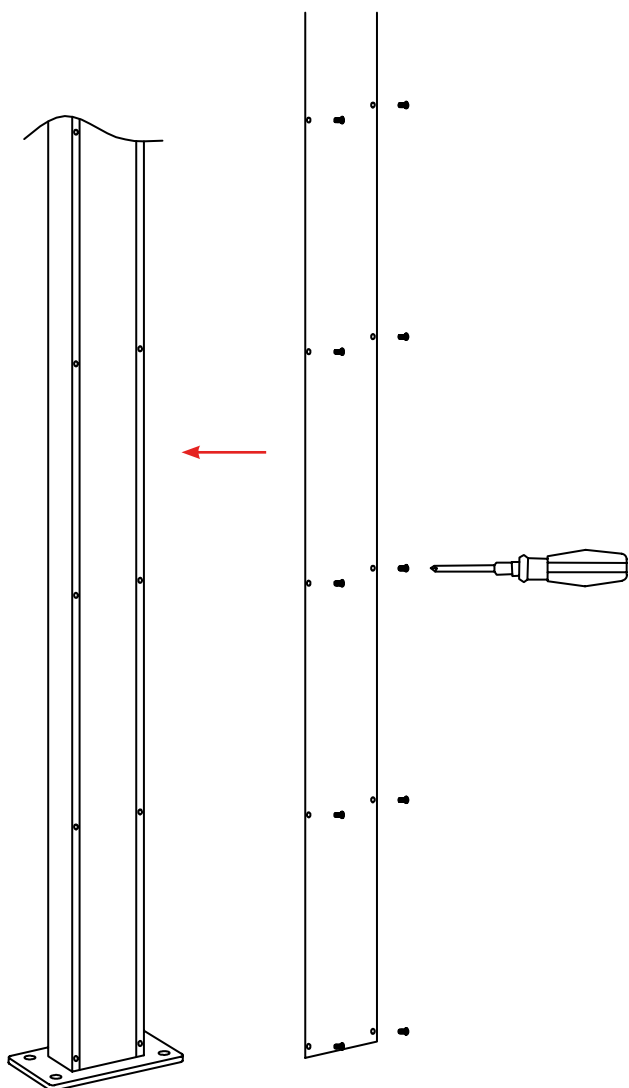


Schritt 5

Verschliessen Sie die Säule mit den Schrauben wieder.

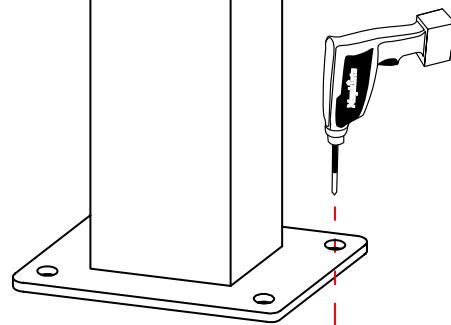

Schritt 6

Bohren Sie für die Befestigungsbolzen Löcher in den Untergrund.

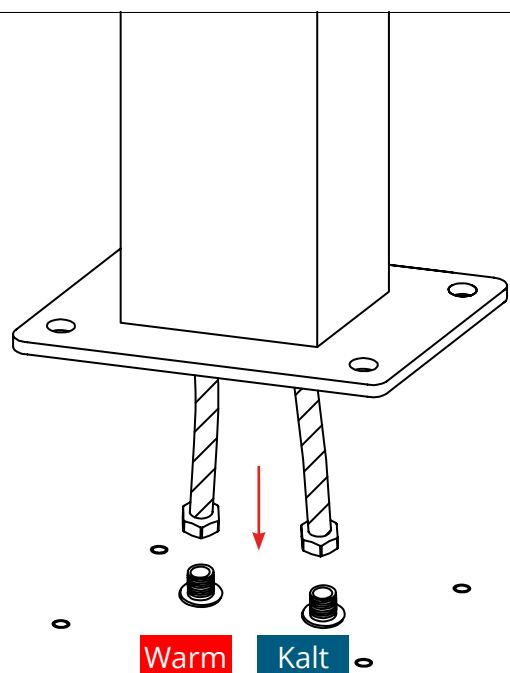


Schritt 7

Verbinden Sie die Schläuche mit dem Warm- bzw. Kaltwasseranschluß.


**Hinweis:**

Die mitgelieferten Bolzen sind ausschliesslich für die Montage auf betonfestem Untergrund geeignet. Eine andere Montage setzt andere geeignete Befestigungsmethoden voraus.

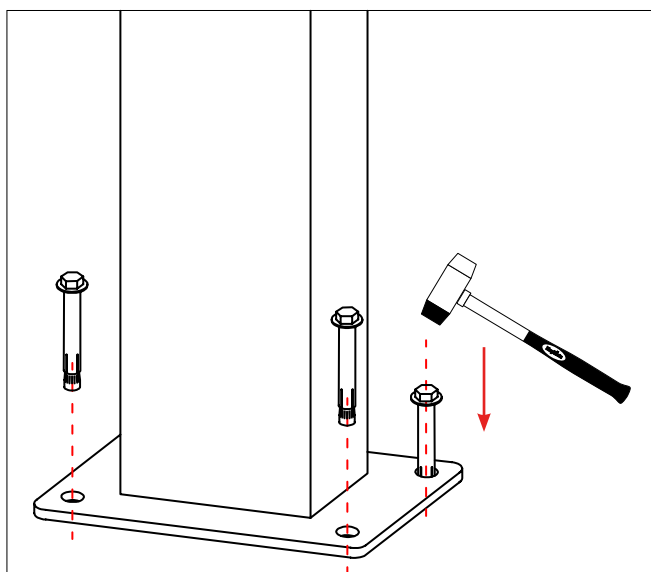
**Schritt 8**

Schlagen Sie die Befestigungsbolzen in die gebohrten Löcher.


Sollten Sie den optionalen Boden Volcano (Art.-Nr. 20100) erworben haben, folgen Sie dort Schritt 2-3 zur Befestigung.

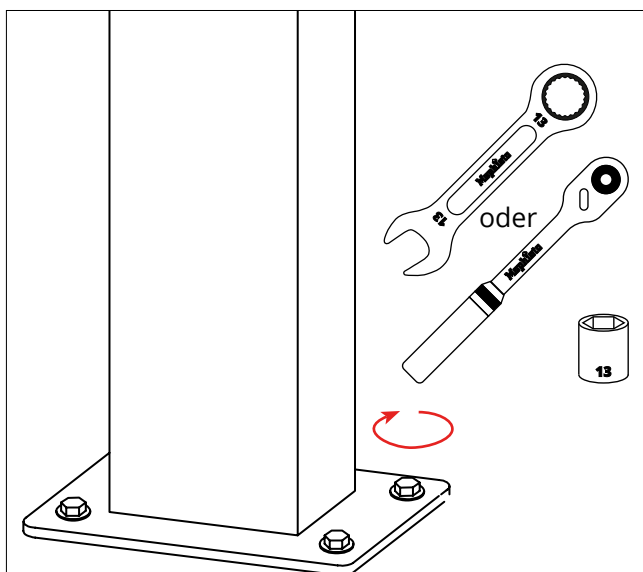**Schritt 9**


Ziehen Sie die Befestigungsbolzen an.

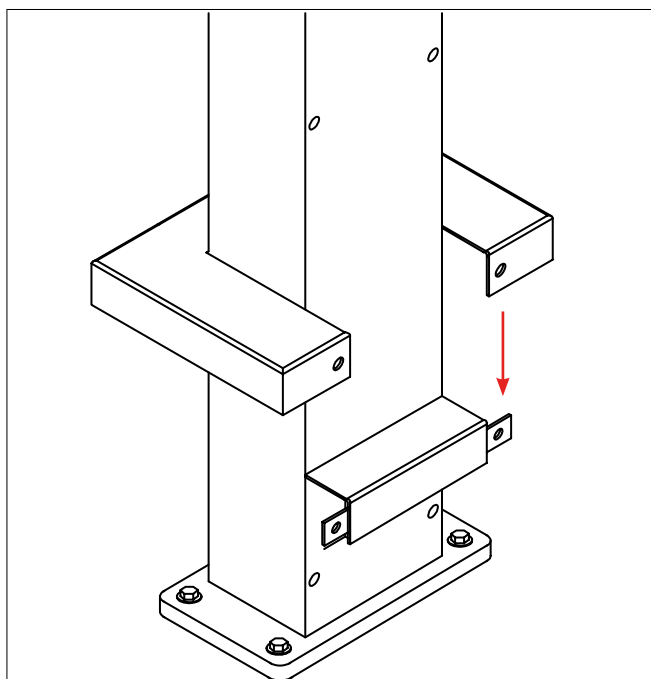**Schritt 10**

Schieben Sie die Abdeckung auf die Säule.

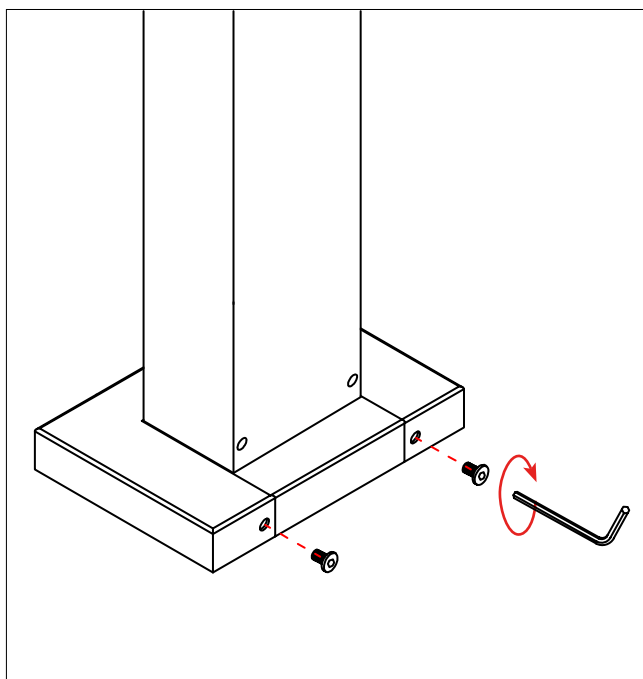**Schritt 11**

Befestigen Sie die Abdeckung mittels der Innensechskantschrauben.

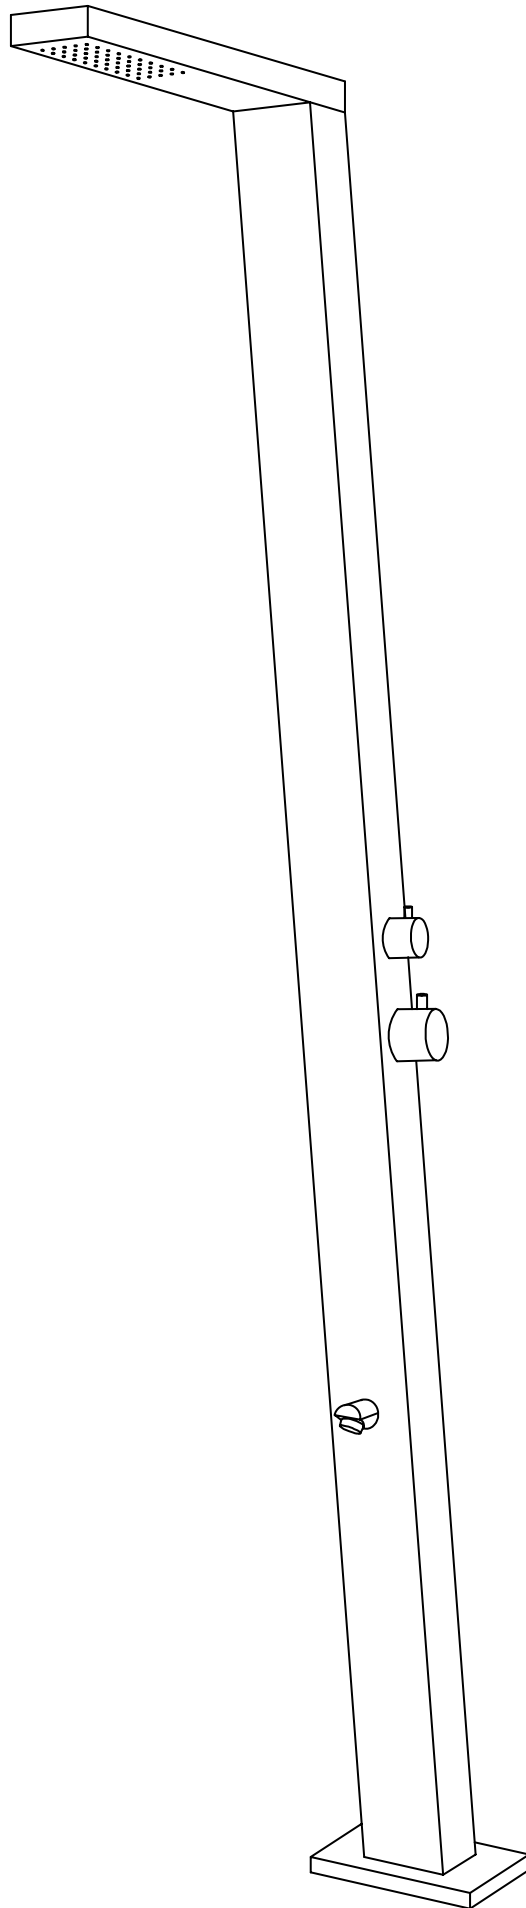

Fertig :-)

PFLEGEHINWEISE

Moderne Armaturen und Duschprodukte verwenden eine Kombination aus Materialien, um den Anforderungen des Marktes in Bezug auf Design und Funktionalität gerecht zu werden.

Um Schäden zu vermeiden, ist beim Reinigen Vorsicht geboten. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung entstehen, sind nicht durch die gesetzliche Gewährleistung abgedeckt.

Einfach und effektiv gegen Kalk am Duschkopf:

Mit unseren Silikonknoppen in der Duschbrause an den Strahldüsen bieten wir eine clevere Lösung gegen lästige Kalkablagerungen. Durch einfaches Abwischen der Noppen mit den Fingern entfernen Sie Kalk und Schmutz mühelos. Das Ergebnis ist ein gleichmäßiger und kräftiger Wasserstrahl, der das Duschen deutlich angenehmer gestaltet.

Das passende Reinigungsmittel wählen:

- Verwenden Sie ausschließlich milde Reinigungsmittel, wie beispielsweise solche auf Zitronensäurebasis.
- Verzichten Sie auf Reinigungsmittel, die Salzsäure, Ameisensäure, Chlorbleichlauge oder Essigsäure enthalten, da diese erhebliche Schäden verursachen können. Produkte mit Phosphorsäure sind nur eingeschränkt geeignet. Mischen Sie niemals verschiedene Reinigungsmittel!
- Verwenden Sie niemals Reiniger, die Scheuermittel enthalten. Verwenden Sie keine Scheuertücher, -pads oder -schwämme, diese können die Oberfläche des Produktes beschädigen.
- Wenn die Oberfläche bereits beschädigt ist, verursachen scharfe Reinigungsmittel weitere Schäden.
- Sprühen Sie Sprühreiniger nicht direkt auf den Duschkopf, da der Nebel in die Düsen eindringen und Schäden anrichten kann.
- Am besten sprühen Sie das Reinigungsmittel auf ein weiches Tuch und wischen damit die Oberflächen ab.
- Spülen Sie nach der Reinigung den Duschkopf und die Duschsäule gründlich mit klarem Wasser ab, um Rückstände zu entfernen.
- Auch Seifen- und Shampoorückstände können das Produkt beschädigen. Nach Gebrauch gut mit klarem Wasser abspülen.

Regelmäßige Reinigung:

Neben der Wahl des richtigen Reinigungsmittels und Hilfsmitteln ist die regelmäßige Entkalkung entscheidend für die Pflege Ihres Duschkopfes. Regelmäßiges Reinigen verhindert Kalkablagerungen und Wasserflecken. Wie oft Sie entkalken sollten, hängt vor allem von der Wasserhärte in Ihrer Region ab. In Gegenden mit hohem Kalkgehalt ist eine häufigere Reinigung ratsam. Erste Anzeichen von Verkalkung sind sichtbar, wenn der Wasserstrahl nicht mehr gleichmäßig aus den Düsen kommt.

Dusche winterfest machen:

Lassen Sie das Wasser vollständig aus dem System. Die Dusche selbst ist winterfest ABER die Leitungen müssen vollständig entleert werden! Gefrierendes Wasser in den Leitungen kann dazu führen, dass die Leitungen undicht werden oder sogar platzen.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Es kommt zu wenig Wasser	Unzureichender Wasserdruck	Prüfen Sie den Wasserdruck, falls eine Pumpe installiert wurde, prüfen Sie ob diese ordnungsgemäß funktioniert
	Verschmutzte Noppen /Düsen	Reinigen Sie die Noppen /Düsen
	Verschmutzte Dichtungen	Reinigen Sie die Übergänge zu Schlauch und Brause
Die Ausgangstemperatur entspricht nicht der eingestellten Temperatur	Griff nicht ausgerichtet	Richten Sie den Griff aus
	Warmwassertemperatur zu niedrig eingestellt	Stellen Sie das Temperaturlimit bei der Warmwasserzufuhr hoch
Keine Temperaturregelung möglich	Mischregler verschmutzt oder verkalkt	Mischregler reinigen, ggfs ersetzen
	Der Wasseranschluss ist falsch gelegt worden	Schließen Sie die Warm und Kaltwasserzufuhr korrekt an
Umstellhebel schwergängig	Mischreglerkartusche defekt oder verschmutzt	Ersetzen Sie die Kartusche

WEITERE INSTALLATIONSHINWEISE

Lassen Sie die Dusche von einem erfahrenen Fachbetrieb einbauen.
Informieren Sie sich über alle geltenden örtlichen Sanitärvorschriften und befolgen Sie diese, wenn Sie die Temperatur am Warmwasserbereiter einstellen. Es ist auch möglich die Dusche nur mit einem Kaltwasseranschluß zu installieren. Schließen Sie dazu nur den Kaltwasserschlauch an.

TECHNISCHE DETAILS

Betriebsdruck	Max. 5,5 bar
Empfohlener Druck	2-4 bar
Max. Warmwassertemperatur	60°C
Durchflußrate bei 4 bar:	Max. 15 l / min
Handbrause (falls vorhanden) bei 4 bar:	Max. 15 l / min
Fußdusche (falls vorhanden) bei 4 bar:	Max. 15 l / min
Regendusche (falls vorhanden) bei 4 bar:	Max. 15,1 l / min
Anschluß	1/2" IG

WEITERE HINWEISE

ACHTUNG: Wird die Dusche auf der Bodenplatte **Volcano (Art.-Nr. 20100)** befestigt, dürfen Sie zur Befestigung der Dusche **keinesfalls die mit der Dusche gelieferten Bolzen** verwenden. Verwenden Sie ausschließlich die **rostfreien** Schrauben aus dem Lieferumfang der Bodenplatte.

Four & More GmbH
Walter-Wezel-Str. 8
74889 Sinsheim-Hilsbach
Deutschland

www.four-more.de

E-Mail: info@four-more.de
Telefon: +49(0)7260-849577

Bei den Zeichnungen handelt es sich um nicht maßstabgetreue Darstellungen der Produkte.
Produktions- und produktabhängige Toleranzen sind möglich. Angabe der Maße in Millimeter.
Für Druckfehler keine Haftung.