MONTAGEANLEITUNG

POOLBILLARDTISCH GLADIATOR GRAU



Bitte nehmen Sie sich die Zeit die Anleitung vor dem Aufbau gründlich durchzulesen. Bitte ziehen Sie die Schrauben niemals stark an, außer es wird ausdrücklich empfohlen. Bei zu festem Anschrauben könnten Sie ansonsten das Holz beschädigen.



Α	12 Stück	Sechskantschraube 10 * 55	
В	78 Stück	Unterlegscheibe 10 * 30	10 10
С	4 Stück	Winkel Befestigung Beine	
D	8 Stück	Sechskantschraube 10 * 70	
E	10 Stück	Mutter 10	
F	24 Stück	Sechskantschraube 10 * 25	
G	16 Stück	Nivellierungs- schraube	LEO
Н	12 Stück	Holzschraube 5 * 60	
ı	4 Stück	Abdeckung Ecke	

J	2 Stück	Abdeckung Mitte	
K	12 Stück	Sechskantschraube 10 * 32	
L	18 Stück	Sechskantschraube 10 * 65	•
M	18 Stück	Unterlegscheibe 10 * 35	
N	30 Stück	Holzschraube 4,2 * 30	
0	4 Stück	Winkel Befestigung Schürze	
P	12 Stück	Sechskantschraube 10 * 50	
Q	2 Stück	Winkel Befestigung Ballbox	
R	8 Stück	Holzschraube 4,2 * 16	

S	2 Stück	Sechskantschraube 10 * 45	
Т	4 Stück	Ecktasche	
U	2 Stück	Mitteltasche	
V	12 Stück	Sechskantschraube 10 * 35	


H1	2 Stück	Beine	•
H2	4 Stück	Füße	
Н3	1 Stück	Mittelteil	
H4	2 Stück	Längsstrebe	
H5	2 Stück	Äußere Querverstrebung	
H6	2 Stück	Mittlere Querverstrebung	
H7	1 Stück	Schieferplatte 1	
H8	1 Stück	Schieferplatte 2	
H9	1 Stück	Schieferplatte 3	

H10	1 Stück	Tuch	
H11	2 Stück	Bande Stirnseite	
H12	2 Stück	Bande längs	
H13	2 Stück	Bande längs	* * *
H14	4 Stück	Ballrücklauf	
H15	1 Stück	Schürze Stirnseite	
H16	4 Stück	Eckschutz Elemente	
H17	2 Stück	Schürze Stirnseite	
H18	1 Stück	Schürze längs	


H19	1 Stück	Ballbox	


Hinweis: Bitte beachten Sie vor dem Aufbau Ihres Billardtisches, dass das Vollholzmaterial, aus dem Ihr Tisch gefertigt ist, insbesondere bei kalten Außentemperaturen ca. 2-3 Tage benötigt um sich im Billardzimmer zu akklimatisieren. Es ist wichtig dem Holz die Möglichkeit zu geben, sich an die neue Umgebungstemperatur zu gewöhnen, BEVOR Sie mit der Montage beginnen. Dieses Zeitfenster ist unbedingt einzuhalten, wenn Sie lange Freude an Ihrem Produkt haben möchten. Ansonsten kann es zu unerwünschten Effekten, wie Rissen, im Material kommen. Insbesondere in Wintermonaten ist darauf zu achten.


Schritt 1





Achten Sie beim Zusammenbau des Tisches darauf, dass Sie das Gestell erst leicht zusammenschrauben und ausrichten. Ziehen Sie die Schrauben ERST DANN fest.

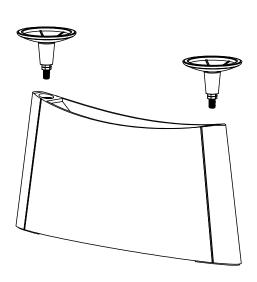


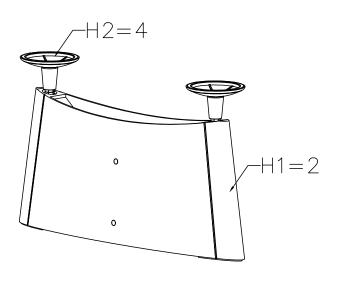


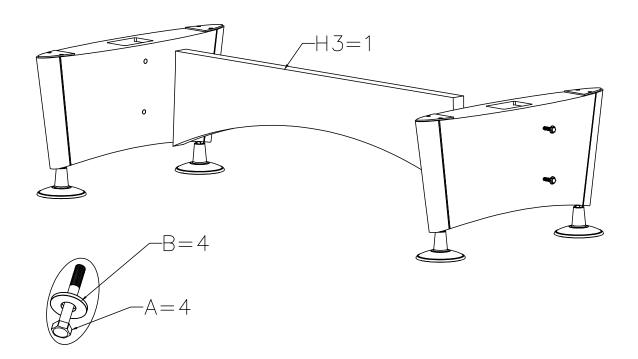

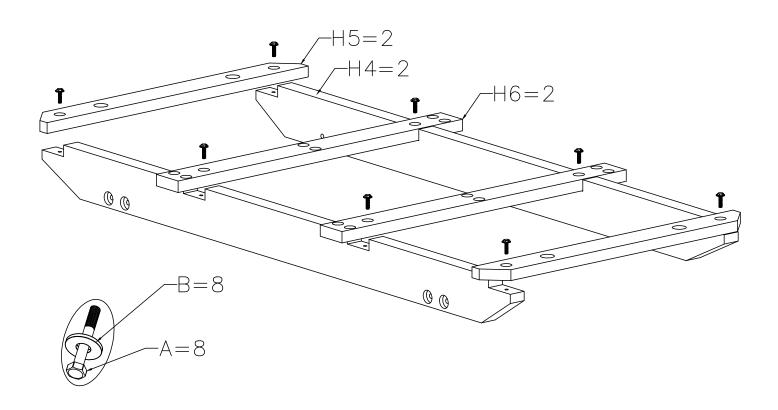


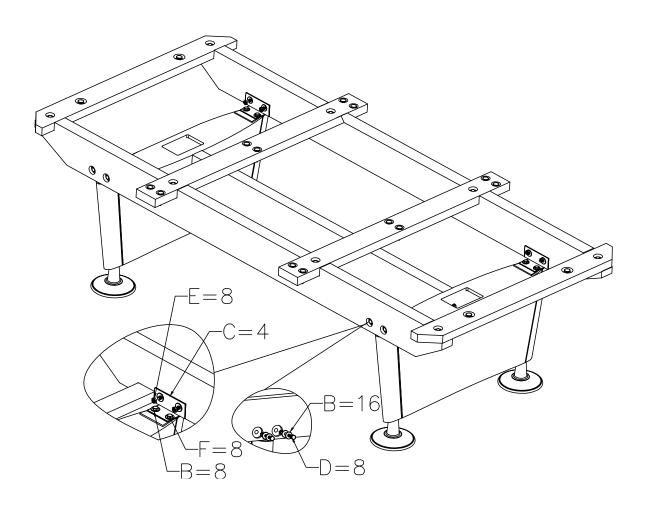

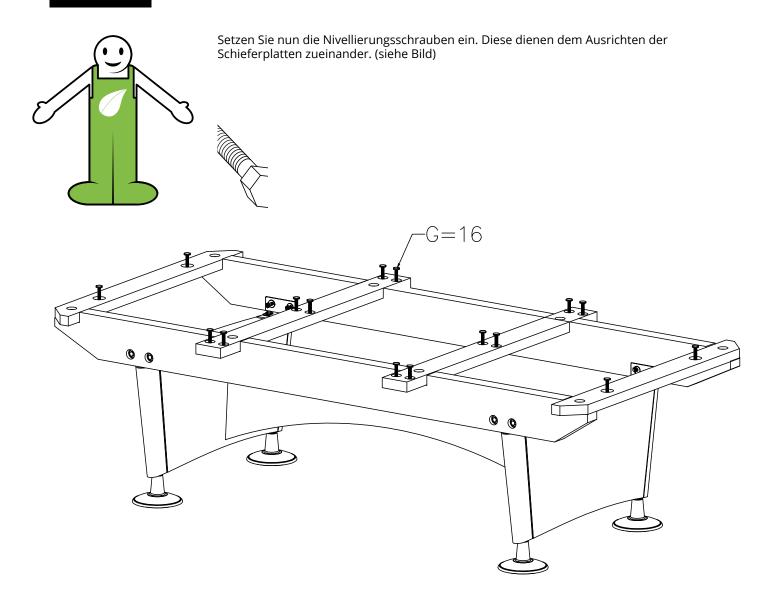

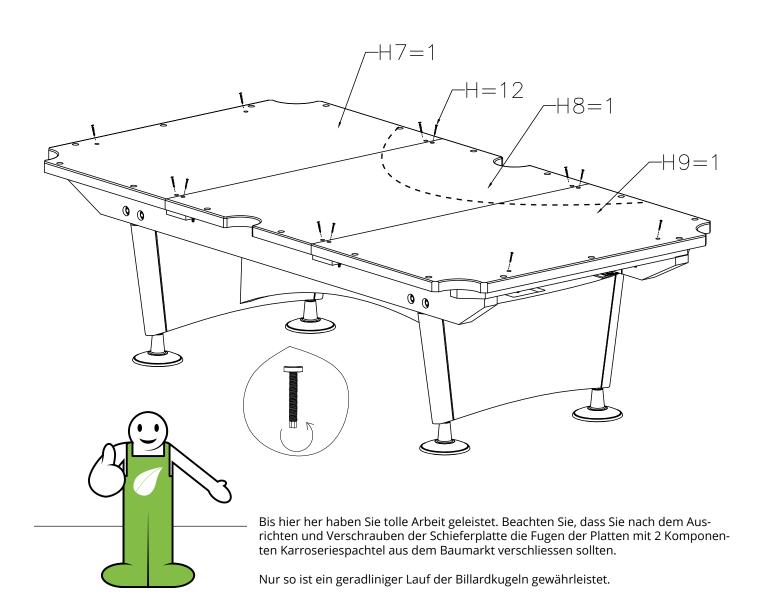

Anschließend beziehen Sie die Schieferplatte mit dem mitgelieferten Tuch. Versichern Sie sich zunächst, dass alle Schrauben fest angezogen sind!

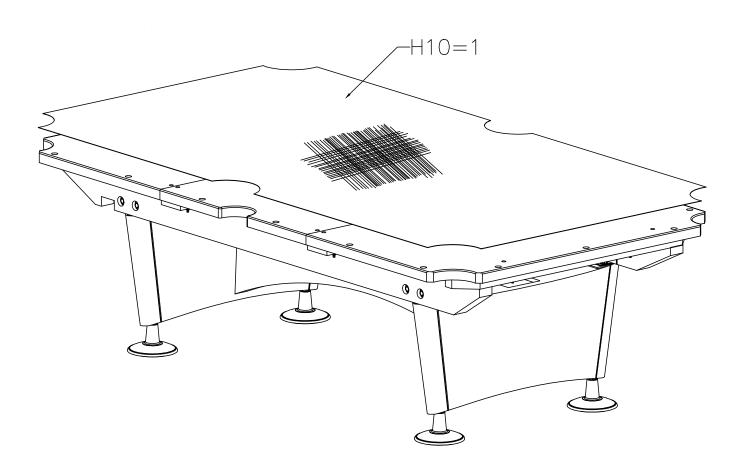

Sollten Sie ausführliche Informationen zum Thema Tuchbeziehen benötigen, schauen Sie doch auf unserem Youtube-Kanal vorbei. Hier haben wir anhand eines Beispiels ein Video erstellt, indem Sie die grundlegenden Schritte ansehen können. Scannen Sie einfach den QR-Code.








Wir empfehlen die Verwendung eines handelsüblichen Tackers.


https://www.youtube.com/watch?v=G2A9AnMy_O4

Achten Sie vor Beginn darauf, dass das Tuch mit der richtigen Seite nach unten zeigt. Dies ist immer die raue Seite. Im Zweifel vergleichen Sie dies mit den bezogenen Banden.


- 1: Lassen Sie gerade so viel Stoff auf einer Seite der Schieferplatte, (Punkt1), dass es Ihnen möglich bleibt in die Holzumrandung an drei Stellen hinein zu tackern. Die Abstände sollten ca. 5 cm betragen. Beginnen Sie das Tackern an der linierten Stoffseite.
- 2: Spannen Sie das Tuch ganz straff über den Tisch und tackern sie es wieder an drei Stellen ca. 5 cm auseinander. (Punkt 2)

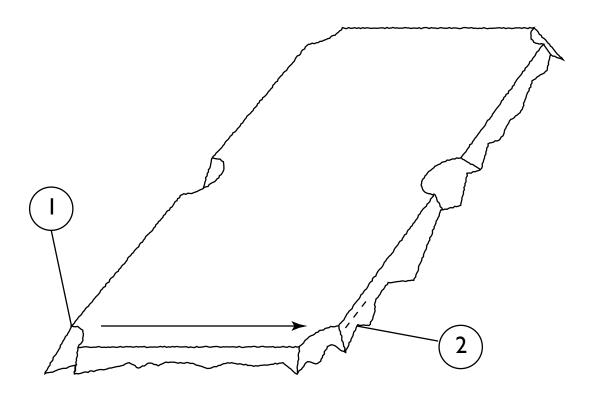

- 3: Spannen Sie das Tuch straff vom Punkt 1 zum Punkt 3 und tackern Sie es wieder drei Mal (in Abständen von 5 cm) in die Holzumrandung.
- 4: Spannen Sie das Tuch straff über den Tisch vom Punkt 3, zum Punkt 4 ziehen Sie gleichzeitig am Punkt 2. Unter Spannung tackern Sie an zwei Stellen an Punkt 4.

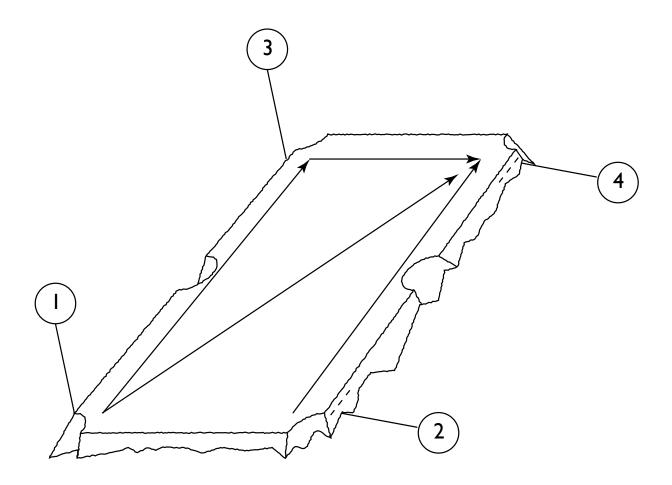


- 5: Spannen Sie das Tuch straff vom Punkt 1 zur Seitentasche (Punkt 5) und tackern Sie hier an drei Stellen.
- 6: Wiederholen Sie Schritt 5, spannen Sie dabei vom Punkt 3 aus zum Punkt 6
- 7: Spannen SIe das Tuch straff über den Tisch vom Punkt 5 zum Punkt 7 (gegenüberliegende Seitentasche) und vom Punkt 2 zum Punkt 7. Tackern Sie an Punkt 7 das Tuch fest.
- 8: Wiederholen Sie Schritt 7. Spannen Sie dabei das Tuch vom Punkt 6 zum Punkt 8 (Seitentasche)

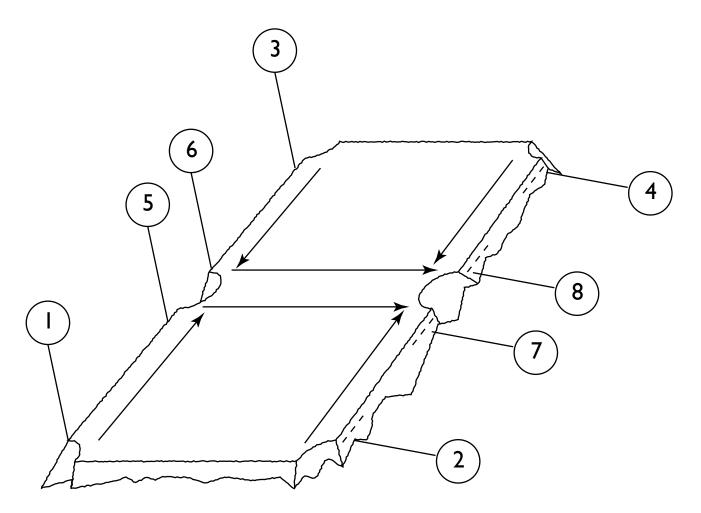


ACHTUNG: An den Seitentaschen könnten kleine Fältchen in der Mitte entstehen.


- 9: Schneiden Sie einen kleinen Schlitz am Rand des Tuchs am Punkt 9, (in der Mitte der Tasche). Greifen Sie nun das Tuch fest über dem Schlitz, ziehen Sie es zur Unterseite der Schieferplatte und tackern Sie es fest, während Sie alle Fältchen ausarbeiten.
- 10: Spannen Sie das Tuch fest vom Punkt 9 und wiederholen Sie am Punkt 10 den vorhergehenden Schritt.

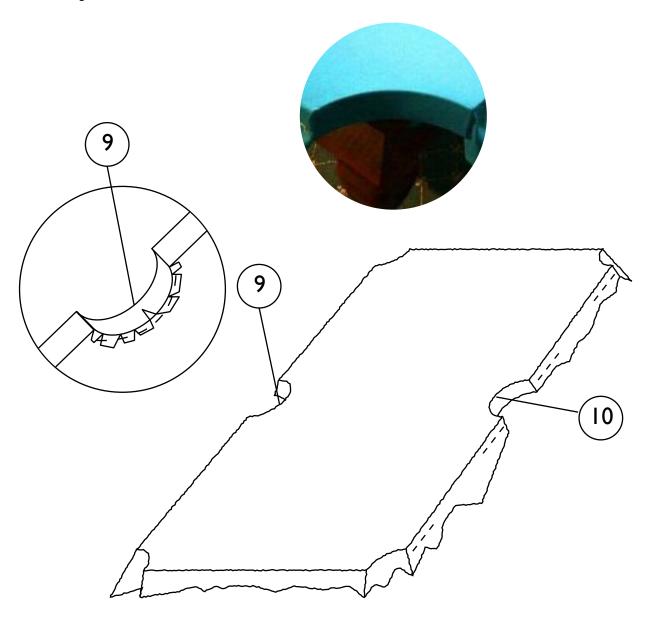


- 11: Tackern Sie das Tuch fest am Punkt 11, lassen Siel dabei das Tuch an der Taschenöffnung ein wenig locker.
- 12: Straffen Sie das Tuch vom Punkt 11 zum Punkt 12 und tackern Sie an drei Stellen das Tuch fest.
- 13: Straffen Sie das Tuch vom Punkt 11 zum Punkt 13 und tackern Sie mittig etwa alle 7 cm das Tuch fest.
- 14: Straffen Sie das Tuch vom Punkt 12 zum Punkt 14 und tackern Sie an drei Stellen das Tuch fest
- 15: Tackern Sie das Tuch in etwa 7 cm Abständen auf jeder Seite (1) und (3)
- 16: Straffen Sie das Tuch vom Punkt 11 zum Punkt 12 und tackern Sie es fest.

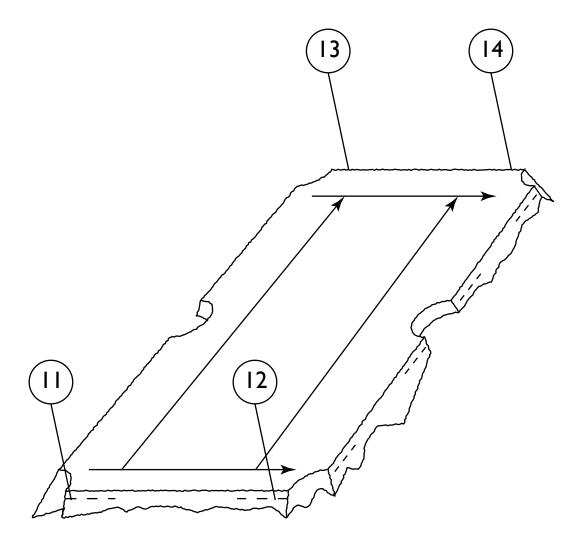


- 17: Ziehen Sie das Tuch vorsichtig am Punkt 15 nach unten. Versichern Sie sich dabei dass das kleine Fältchen an der Seite der Tasche verschwunden ist. Tackern Sie vorsichtig.
- 18: Straffen Sie das Tuch ganz fest an allen Stellen des Tisches und tackern Sie das Tuch in Abständen von etwa 7 cm.
- 19: Straffen Sie das Tuch ganz fest in den Ecktaschen und tackern Sie nun den Stoff an die Unterseite der Schieferplatte. Falls notwendig, schneiden Sie kleine Schlitze in den Rand des Tuches um kleine Fältchen zu entfernen.

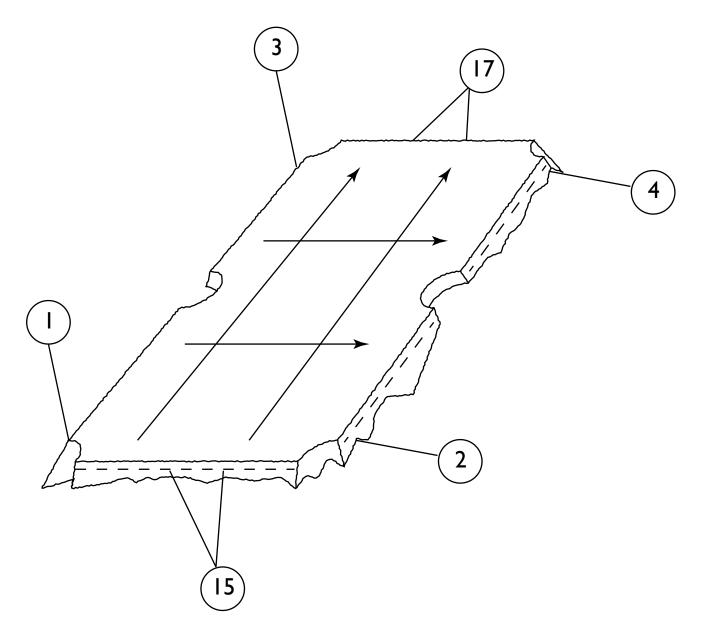



20: Schneiden Sie den ganzen überflüssigen Stoff ab.

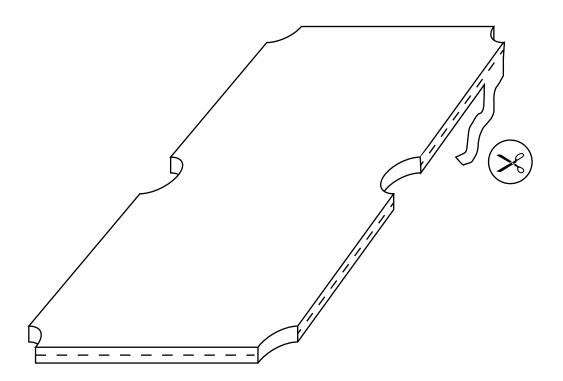




Bravo - nun haben Sie den Billardtisch mit Ihrem Wunschtuch bezogen. Nun fehlen nur noch die Banden und die Taschen rings um den Tisch und Sie können auf Ihrem neuen Billardtisch spielen.

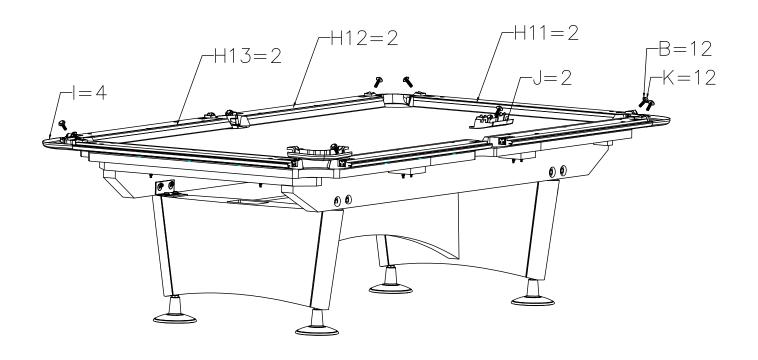

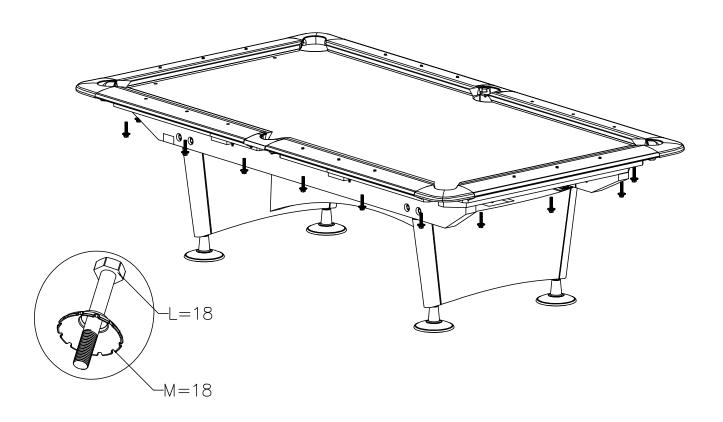


Schritt 10

Montieren Sie die einzelnen Seitenwände. Es besteht auch die Möglichkeit alle vier Seitenteile vorab auf dem Boden zu verschrauben (siehe nächste Seite), dann anzuheben und am Tisch zu befestigen. Hierbei sind jedoch Helfer nötig.

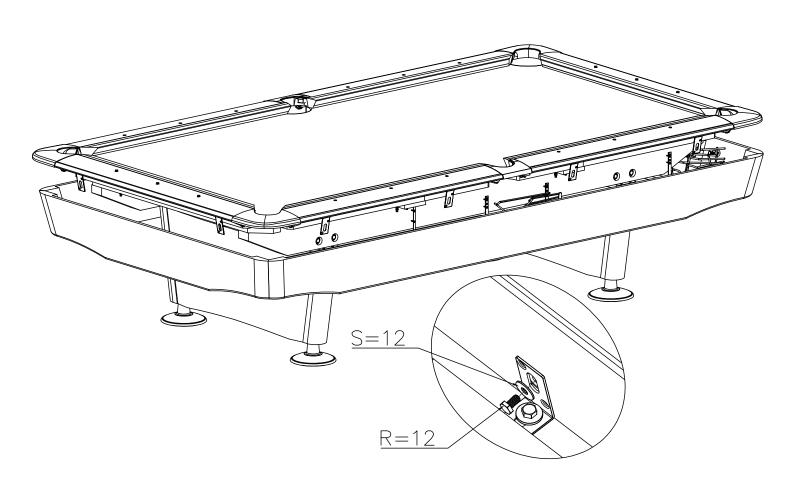


Schritt 11

Alternative Verschraubung der Seitenteile am Boden mit anschliessender Montage am Tisch.

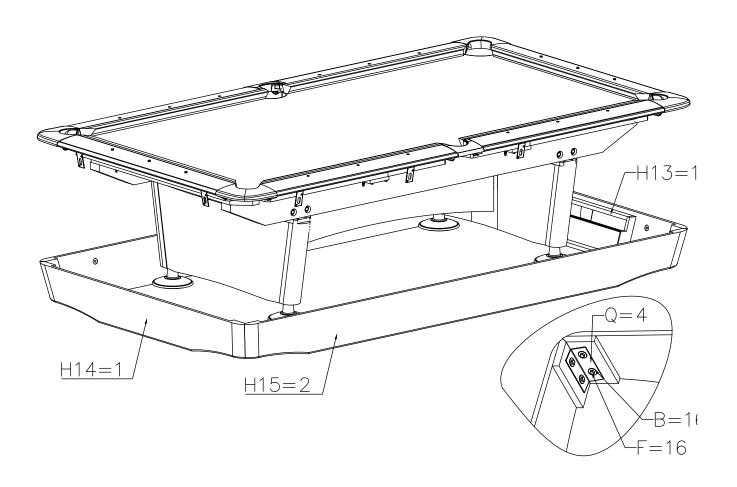

Schritt 12


Montieren Sie als nächstes den Ballauffangkasten. Die Ballrücklaufschienen werden erst im nächsten Schritt montiert.

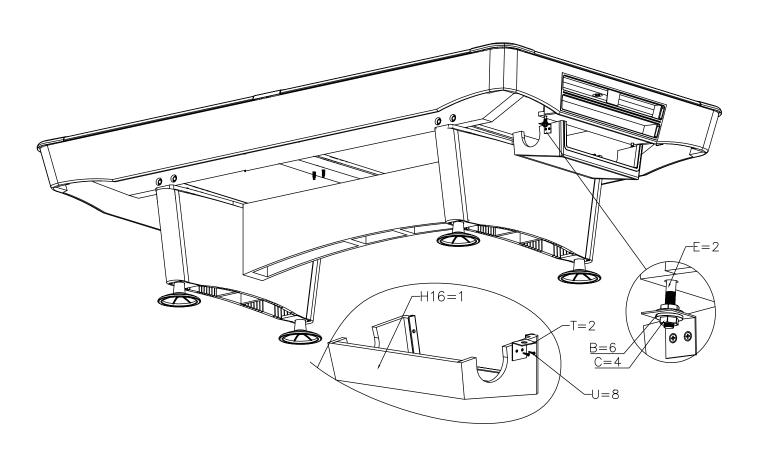

Schritt 13


(Darstellung ohne Seitenwände - zum besseren Verständnis) Nachdem Sie die Seitenwände und den Ballauffangkasten montiert haben, können Sie die Ballrücklaufschienen montieren und so optimal an die Kugellöcher des Tisches anpassen.

ACHTUNG: Auf Grund des beschränkten Platzes zur Montage zwischen Rahmen und Seitenwänden ist ein kompakter Akkuschrauber notwendig.

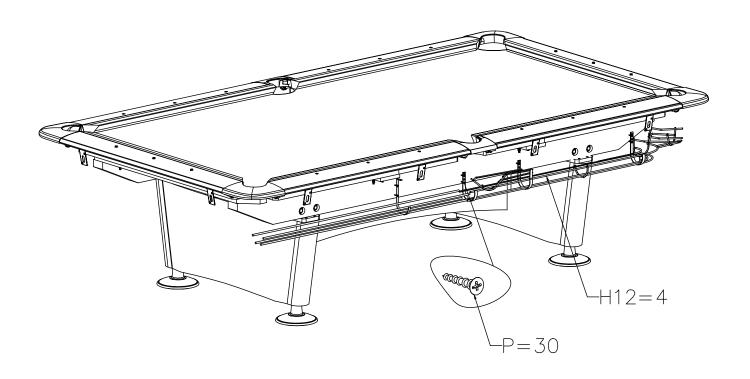

Schritt 14

Setzen Sie nun die Taschen ein und befestigen Sie diese.

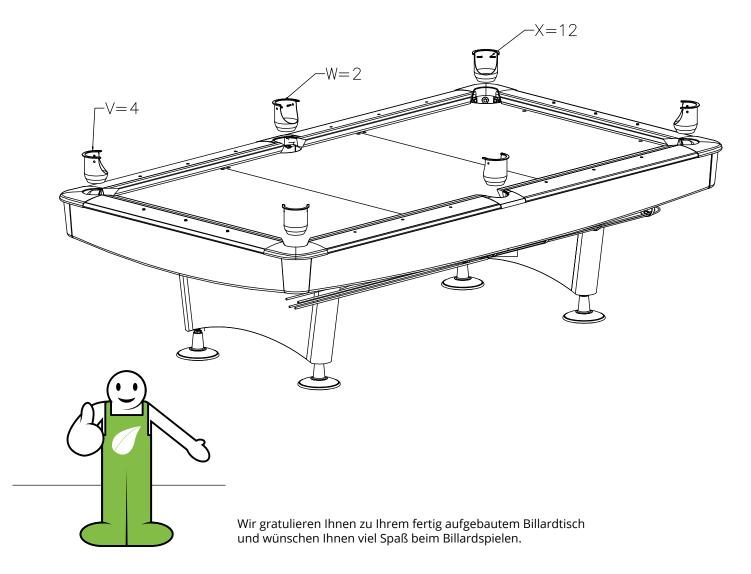

Fertig :-)



	Notizen

Four & More GmbH
diese vertreten durch den Geschäftsführer Maik Röseler
Walter-Wezel-Str. 8
74889 Sinsheim-Hilsbach
Deutschland
Telefon: 07260-8499755
Telefax: 07260-8499598
E-Mail: info@billiard-royal.de
USt-ldNr.: DE 266405872
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Mannheim
Handelsregisternummer HRB 707344