
MONTAGEANLEITUNG

POOLBILLARDTISCH MINA







| H1 | 8 Stück | Gewindebolzen 10 * 100 | |
|----|----------|--|--------|
| H2 | 8 Stück | Unterlegscheibe M10 * 30 * 2 | 15 150 |
| H3 | 8 Stück | Mutter M10 | |
| H4 | 4 Stück | Sechskantschraube 12 * 160 | |
| H5 | 8 Stück | Unterlegscheibe M12 * 30 * 2 | 10 10 |
| H6 | 4 Stück | Mutter M12 | |
| H7 | 32 Stück | Holzschraube 4,2 * 50 | |
| H8 | 16 Stück | Nivellierungs- schraube M10 * 70 | LEO |
| H9 | 12 Stück | Schraube 5 * 60 | |


| H10 | 8 Stück | Sechskantschraube M8 * 70 | |
|-----|----------|---|-----|
| H11 | 8 Stück | Unterlegscheibe M8 | 160 |
| H12 | 8 Stück | Halbrunde Mutter M8 | |
| H13 | 8 Stück | Zylindermutter M8 | |
| H14 | 18 Stück | Sechskantschraube M10 * 55 | |
| H15 | 18 Stück | große Unterleg- scheiben M10 * 35 * 5 | |
| H16 | 4 Stück | Ecktasche | |
| H17 | 2 Stück | Mitteltasche | |
| H18 | 12 Stück | Holzschraube 4,2 * 16 | |

| 1 | 4 Stück | Beine | |
|---|---------|-------------------|--------------------------------|
| 2 | 2 Stück | langes Seitenteil | |
| 3 | 2 Stück | kurzes Seitenteil | |
| 4 | 2 Stück | Längsstrebe | |
| 5 | 2 Stück | Querstrebe mitte | • @ • @ • @ • • @ • @ • @ • |
| 6 | 2 Stück | Querstrebe aussen | |
| 7 | 1 Stück | Schieferplatte 1 | |
| 7 | 1 Stück | Schieferplatte 2 | |
| 7 | 1 Stück | Schieferplatte 3 | |


| 8 | 1 Stück | Tuch | |
|----|---------|------------------|--|
| 9 | 2 Stück | Bande Stirnseite | |
| 10 | 4 Stück | Bande Eckstück | |
| 11 | 2 Stück | Bande Längsseite | |

Hinweis: Bitte beachten Sie vor dem Aufbau Ihres Billardtisches, dass das Vollholzmaterial, aus dem Ihr Tisch gefertigt ist, insbesondere bei kalten Außentemperaturen ca. 2-3 Tage benötigt um sich im Billardzimmer zu akklimatisieren. Es ist wichtig dem Holz die Möglichkeit zu geben, sich an die neue Umgebungstemperatur zu gewöhnen, BEVOR Sie mit der Montage beginnen. Dieses Zeitfenster ist unbedingt einzuhalten, wenn Sie lange Freude an Ihrem Produkt haben möchten. Ansonsten kann es zu unerwünschten Effekten, wie Rissen, im Material kommen. Insbesondere in Wintermonaten ist darauf zu achten.

Schritt 1




Achten Sie beim Zusammenbau des Tisches darauf, dass Sie das Gestell erst leicht zusammenschrauben und ausrichten. Ziehen Sie die Schrauben ERST DANN fest.

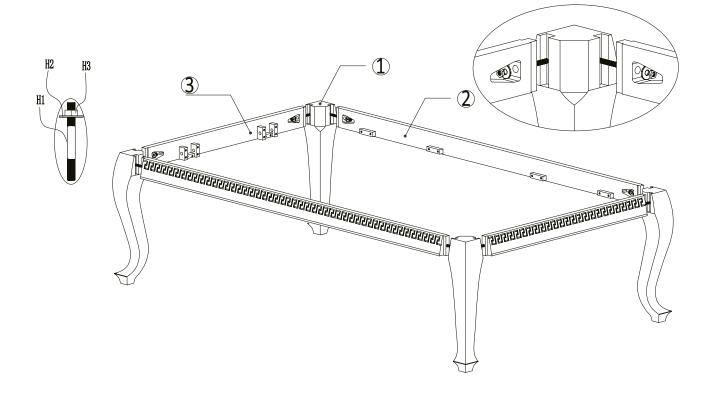


Achten Sie beim Zusammenbauen des Grundrahmens darauf, dass die beiden mit Pfeilen gekennzeichneten Diagonalen gleich lang sind.


Schritt 2

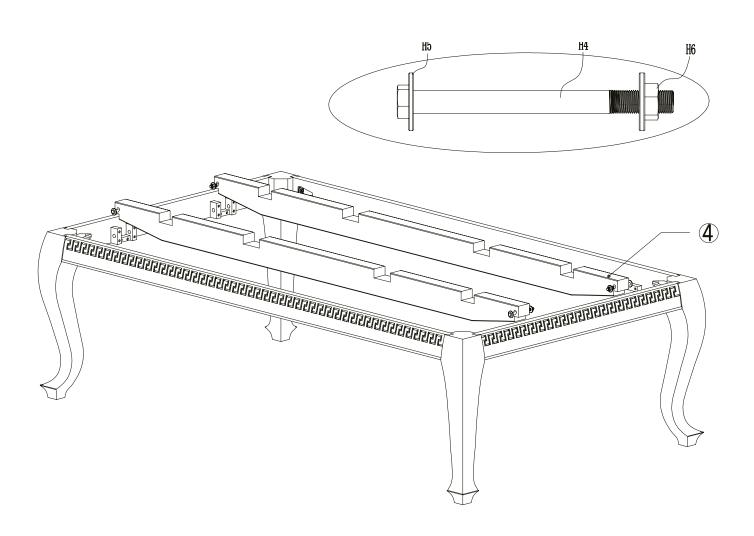

Vermitteln Sie die Querstreben seitlich zu den langen Seitenteilen und setzen Sie diese ein. Achten Sie darauf, dass auf keiner Seite die Querstreben unter Druck eingesetzt und fixiert werden..

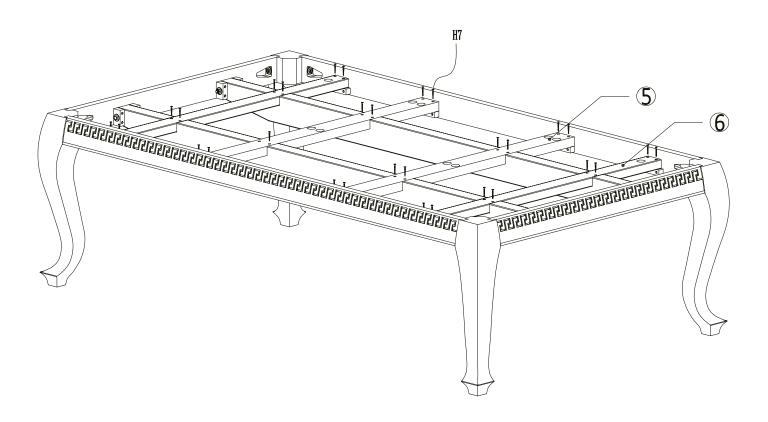



Schritt 4




Setzen Sie nun die Nivellierungsschrauben ein. Diese dienen dem Ausrichten der Schieferplatten zueinander. (siehe Bild)



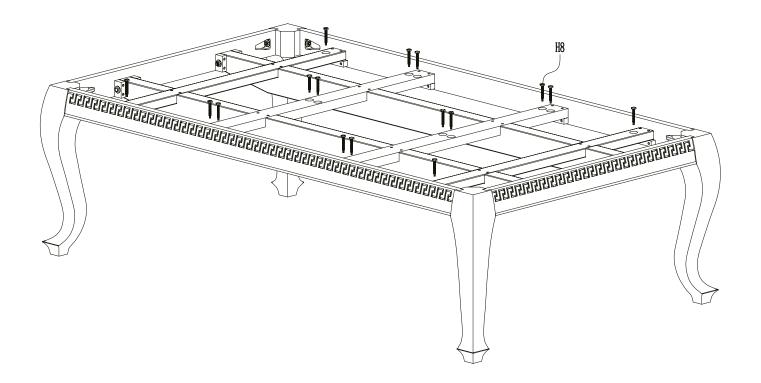


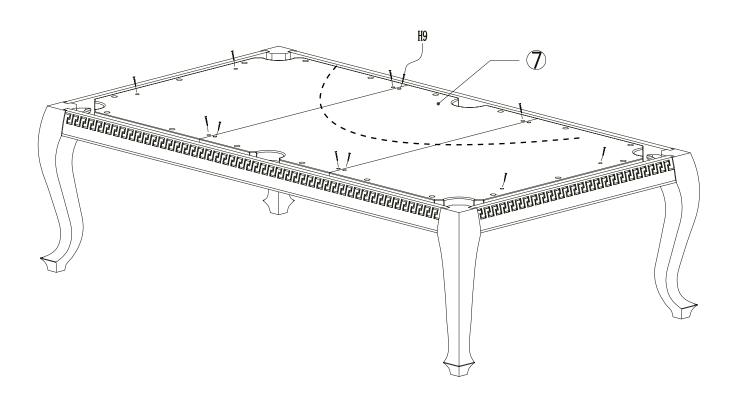


Anschließend beziehen Sie die Schieferplatte mit dem mitgelieferten Tuch. Versichern Sie sich zunächst, dass alle Schrauben fest angezogen sind!

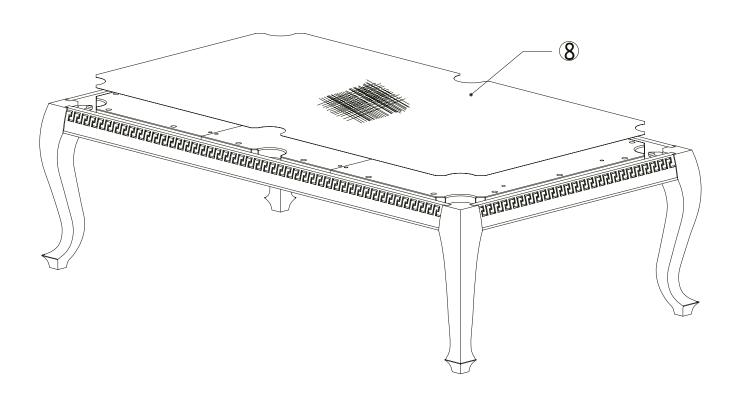

Sollten Sie ausführliche Informationen zum Thema Tuchbeziehen benötigen, schauen Sie doch auf unserem Youtube-Kanal vorbei. Hier haben wir anhand eines Beispiels ein Video erstellt, indem Sie die grundlegenden Schritte ansehen können. Scannen Sie einfach den QR-Code.

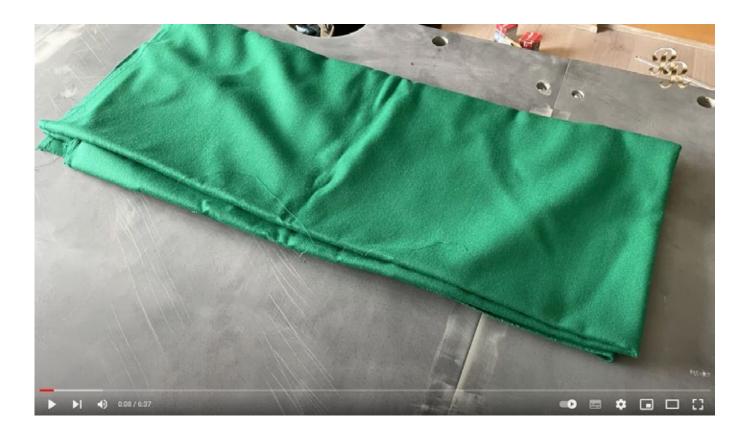









Achten Sie vor Beginn darauf, dass das Tuch mit der richtigen Seite nach unten zeigt. Dies ist immer die raue Seite. Im Zweifel vergleichen Sie dies mit den bezogenen Banden.

- 1: Lassen Sie gerade so viel Stoff auf einer Seite der Schieferplatte, (Punkt1), dass es Ihnen möglich bleibt in die Holzumrandung an drei Stellen hinein zu tackern. Die Abstände sollten ca. 5 cm betragen. Beginnen Sie das Tackern an der linierten Stoffseite.
- 2: Spannen Sie das Tuch ganz straff über den Tisch und tackern sie es wieder an drei Stellen ca. 5 cm auseinander. (Punkt 2)

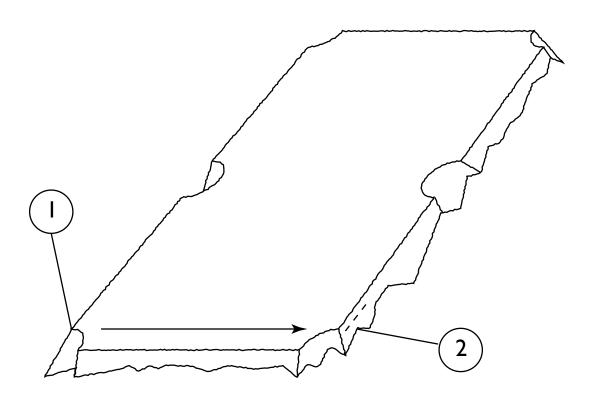


ACHTUNG: Bei den Modellen Olivia, Dalila und Mina muss das Spieltuch von unten an der Schieferplatte festgetackert werden.

- 3: Spannen Sie das Tuch straff vom Punkt 1 zum Punkt 3 und tackern Sie es wieder drei Mal (in Abständen von 5 cm) in die Holzumrandung.
- 4: Spannen Sie das Tuch straff über den Tisch vom Punkt 3, zum Punkt 4 ziehen Sie gleichzeitig am Punkt 2. Unter Spannung tackern Sie an zwei Stellen an Punkt 4.

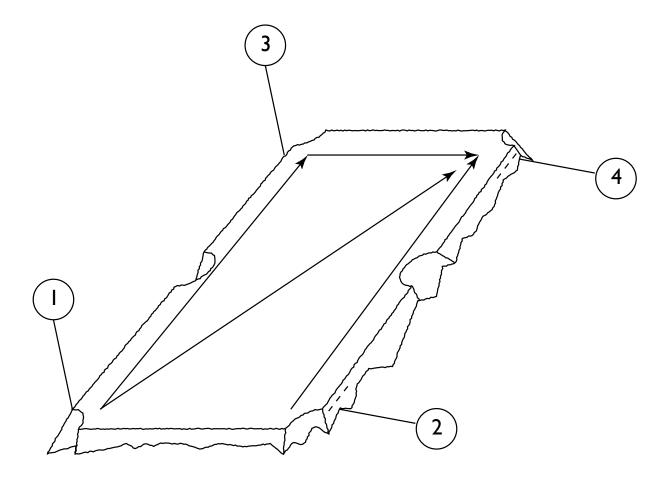


- 5: Spannen Sie das Tuch straff vom Punkt 1 zur Seitentasche (Punkt 5) und tackern Sie hier an drei Stellen.
- 6: Wiederholen Sie Schritt 5, spannen Sie dabei vom Punkt 3 aus zum Punkt 6
- 7: Spannen Sle das Tuch straff über den Tisch vom Punkt 5 zum Punkt 7 (gegenüberliegende Seitentasche) und vom Punkt 2 zum Punkt 7. Tackern Sie an Punkt 7 das Tuch fest.
- 8: Wiederholen Sie Schritt 7. Spannen Sie dabei das Tuch vom Punkt 6 zum Punkt 8 (Seitentasche)

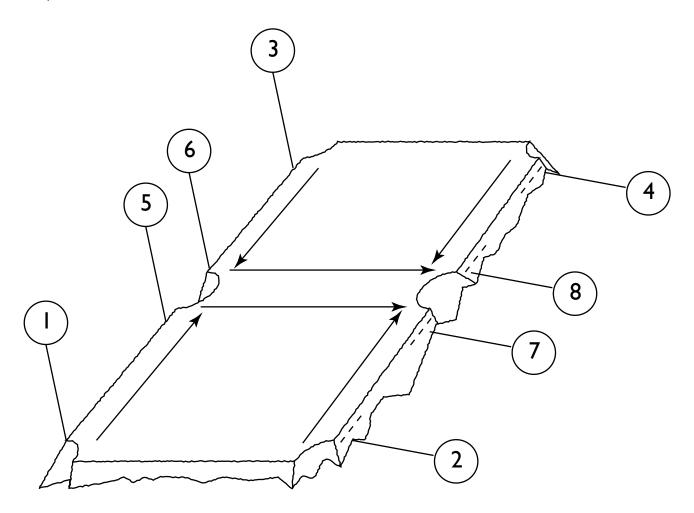


ACHTUNG: An den Seitentaschen könnten kleine Fältchen in der Mitte entstehen.


- 9: Schneiden Sie einen kleinen Schlitz am Rand des Tuchs am Punkt 9, (in der Mitte der Tasche). Greifen Sie nun das Tuch fest über dem Schlitz, ziehen Sie es zur Unterseite der Schieferplatte und tackern Sie es fest, während Sie alle Fältchen ausarbeiten.
- 10: Spannen Sie das Tuch fest vom Punkt 9 und wiederholen Sie am Punkt 10 den vorhergehenden Schritt.

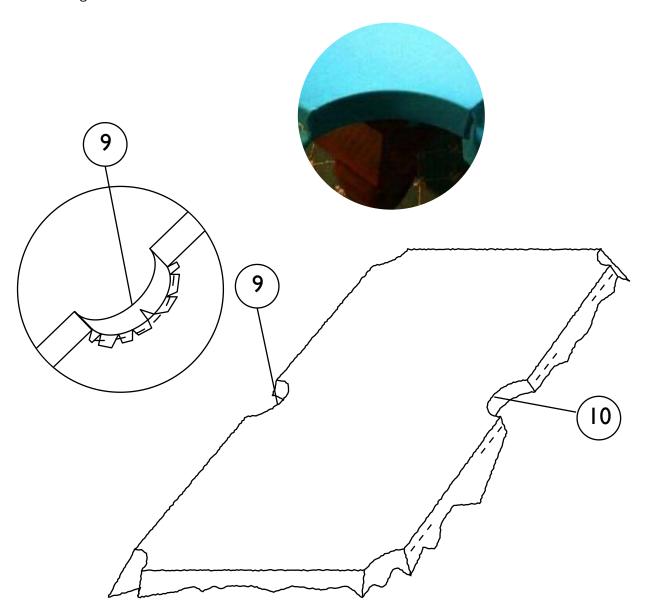


- 11: Tackern Sie das Tuch fest am Punkt 11, lassen Siel dabei das Tuch an der Taschenöffnung ein wenig locker.
- 12: Straffen Sie das Tuch vom Punkt 11 zum Punkt 12 und tackern Sie an drei Stellen das Tuch fest.
- 13: Straffen Sie das Tuch vom Punkt 11 zum Punkt 13 und tackern Sie mittig etwa alle 7 cm das Tuch fest.
- 14: Straffen Sie das Tuch vom Punkt 12 zum Punkt 14 und tackern Sie an drei Stellen das Tuch fest
- 15: Tackern Sie das Tuch in etwa 7 cm Abständen auf jeder Seite (1) und (3)
- 16: Straffen Sie das Tuch vom Punkt 11 zum Punkt 12 und tackern Sie es fest.

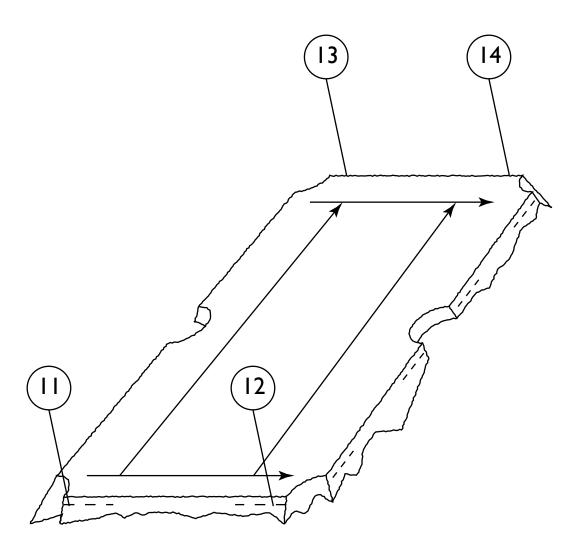



- 17: Ziehen Sie das Tuch vorsichtig am Punkt 15 nach unten. Versichern Sie sich dabei dass das kleine Fältchen an der Seite der Tasche verschwunden ist. Tackern Sie vorsichtig.
- 18: Straffen Sie das Tuch ganz fest an allen Stellen des Tisches und tackern Sie das Tuch in Abständen von etwa 7 cm.
- 19: Straffen Sie das Tuch ganz fest in den Ecktaschen und tackern Sie nun den Stoff an die Unterseite der Schieferplatte. Falls notwendig, schneiden Sie kleine Schlitze in den Rand des Tuches um kleine Fältchen zu entfernen.

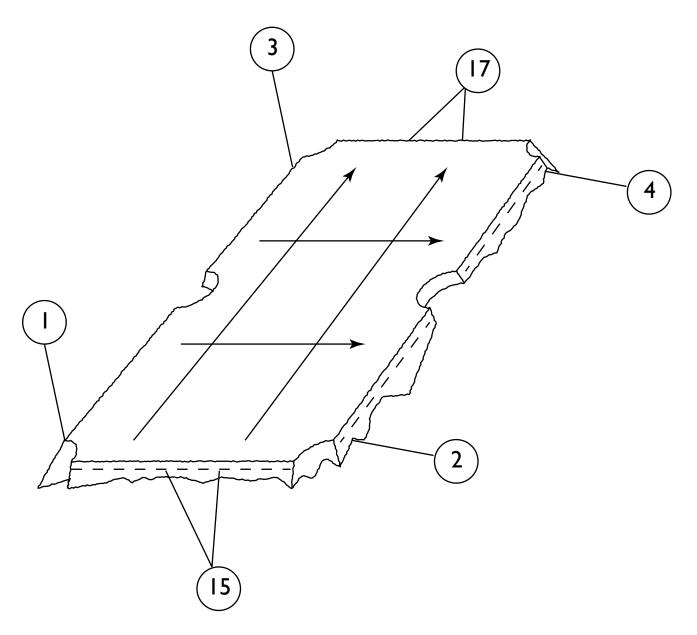


20: Schneiden Sie den ganzen überflüssigen Stoff ab.

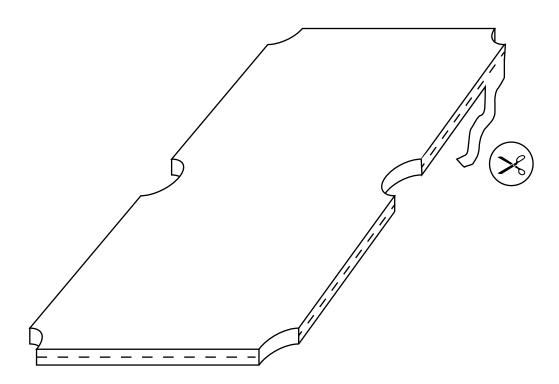

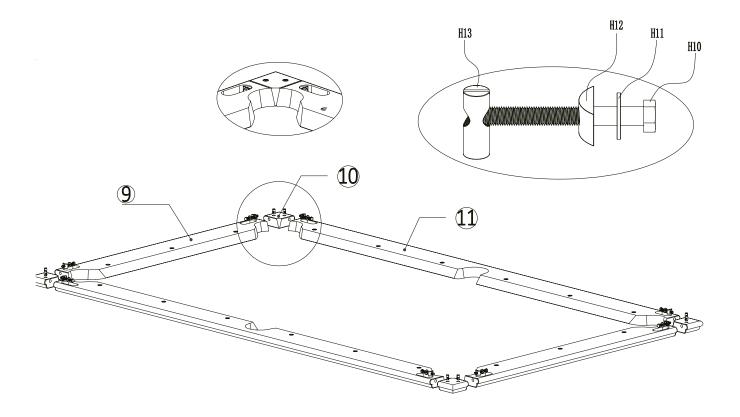

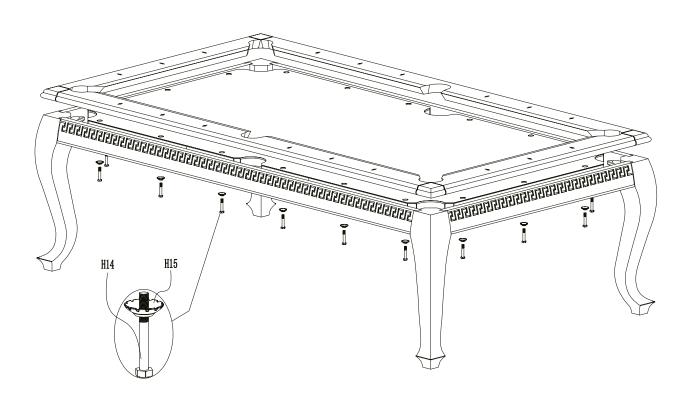

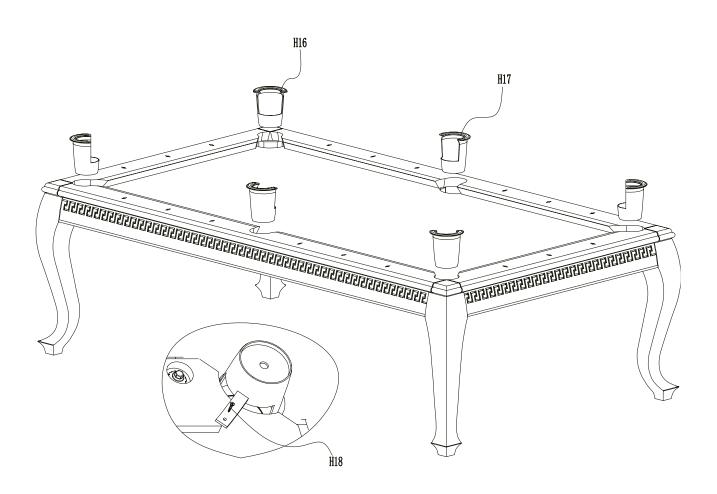



Wenn Sie alle Schritte befolgt haben, müsste nun ein zum Spielen bereiter Billardtisch vor Ihnen stehen!



Ihr Billiard-Royal Team wünscht nun viel Spaß!

| |
|------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Four & More GmbH
diese vertreten durch den Geschäftsführer Maik Röseler
Walter-Wezel-Str. 8
74889 Sinsheim-Hilsbach
Deutschland
Telefon: 07260-8499755
Telefax: 07260-8499598
E-Mail: info@billiard-royal.de
USt-ldNr.: DE 266405872
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Mannheim
Handelsregisternummer HRB 707344