


NEXTORCH

ENGLISH

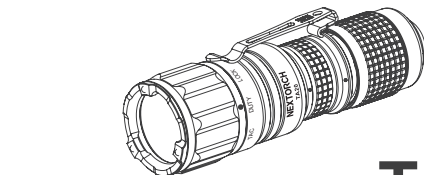

TA20

Learn more on www.nextorch.com

ANSI / PLATO-FL1	Tactical Mode		Duty Mode			
	Momentary on	Tactical Strobe	High	Medium	Low	Strobe
☀️ Light Output	1000 lm	1000 lm	190 lm	190 lm	24 lm	1000 lm
🕒 Run Time	—	—	1 h 15 min	2 h 30 min	24 h	—
📏 Beam Distance	—	—	210 m	85 m	30 m	—
☀️ Beam Intensity	—	—	11028 cd	1808 cd	228 cd	—
✓ Impact Resistance	2 m					
📏 Submersible	IPX8, 2 m					
Weight and Dimensions	Weight: 89 g / 3.14 oz (Without battery)					
	Size: 100 mm (Length) × 30 mm (Head) × 23 mm (Diameter)					
Material	Light Source: OSRAM P9 LED					
	Aluminum alloy					
Battery	One 16340 or CR123A					





Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO-FL1. We tested TA20 with one 16340 (800 mAh) battery at 22°C ± 3°C. The specifications might vary with different battery or conditions.

FEATURES

- Multi-user mode for flexibly needed choice and operation.
- Compact size and single-handed operation.
- Embedded ultra-hard Nano-ceramic beads can effectively break car windows.
- Compatible with FR-1 tactical ring and V31 holster.

INSTRUCTIONS

- **Mode selection**
Rotate

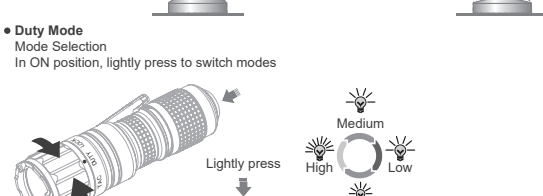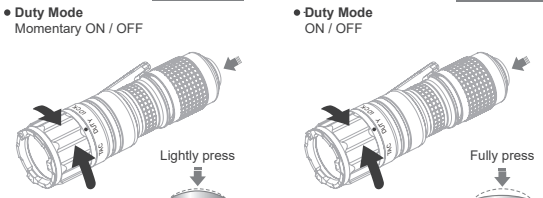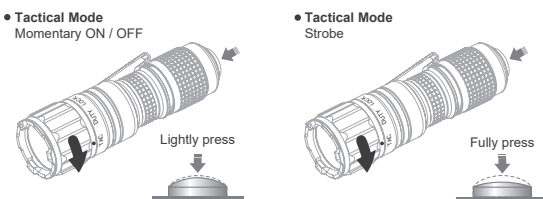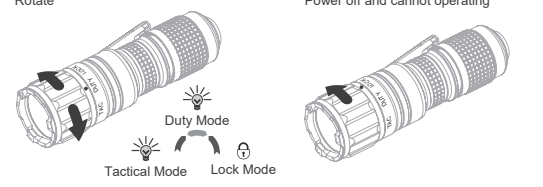

CHARGE

- **USB Type-C**
Charging time is about 2 hours.
Red light: charging in progress.
Blue light: fully charged.

MAINTENANCE

1. Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
2. Please use high quality batteries. Remove batteries when not working for a long time, and then store in a cool dry place.
3. If the waterproof O-ring is damaged, replace it immediately.

WARRANTY

1. NEXTORCH offers 5-year warranty.
2. NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and / or material, we will replace or return faulty item. NEXTORCH reserves the right to replace similar products if original one is discontinued.
3. The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1 year from date of purchase.
4. Any accessories or products are not covered in the warranty, NEXTORCH can repair for users with reasonable fee.
5. Please scan the below QR code and access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to register your purchasing. Email us info@nextorch.com Call us: 0086-662-6602777 Or contact local dealer


CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH , we appreciate you could offer our designers your after-sale feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!



NEXTORCH

DEUTSCH

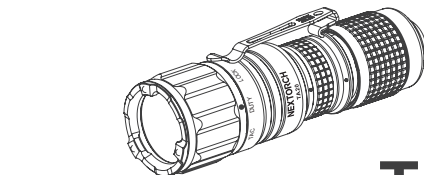

TA20

www.nextorch.de

ANSI / PLATO-FL1	Taktischer Modus		Einsatzmodus			
	Momentan ein	Taktisch Strobe	Hoch	Mid	Low	Strobe
☀️ Ausgangsleistung (in ANSI-Lumen)	1000 lm	1000 lm	1000 lm	190 lm	24 lm	1000 lm
🕒 Laufzeit	—	—	1 h 15 min	2 h 30 min	24 h	—
📏 Leuchtwerte (nach ANSI)	—	—	210 m	85 m	30 m	—
☀️ Leuchtstärke	—	—	11028 cd	1808 cd	228 cd	—
✓ Fallhöhe	2 m					
📏 Tauchfähig	IPX8, 2 m					
Gewicht und Abmessungen	Weight: 89 g / 3.14 oz (ohne Batterie)					
	Size: 100 mm (Länge) × 30 mm (Reflektorkopf) × 23 mm (Durchmesser)					
Material	Leuchtmittel: OSRAM P9 LED					
	Aluminiumlegierung					
Batterie	Eine 16340 oder CR123A					





Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSI / PLATO-FL1. Wir testeten die TA20 mit 16340 (800 mAh) Akku bei +22°C ± 3°C. Die Daten können abweichen, wenn Sie eine andere Batterie/Akku verwenden, oder in einer anderen Umgebung (Temperatur) testen.

EIGENSCHAFTEN

- Multi-User-Modus für flexibel benötigte Auswahl und Betrieb.
- Kompakte Größe und einhändige Bedienung.
- Eingelassene Kugels aus Nano-Keramik, um z.B. Autoscheiben aus dem Weg zu räumen.
- Kompatibel mit FR-1 taktischen Ring und V31 Holster.

ANLEITUNG

- **Modus-Auswahl**
Drehen

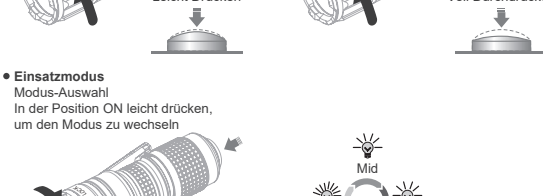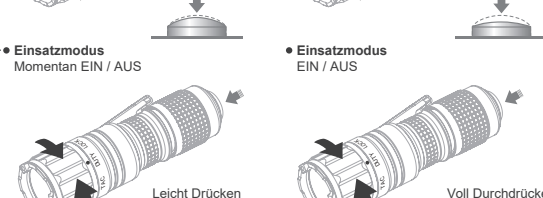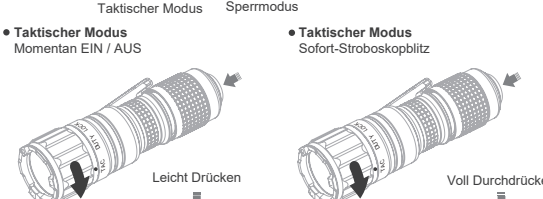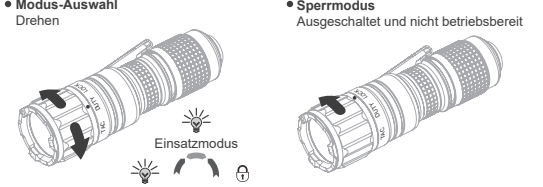

AUFLADEN

- **USB-C Typ, wiederaufladbar**
Aufladzeit etwa 2 Stunden.
Rotes Licht: Ladevorgang läuft.
Blaues Licht: vollständig aufgeladen.

BITTE BEACHTEN

1. Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
2. Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
3. Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter
4. NEXTORCH, bzw. die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

PFLGE

Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:

1. Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
2. Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig.
3. Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf
4. Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 5 Jahren. NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ab dem Tag des Kaufs. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgeliefertes) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, und/oder Kabellembedienungen.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

1. **Garantiefall**
Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 5 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbelegs (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH. Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.

2. **Garantiegeberin**
Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

3. **Gewährleistung**
Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

4. **Kosten**
Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantieleistungen geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantiespruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantiespruch nicht bestand.

5. **Verschiedenes**
Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht.
NEXTORCH, bzw. die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

6. **Garantiefall**
Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.


KONTAKT MIT IHREM NEXTORCH DESIGNER

Um NEXTORCH noch weiter zu verbessern, freuen wir uns besonders, wenn Sie unsere Designer direkt kontaktieren!
Ihr Feedback und Ihre kreativen Vorschläge können Sie ganz einfach durch scannen des unten stehenden QR-Codes an uns senden. Vielen Dank!



NEXTORCH

ESPAÑOL

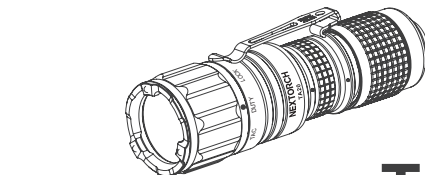

TA20

Más información en www.nextorch.com

ANSI / PLATO-FL1	Modo táctico		Modo de servicio			
	Momentary On	Táctico Stroboscópio	Alto	Medio	Bajo	Estroboscópio
☀️ Flujo luminoso	1000 lm	1000 lm	1000 lm	190 lm	24 lm	1000 lm
🕒 Autonomía	—	—	1 h 15 min	2 h 30 min	24 h	—
📏 Distancia haz de luz	—	—	210 m	85 m	30 m	—
☀️ Intensidad del haz	—	—	11028 cd	1808 cd	228 cd	—
✓ Resistencia al impacto	2 m					
📏 Resistencia al agua	IPX8, 2 m					
Peso y Dimensiones	Peso: 89 g / 3.14 oz (sin pilas)					
	Tamaño: 100 mm (longitud) × 30 mm (cabeza) × 23 mm (diámetro)					
Materiales	Fuente luz: OSRAM P9 LED					
	Aleación de Aluminio					
Tipo batería	Una 16340 o CR123A					





Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI / PLATO-FL1. Hemos realizado el ensayo de la linterna TA20 con una pila 16340 estándar (800 mAh) a 22°C ± 3°C. Las especificaciones podrían ser diferentes cuando se utilicen otras pilas distintas o en envíos realizados en ambientes diferentes.

CARACTERÍSTICAS

- Modo multiusuario para una elección y funcionamiento flexible.
- Tamaño compacto y manejo con una sola mano.
- Se incluyen perlas de nanocerámica súper duras, que pueden romper efectivamente el vidrio de la ventana.
- Fuente luz: OSRAM P9 LED
- Compatible con el anillo táctico FR-1 y la funda V31.

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

- **Selección de modo**
Rotación

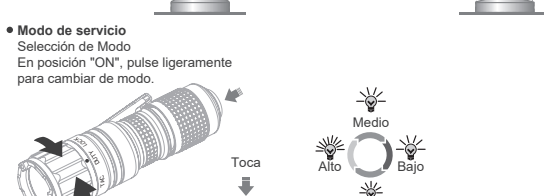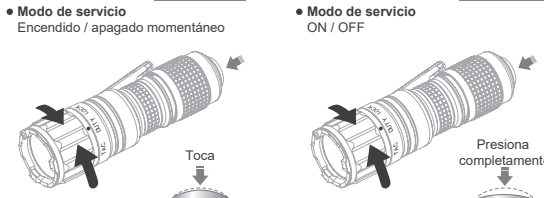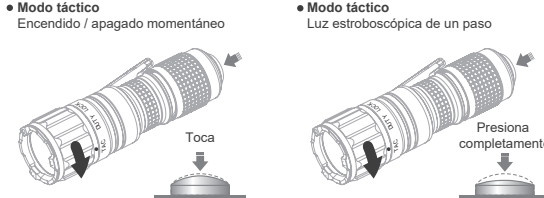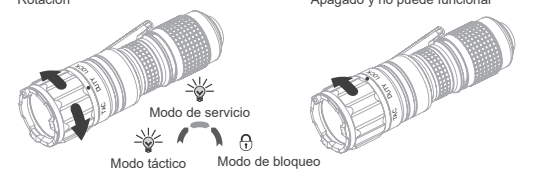

CARGA

- **Tipo-C recargable**
Charging time about 2 hours.
Luz roja: cargando.
Luz azul: completamente cargada.

MANTENIMIENTO

1. En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia.
2. Por favor, utilice pilas de alta calidad; Si la linterna no va a ser usada durante un período de tiempo prolongado, retire la batería, seque la linterna y guárdela en un lugar seco y fresco para prevenir deterioros por goteo.
3. Reemplace inmediatamente el O-ring resistente al agua cuando considere que se ha dañado por el uso.

GARANTÍA

1. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos de iluminación no presentan defectos de fabricación y/o de materiales por un período de 15 días desde la fecha de compra. Reemplazaremos el producto defectuoso. NEXTORCH se reserva el derecho de reemplazar un producto obsoleto por un modelo de fabricación actual.
2. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos están libres de defectos durante un uso de 5 años. En este caso, lo reemplazaremos.
3. La garantía excluye otros accesorios, salvo las pilas recargables que están garantizadas por 1 año desde su fecha de compra.
4. En caso de que cualquier incidencia no haya sido cubierta por esta garantía, NEXTORCH puede encargar de la reparación a un precio razonable.
5. Puede acceder a la página web de NEXTORCH (www.nextorch.com) para obtener el servicio de información de garantía, escaneando el siguiente código QR. También puede: Envíenos un e-mail a service@nextorch.com Llámenos: 0086-662-6602777 O contáctese su distribuidor autorizado más cercano.


CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH

Para mejorar NEXTORCH , agradecemos que ofrezca a nuestros diseñadores tanto su opinión tras el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR. (Gracias)



NEXTORCH

FRANÇAIS

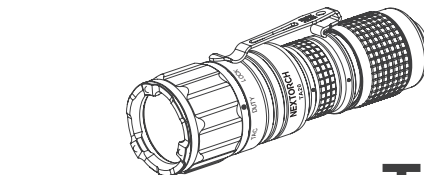

TA20

Más información en www.nextorch.com

ANSI / PLATO-FL1	Mode tactique		Mode de service			
	Momentané	Tactique Stroboscope	Fort	Moyen	Faible	Stroboscope
☀️ Puissance de l'éclairage	1000 lm	1000 lm	1000 lm	190 lm	24 lm	1000 lm
🕒 Durée d'utilisation	—	—	1 h 15 min	2 h 30 min	24 h	—
📏 Distance du faisceau	—	—	210 m	85 m	30 m	—
☀️ Intensité du faisceau	—	—	11028 cd	1808 cd	228 cd	—
✓ Résistance aux impacts	2 m					
📏 Étanchéité	IPX8, 2 m					
Poids et dimensions	Poids: 89 g / 3.14 oz (sans batterie)					
	Taille: 100 mm (longueur) × 30 mm (tête) × 23 mm (diamètre)					
Matériaux	Source de lumière: OSRAM P9 LED					
	Alliage d'Aluminium					
Type batterie	Une 16340 ou CR123A					





Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSI / PLATO-FL1. Nous avons testé la lampe TA20 avec une batterie de type 16340 (800mAh) à 22°C ± 3°C. Les spécifications peuvent varier si vous utilisez une pile différente ou tester la lampe dans un environnement différent.

TRAITS

- Mode multi-utilisateurs pour un choix et un fonctionnement flexibles.
- Taille compacte et utilisation d'une seule main.
- Les perles en nano-céramique super dures incorporées peuvent briser efficacement les vitres de la voiture.
- Compatible avec l'anneau tactique FR-1 et l'étui V31.

INSTRUCTION

- **Sélection du mode**
Rotation

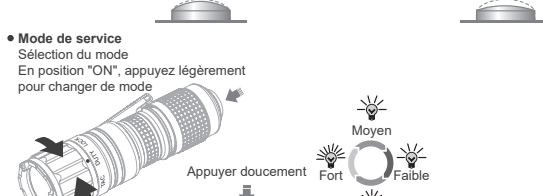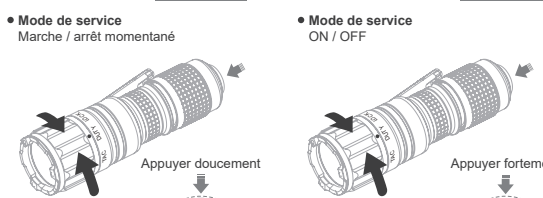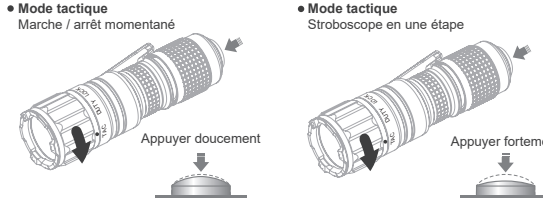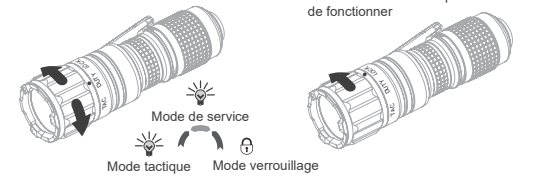

CHARGE

- **Type C rechargeable**
Durée de charge environ 2 heures.
Lumière rouge : charge en cours.
Lumière bleue : charge complète.

ENTRETIEN

1. En cas de contact avec de l'eau de mer ou des produits chimiques corrosifs, rincez immédiatement avec de l'eau propre.
2. Utilisez des piles de haute qualité. Retirez les piles lorsque vous ne travaillez pas pendant une longue période et entreposez dans un endroit frais et sec.
3. Remplacez le joint torique imperméable à l'eau immédiatement lorsque vous considérez qu'il est endommagé lors d'une utilisation.

GARANTIE

1. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de fabrication et/ou matériaux pour une période de 15 jours à partir de la date d'achat. Nous remplacerons l'article défectueux. NEXTORCH se réserve le droit de remplacer un produit obsolète par une production actuelle sur un modèle similaire.
2. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de défauts pendant 5 ans d'utilisation. Nous les réparons.
3. La garantie exclut d'autres accessoires, mais les batteries rechargeables sont garanties pendant 1 an à compter de la date d'achat.
4. Dans le cas où un problème avec un produit NEXTORCH n'est pas couvert par cette garantie, NEXTORCH peut faire réparer le produit moyennant des frais raisonnables.
5. Vous pouvez accéder au site web NEXTORCH (www.nextorch.com) pour obtenir les informations sur le service de garantie en scannant le code QR suivant. Vous pouvez aussi: - nous envoyer un courriel à service@nextorch.com - Nous appeler au: 0086-662-6602777 OÙ contactez votre revendeur/distributeur local.

CONTACT AVEC NEXTORCH DESIGNER

Afin d'améliorer les produits NEXTORCH, nous apprécions que vous puissiez offrir à nos designers vos commentaires après-vente et vos suggestions