


NEXTORCH

ENGLISH

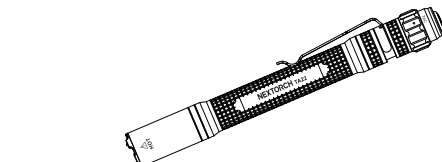


Learn more on
www.nextorch.com

TA22


SPECIFICATIONS					
ANSI / PLATO FL1	Tactical Mode		Duty Mode		
Light Output	Momentary 850 lm	Tactical Strobe 850 lm	Low 15 lm	Medium 150 lm	High 850 lm
Run Time	—	—	15 h	2 h	1 h
Beam Distance	—	—	12 m	40 m	95 m
Beam Intensity	—	—	40 cd	400 cd	2256 cd
Impact Resistance	2 m				
Submersible	IPX8, 2 m				
Weight and Dimensions	Weight: 41 g / 1.45 oz (Without battery) Size: 149 mm (Length) × 16 mm (Width) × 14.4 mm (Diameter)				
Material	Light Source: LED Aluminum alloy				
Battery	One 10880				

Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO FL1. We tested TA22 with one 10880 (650 mAh) battery in 23°C ± 3°C. The specifications might vary with different battery or conditions.

INSTRUCTION

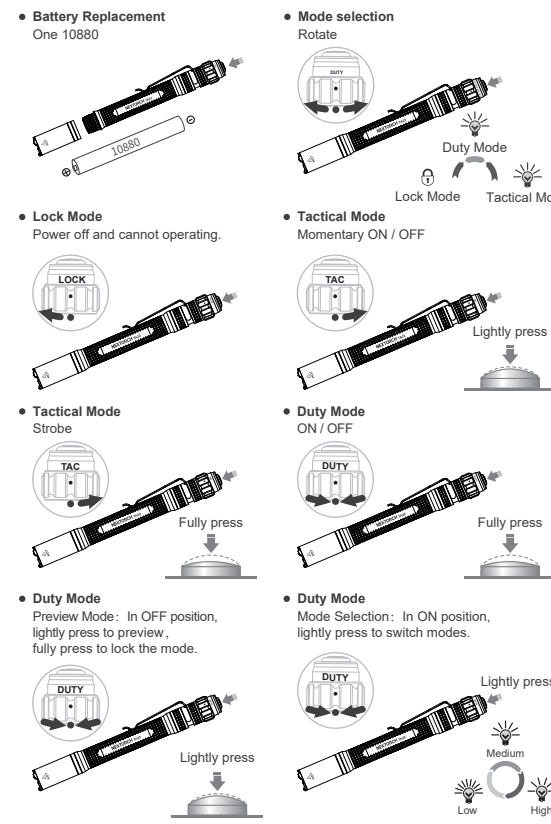

CHARGE



1. Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
2. Please fully charge the battery before use, if left unused for a long time, recharge every three months.
3. If the waterproof O-ring is damaged, replace it immediately.

WARRANTY

1. NEXTORCH offers 5-year warranty.
2. NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and / or material, we will replace or return faulty item. NEXTORCH reserves the right to replace similar products if original one is discontinued.
3. The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1 year from date of purchase.
4. Any accessories or products are not covered in the warranty. NEXTORCH can repair for users with reasonable fee.
5. Please scan the below QR code and access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to register your purchasing.
Email: info@nextorch.com
Call us: 0086-662-6602777
Or contact local dealer!


CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH, we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!



NEXTORCH

DEUTSCH

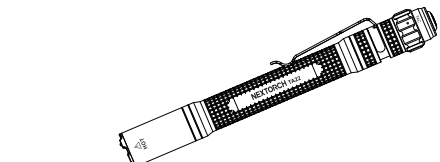


Erfahren Sie mehr über
www.nextorch.de

TA22


SPEZIFIKATIONEN					
ANSI / PLATO FL1	Taktischer Modus		Einsatzmodus		
Leuchtstärke (Ausgangsleistung bei 100% Leuchte)	Momentan 850 lm	Taktisch Strobe 850 lm	Low 15 lm	Mid 150 lm	High 850 lm
Laufzeit	—	—	15 h	2 h	1 h
Leuchtdistanz (nach ANSI)	—	—	12 m	40 m	95 m
Leuchtdichte (nach ANSI)	—	—	40 cd	400 cd	2256 cd
Fallhöhe	2 m				
Fallhöhe	IPX8, 2 m				
Gewicht und Abmessungen	Gewicht: 41 g / 1.45 oz (ohne Batterie) Größe: 149 mm (Länge) × 16 mm (Breite) × 14.4 mm (Durchmesser)				
Material	Leuchtmittel: LED Aluminiumlegierung				
Batterie	Ein 10880				

Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSI / PLATO FL1. Wir testeten die TA22 mit 10880 (650 mAh) Akku bei 23°C ± 3°C. Die Daten können abweichen, wenn Sie eine andere Batterie/Akku verwenden, oder in einer anderen Umgebung (Temperatur) testen.

SCHNELLSTARTANLEITUNG

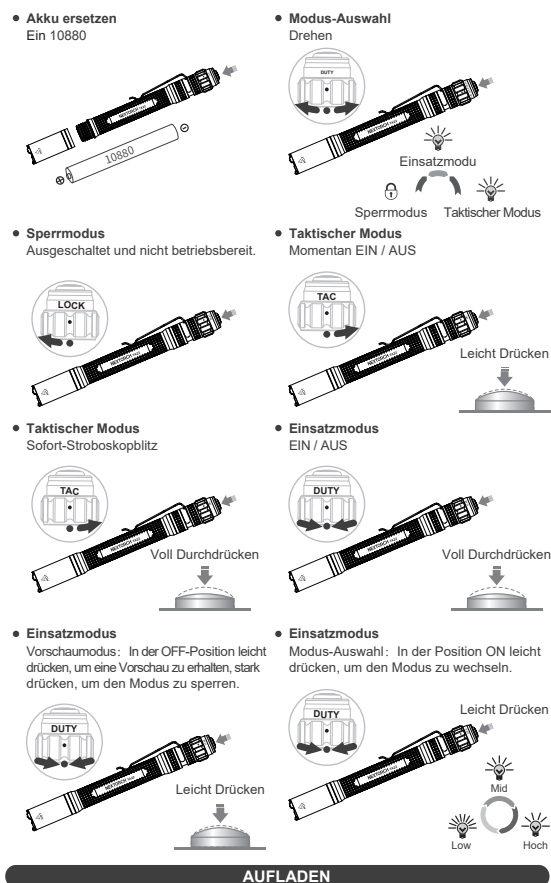

AUFLADEN



1. Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
2. Öffnen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig.
3. Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter.
4. NEXTORCH, bzw. die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

PFLGE

Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflichtenheute beachten:

1. Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
2. Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig.
3. Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonöl auf den O-Ring auf
4. Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 5 Jahren. Die NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ab dem Tag des Kaufs.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgelieferte) Zubehör wie z.B. Holster, Akku, und/oder Kabelbinderbänderungen. Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiezeit nicht verlängert und/oder emeuert.

1. Garantiefall

Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 5 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbelegs (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH. Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegenommen.

2. Garantiegeberin

Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH
Dieselst: 12
42711 Haan
Deutschland

3. Gewährleistung

Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihren Verkäufer gemäß dem Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

4. Kosten

Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantieansprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantieanspruch nicht bestand.

5. Verschiedenes

Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht.

NEXTORCH, bzw. die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

6. Garantiefall
Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:
NEXTORCH Deutschland GmbH
Dieselst: 12
42711 Haan
Deutschland

NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

7. Kontakt in Deutschland

NEXTORCH Deutschland GmbH
Dieselst: 12
42711 Haan
Deutschland
Telefon: +49 (0) 2129 9163 900 Fax: +49 (0) 2129 9163 999
Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de


KONTAKT MIT IHREM NEXTORCH DESIGNER

Um NEXTORCH noch weiter zu verbessern, freuen wir uns besonders, wenn Sie unsere Designer direkt kontaktieren! Ihr Feedback und Ihre kreativen Vorschläge können Sie ganz einfach durch scannen des unten stehenden QR-Codes an uns senden. Vielen Dank!



NEXTORCH

ESPAÑOL

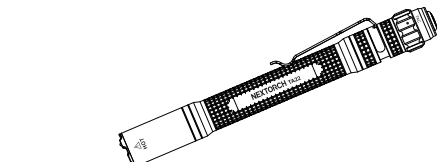


Max information on
www.nextorch.com

TA22

ESPECIFICACIONES					
ANSI / PLATO FL1	Modo táctico		Modo de servicio		
Flujo luminoso	Momentary 850 lm	Táctico Estroboscópico 850 lm	Bajo 15 lm	Medio 150 lm	Alto 850 lm
Autonomía	—	—	15 h	2 h	1 h
Distancia de luz	—	—	12 m	40 m	95 m
Intensidad de luz	—	—	40 cd	400 cd	2256 cd
Resistencia al impacto	2 m				
Resistencia al agua	IPX8, 2 m				
Peso y Dimensiones	Peso: 41 g / 1.45 oz (sin pila) Tamaño: 149 mm (largo) × 16 mm (ancho) × 14.4 mm (diámetro)				
Materiales	Fuente luz: LED Aleación de Aluminio				
Tipo batería	Uno 10880				

Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI / PLATO FL1. Hemos realizado el ensayo de la lámpara TA22 con una pila 10880 estándar (650 mAh) a 23°C ± 3°C. Las especificaciones podrían ser diferentes cuando se utilizan otras pilas distintas o en entornos realizados en ambientes diferentes.

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

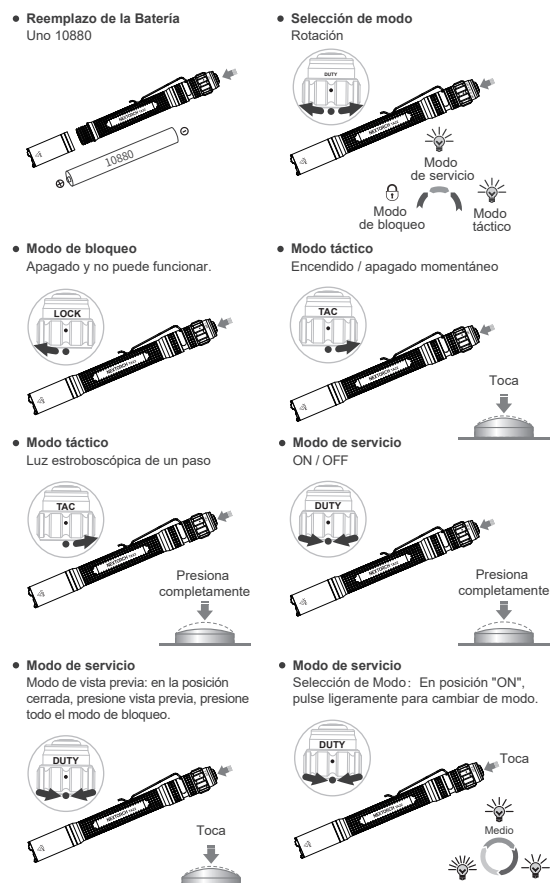

1. En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia.
2. Haga una recarga de la batería completa la primera vez que la use, el completar los tiempos de recarga permite optimizar la vida útil de las baterías recargables.
3. Reemplace la pila tornillo impermeable a la luz inmediatamente cuando considere que se ha dañado por el uso.

GARANTÍA

1. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos de iluminación no presentan defectos de fabricación y/o de materiales por un período de 15 días desde la fecha de compra. Reemplazaremos el producto defectuoso. NEXTORCH se reserva el derecho de reemplazar un producto dañado por un modelo de fabricación actual.
2. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos están libres de defectos durante un uso de 5 años. En este caso, lo reemplazamos.
3. La garantía excluye otros accesorios, salvo las pilas recargables que están garantizadas por 1 año desde su fecha de compra.
4. En caso de que cualquier accesorio no haya sido cubierto por esta garantía, NEXTORCH puede encargarse de la reparación a un precio razonable.
5. Puede acceder a la página web de NEXTORCH (www.nextorch.com) para obtener el servicio de información de garantía, escaneando el siguiente código QR. También puede: Enviar un e-mail a info@nextorch.com Llámennos: 0086-662-6602777 Or contacte su distribuidor autorizado más cercano


CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH

Para mejorar NEXTORCH, agradecemos que ofrezca a nuestros diseñadores tanto su opinión tras el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR. ¡Gracias!



NEXTORCH

FRANÇAIS

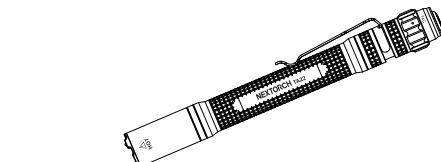


En savoir plus sur
www.nextorch.com

TA22

CARACTERISTIQUES					
ANSI / PLATO FL1	Mode tactique		Mode de service		
Puissance lumineuse	Momentary 850 lm	Tactique Stroboscopique 850 lm	Faible 15 lm	Moyen 150 lm	Fort 850 lm
Durée d'utilisation	—	—	15 h	2 h	1 h
Distance de faisceau	—	—	12 m	40 m	95 m
Intensité du faisceau	—	—	40 cd	400 cd	2256 cd
Résistance aux impacts	2 m				
Étanchéité	IPX8, 2 m				
Poids et dimensions	Poids: 41 g / 1.45 oz (sans batterie) Taille: 149 mm (longueur) × 16 mm (largeur) × 14.4 mm (diamètre)				
Matériaux	Source de lumière: LED Alliage d'Aluminium				
Type batterie	Uno 10880				

Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSI / PLATO FL1. Nous avons réalisé le test de la lampe TA22 avec une batterie de type 10880 (650mAh) à 23°C ± 3°C. Les spécifications peuvent varier si vous utilisez une pile différente ou tester la lampe dans un environnement différent.

GUIDE RAPIDE DE DEMARRAGE

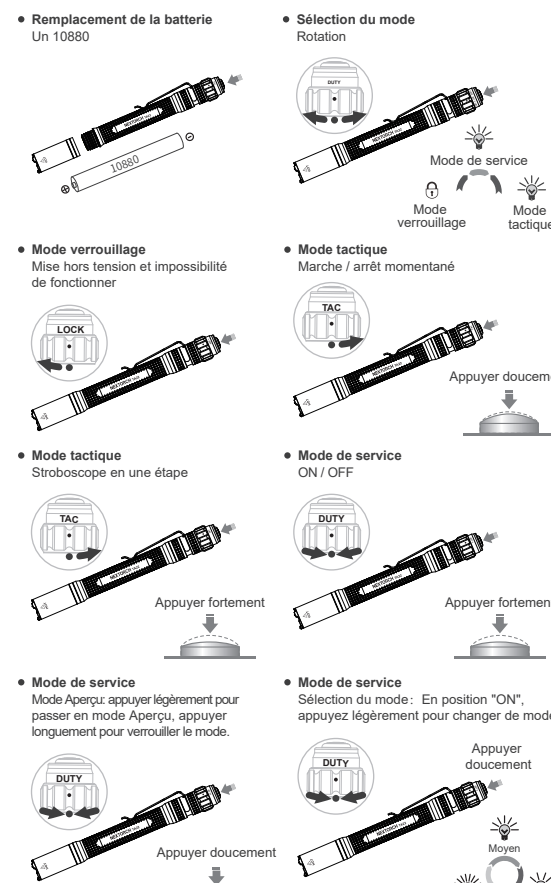

1. En cas de contact avec de l'eau de mer ou des produits chimiques corrosifs, rincez immédiatement avec de l'eau propre.
2. Assurez une recharge complète de la batterie la première fois que vous l'utilisez. Compléter le temps de recharge permet d'optimiser la vie utile des batteries recargables.
3. Remplacez le joint torique imperméable à l'eau immédiatement lorsque vous considérez qu'il est endommagé lors d'une utilisation.

GARANTIE

1. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de fabrication ou de matériaux pour une période de 15 jours à partir de la date d'achat. Nous remplacerons l'article défectueux. NEXTORCH se réserve le droit de remplacer un produit défectueux par une production ultérieure sur un modèle similaire.
2. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de défauts pendant 5 ans d'utilisation. Nous les réparons.
3. La garantie exclut d'autres accessoires, mais les batteries rechargeables sont garanties pendant 1 an à compter de la date d'achat.
4. Dans le cas où un problème avec un produit NEXTORCH n'est pas couvert par cette garantie, NEXTORCH peut faire réparer le produit moyennant des frais raisonnables.
5. Vous pouvez accéder au site web NEXTORCH (www.nextorch.com) pour obtenir les informations sur le service de garantie en scannant le code QR ci-dessous. Vous pouvez aussi: - nous envoyer un courriel à service@nextorch.com - nous appeler au: 0086-662-6602777 Or contactez votre revendeur agréé le plus local


CONTACT AVEC NEXTORCH DESIGNER

Afin d'améliorer les produits NEXTORCH, nous apprécions que vous puissiez offrir à nos designers vos commentaires constructifs et vos suggestions créatives en analysant le code QR ci-dessous. Merci!



NEXTORCH

РУССКИЙ

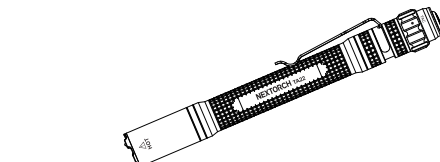


Узнайте больше на
www.nextorch.com

TA22

Спецификация					
ANSI / PLATO FL1	Тактический режим		Режим дежурства		
Световая мощность (лм)	Моментальный 850 лм	Тактический Стробоскопический 850 лм	Высокий 15 лм	Средний 150 лм	Низкий 850 лм
Время работы (ч)	—	—	15 ч	2 ч	1 ч
Дальность (м)	—	—	12 м	40 м	95 м
Интенсивность (кд)	—	—	40 кд	400 кд	2256 кд
Ударопрочность	2 м				
Влагоустойчивость	IPX8, 2 м				
Вес и Размеры	Вес: 41 г (без батареи) Размеры: 149 мм (длина) × 16 мм (ширина/толщина) × 14,4 мм (диаметр)				
Материал	Источник света: LED Сплав алюминия, местный анодированный				
Тип батареи	Одна 10880				

Вышеуказанные параметры инструментов в строгом соответствии со стандартами ANSI / PLATO FL1, тестовая батарея представляет собой литий-ионный аккумулятор 10880 (650mAh), температура тестирования 23°C ± 3 ° C. Тестовые батареи или окружающая среда могут быть разными, параметры производительности могут отличаться.

Спецификация



1. При попадании морской воды или любых агрессивных химических веществ, пожалуйста, немедленно промойте прибор чистой водой.
2. Используйте батареи высокого качества, исключайте батареи из фанары, если они не используются в течение длительного времени, храните батареи в прохладном сухом месте.
3. Если водонепроницаемое уплотнительное кольцо повреждено, немедленно замените его.

Обслуживание

1. NEXTORCH предоставляет 5-летнюю гарантию.
2. NEXTORCH гарантирует, что наша продукция не будет иметь дефектов изготовления или материалы, мы заменим или вернем неисправный товар. NEXTORCH оставляет за собой право заменить неисправный продукт, если оригинальный продукт снят с производства.
3. Гарантия не распространяется на аксессуары, однако гарантия на перезаряжаемую батарею составляет 1 год с даты покупки.
4. Любые аксессуары или изделия, на которые не распространяется гарантия, NEXTORCH может отремонтировать за разумную плату.
5. Пожалуйста, отсканируйте приведенный ниже QR-код и получите доступ к веб-сайту NEXTORCH (www.nextorch.com) для получения информации о сервисе поддержки.
Call us: 0086-662-6602777
Напишите нам на электронный почтой info@nextorch.com
Позвоните нам: 0086-662-6602777
Или свяжитесь с местным дилером.


CONTACT AVEC NEXTORCH DESIGNER

Для того чтобы улучшить NEXTORCH, мы будем признательны, если вы предоставите нашим дизайнерам свои отзывы и конструктивные предложения после использования, отсканировав следующий QR-код. Благодарим Вас за внимание!



NEXTORCH

日本語

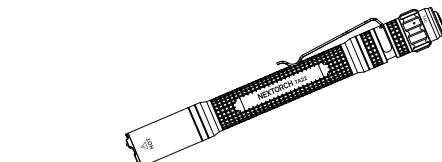

詳細については弊社ウェブサイトをご覧ください
www.nextorch.com

TA22

規格					
ANSI / PLATO FL1	タクティカルモード		デューティモード		
明るさ	瞬間点灯 850 lm	タクティカル フラッシュ 850 lm	ハイ 15 lm	ミッド 150 lm	ロー 850 lm
使用時間	—	—	15 h	2 h	1 h
照射距離	—	—	12 m	40 m	95 m
輝度	—	—	40 cd	400 cd	2256 cd
落下耐性	2 m				
防水性能	IPX8, 2 m				
重量とサイズ	重量: 41g (バッテリーなし) サイズ: 149 mm (長さ) × 16 mm (幅) × 14.4 mm (径)				
光源: LED	素材: アルミニウム、硬質アルマイト処理				
電池	10880一本				