

## NEXTORCH


Learn more on  
www.nextorch.com

| SPECIFICATIONS                 |                                                                       |                 |            |            |        |         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|--------|---------|
| ANSI / PLATO-FL1               | Momentary on                                                          | Tactical Strobe | High       | Medium     | Low    | Strobe  |
| 光输出<br>Light Output            | 1600 lm                                                               | 1600 lm         | 1600 lm    | 330 lm     | 20 lm  | 1600 lm |
| 运行时间<br>Run Time               | —                                                                     | —               | 2 h 30 min | 4 h 30 min | 50 h   | —       |
| 光束距离<br>Beam Distance          | —                                                                     | —               | 303 m      | 130 m      | 24 m   | —       |
| 光束强度<br>Beam Intensity         | —                                                                     | —               | 22952 cd   | 4225 cd    | 144 cd | —       |
| 冲击阻力<br>Impact Resistance      | 2 m                                                                   |                 |            |            |        |         |
| 防水等级<br>Submersible            | IPX8, 2 m                                                             |                 |            |            |        |         |
| 重量和尺寸<br>Weight and Dimensions | Weight: 97 g / 3.42 oz (Without battery)                              |                 |            |            |        |         |
|                                | Size: 136 mm (Length) × 30 mm (Head Diameter) × 23 mm (Body Diameter) |                 |            |            |        |         |
| 材料<br>Material                 | Light Source: LUMINUS SST-40 LED<br>Aluminum Alloy                    |                 |            |            |        |         |
| 电池<br>Battery                  | One 18650 or Two CR123A                                               |                 |            |            |        |         |


Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO-FL1. We tested TA30C with one 18650 (2600 mAh) battery in 22°C ± 3°C. The specifications might vary with different battery or conditions.

- ### FEATURES
- Embedded with super hard nano-ceramic beads that can efficiently break car windows.
  - One step strobe technology, light tap for momentary on, and press hard for tactical strobe.
  - Rotational magnetic switch for easy operation.
  - Battery indicator shows 4-stage battery capacity when turning off the flashlight.

- ### INSTRUCTIONS
- Battery Replacement**  
One 18650 or two CR123A
  - Momentary ON / OFF**  
Lightly press

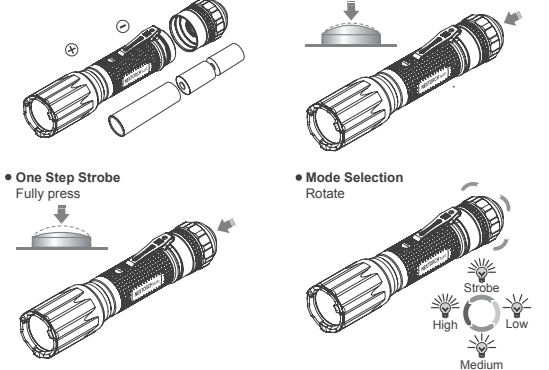

- ### BATTERY INDICATOR
- Type-C Rechargeable**  
Charging time about 4.5 hours.  
Red light: charging in progress.  
Blue light: fully charged.
  - Battery Capacity Indicator**  
Battery indicator will light up only when turn off the flashlight  
Blue light: 75% ~100%  
Red light: 50% ~75%  
Red light: 25% ~50%  
Red flash: 0% ~25%

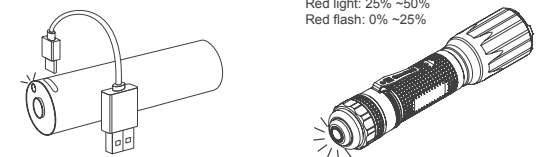

- ### MAINTENANCE
- If being infested with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
  - Please use high quality batteries, and remove batteries if not working in long term, and then store in a cool dry place.
  - If the waterproof O-ring is damaged, replace it immediately.

- ### WARRANTY
- NEXTORCH offers 5-year warranty.
  - NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and / or material, we will replace or return faulty item. NEXTORCH reserves the right to replace similar products if original one is discontinued.
  - The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1 year from date of purchase.
  - Any accessories or products are not covered in the warranty, NEXTORCH can repair for users with reasonable fee.
  - Please scan the below QR code and access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to register your purchasing.  
Email us info@nextorch.com  
Call us: 0086-662-6602777  
Or contact local dealer

CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH , we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!



## NEXTORCH


www.nextorch.de

| SPEZIFIKATIONEN                  |                                                                     |                 |            |            |        |         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|--------|---------|
| ANSI / PLATO-FL1                 | Momentan -an                                                        | Taktisch Strobe | Hoch       | Mid        | Low    | Strobe  |
| Ausgangsleistung (in ANSI-Lumen) | 1600 lm                                                             | 1600 lm         | 1600 lm    | 330 lm     | 20 lm  | 1600 lm |
| Laufzeit                         | —                                                                   | —               | 2 h 30 min | 4 h 30 min | 50 h   | —       |
| Leuchtwerte (nach ANSI)          | —                                                                   | —               | 303 m      | 130 m      | 24 m   | —       |
| Leuchtstärke                     | —                                                                   | —               | 22952 cd   | 4225 cd    | 144 cd | —       |
| Fallhöhe                         | 2 m                                                                 |                 |            |            |        |         |
| Tauchfähig                       | IPX8, 2 m                                                           |                 |            |            |        |         |
| Gewicht und Abmessungen          | Gewicht: 97 g / 3.42 oz (ohne Batterie)                             |                 |            |            |        |         |
|                                  | Größe: 136 mm (Länge) × 30 mm (Reflektorkopf) × 23 mm (Durchmesser) |                 |            |            |        |         |
| Material                         | Leuchtmittel: LUMINUS SST-40 LED<br>Aluminiumlegierung              |                 |            |            |        |         |
| Batterie                         | Ein 18650 oder zwei CR123A                                          |                 |            |            |        |         |


Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSI / PLATO-FL1. Wir testeten die TA30C mit 18650 (2600 mAh) Akku bei +22°C ± 3°C. Die Daten können abweichen, wenn Sie eine andere Batterie/Akku verwenden, oder in einer anderen Umgebung (Temperatur) testen.

- ### EIGENSCHAFTEN
- Eingelassene Kugels aus Nano-Keramik, um z.B. Autoscheiben aus dem Weg zu räumen.
  - Sofort-Stroboskopblitz-Technologie, leichtes Antippen für kurzzeitiges Einschalten und voll Durchdrücken für den Stroboskopblitz.
  - Drehbarer Magnetschalter für die einfache Dauerlicht-Funktion.
  - Akku-Ladezustandsanzeige informiert in 4 Stufen über den aktuellen Ladezustand, wenn Sie die Taschenlampe ausschalten.

- ### ANLEITUNG
- Auswechseln des Akkus**  
Ein 18650 oder zwei CR123A
  - Momentan EIN / AUS**  
Leicht Drücken

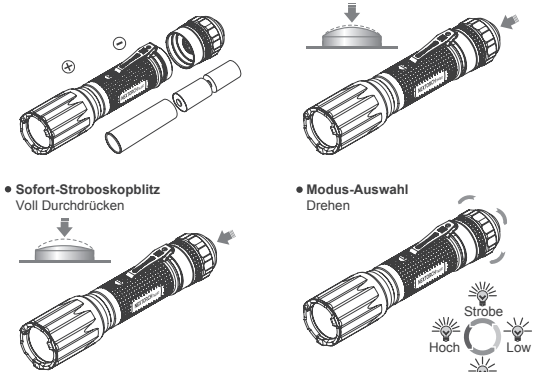

- ### BATTERIEANZEIGE
- USB-C Typ, wiederaufladbar**  
Aufladzeit etwa 4,5 Stunden.  
Rotes Licht: Ladevorgang läuft.  
Blaues Licht: vollständig aufgeladen.
  - Anzeige für die Akku-Kapazität**  
Die Akku-Statusanzeige leuchtet nur, wenn die Taschenlampe ausgeschaltet wird.  
Blaues Licht: 75% ~100%  
Blauer Blitz: 50% ~75%  
Rotes Licht: 25% ~50%  
Roter Blitz: 0% ~25%

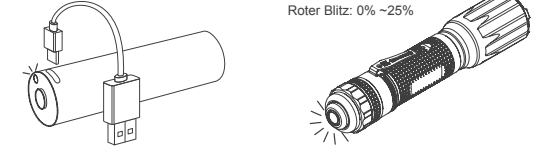

- ### BITTE BEACHTEN
- Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
  - Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
  - Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter
  - NEXTORCH, bzw. Die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

- ### PFLERGE
- Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:
- Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
  - Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig
  - Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf
  - Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 5 Jahren.

NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ab dem Tag des Kaufs.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgeliefertes) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, und/oder Kabelfernbedienungen.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen.

Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht.

Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

- ### 1. Garantiefall
- Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 5 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbelegs (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH.
- Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.

- ### 2. Garantiegeberin
- Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH
- Gohrstr. 22  
42579 Heiligenhaus  
Deutschland

- ### 3. Gewährleistung
- Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes.
- Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

- ### 4. Kosten
- Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantiesprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantieanspruch nicht bestand.

- ### 5. Verschiedenes
- Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
- Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und bürdet diese nicht.
- NEXTORCH, bzw., die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

- ### 6. Garantiefall
- Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:

NEXTORCH Deutschland GmbH  
Gohrstr. 22  
42579 Heiligenhaus  
Deutschland

NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

7. Kontakt in Deutschland  
NEXTORCH Deutschland GmbH  
Gohrstr. 22  
42579 Heiligenhaus  
Deutschland  
Telefon: +49 2056 9868780 Fax: +49 2056 9868779  
Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de

### KONTAKT MIT IHREM NEXTORCH DESIGNER

Um NEXTORCH noch weiter zu verbessern, freuen wir uns besonders, wenn Sie unsere Designer direkt kontaktieren!

Ihr Feedback und Ihre kreativen Vorschläge können Sie ganz einfach durch scannen des unten stehenden QR-Codes an uns senden. Vielen Dank!



## NEXTORCH


Más información en  
www.nextorch.com

| ESPECIFICACIONES       |                                                               |                       |            |            |        |                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|--------|----------------|
| ANSI / PLATO-FL1       | Momentary On                                                  | Tactical Stroboscopic | Alto       | Medio      | Bajo   | Estroboscópico |
| Flujo luminoso         | 1600 lm                                                       | 1600 lm               | 1600 lm    | 330 lm     | 20 lm  | 1600 lm        |
| Autonomía              | —                                                             | —                     | 2 h 30 min | 4 h 30 min | 50 h   | —              |
| Distancia haz de luz   | —                                                             | —                     | 303 m      | 130 m      | 24 m   | —              |
| Intensidad del Haz     | —                                                             | —                     | 22952 cd   | 4225 cd    | 144 cd | —              |
| Resistencia al impacto | 2 m                                                           |                       |            |            |        |                |
| Resistencia al agua    | IPX8, 2 m                                                     |                       |            |            |        |                |
| Peso y Dimensiones     | Peso: 97 g / 3.42 oz (sin pilas)                              |                       |            |            |        |                |
|                        | Tamaño: 136 mm (longitud) × 30 mm (cabeza) × 23 mm (diámetro) |                       |            |            |        |                |
| Materiales             | Fuente luz: LUMINUS SST-40 LED<br>Aleación de Aluminio        |                       |            |            |        |                |
| Tipo batería           | Uno 18650 o dos cr123a                                        |                       |            |            |        |                |


Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI / PLATO-FL1. Hemos realizado el ensayo de la linterna TA30C con una pila 18650 estándar (2600 mAh) a 22°C ± 3°C. Las especificaciones podrían ser diferentes cuando se utilicen otras pilas distintas o en ensayos realizados en ambientes diferentes.

- ### CARACTERÍSTICAS
- Se incrustan perlas de nanocerámica súper duras, que pueden romper efectivamente el vidrio de la ventana.
  - Tecnología estroboscópica de un solo paso, toque para abrir, presione completamente para estroboscópico táctico.
  - Interruptor magnético giratorio, fácil de operar.
  - Cuando la linterna está apagada, el indicador de batería muestra la capacidad de la batería de 4 niveles.

- ### GUÍA RÁPIDA DE INICIO
- Sustitución de la batería**  
Uno 18650 o dos cr123a
  - Encendido / apagado momentáneo**  
Toca

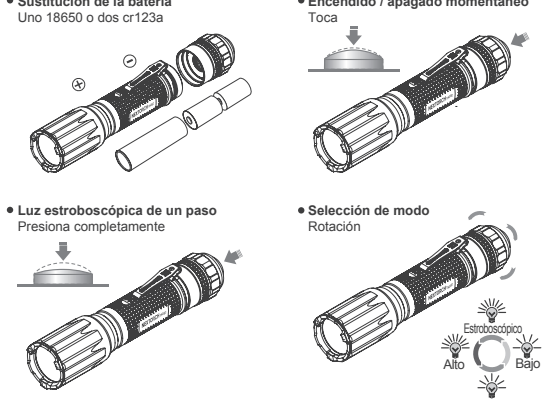

- ### INDICADOR DE BATERÍA
- Tipo-C rechargeable**  
Charging time about 4.5 hours.  
Red light: charging.  
Blue luz: completamente cargada.
  - Indicador de capacidad de la batería**  
La luz indicadora de batería solo se encenderá cuando la linterna esté apagada.  
Blue-ray: 75 % ~100 %  
Destello azul: 50% ~75%  
Luz roja: 25% ~50%  
Parpadeo rojo: 0% ~25%

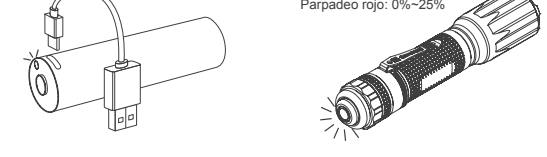

- ### MANTENIMIENTO
- En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia.
  - Por favor, utilice pilas de alta calidad. Si la linterna no va a ser usada durante un período de tiempo prolongado, retire la batería, seque la linterna y guárdela en un lugar seco y fresco para prevenir deterioros por hielo.
  - Reemplace inmediatamente el O-ring resistente al agua cuando considere que se ha dañado por el uso.

- ### GARANTÍA
- En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos de iluminación no presentan defectos de fabricación y/o de materiales por un período de 15 días desde la fecha de compra. Reemplazaremos el producto defectuoso. NEXTORCH se reserva el derecho de reemplazar un producto obsoleto por un modelo de fabricación actual.
  - En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos están libres de defectos durante un uso de 5 años. En este caso, lo repararemos.
  - La garantía excluye otros accesorios, salvo las pilas recargables que están garantizadas por 1 año desde su fecha de compra.
  - En caso de que cualquier incidencia no haya sido cubierta por esta garantía, NEXTORCH puede encargarse de la reparación a un precio razonable.
  - Puede acceder a la página web de NEXTORCH (www.nextorch.com) para obtener el servicio de información de garantía, escaneando el siguiente código QR. También puede: Enviarnos un e-mail a service@nextorch.com Llámenos: 0086-662-6602777 O contacte su distribuidor autorizado más cercano.

CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH

Para mejorar NEXTORCH, agradecemos que ofrezca a nuestros diseñadores tanto su opinión tras el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR. ¡Gracias!



## NEXTORCH


Más información en  
www.nextorch.com

| CARACTERISTIQUES        |                                                                                                      |                      |            |            |        |             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|--------|-------------|
| ANSI / PLATO-FL1        | Momentané                                                                                            | Tactique Stroboscope | Fort       | Moyen      | Faible | Stroboscope |
| Pulsance de l'éclairage | 1600 lm                                                                                              | 1600 lm              | 1600 lm    | 330 lm     | 20 lm  | 1600 lm     |
| Durée d'utilisation     | —                                                                                                    | —                    | 2 h 30 min | 4 h 30 min | 50 h   | —           |
| Distance du faisceau    | —                                                                                                    | —                    | 303 m      | 130 m      | 24 m   | —           |
| Intensité du faisceau   | —                                                                                                    | —                    | 22952 cd   | 4225 cd    | 144 cd | —           |
| Résistance aux impacts  | 2 m                                                                                                  |                      |            |            |        |             |
| Étanchéité              | IPX8, 2 m                                                                                            |                      |            |            |        |             |
| Poids et dimensions     | Poids: 97 g / 3.42 oz (sans batterie)<br>Taille: 136 mm (longueur) × 30 mm (tête) × 23 mm (diamètre) |                      |            |            |        |             |
| Matériaux               | Source de lumière: LUMINUS SST-40 LED<br>Alliage d'Aluminium                                         |                      |            |            |        |             |
| Typebatterie            | Un 18650 ou deux cr123a                                                                              |                      |            |            |        |             |

Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSI / PLATO-FL1. Nous avons testé la lampe TA30C avec une batterie de type 18650 (2600mAh) à 22°C ± 3°C. Les spécifications peuvent varier si vous utilisez une pile différente ou tester la lampe dans un environnement différent.

- ### TRAITS
- Les perles en nano-céramique super dures incorporées peuvent briser efficacement les vitres de la voiture.
  - Grâce à la technologie stroboscopique en une étape, vous pouvez appuyer doucement pour une mise en marche momentanée et appuyer fortement pour un stroboscope tactique.
  - Interrupteur magnétique rotatif facile à utiliser.
  - Le voyant de batterie indique la capacité de la batterie à 4 niveaux quand vous éteignez la lampe de poche.

- ### INSTRUCTION
- Remplacement de la batterie**  
Un 18650 ou deux cr123a
  - Marche / arrêt momentané**  
Appuyer doucement

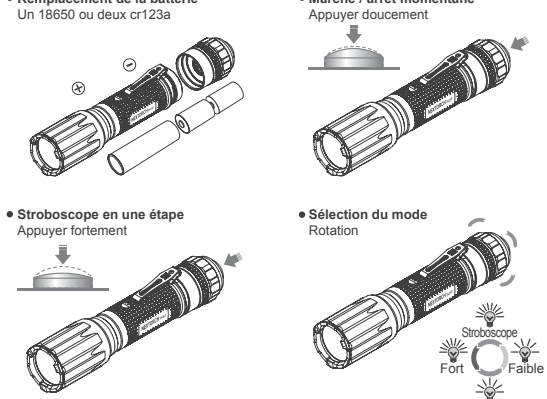

- ### VOYANT DE BATTERIE
- Type C rechargeable**  
Durée de charge environ 4.5 heures.  
Lumière rouge : charge en cours.  
Lumière bleue : charge complète.
  - Voyant de capacité de la batterie**  
Le voyant de batterie ne s'allume que quand vous éteignez la lampe de poche.  
Lumière bleue : 75 % ~ 100 %  
Flash bleu : 50 % ~ 75 %  
Lumière rouge : 25 % ~ 50 %  
Flash rouge : 0 % ~ 25 %



- ### ENTRETIEN
- En cas de contact avec de l'eau de mer ou des produits chimiques corrosifs, rincez immédiatement avec de l'eau propre.
  - Utilisez des piles de haute qualité. Retirez les piles lorsque vous ne travaillez pas pendant une longue période et entreposez dans un endroit frais et sec.
  - Remplacez le joint torique imperméable à l'eau immédiatement lorsque vous considérez qu'il est endommagé lors d'une utilisation.

- ### GARANTIE
- NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de fabrication et/ou matériaux pour une période de 15 jours à partir de la date d'achat. Nous remplacerons l'article défectueux. NEXTORCH se réserve le droit de remplacer un produit obsolète par une production actuelle sur un modèle similaire.
  - NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de défauts pendant 5 ans d'utilisation. Nous les réparons.
  - La garantie exclut d'autres accessoires, mais les batteries rechargeables sont garanties pendant 1 an à compter de la date d'achat.
  - Dans le cas où un problème avec un produit NEXTORCH n'est pas couvert par cette garantie, NEXTORCH peut faire réparer le produit moyennant des frais raisonnables.
  - Pour obtenir le service de garantie, visitez le site web NEXTORCH (www.nextorch.com) pour obtenir les informations sur le service de garantie en scannant le code QR suivant. Vous pourriez aussi: - nous envoyer un courriel à service@nextorch.com - Nous appeler au: 0086-662-6602777 Ou contactez votre revendeur/distributeur local

CONTACT AVEC NEXTORCH DESIGNER

Afin d'améliorer les produits NEXTORCH, nous apprécions que vous puissiez offrir à nos designers vos commentaires après utilisation et vos suggestions créatives en analysant le code QR suivant. Merci !



## NEXTORCH

请登录：www.nextorch.cn  
获取更详细的产品资讯

| 性能参数             |                                       |        |          |         |        |        |
|------------------|---------------------------------------|--------|----------|---------|--------|--------|
| ANSI / PLATO-FL1 | 点射                                    | 战术爆闪   | 高亮       | 中亮      | 低亮     | 爆闪     |
| 亮度               | 1600流明                                | 1600流明 | 1600流明   | 330流明   | 20流明   | 1600流明 |
| 续航时间             | —                                     | —      | 2小时30分   | 4小时30分  | 50小时   | —      |
| 照射距离             | —                                     | —      | 303米     | 130米    | 24米    | —      |
| 发光强度             | —                                     | —      | 22952坎德拉 | 4225坎德拉 | 144坎德拉 | —      |
| 防跌高度             | 2米                                    |        |          |         |        |        |
| 防水等级             | IPX8, 2米                              |        |          |         |        |        |
| 规格               | 重量：约97克 (不含电池)                        |        |          |         |        |        |
|                  | 尺寸：136毫米 (长) × 30毫米 (头径) × 23毫米 (筒径)  |        |          |         |        |        |
| 材料               | 光源：LUMINUS SST-40 LED<br>筒身：铝材，阳极硬质氧化 |        |          |         |        |        |
| 电池               | 1节18650或2节CR123A                      |        |          |         |        |        |


上述参数严格按照ANSI / PLATO FL1标准测试所得，测试电池为1节18650 (2600mAh) 锂离子电池，测试温度22°C ± 3°C，测试电池或环境不同，性能参数可能会有差异。

### 产品特点

- 内置高强度陶瓷珠攻击头，轻松破窗。
- 一键爆闪开关设计，轻触战术点射，直按一键爆闪。
- 磁控旋转开关调节档位，单手轻松操控。
- 电量显示功能，剩余电量了然于心。

### 快速入门

- 电池安装**  
1节18650或2节CR123A  
(放置18650电池需取出电池套)
- 点射模式**  
轻按开关

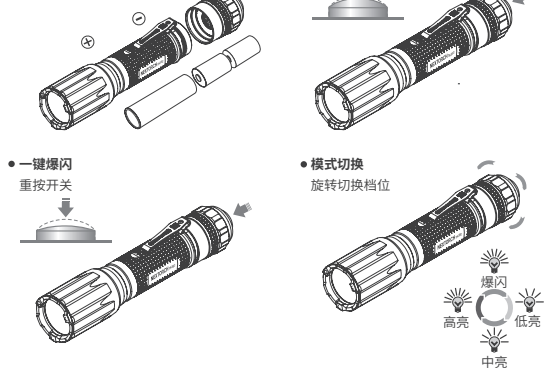

- 一键爆闪**  
重按开关
- 模式切换**  
旋转切换档位

- 电量显示**  
关闭手电时，电量显示灯会亮起2秒  
蓝光：75% ~100%  
蓝光闪烁：50% ~75%  
红光：25% ~50%  
红灯闪烁：0% ~25%



### 保养注意事项

- 当达到海水或腐蚀性物品时，请及时用清水清洗。
- 请使用优质电池，并且在长时间不使用时，请将电池取出，放在阴凉处保存；若产品采用不可拆卸的内置电池，切勿自行更换电池，以免导致产品无法正常运行或电池损坏。
- 长时间使用后若发现O型圈磨损，请及时更换。