

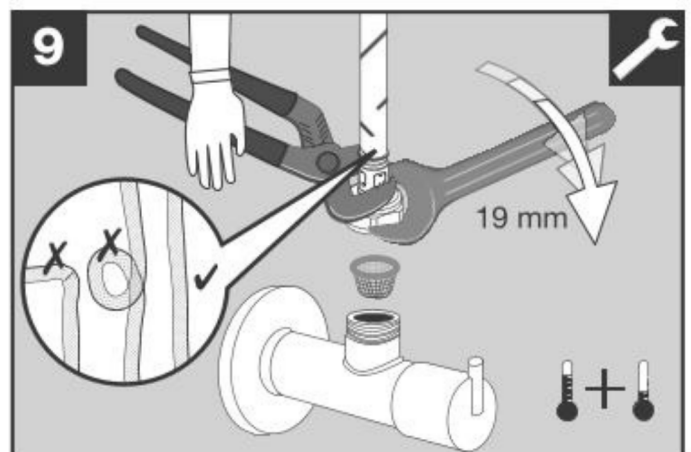
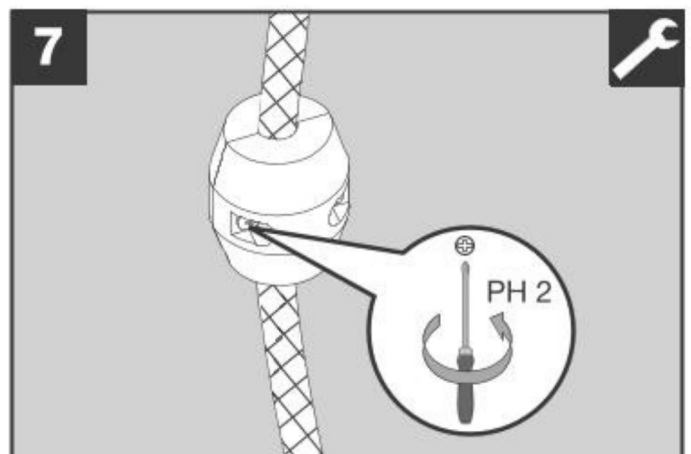
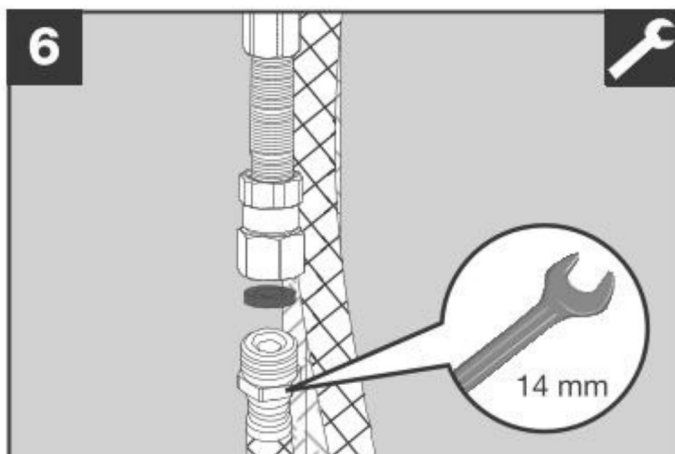
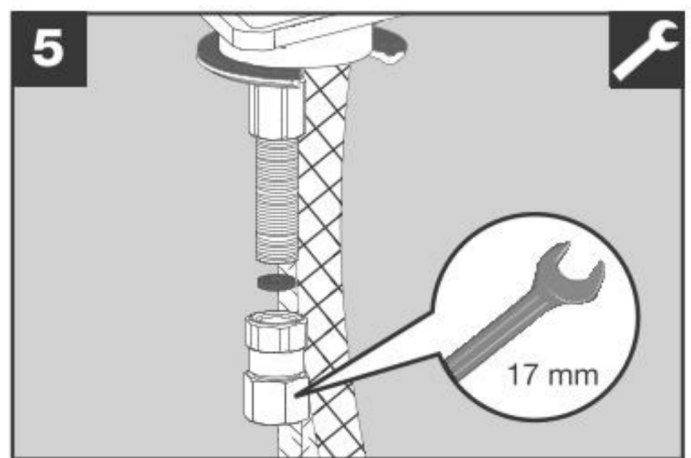
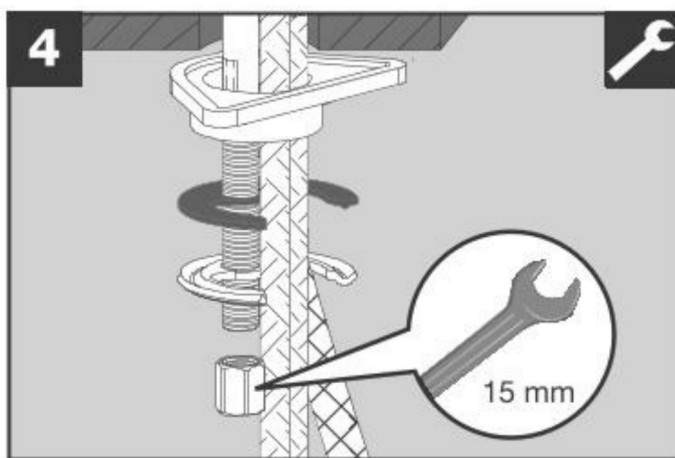
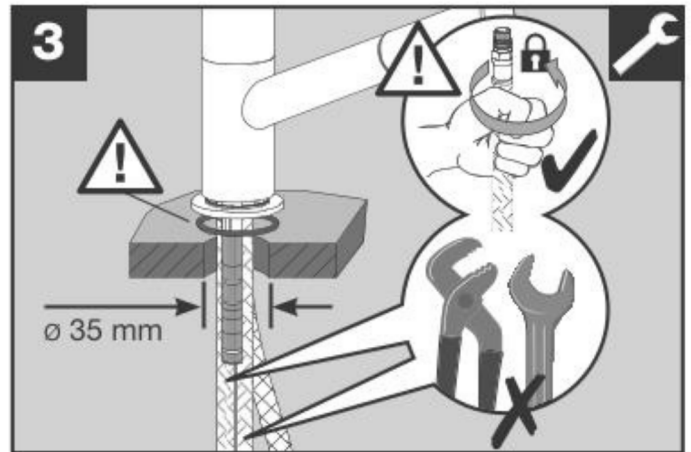
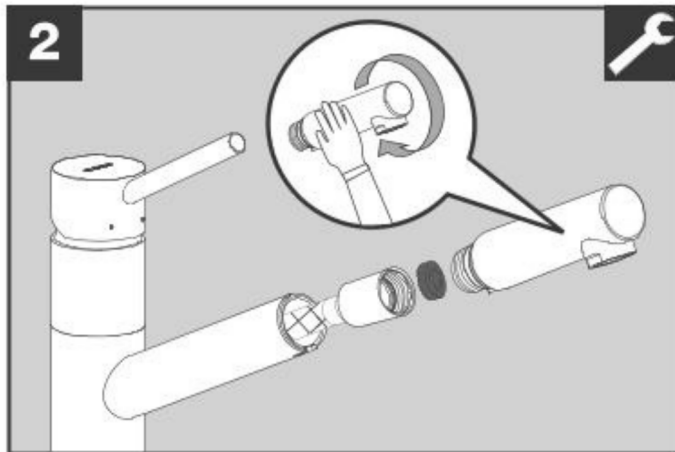
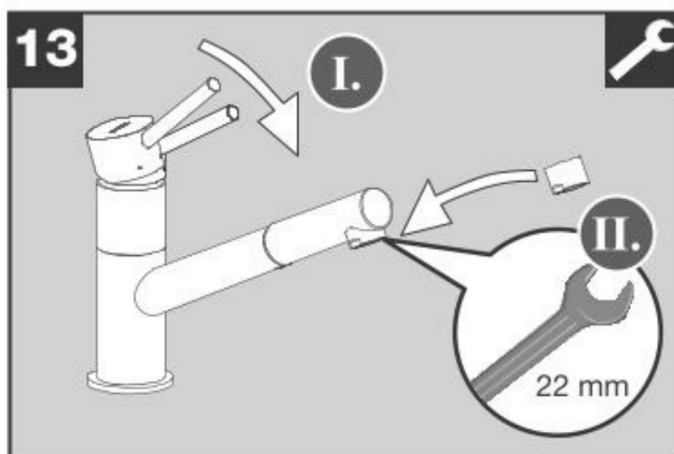
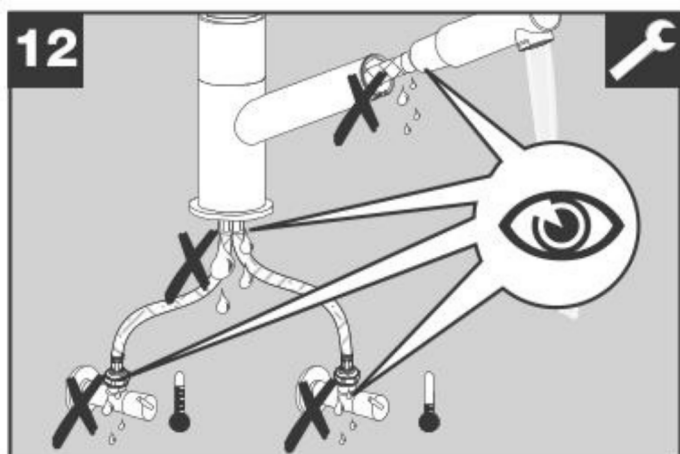


## Montageanleitung für Küchenarmaturen mit ausziehbarer Brause

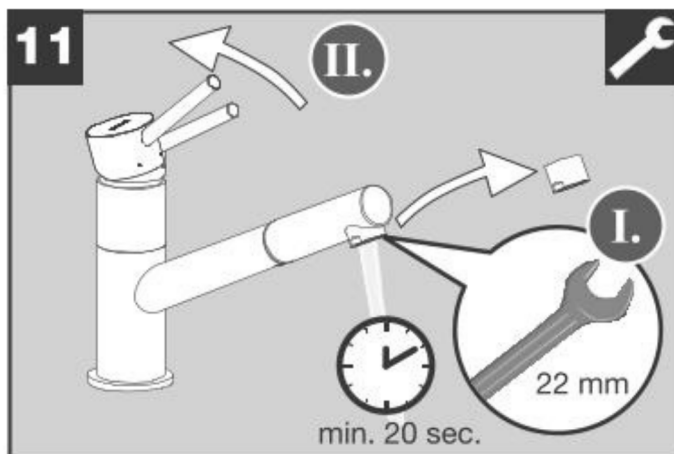

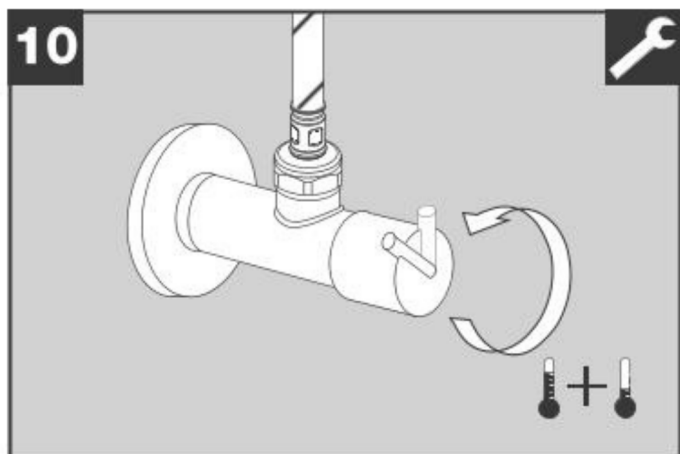

### Schritt 1 – Auspacken & vorbereiten

Nehmen Sie die Küchenarmatur sowie alle Zubehörteile (z. B. Flexschläuche, Brauseschlauch, Dichtungen, Gewichte, Montageset) vorsichtig aus dem Karton.

Legen Sie alle Teile übersichtlich nebeneinander, um sicherzustellen, dass nichts fehlt und der Einbau reibungslos durchgeführt werden kann.

### Schritt 2 – Brausekopf montieren (sofern nicht vormontiert)

Falls der Brausekopf nicht bereits mit dem Brauseschlauch verbunden ist:

- Legen Sie die mitgelieferte Dichtung in das Gewinde des Brausekopfs ein.
- Schrauben Sie den Brausekopf handfest auf das Ende des Brauseschlauchs.
- Kein Werkzeug verwenden, um Beschädigungen zu vermeiden.

### Schritt 3 – Flexschläuche anschrauben & Armatur einsetzen

- Falls die Flexschläuche nicht bereits montiert sind, schrauben Sie diese handfest in die vorgesehenen Anschlüsse an der Unterseite der Armatur.
- Stecken Sie den mitgelieferten O-Ring (Dichtung) auf die Gewindestange bzw. das Außengewinde der Armatur.
- Führen Sie nun alle Schläuche (Flex- und Brauseschlauch) sowie das Gewinde von oben durch das Montageloch in der Spüle oder Arbeitsplatte.

## **Schritt 4 – Befestigung der Armatur auf der Arbeitsplatte**

Je nach Modell erfolgt die Befestigung wie folgt:

Variante A – mit Gewindestift (wie auf dem Bild):

- Stecken Sie von unten die Halteplatte und ggf. eine Unterlegscheibe auf die herausragende Gewindestange.
- Schrauben Sie die mitgelieferte Kontermutter auf und ziehen Sie sie vorsichtig fest.

Variante B – mit dickem Außengewinde:

- Legen Sie die Flachdichtungen, Halteringe oder Gummischeiben auf das Außengewinde.
- Schrauben Sie die große Überwurfmutter von unten auf.
- Ziehen Sie die beiden seitlich angebrachten Klemmschrauben an der Überwurfmutter fest, um die Armatur zusätzlich zu fixieren.

Beide Varianten sorgen für sicheren Halt auf der Spüle oder Arbeitsplatte.

## **Schritt 5 & 6 – Anschluss des Brauseschlauchs an die Armatur**

Auch hier gibt es zwei gängige Systeme:

Variante A – mit Übergangsmutter (verschraubt):

- Schrauben Sie zuerst die Übergangsmutter auf das Innengewinde der Armatur.
- Danach den Brauseschlauch auf diese Mutter.
- Achten Sie darauf, dass alle Dichtungen korrekt eingelegt sind!

Variante B – mit Stecksystem:

- Führen Sie das Ende des Brauseschlauchs einfach in den Steckanschluss der Armatur ein, bis ein hörbares Klicken zu hören ist.
- Durch leichten Zug prüfen, ob die Verbindung sicher eingerastet ist.

## **Schritt 7 – Gegengewicht montieren**

- Bringen Sie das mitgelieferte Gegengewicht an der markierten Position des Brauseschlauchs an (meist mittig).
- Befestigen Sie es mit einem Schraubendreher, indem Sie die Schrauben gleichmäßig anziehen.

## **Schritt 8 – Spülen & Dichtigkeit prüfen (vor Erstinbetriebnahme)**

- Öffnen Sie vorsichtig die Eckventile.
- Lassen Sie das Wasser durchlaufen und prüfen Sie, ob es ungehindert fließt und keine Undichtigkeiten vorhanden sind.
- Schließen Sie das Eckventil

## **Schritt 9 – Anschluss der Flexschläuche an die Eckventile**

- Schrauben Sie die Überwurfmuttern der Flexschläuche von Hand auf die entsprechenden Eckventile.
- Ziehen Sie sie vorsichtig mit einem Gabelschlüssel nach.
- ⚠ Achten Sie darauf, die Muttern nicht zu überdrehen und nicht zu verkanten.

## **Schritt 10 – Wasserzufuhr aktivieren**

- Öffnen Sie die Eckventile langsam und vollständig, um die Armatur mit Wasser zu versorgen.
- Kontrollieren Sie nochmals alle Verbindungen auf Dichtheit.

## **Schritt 11 – Auslauf / Strahlregler abschrauben & durchspülen**

- Schrauben Sie den Strahlregler (Perlator) vom Auslauf der Armatur ab.
- Öffnen Sie den Wasserfluss und lassen Sie die Armatur mindestens 20 Sekunden durchspülen.
- So werden alle Schläuche und Leitungen gründlich gereinigt.

## **Schritt 12 – Sichtkontrolle auf Undichtigkeiten**

- Prüfen Sie alle Anschlüsse an:
  - Eckventilen
  - Flexschläuchen
  - Brauseschlauch
  - Übergangsstücken
- Auch im Bereich unterhalb der Spüle darf kein Tropfen sichtbar sein.

## **Schritt 13 – Strahlregler montieren & Fertigstellung**

- Schrauben Sie den Strahlregler wieder vorsichtig auf.
- Prüfen Sie die Funktion von:
  - Brauseauszug
  - Umschalter
  - Warm- und Kaltwasserfluss
- Fertig!

## **⚠ Wichtiger Hinweis zur Sicherheit**

Wasserhähne sollten grundsätzlich nur durch qualifizierte Fachinstallateure montiert und in Betrieb genommen werden.

Unsachgemäße Montage kann zu Wasserschäden und Garantieverlust führen.