


Austausch des Brauseschlauchs bei einem Wasserhahn mit ausziehbarer Brause

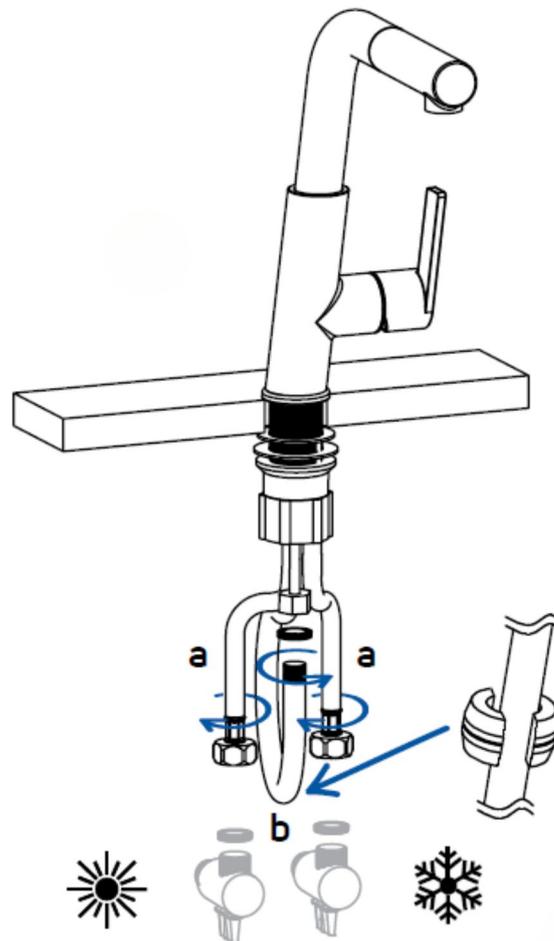

1. Vorbereitung

- Schalten Sie die Wasserzufuhr ab (Kalt- und Warmwasserhahn schließen).
- Legen Sie ein Handtuch oder einen Eimer unter den Wasserhahn, um Restwasser aufzufangen.
- Überprüfen Sie, ob Sie das richtige Ersatzteil (neuer Brauseschlauch) und passendes Werkzeug (z. B. Schraubenschlüssel) haben.

2. Entfernen des alten Brauseschlauchs

- Ziehen Sie den Brauseschlauch vollständig heraus.
- Lösen Sie die Verbindung zwischen Schlauch und Brausekopf (meistens durch einfaches Abschrauben per Hand oder mit einer Zange).
- Suchen Sie unter der Spüle oder dem Waschbecken die Verbindung des Brauseschlauchs zur Armatur.
- Schrauben Sie die Mutter des Schlauchs (meistens mit der Hand oder einem Schraubenschlüssel) ab.
- Entfernen Sie den alten Schlauch.

3. Einbau des neuen Brauseschlauchs

- Schrauben Sie den neuen Schlauch an die Armatur an (achten Sie auf die Dichtung, um Undichtigkeiten zu vermeiden).
- Ziehen Sie die Mutter vorsichtig fest (nicht zu stark, um die Dichtung nicht zu beschädigen).
- Schrauben Sie den Brausekopf auf das andere Ende des neuen Schlauchs.
- Ziehen Sie auch hier die Verbindung handfest an.

4. Testen

- Öffnen Sie die Wasserzufuhr langsam.
- Ziehen Sie den Brauseschlauch aus und testen Sie die Funktion und Dichtheit.
- Überprüfen Sie, ob es keine Undichtigkeiten gibt, und ziehen Sie bei Bedarf die Verbindungen nach.

5. Abschließen

- Vergewissern Sie sich, dass der Schlauch reibungslos läuft und der Brausekopf fest sitzt.
- Entsorgen Sie den alten Schlauch umweltgerecht.

Laxara UG (haftungsbeschränkt)

Zeppelinstraße 4

89604 Allmendingen

Deutschland

Telefon: +4973917600780