


Sickerbohrungen:
48 x $\varnothing 25$ mm
Anschlüsse:
2 x $\varnothing 111$ mm

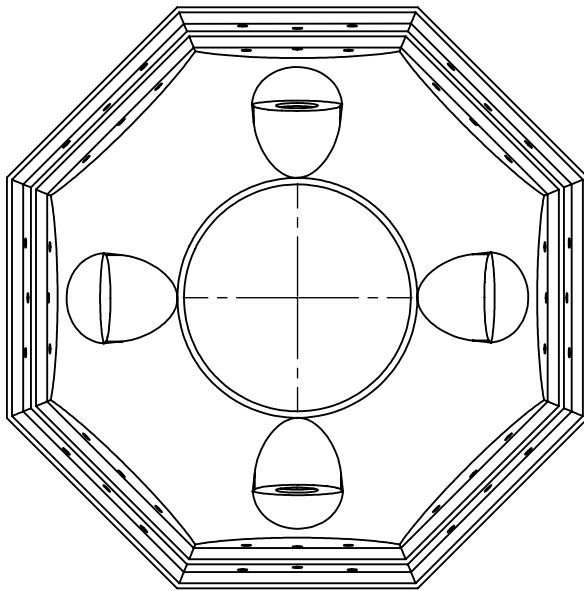

Rev	Name	Datum	Änderung		gepr.
Erstellt			Allgemeintoleranz:		Gewicht: kg
Gepr.			DIN 6 T1 Projektions- methode 1	Kantenbruch nach ISO 13715	Wanddicke: mm
			Benennung		Werkstoff:
			900L Sickeriglu mit Sickerbohrungen und 2x Anschlussbohrungen d=111mm "System STANDARD"		Farbe:
					Zchnng.-Nr.:
					Art.-Nr.:
			Maßstab: 1:50 / 1:20		A4
					Blatt 1 von 1

Für diese Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.