

MOBILES MONOBLOCK KLIMAGERÄTE

MUPO-C10/H10-Serie

Mit Abluftrohr ins Freie und Fernbedienung



Belüftungsmodus

Diese Funktion ermöglicht den Betrieb der Klimaanlage im reinen Belüftungsmodus.



Fernbedienung

Die Klimaanlage wird mit einer drahtlosen Fernbedienung geliefert.



Abluftrohr ins Freie

Die Klimaanlage ist einfach und schnell zu installieren und kann sofort in Betrieb genommen werden.



Entfeuchtungsmodus

Mit dieser Funktion wird die Luftfeuchtigkeit reduziert, indem eine optimale Temperatur in feuchter Umgebung wiederhergestellt wird.




Kondensatentsorgung

Die Klimaanlage entsorgt das Kondensat automatisch, weshalb es nicht nötig ist, sie an einen Abfluss anzuschließen. Es wird jedoch empfohlen die Klimaanlage an einen Abfluss anzuschließen, wenn Sie sie im Entfeuchtungsmodus und in feuchten Umgebungen verwenden.



Inklusive Fenstersatz

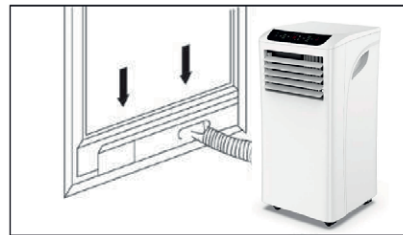

TECHNISCHE DATEN

MODELL			MUPO-07-C10	MUPO-09-H10
Bestellnr.			CL 20 020	CL 20 021
Kühlung	Nennkapazität	kW	2,051	2,63
	Nennverbrauch PEER	kW	0,78	1,003
	EERd	W/W	2,63	2,63
	Energieeffizienzklasse		A	A
	Stromverbrauch QSD	kWh / 60 min	0,775	1,002
Heizung	Nennkapazität	kW	--	2,05
	Nennverbrauch PCOP	kW	--	0,83
	COPd	W/W	--	2,46
	Energieeffizienzklasse		--	A
	Stromverbrauch QSD	kWh / 60 min	--	0,831
Stromverbrauch im deaktivierten Modus durch Thermostat PTO		W	--	--
Stromverbrauch im Standby-Modus PSB		W	0,5	0,5
Schalleistungspegel LWA		dB (A)	65	65
Stromversorgung		V-Hz-Ph	220-240 V / 50 Hz / 1 N	
Max. Stromstärke		A	3,5	4,5
Luftfördermenge	Innen (hoch / niedrig)	m³/Std.	300 / 280	340 / 320
	Außengerät	m³/Std.	300	340
Luftausblasrohr		mm.	150 / 1500	
Kältemittel	Typ / PCA		R290 / 3	
	Quantität	kg / tCO ₂ eq	0,12 / 0,0	0,18 / 0,0
Maße (B x T x H)		mm	300 x 300 x 700	350 x 348 x 701
Gewicht		kg	20	24

Hinweise: 1. Die Technischen Daten sind ohne vorherige Benachrichtigung zur Änderungen vorbehalten.

2. Die Werte des Schalleistungspegels entsprechen den im schalldichten Raum aufgenommenen Werten.