

Multisplit-Anwendung


- › Saisonale Effizienzwerte bis A+++ bei Kühlen und A++ bei Heizen dank der modernsten Technologie
- › An 1 Multi-Außengerät können bis zu 5 Innengeräte angeschlossen werden
- › Durch die Entscheidung für ein mit R-32 betriebenes Gerät verringern sich die Auswirkungen auf die Umwelt im Vergleich zu R-410A um 68 %. Dank der hohen volumetrischen Kälteleistung von R-32 sinkt zudem der Energieverbrauch
- › Verschiedene Typen an Innengeräten können angeschlossen werden: z. B. Wandgeräte, Kassettengerät für Eckmontage, Kanalgeräte




Außengerät				2MXM40A9	2MXM50A9	2MXM68A9	3MXM40A9	3MXM52A9	3MXM68A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9	
Kühlleistung	Nom.	kW		4,0	5,0	6,8	4,0	5,2	6,8	6,8	8,0	9,0	
Heizleistung	Nom.	kW		4,2	5,6	8,6	4,6	6,8	8,6	8,6	9,6	10,0	
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe		552x852x350				734x974x408					
Gewicht	Gerät	kg		36	41	60	57		62	63	67	68	
	Kühlen	Nom.	dB	60		61	59		61		64		
Schalleistungspegel	Heizen	Nom.	dB	62		61	59		61		64		
	Kühlen	Nom.	dB	46	48	48	46		48		52		
Schalldruckpegel	Heizen	Nom.	dB	48	50	48	47		48	49		52	
	Kühlen	Umgebung	Min.-Max.	°CTK		-10~-46							
Betriebsbereich	Heizen	Umgebung	Min.-Max.	°CFK		-15~-18							
	Anschließbare Innengeräte				2		2		3		4		5
Max. anschließbare Innengeräteleistung	kW		6,0		8,5	9,5 / 10,2 ⁽²⁾		7,0	9,0	11,0	14,5	15,6	
	Flüssigkeit	AD	mm		2x 6,35 (1/4")				3x 6,35 (1/4")		4x 6,35 (1/4")		5x 6,35 (1/4")
Rohrleitungsanschlüsse	Gas	AD	mm		2x 9,5		1x 9,5 1x 12,7		1x 9,5 2x 12,7		2x 9,5 2x 12,7		1x 9,5 1x 12,7 2x 15,9
	m		30		50				60		70	75	
Leitungslänge	AG-IG	min./max.	m		3/20 (1)		3/25 (1)						
	IG-AG	Max.	m		15								
Niveauunterschied	IG-IG	Max.	m		7,5								
	Kältemittel			Typ / GWP		R-32/675							
Stromversorgung	kg/tCO ₂ -Äq.		0,88/0,59		1,15/0,78	2,00/1,35		1,8/1,22		2,00/1,35	2,4/1,62		
	Phase / Frequenz / Spannung	Hz / V		1~/50/220-240									
Strom – 50 Hz	Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA)		A		16						20		

(1) für einen Raum; (2) nur für CTXM-R und FTXM-R Serie

2MXM40-50A9

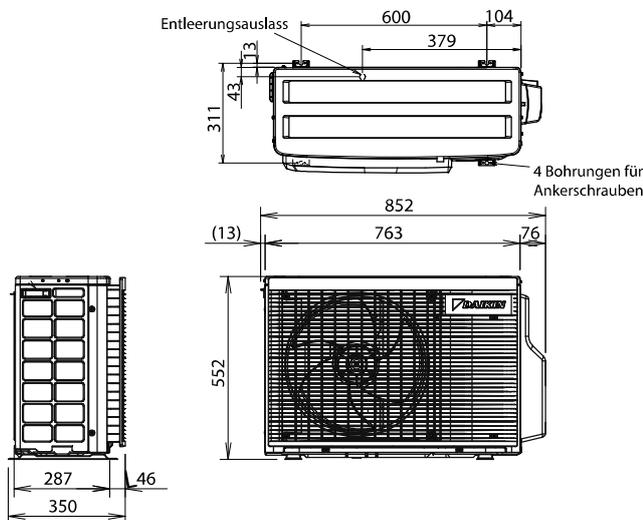

2MXM68A9 -5MXM90A9

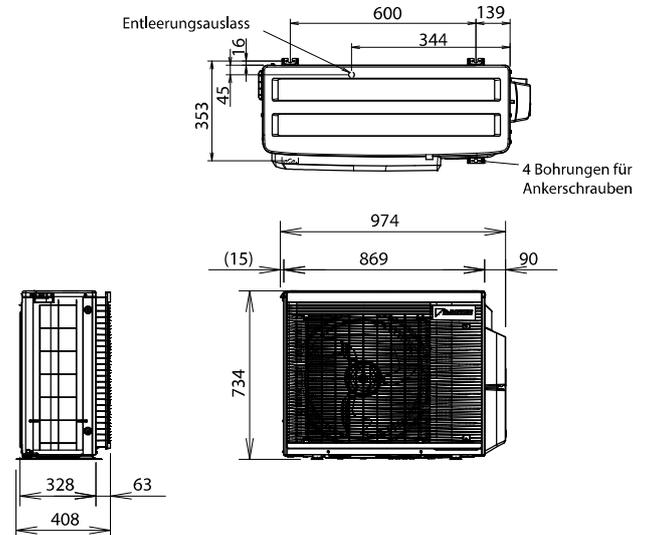

Es sind nicht alle Abmessungen enthalten. Genauere Informationen sind dem Datenbuch zu entnehmen

Weitere Einzelheiten und endgültige Informationen erhalten Sie nach dem Scannen oder Anklicken des QR-Codes.

