
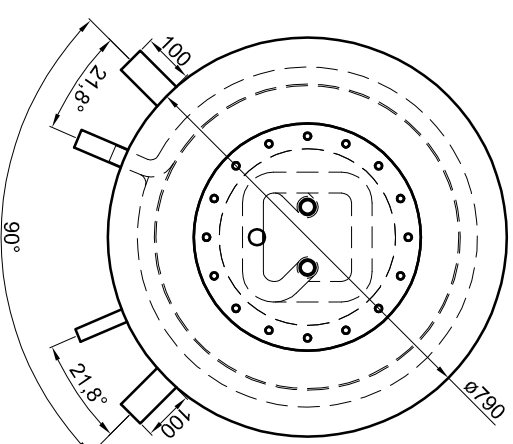


Alle Anschlüsse mit  
Innengewinde Rp  
KW + WW mit  
Außengewinde R

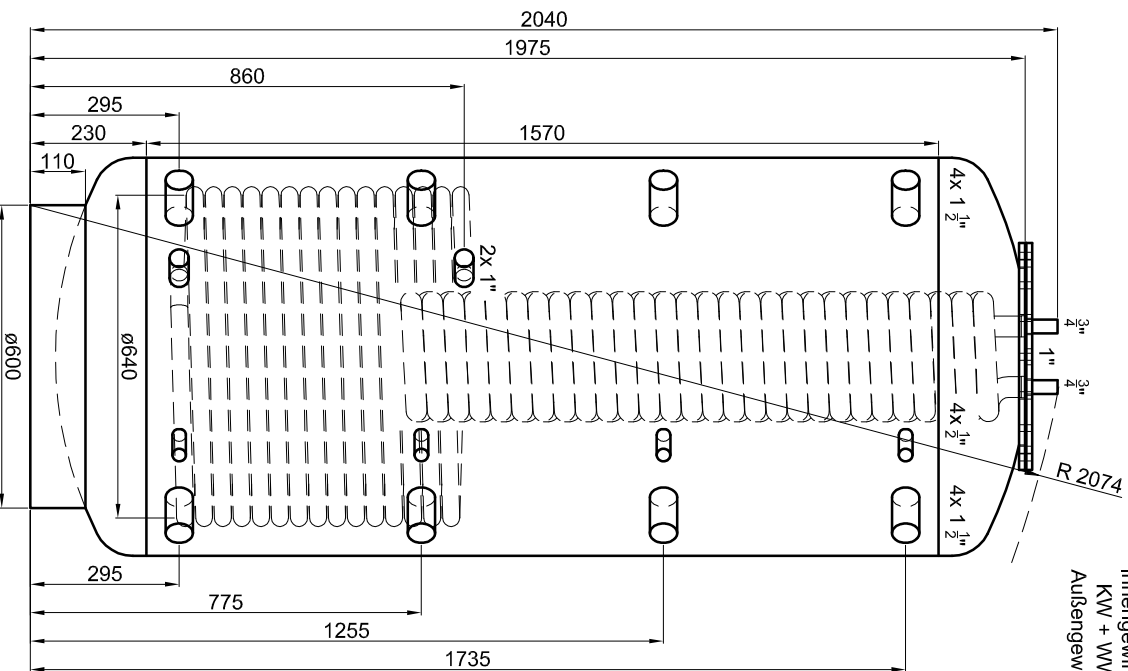

**Edelstahl-Wellrohr-Wärmetauscher:**  
Übertragungsfläche: 5,8 m<sup>2</sup>  
Inhalt: 29,2 l  
zulässiger Druck (PS): 10,0 bar  
zulässige Temperatur (TS): 0 - 110 °C  
zulässiges Medium: Trinkwasser  
Werkstoff: 1.4404

**Betriebsangaben:**

**Behälter:**  
Nennvolumen: 824 l  
zulässiger Druck (PS): 4,5 bar  
Prüfdruck (PT): 6,0 bar  
zulässige Temperatur (TS): 0 - 95 °C  
zulässiges Medium: Wasser  
Gewicht: 212 kg  
Werkstoff: S235JR+AR  
Korrosionsschutz: außen beschichtet

**Glattrohr-Wärmetauscher unten:**  
Übertragungsfläche: 3,2 m<sup>2</sup>  
Inhalt: 20,1 l  
zulässiger Druck (PS): 16,0 bar  
zulässige Temperatur (TS): 0 - 110 °C  
zulässiges Medium: Wasser/Glykol  
Werkstoff: S235JR+AR

**Materialstärken:**  
Mantelblech: 2,5 mm  
Klöpferböden: 3,0 mm  
Materialstärken sind nicht dargestellt!

TWL-Technologie GmbH  
Im Gewerbegebiet 2 - 12  
D-92271 Freihung  
www.twl-technologie.de

Gezeichnet: Julian Klier  
Datum: 01.01.2019  
Maßstab: M 1:15

Hygiene-Kombspeicher Typ KER 1079\_90°

Art-Nr. KER.1079-90