


Alle Anschlüsse mit
Innengewinde Rp
KW + WW mit
Außengewinde R

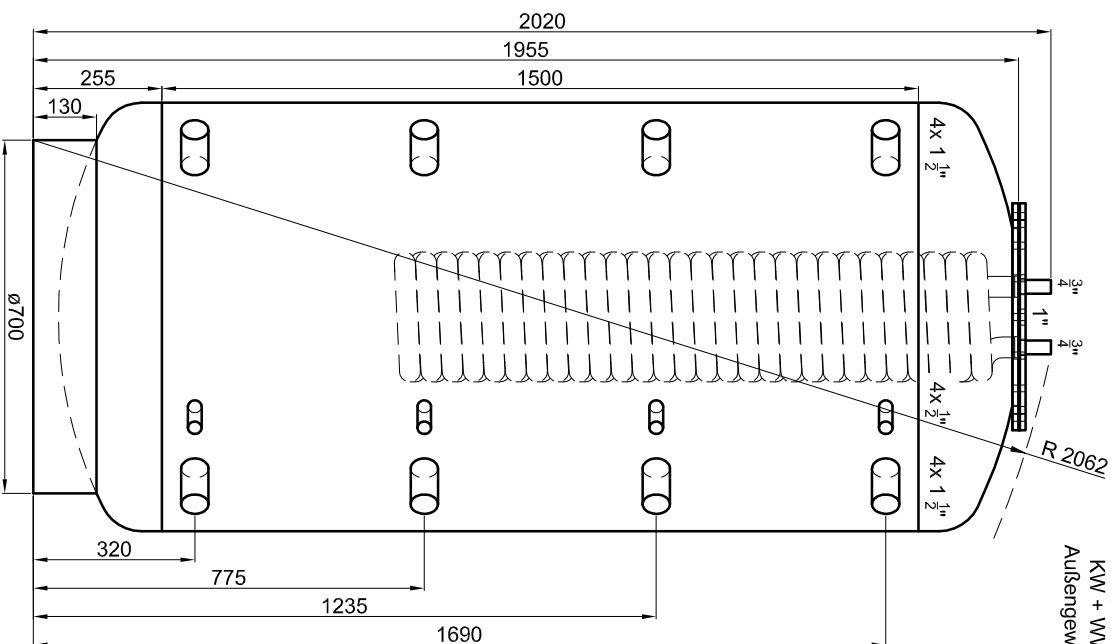


Betriebsangaben:

Behälter:	Edelstahl-Wellrohr-Wärmetauscher:
Nennvolumen:	975 l Übertragungsfläche:
zulässiger Druck (ps):	4,5 bar Inhalt:
Prüfdruck (pT):	6,0 bar zulässiger Druck (ps):
zulässige Temperatur (TS):	0 - 95 °C zulässige Temperatur (TS):
zulässiges Medium:	Wasser zulässiges Medium:
Gewicht:	169 kg Werkstoff:
Werkstoff:	S235JR+AR
Korrosionsschutz:	außen beschichtet
	innen roh,

Materialstärken:
Mantelblech: 2,5 mm
Klöpferböden: 3,0 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

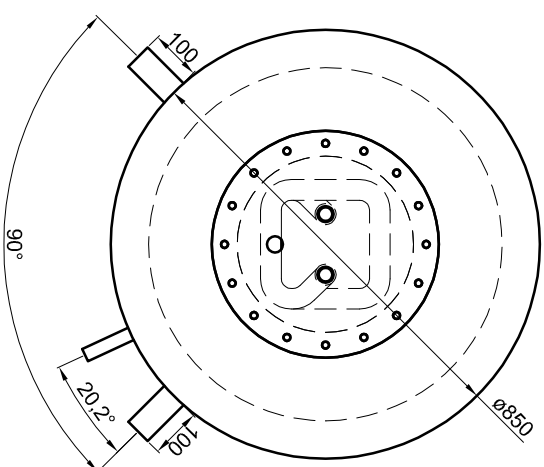

TWL-Technologie GmbH Im Gewerbegebiet 2 - 12 D-92271 Freihung www.twl-technologie.de			Hygiene-Kombispeicher Typ KE 1085_90°	
Gezeichnet:	Datum:	Maßstab:		
Julian Klier	01.10.2018	M 1:15		
Art-Nr. KE.1085-90				