


Alle Anschlüsse mit
Innenwinde Rp

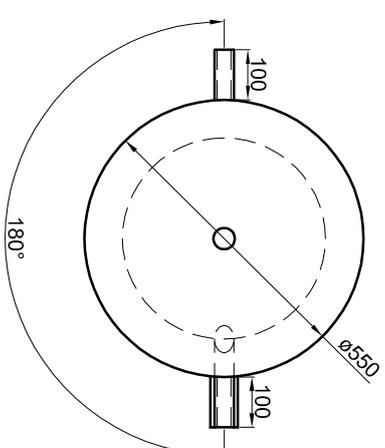

Materialstärken:

Mantelblech: 2,5 mm
Klöpferböden: 3,0 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

Betriebsangaben:

Behälter:
 Nennvolumen: 309 l
 zulässiger Druck (p(s)): 4,5 bar
 Prüfdruck (p(T)): 6,0 bar
 zulässige Temperatur (T(s)): 0 - 95 °C
 zulässiges Medium: Wasser
 Gewicht: 61 kg
 Werkstoff: S235JR+AR
 Korrosionsschutz: außen beschichtet

TWL-Technologie GmbH
 Im Gewerbegebiet 2 - 12
 D-92271 Freinhung
 www.twl-technologie.de

Pufferspeicher Typ P 300

Gezeichnet: Julian Klier
 Datum: 01.09.2016
 Maßstab: M 1:15
 Art-Nr.: P.0300