



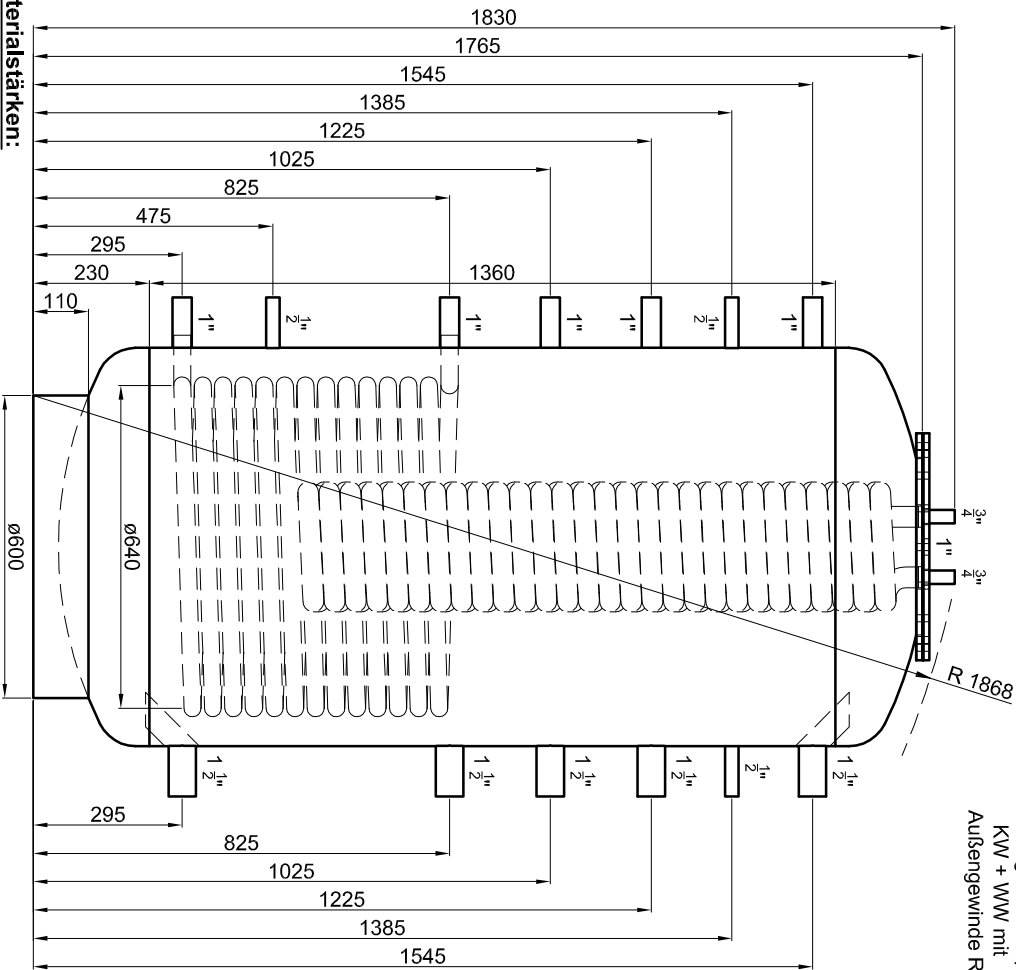

Alle Anschlüsse mit
Innengewinde Rp
KW + WW mit
Außengewinde R

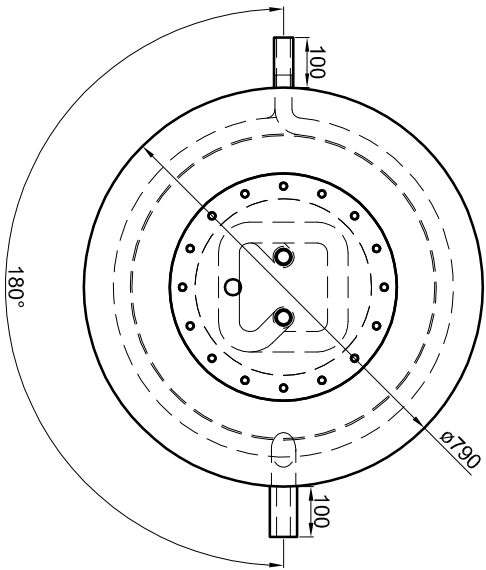

Betriebsangaben:

Behälter:		Edelstahl-Wellrohr-Wärmetauscher:	
Nennvolumen:	726 l	Übertragungsfläche:	5,8 m ²
zulässiger Druck (ps):	4,5 bar	Inhalt:	29,2 l
Prüfdruck (pT):	6,0 bar	zulässiger Druck (ps):	10,0 bar
zulässige Temperatur (TS):	0 - 95 °C	zulässige Temperatur (TS):	0 - 110 °C
zulässiges Medium:	Wasser	zulässiges Medium:	Trinkwasser
Gewicht:	195 kg	Werkstoff:	1,4404
Werkstoff:	S235JR+AR		
Korrosionsschutz:	außen beschichtet		

Materialstärken:
Mantelblech: 2,5 mm
Klöpferböden: 3,0 mm
Materialstärken sind nicht dargestellt!

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung
www.twl-technologie.de

Gezeichnet:	Datum:	Maßstab:
Julian Klier	01.09.2016	M 1:15
Hygiene-Kombispeicher Typ KER 800		
Art-Nr. KER.0800		