
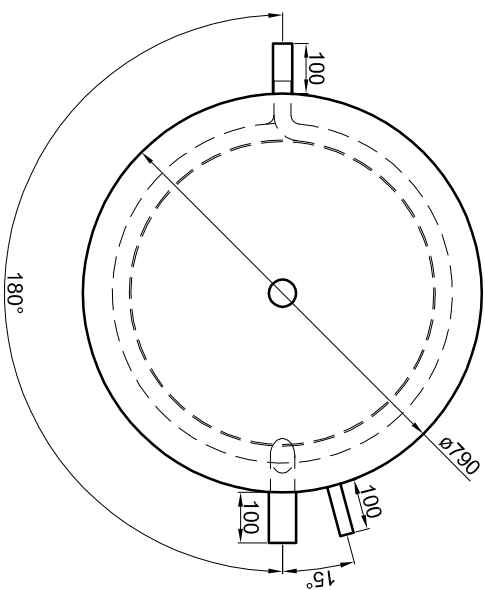


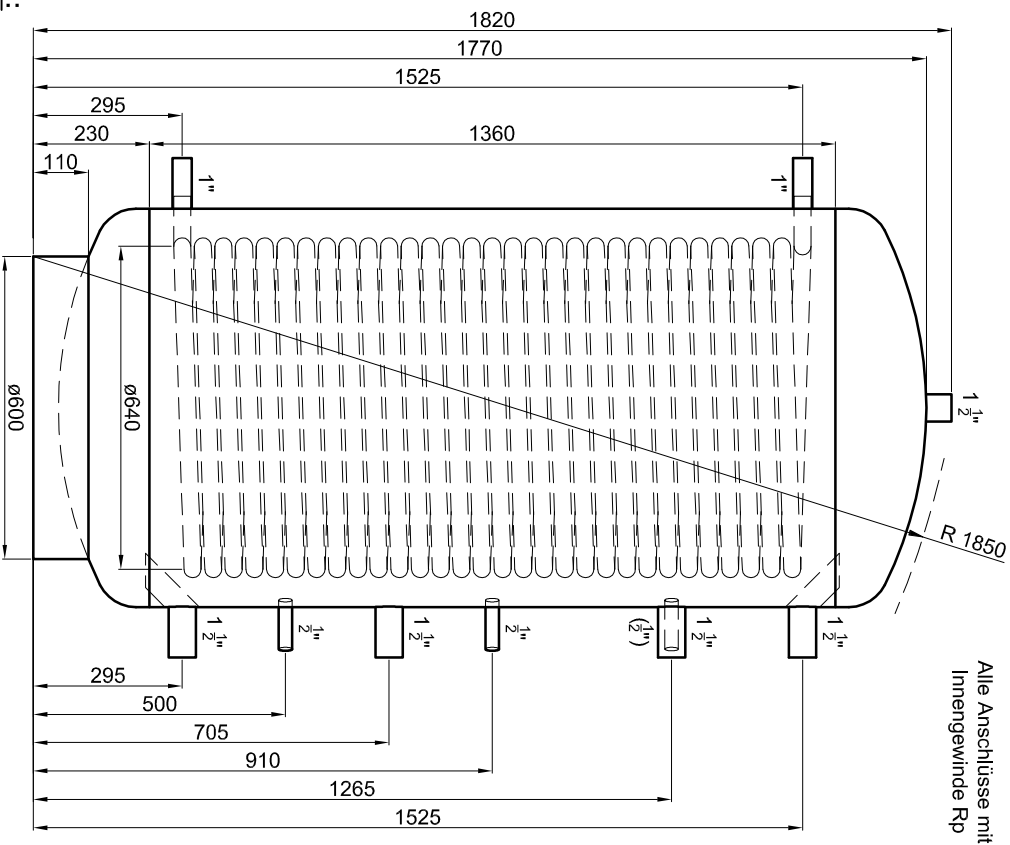

Betriebsangaben:

Behälter:		Glattrohr-Wärmetauscher:	
Nennvolumen:	725 l	Übertragungsfläche:	6,4 m²
zulässiger Druck (ps):	4,5 bar	Inhalt:	40,2 l
Prüfdruck (pT):	6,0 bar	zulässiger Druck (ps):	16,0 bar
zulässige Temperatur (ts):	0 - 95 °C	zulässige Temperatur (ts):	0 - 110 °C
zulässiges Medium:	Wasser	zulässiges Medium:	Wasser/Glykol
Gewicht:	218 kg	Werkstoff:	S235JR+AR
Werkstoff:	S235JR+AR		
Korrosionsschutz:	außen beschichtet		

Materialstärken:

Mantelblech: 2,5 mm
 Klöpperböden: 3,0 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

TWL-Technologie GmbH Im Gewerbegebiet 2 - 12 D-92271 Freihung www.twl-technologie.de			Gezeichnet:	Datum:	Maßstab:
			Julian Klier	01.09.2016	M 1:15
Hochleistungs-Pufferspeicher Typ HLP 800					
Art-Nr. HLP.0800					