



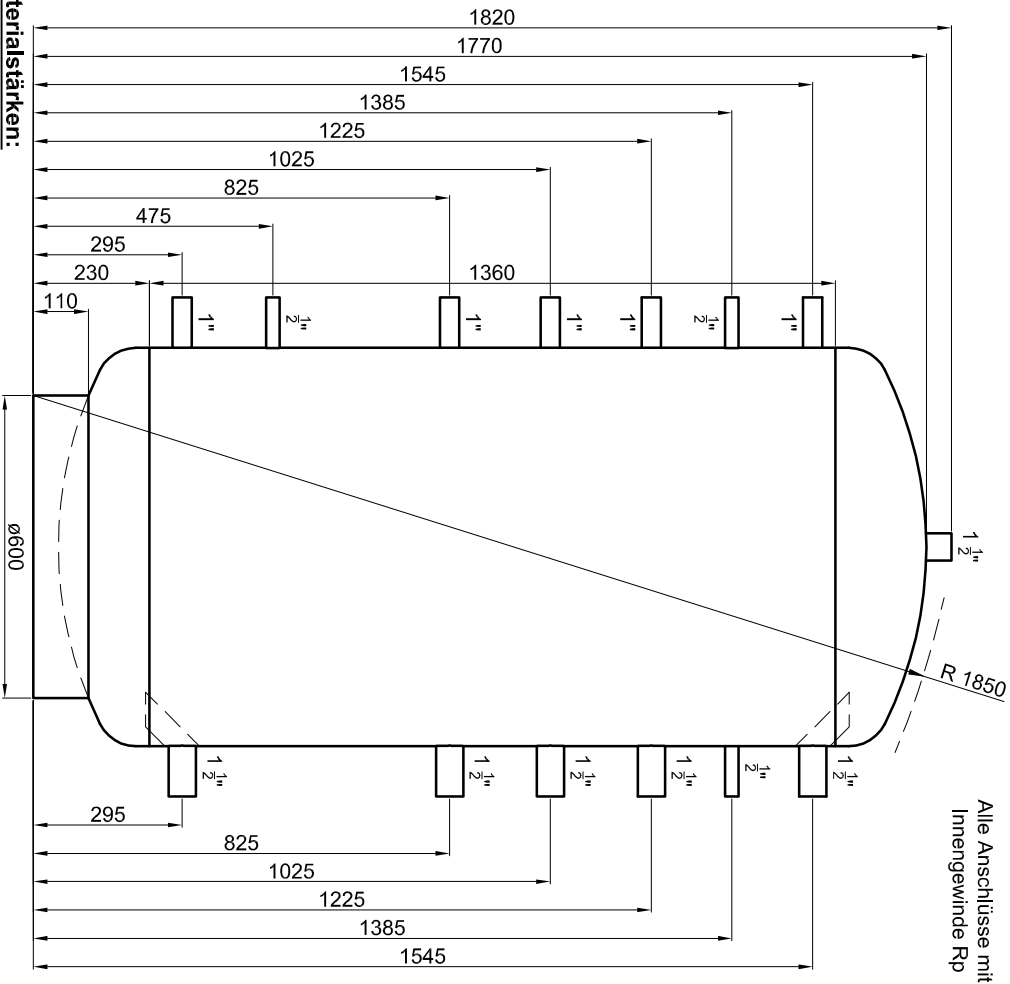

Alle Anschlüsse mit  
Innengewinde Rp

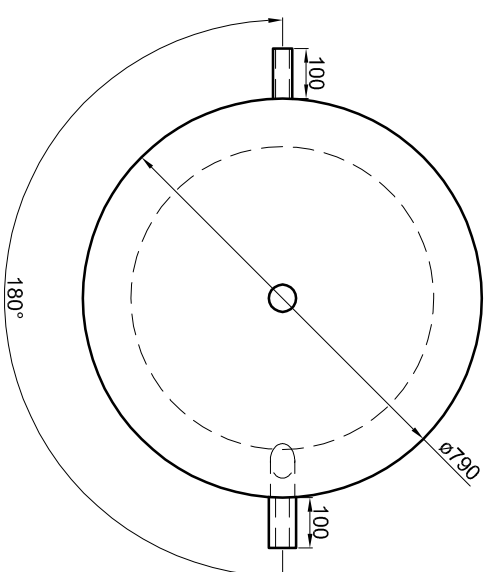

### Betriebsangaben:

**Behälter:**  
 Nennvolumen: 779 l  
 zulässiger Druck (PS): 4,5 bar  
 Prüfdruck (PT): 6,0 bar  
 zulässige Temperatur (TS): 0 - 95 °C  
 zulässiges Medium: Wasser  
 Gewicht: 108 kg  
 Werkstoff: S235JR+AR  
 Korrosionsschutz: innen roh, außen beschichtet

### Materialstärken:

Mantelblech: 2,5 mm  
 Klöpperböden: 3,0 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

TWL-Technologie GmbH  
 Im Gewerbegebiet 2 - 12  
 D-92271 Freihung  
 www.twl-technologie.de

### **Pufferspeicher Typ P 800**

Gezeichnet: Julian Klier  
 Datum: 01.09.2016  
 Maßstab: M 1:15  
 Art-Nr. P.0800