


Alle Anschlüsse mit
Innengewinde Rp

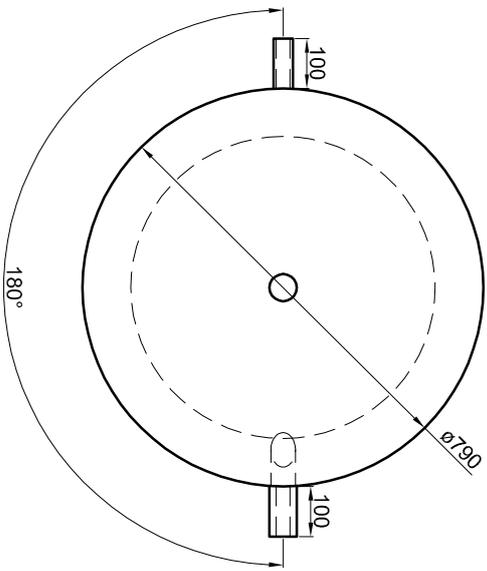

Betriebsangaben:

Behälter:
 Nennvolumen: 779 l
 zulässiger Druck (p(s)): 4,5 bar
 Prüfdruck (p(T)): 6,0 bar
 zulässige Temperatur (T(s)): 0 - 95 °C
 zulässiges Medium: Wasser
 Gewicht: 108 kg
 Werkstoff: S235JR+AR
 Korrosionsschutz: innen roh, außen beschichtet

Materialstärken:
 Mantelblech: 2,5 mm
 Klöpperböden: 3,0 mm
 Materialstärken sind nicht dargestellt!

TWL-Technologie GmbH
 Im Gewerbegebiet 2 - 12
 D-92271 Freinhung
 www.twl-technologie.de

Gezeichnet:	Datum:	Maßstab:
Julian Klier	01.09.2016	M 1:15
Pufferspeicher Typ P 800		
Art-Nr. P.0800		