



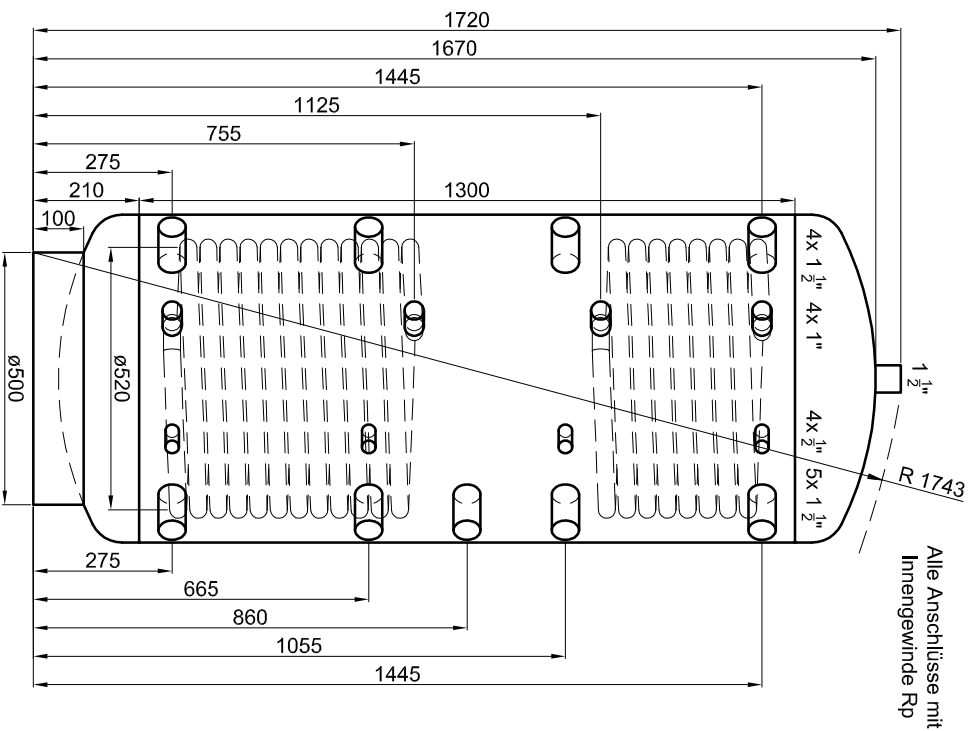

Alle Anschlüsse mit
Innengewinde Rp

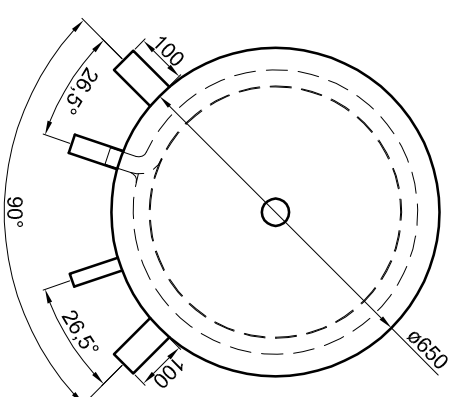

Glattrohr-Wärmetauscher unten:

Übertragungsfläche: 2,1 m²
Inhalt: 13,1 l
zulässiger Druck (p_s): 16,0 bar
zulässige Temperatur (T_s): 0 - 110 °C
zulässiges Medium: Wasser/Glykol
Werkstoff: S235JR+AR

Glattrohr-Wärmetauscher oben:

Übertragungsfläche: 1,4 m²
Inhalt: 8,8 l
zulässiger Druck (p_s): 16,0 bar
zulässige Temperatur (T_s): 0 - 110 °C
zulässiges Medium: Wasser/Glykol
Werkstoff: S235JR+AR

Betriebsangaben:

Behälter:
Nennvolumen: 470 l
zulässiger Druck (p_s): 4,5 bar
Prüfdruck (p_T): 6,0 bar
zulässige Temperatur (T_s): 0 - 95 °C
zulässiges Medium: Wasser
Gewicht: 139 kg
Werkstoff: S235JR+AR
Korrosionsschutz: außen beschichtet

Materialstärken:

Mantelblech: 2,5 mm
Klöpferböden: 3,0 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freinhung
www.twl-technologie.de

Gezeichnet: Julian Klier
Datum: 01.07.2016
Maßstab: M 1:15
Pufferspeicher Typ PR-2 500_90°

Art-Nr. PR2.0500-90