



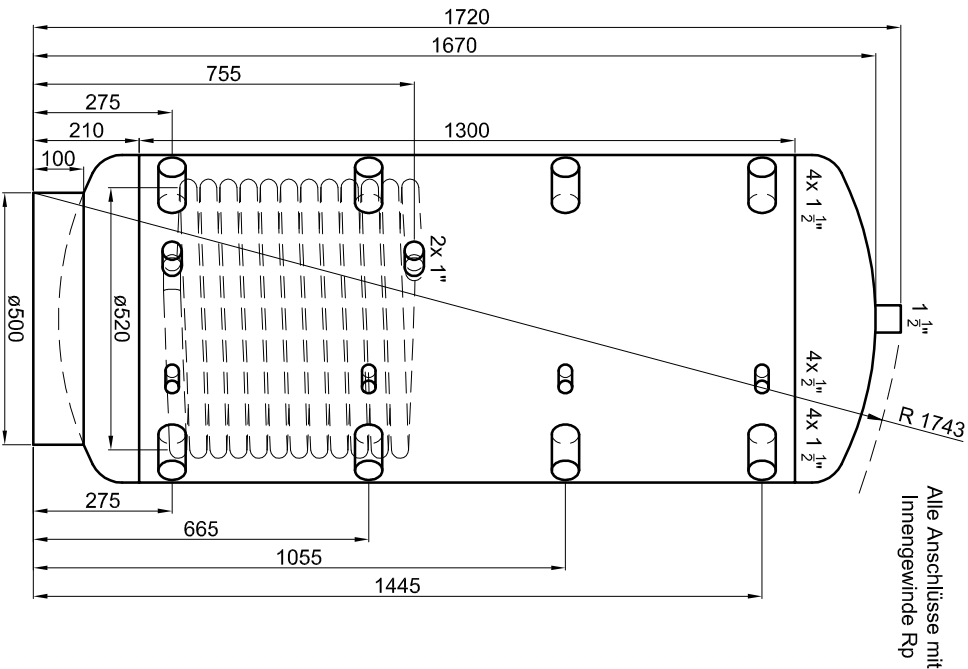

Alle Anschlüsse mit
Innengewinde Rp

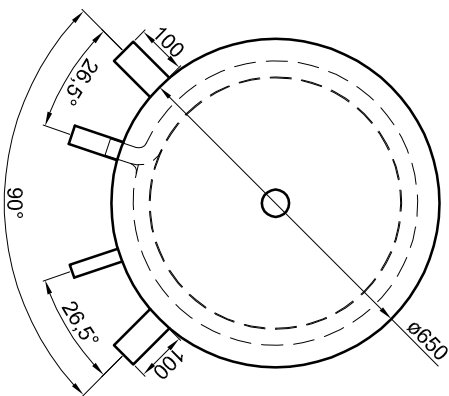

Betriebsangaben:

Behälter:	Glattrohr-Wärmetauscher	unten:
Nennvolumen:	482 l	Übertragungsfläche:
zulässiger Druck (PS):	4,5 bar	Inhalt:
Prüfdruck (pT):	6,0 bar	zulässiger Druck (PS):
zulässige Temperatur (TS):	0 - 95 °C	zulässige Temperatur (TS):
zulässiges Medium:	Wasser	zulässiges Medium:
Gewicht:	119 kg	Werkstoff:
Werkstoff:	S235JR+AR	Werkstoff:
Korrosionsschutz:	außen beschichtet	innen roh,

Materialstärken:

Mantelblech: 2,5 mm
Klöpferböden: 3,0 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

TWL-Technologie GmbH Im Gewerbegebiet 2 - 12 D-92271 Freihung www.twl-technologie.de			Pufferspeicher Typ PR 500_90°	
Gezeichnet:	Datum:	Maßstab:		
Julian Klier	01.07.2016	M 1:15		
Art-Nr. PR.0500-90				