
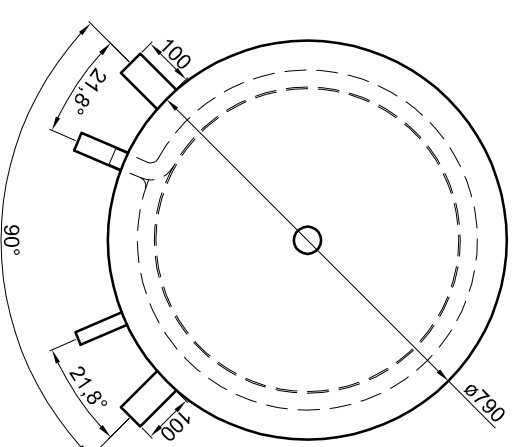


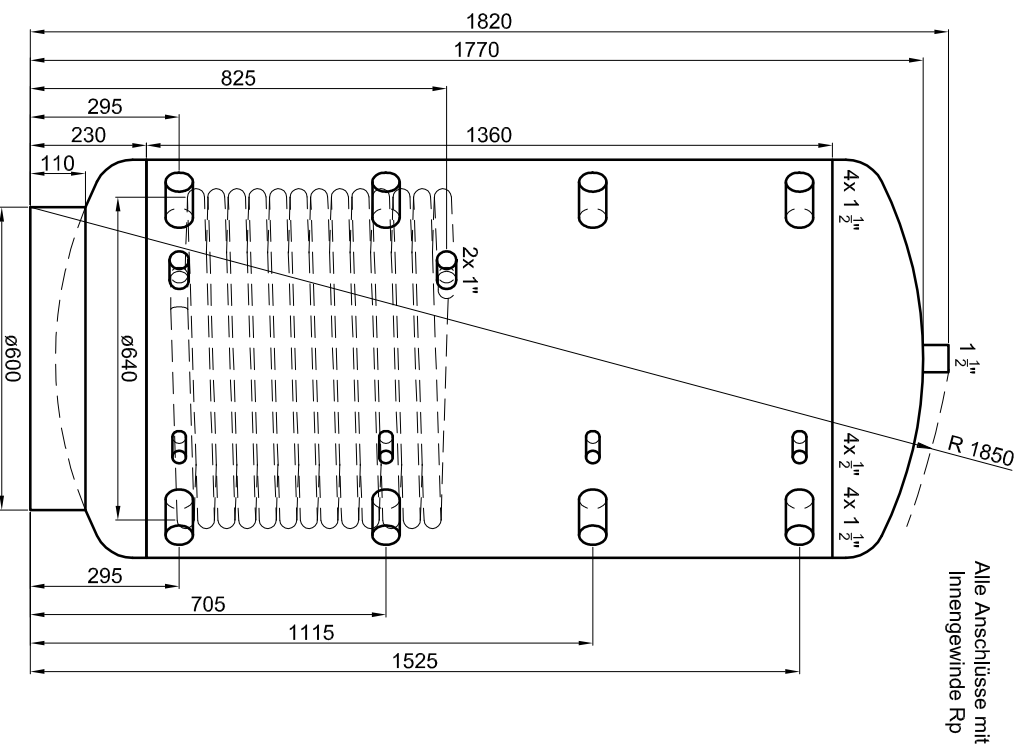

Betriebsangaben:

Behälter:

Nennvolumen:
zulässiger Druck (p_s):
Prüfdruck (p_T):
zulässige Temperatur (T_s):
zulässiges Medium:
Gewicht:
Werkstoff:
Korrosionsschutz:

außen beschichtet

Glattrohr-Wärmetauscher unten:

35JR+AR	756 l	Übertragungsfläche:	2,8 m²
	4,5 bar	Inhalt:	17,4 l
	6,0 bar	zulässiger Druck (p _S):	16,0 bar
	0 - 95 °C	zulässige Temperatur (T _S):	0 - 110 °C
Wasser		Wasser/Glykol	
156 kg	Werkstoff:	S235JR+AR	

Materialstyrken:

Mantelblech:	2,5 mm
Klöpferböden:	3,0 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

TWL-Technologie GmbH
 Im Gewerbegebiet 2 - 12
 D-92271 Freihung
 www.twl-technologie.de

Art-Nr: PR.0800-90

Pufferspeicher Typ PR 800 90°

Gezeichnet:	Datum:	Maßstab:
-------------	--------	----------

Julian Klier	01.07.2016
--------------	------------