


NEW

ALYSEA E

Der auf das Raumklima spezialisierte Single-Split-Inverter

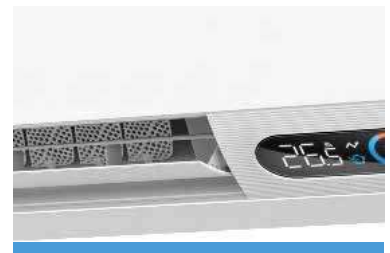

HOHE EFFIZIENZ

Hochleistungs-Kältemittel R32 mit maximaler technologischer Effizienz, bis zu einer Energieeffizienzklasse von A+++.



FRESH AIR TECHNOLOGY

Frischluft mit einem Durchsatz von 60 m³/h, die einen Raum von 36 m³ in 36 Minuten reinigen kann.



FORTSCHRITTLICHE FILTERUNG UND QUALITÄTSANZEIGE

Die Frischluft durchläuft 4 Filterschichten und das Display zeigt die Luftqualität im Raum in Echtzeit an, wobei flüchtige organische Verbindungen PM 2,5 erkannt werden



STERILISIERUNG BEI 56 °C

Sterilisationszyklen von Hochtemperaturverdampfern, um die Bildung von Bakterien zu verhindern und die Luftqualität zu verbessern.

EIGENSCHAFTEN

Hochleistungs-Inverter-Technologie und Kältemittel R32
Energieeffizienzklasse A+++ beim Kühlen
Fernbedienung zur Fernsteuerung mitgeliefert
Golden-Fin-Behandlung auf der Batterie der externen Einheit, um die korrosive Wirkung von atmosphärischen Mitteln zu verhindern und die Leistungseffizienz zu verbessern.

FUNKTIONEN

Kühlen, Heizen, Entfeuchten und Lüften

Funktionen Timer, Auto, Eco, Sleep, Silent, Turbo und Auto-Restart
4 Filterstufen: Primärfilter, High-Density-Filter, Hepa11-Filter, Silberionenfilter.

Follow Me-Funktion: präzise Temperaturerfassung, wo sich die Fernbedienung befindet.

Gentle Wind-Funktion: sanfter Luftstrom zur Vermeidung direkter Strömungen dank 1100 Mikrolöchern auf den Innenlamellen.

Swing-Funktion: passt den Luftstrom automatisch an (horizontal und vertikal).

Auto-Diagnose-Funktion: im Falle einer Störung zeigt das Display den Fehlercode an.

Filterreinigungsalarm: das Display zeigt den Austausch- und Filterreinigungsalarm an.

Smart Light Sensor: sobald das Raumlicht ausgeschaltet ist, schaltet sich das Display automatisch aus.



NEW

NEW

NEW

			Alysea E inverter 9	Alysea E inverter 12	Mystral E inverter 9	Mystral E inverter 12	Mystral E inverter 18	Mystral E inverter 24	
ARTIKELNUMMER INNENEINHEIT			OS-SEAAH09EI	OS-SEAAH12EI	OS-SEMLH09EI	OS-SEMLH12EI	OS-SEMLH18EI	OS-SEMLH24EI	
EAN CODE INNENEINHEIT			8021183121148	8021183121179	8021183118919	8021183118940	8021183120769	8021183121100	
ARTIKELNUMMER AUSSENEINHEIT			OS-CEAAH09EI	OS-CEAAH12EI	OS-CEMLH09EI	OS-CEMLH12EI	OS-CEMLH18EI	OS-CEMLH24EI	
EAN CODE AUSSENEINHEIT			8021183121155	8021183121186	8021183118926	8021183118957	8021183120776	8021183121117	
PRODUKT CODE			OS-C/SEAAH09EI	OS-C/SEAAH12EI	OS-C/SEMLH09EI	OS-C/SEMLH12EI	OS-C/SEMLH18EI	OS-C/SEMLH24EI	
EAN CODE			8021183121131	8021183121162	8021183118902	8021183118933	8021183120752	8021183121094	
Energieabgabe im Kühlbetrieb (min/Nennwert/max)		kW	0,8/2,63/3,5	1/3,53/4	0,94/2,63/3,4	1/3,4/3,77	1,25/5,10/5,91	1,5/7,0/7,35	
Energieabgabe im Heizbetrieb (min/Nennwert/max)		kW	1,0/2,83/3,9	1/3,8/4,5	0,94/2,75/3,5	1/3,43/3,81	1,25/5,10/6,07	1,5/7,15/7,8	
Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb (min/Nennwert/max)		kW	0,24/0,649/1,5	0,29/0,895/1,65	0,24/0,809/1,38	0,29/1,053/1,5	0,33/1,58/2,34	0,46/2,16/2,7	
Leistungsaufnahme im Heizbetrieb (min/Nennwert/max)		kW	0,24/0,665/1,615	0,29/0,969/1,93	0,24/0,733/1,552	0,29/0,925/1,73	0,34/1,37/2,52	0,46/1,92/2,65	
Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb (min/Nennwert/max)		A	1,2/3,8/7	1,5/4,7/9,2	1,2/4,6/8,0	1,5/5,1/9,0	1,7/8,1/12,0	2/9,6/12,8	
Leistungsaufnahme im Heizbetrieb (min/Nennwert/max)		A	1,2/4/7,5	1,5/5,1/10	1,2/4,1/9,0	1,5/4,6/10,0	1,7/7,0/13,0	2/8,8/13,0	
EER			4,05	3,94	3,25	3,23	3,23	3,23	
COP			4,25	3,92	3,73	3,71	3,71	3,71	
Maximale Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb		kW	1,5	1,65	1,38	1,50	2,34	2,70	
Maximale Leistungsaufnahme im Heizbetrieb		kW	1,62	1,93	1,55	1,73	2,52	2,65	
Energieeffizienzklasse im Kühlbetrieb			A+++	A+++	A++	A++	A++	A++	
Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb ZWISCHENSAISON			A++	A++	A+	A+	A+	A+	
Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb WÄRMERE SAISON			A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	
Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb KALTE SAISON			A	A	A	A	A	A	
Leistungsaufnahme im Kühlbetrieb		kWh/Jahr	107	144	149	195	293	402	
Jährlicher Leistungsaufnahme im Heizbetrieb ZWISCHENSAISON		kWh/Jahr	639	761	840	840	1330	1820	
Jährlicher Leistungsaufnahme im Heizbetrieb WÄRMERE SAISON		kWh/Jahr	631	769	659	714	1373	1592	
Jährlicher Leistungsaufnahme im Heizbetrieb KALTE SAISON		kWh/Jahr	1792	2162	1606	2162	2471	2800	
Entfeuchtungsleistung		l/h	1	1,2	1	1,2	1,5	1,8	
Auslegungslast (EN 14825)	Kühlung	Pdesignc	kW	2,6	3,5	2,6	3,4	5,1	7,0
	Heizung / Durchschnitt	Pdesignh	kW	2,1	2,5	2,4	2,4	3,8	5,2
	Heizung / Wärmer	Pdesignh	kW	2,3	2,8	2,4	2,6	5,0	5,8
	Heizung / Kälter	Pdesignh	kW	2,9	3,5	2,6	3,5	4,0	4,8
Jahreszeitenbedingter Wirkungsgrad (EN 14825)	Kühlung	SEER		8,5	8,5	6,1	6,1	6,1	6,1
	Heizung / Durchschnitt	SCOP (A)		4,6	4,6	4,0	4,0	4,0	4,0
	Heizung / Wärmer	SCOP (W)		5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
Heizung / Kälter	SCOP (C)		3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,6	
INNENEINHEIT	Schallleistung (EN 12102)	LWA	dB(A)	51	51	52	52	53	60
	Schallleistungspegel (max/mit/min/leise)		dB(A)	38/33/27/22	38/33/27/22	38/33/30/22	38/33/30/22	41/38/35/27	50/47/41/38
	Luftdurchsatz im Kühlbetrieb (max/med/min)		m³/h	596/542/482	602/542/481	510/430/390	520/450/390	800/620/530	1228/1126/942
	Luftdurchsatz im Heizbetrieb (max/med/min)		m³/h	553/492/432	608/524/451	510/430/390	520/450/390	800/620/530	1323/1102/937
	Schutzgrad			IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
	Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) (ohne Verpackung)		mm	888x313x205	888x313x205	777x250x201	777x250x201	910x294x206	1010x315x220
	Gewicht (ohne Verpackung)		kg	10,5	11	8,0	8,0	10,0	12
	Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) (mit Verpackung)		mm	988x389x328	988x389x328	850x320x275	850x320x275	979x372x277	1096x390x297
	Gewicht (mit Verpackung)		kg	12,5	13	10,5	10,5	13,0	15
	Schallleistung (EN 12102)	LWA	dB(A)	60	61	62	62	65	67
AUSSENEINHEIT	Schalldruck		dB(A)	50	51	52	52	55	60
	Luftdurchsatz (max)		m³/h	1900	2200	1900	1900	2600	3000
	Schutzgrad			IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
	Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) (ohne Verpackung)		mm	777x498x290	795x549x305	777x498x290	777x498x290	853x602x349	920x699x380
	Gewicht (ohne Verpackung)		kg	20,5	24,5	24,0	24,0	35,0	37,5
	Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) (mit Verpackung)		mm	838x540x338	852x600x358	818x520x325	818x520x325	890x628x385	960x732x400
	Gewicht (mit Verpackung)		kg	23,5	26,5	26,0	26,0	38,0	40,5
KÜHLKREIS	Flüssigkeitsleitung Ø		inch - mm	1/4"-6,35	1/4"-6,35	1/4"-6,35	1/4"-6,35	1/4"-6,35	1/4"-6,35
	Saugleitung Ø		inch - mm	3/8"-9,52	3/8"-9,52	3/8"-9,52	3/8"-9,52	3/8"-9,52	1/2"-12,7
	Maximale Kältemittellänge		m	25	25	25	25	25	25
	Maximaler Höhenunterschied		m	10	10	10	10	10	10
	Vorgefüllte Leitungslänge		m	5	5	5	5	5	5
	Empfohlene Min.-Leitungslänge		m	5	5	3	3	3	5
	Erhöhung des Kältemittels (bei Rohrleitungen mit einer Länge von über 5 m)		g/m	15	15	15	15	25	25
	Maximaler Betriebsdruck		MPa	3,7/1,2	3,7/1,2	3,7/1,2	3,7/1,2	3,7/1,2	3,7/1,2
	Kältemittel*	Typ	Typ	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Treibhauspotential	GWP		675	675	675	675	675	675
ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE	Kältemittelfüllung	kg	0,51	0,605	0,57	0,57	1,00	1	
	Stromversorgung Inneneinheit	V/F/Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	
	Stromversorgung Außeneinheit	V/F/Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	
	Anschluss Versorgung Außeneinheit	Leiter		3 x 1,0 mm²	3 x 1,0 mm²	3 x 1,5 mm²	3 x 1,5 mm²	3 x 1,5 mm²	3 x 1,5 mm²
	Verbindung Innen-/Außeneinheit	Leiter		4 x 1,0 mm²	4 x 1,0 mm²	4 x 0,75 mm²	4 x 0,75 mm²	4 x 0,75 mm²	4 x 1,0 mm²
Max. Strom	A		7,5	10	9,0	10,0	13,0	13,0	
BETRIEBSGRENZEN									
Innenbereiche Umgebungs-temperatur	Höchsttemperatur im Kühlbetrieb						DB 32°C		
	Mindesttemperatur im Kühlbetrieb						DB 17°C		
	Höchsttemperatur im Heizbetrieb						DB 30°C		
	Mindesttemperatur im Heizbetrieb						DB 0°C		
Außenbereiche Umgebungs-temperatur	Höchsttemperatur im Kühlbetrieb						DB 53°C		
	Mindesttemperatur im Kühlbetrieb						-		
	Höchsttemperatur im Heizbetrieb						DB 30°C		
	Mindesttemperatur im Heizbetrieb						DB -20°C		

Die angegebenen Daten beziehen sich auf die Anforderungen in EN 14511 und EN 14825 sowie der delegierten Verordnung (EU) 626/2011. Der effektive Stromverbrauch des Produkts kann unter den tatsächlichen Nutzungsbedingungen von den angegebenen abweichen. Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert und modifiziert werden.

*Nicht hermetisch versiegelte Ausrüstung, die fluorierte Gase mit einem Treibhauspotential von GWP = 675 enthält.