



Hocheffektive, Kompakte-Wärmepumpen

**vorgesehen für die Warmwasserbereitung
in einem Speicher**

INDEX

DROPS M4.2

420 000 022

DROPS D4.2 (C)

420 000 031

Ausstattung des Geräts

Hocheffizienter Rotationskompressor

Zusätzliches Expansionsventil für effektive
und schnelle Verdampferabtauung

Energieeffizienter Radialventilator

Verdampfer mit hydrophiler Oberfläche (Verdampfer neigt
weniger zur Vereisung, taut effektiv ab und ist besser
gegen Verschmutzung geschützt)

Eingebaute Umwälzpumpe mit PZH-Zertifikat

Steuerung der Wärmepumpe

M - manuelle Steuerung mit grafischem Display

D - Steuerung mit Farb-Touchpanel

Plattenwärmetauscher zur direkten Erwärmung von Brauchwasser

Leichtes und abnehmbares Kunststoffgehäuse zur
Reduzierung der Geräusche des Kühlsystems

Verstellbare Füße zur Montage auf ebener Fläche

Basisfunktionen

- ✓ Einfache und schnelle Installation
- ✓ Installation: im Innenbereich
- ✓ Hohe Energieeffizienz
- ✓ Hohe Sicherheit durch Druck- und
Temperaturschutz des Kältesystems
- ✓ Abtauen des Verdampfers mit Heißgas
durch Umkehrung des Kältekreislaufs
- ✓ Automatischer Frostschutz
des Wassersystems
- ✓ Wochenplan für die gewünschte
Wassertemperatur
- ✓ Möglichkeit der Zusammenarbeit mit
einer Photovoltaikanlage über einen
zusätzlichen potentialfreien Schließer
oder ein Zeitprogramm
- ✓ Steuerungsfunktion für eine im Speicher
installierte externe elektrische Heizung
- ✓ Steuerungsfunktion für die Brauchwasser-
zirkulationspumpe nach einem
Zeitschaltprogramm
- ✓ PZH-Zertifikat (Polnisches Staatliches Hygieneinstitut)
für Komponenten der Wärmepumpe, die mit
Brauchwasser in Berührung kommen
- ✓ Die Funktion des Warmwassers im
Zentralheizungspufferspeicher in Version D 4.2 (C)



DROPS M4.2

/Manuelle Steuerung,
grafisches Display



DROPS D4.2 (C)

/Berührungssteuerung,
Touchpanel




Technische Daten

Abmessungen (Durchmesser / Höhe)	670 / 500mm
Durchmesser der Luftkanäle	250mm
Anschlüsse	IG ¾"
Kältemittel	R134a / 0,80kg
Wärmeträger	Wasser oder ein Gemisch aus Wasser und Glykol (bis zu 50%)
Maximaler Druck auf der Wasserseite	6bar
Betriebstemperatur	-7 bis zu +43°C
Max. Brauchwassertemperatur	55°C
Schallleistung	57dB
Spannungsversorgung	1/N/PE ~220-240V/50Hz
COP	*für A15/W10-55: 3,0 für A20/W10-55: 3,42
Nennwärmeleistung	für A15/W10-55: 2,85kW
Energieklasse	A+
Wasserverbrauchsprofil	XL
Masse	53kg

*(PN-EN 16147:2017-04)

So kann Ihr **Heizungsraum aussehen**

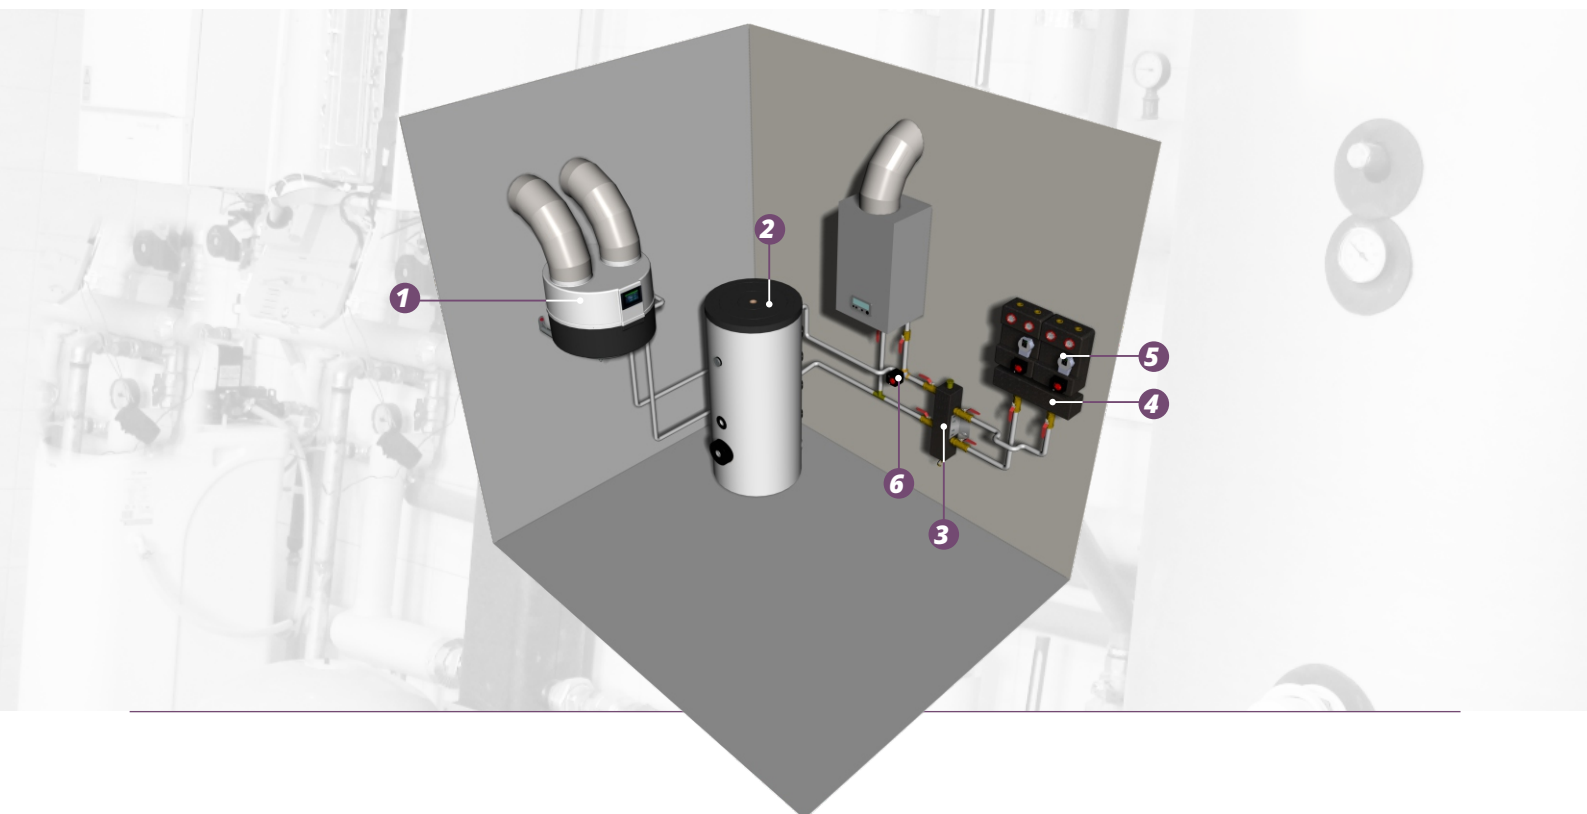

Entdecken Sie
unsere anderen
Produkte

**1 Brauchwasser-
Wärmepumpe**
DROPS 4.1/4.2 M/D

2 Warmwasser-Speicher
FISH S16 / FISH S15

3 Hydraulische Weiche

4 Verteiler

5 Pumpengruppen

**6 Dreiwegeventile mit
Stellantrieben**