




**PRESS FITTINGS
FÜR MEHRSCICHTVERBUNDROHR**

**RACCORDS A SERTIR
POUR TUYAU MULTICOUCHE**

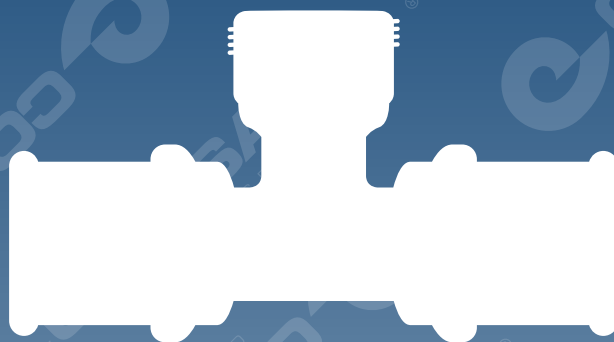

DE

FR



PRESS FITTINGS FÜR MEHRSCICHTVERBUNDROHR / RACCORDS A SERTIR POUR TUYAU MULTICOUCHE

PRODUKT

Pressfittings aus Messing

FUNKTION

Fittings für Sanitäranlagen
Fittings für Heizungsanlagen

SYSTEM

Das Comisa Presssystem besteht aus den Comisa Pressfittings und aus dem Comisa-Mehrschichtverbundrohr. Bei Einsatz von Rohr oder Formteilen anderer Hersteller bzw. fremder Herkunft, kann eine Kompatibilität nur nach vorheriger Absprache und Genehmigung seitens Comisa gegeben werden. Eine von Werkseite ausgestellte Garantie gewährleistet den positiven Ausgang der durchgeführten Kontrolltests.

TECHNISCHE DATEN

Verwenden Sie Pressbacken mit TH-Profil der entsprechenden Abmessung der zu installierenden Fittings. Bitte folgen Sie genau die Installationsanweisungen von Comisa S.p.A.

GEWINDE

Außengewinde nach DIN EN 10226
Innengewinde nach DIN ISO 228

LEISTUNGEN

Maximaler Betriebsdruck	10 bars
Maximale Betriebstemperatur	95° C
Maximale Spitztemperatur	110° C (1 Stunde)

Diese Angaben beziehen sich auf das Comisa Press System, d.h. Comisa Press Fittings zusammen mit dem Comisa Mehrschichtverbundrohr.

PRESS CONTROL

Prüfdruck zur Identifizierung eventueller nicht verpressten Fittings max. 4.5 bar

GARANTIE

10 Jahre. Diese Garantie verwirkt wenn:

- die Installation nicht fachgerecht gemäß den Montageanleitungen von Comisa S.p.A. durchgeführt wird.
- das System für den Transport von flüssigen Mitteln, die außerhalb der von Comisa genannten technischen Vorgaben liegen eingesetzt ist.
- Flüssigkeiten mit Druck- und Temperaturwerten in das System eingeführt werden, die von den in den Comisa Veröffentlichungen angegebenen abweichen.

ZERTIFIZIERUNGEN

Das Comisa Press System ist DVGW zertifiziert (Nr. DW-8501BO0049)

TYPOLOGIE DE PRODUIT

Raccords à sertir en laiton

FONCTION

Raccords pour systèmes d'alimentation eau sanitaire
Raccords pour systèmes de chauffage

SYSTÈME

Les raccords Comisa Press et le tuyau multicouche Comisa constituent le système Comisa Press. La compatibilité des raccords avec les tuyaux multicouches d'un autre fabricant ou différent doit être explicitement demandée à Comisa S.p.A. qui, après avoir implémenté son propre protocole de qualité, émettra une certification de garantie.

SPÉCIFICATIONS D'UTILISATION

Utiliser des mâchoires de pression avec un profil TH de la taille adaptée à la dimension du raccord à installer. Suivre fidèlement les instructions fournies par Comisa S.p.A.

FILETAGE

Filetage male EN 10226
Filetage femelle ISO 228

PERFORMANCE

Pression de service max	10 bar
Température max. de fonctionnement	95°C
Température max. de pointe	110°C (1 h)

Les données se réfèrent au seul système Comisa Press combinés au tube multicouche Comisa.

LE CONTRÔLE DE PRESSAGE

Test de pression pour identifier les raccords non pressés max 4.5 bar

GARANTIE


10 ans. Cette garantie ne sera pas considérée comme valable dans le cas où:

- L'installation n'est pas effectuée conformément aux instructions d'installation indiquées dans le Comisa S.p.A. publications
- Le circuit est utilisé pour le transport de liquides différents de ceux indiqués dans le Comisa S.p.A. publications
- Les liquides sont introduits dans le circuit à des valeurs de pression et de température différentes des restrictions respectives indiquées dans le Comisa S.p.A. publications

CERTIFICATS

Le système Comisa Press est certifié par DVGW (n. DW-8501BO0049)

PRESS FITTINGS FÜR MEHRSCSCHICHTVERBUNDROHR / RACCORDS A SERTIR POUR TUYAU MULTICOUCHE

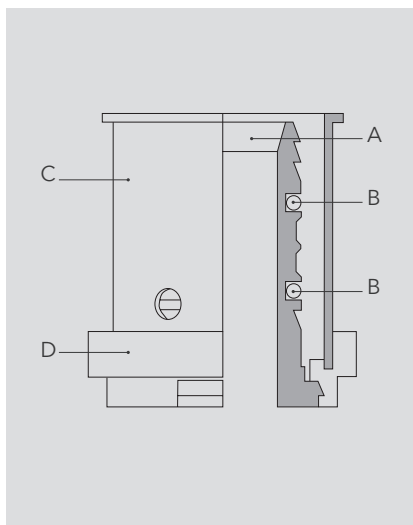

- A** Körper: aus Messing EN 12165 CW617N, geeignet für die Verwendung mit Trinkwasser ohne Einschränkung.
- B** O-Ring: 2 O-Ringe aus EPDM-Peroxyd.
- C** Presshülse: aus Edelstahl AISI 304 DIN EN 10088-2, die einem Solubilisation Verfahren unterzogen wird.
- D** Isolerring: aus PE-LD, Polyethylen mit niedriger Dichte. Die Form der Isolerringe garantiert die eindeutige Positionierung der TH-Pressbacke
- A** Corps: laiton EN 12165 CW617N adapté au passage de liquides alimentaires destinés à la consommation humaine.
- B** Joint torique: 2 O.R. fabriqués avec un composé EPDM-peroxyde.
- C** Collet: acier inoxydable AISI 304 DIN EN 10088-2 soumis à un processus de solubilisation.
- D** Anneau-clip: en PE-LD, polyéthylène basse densité. La forme du clip fournit également un retour précis à la pince TH.

TABELLE ZUR BERECHNUNG DER ÖRTLICHEN DRUCKVERLUSTE (AUSGEDRÜCKT IN GLEICHWERTIGEN ROHRLÄNGENMETERN) GLEICHWERTIGE LÄNGEN

/ TABLEAU DE CALCUL DES PERTES DE PRESSION LOCALISÉES (EXPRIMÉES EN MÈTRES ÉQUIVALENTS DE TUBE) LONGUEURS ÉQUIVALENTES

Ø 16 x 2,0	0,8	0,7	0,6	1,40	1,80	0,35	0,80
Ø 18 x 2,0	1,00	0,90	0,80	1,60	2,10	0,45	1,00
Ø 20 x 2,5	1,10	1,00	0,90	1,70	2,20	0,45	1,10
Ø 20 x 2,0	1,30	1,15	1,00	1,90	2,70	0,50	1,30
Ø 26 x 3,0	1,80	1,60	1,40	2,50	4,30	0,65	1,80
Ø 32 x 3,0	2,70	2,30	2,00	4,20	6,30	0,85	2,70
Ø 40 x 3,5	3,00	2,60	2,30	5,00	7,50	1,00	3,00
Ø 50 x 4,0	4,60	4,20	3,80	6,70	10,00	1,30	4,60



INSTALLATION / INSTALLATION

1




ROHRABLÄNGEN
/ COUPER

2




KALIBRIERUNG UND ENTGRATEN
/ COUPER

3

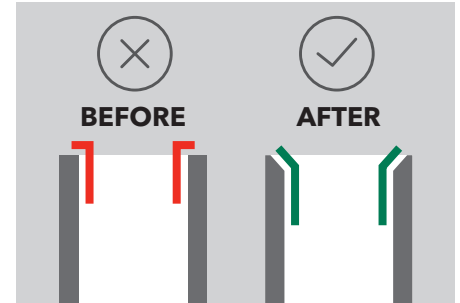


ROHRKALIBRIERUNG
/ CALIBRAGE DE TUYAU

4

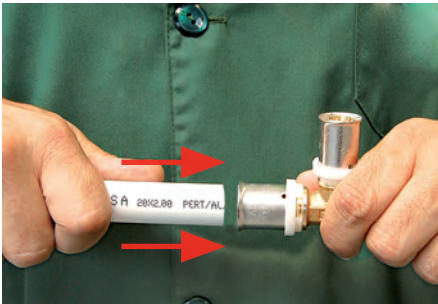


MONTAGE DES FITTINGS
/ INSERTION DU RACCORD

5

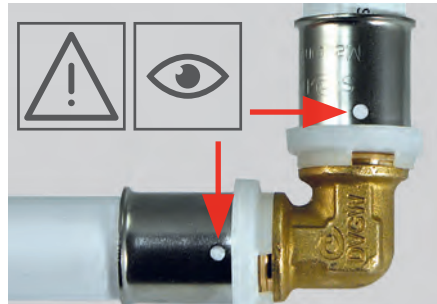

VISUELLE KONTROLLE
/ CONTRÔLE VISUEL

6

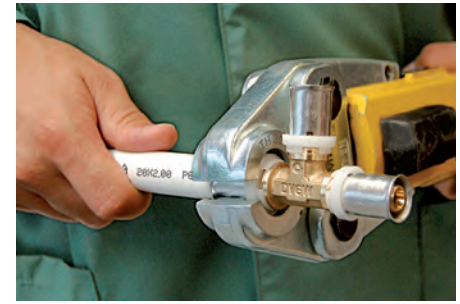

VERPRESSUNG
/ PRESSER

COMISA PRESS CONTROL



UNVERPRESSTER FITTING
/ RACCORD NON SERTI



**ZWISCHEN 1 UND 4,5 BAR GEPRÜFT
NIGHT VERPRESSTER FITTING - UNDICHT**
/ RACCORDS NON SERTI,
TEST EN PRESSION À 1-4,5BAR - IL FUIT



**ZWISCHEN 1 UND 4,5 BAR GEPRÜFT
VERPRESSTER FITTING - DICHT**
/ RACCORD SERTI, TEST EN PRESSION À 1-4,5 BAR
IL NE FUIT PAS



PRESSPROFIL IM EINSATZ MIT COMISA PRESS FITTINGS

/ PROFIL DES MÂCHOIRES /INSERTS À UTILISER AVEC LES RACCORDS À SERTIR COMISA

ACHTUNG!

SERIE COMISA PRESS

Unkontrollierbare Angebote an Mehrschichtverbundrohr oder Pressfittinge auf dem Markt veranlassen uns, zum Schutz unserer eigenen Kunden, nachfolgende Erklärung abzugeben:

PRESSPROFILE KOMPATIBEL MIT COMISA PRESSYSTEM

Das System COMISA PRESS, DVGW Zulassung DW-8501BO0049 besteht aus:

- Fittings COMISA PRESS
- Mehrschichtverbundrohr COMISA
- Pressprofil TH

COMISA garantiert die Kompatibilität der Press-Profile H und B nur in Verbindung mit den eigenen Systemkomponenten. Bei Einsatz von Rohr oder Formteilen anderer Hersteller bzw. fremder Herkunft kann eine Kompatibilität nur nach vorheriger Absprache und Genehmigung seitens Comisa gegeben werden. Eine von Werkseite ausgestellte Garantie gewährleistet den positiven Ausgang der durchgeführten Kontrolltests.

Achtung:

WIR WEISEN AUF DIE HOHE BEDEUTUNG EINER KORREKTEN UND FACHGERECHTEN KALIBRIERUNG UND ENTGRATUNG (ENTFERNEN VON SPÄNEN) MITTELS EINES GEEIGNETEN WERKZEUGES HIN. KALIBRIERER FÜR PE-X - ROHRE SIND FÜR EIN MEHRSCICHTVERBUNDROHR NICHT GEEIGNET.

/ IMPORTANT!

FAMILLE DE RACCORDS À SERTIR COMISA

Suite à l'introduction sur le marché de tube multicouche et de raccords d'origine non contrôlée, afin de protéger ses clients, COMISA souligne ce qui suit:

PROFILS DE SERTISSAGE COMPATIBLES AVEC SYSTÈME À SERTIR COMISA

Le système à sertir COMISA, Certification DVGW No DW-8501BO0049, comprend:

- Raccords à sertir COMISA press
- Tube multicouche COMISA
- Mâchoires/inserts profil TH

COMISA assure aussi la compatibilité de ces raccords à sertir avec les mâchoires/insert au profil H ou B uniquement pour les diamètres spécifiés ci-contre. En ce qui concerne l'utilisation de tuyaux ou des raccords d'autres producteurs et /ou d'autres sources, Comisa ne garantit pas à priori la compatibilité.

Le client devra en faire la demande à COMISA et fournir un ensemble d'éléments afin que Comisa puisse effectuer un protocole de test ad-hoc. Suite aux essais concluants, Comisa pourra émettre un certificat de garantie spécifique au système testé.

Avertissement:

LE CALIBRAGE DU TUYAU EST IMPORTANT ET DOIT ÊTRE FAITE AVEC UN CALIBREURS/ÉBAVUREUR.

N'UTILISEZ PAS DES CALIBREURS POUR TUBE PE-X, CAR ILS NE SONT PAS ADAPTÉS AU TUBE MULTICOUCHE.



Ø KOMPATIBILITÄT MIT PRESSBACKEN H - B


/ Ø COMPATIBLES AVEC LES PROFILS H ET B

TH	H	B
14	14	14
16	16	16
18	18	18
20	20	20
25	26	26
26	32	32
32		
40		
50		
63		
75		






PRESS FITTINGS FÜR MEHRSCICHTVERBUNDROHR / RACCORDS A SERTIR POUR TUYAU MULTICOUCHE



KUPPLUNG
/ MANCHON ÉGAL

870

SIZE (mm)	L	L1	CODE	TECH. CODE
14 x 2	64	25	87.10.140	MU0870000140
16 x 2	64	25	87.10.160	MU0870000160
16 x 2,25	64	25	87.10.161	MU0870000560
17 x 2	64	25	87.10.170	MU0870000170
18 x 2	64	25	87.10.180	MU0870000180
20 x 2	64	25	87.10.200	MU0870000200
20 x 2,5	64	25	87.10.201	MU0870000510
25 x 2,5	64	25	87.10.250	MU0870000250
26 x 3	64	25	87.10.260	MU0870000260
32 x 3	66	25	87.10.320	MU0870000320
40 x 3,5	71	25	87.10.400	MU0870000400
50 x 4	89	37	87.10.500	MU0870000500
63 x 6	83	37	87.10.631	MU0870000630
75 x 5	116	53	-	MU0870000750



KUPPLUNG REDUZIERT
/ MANCHON RÉDUIT

870R

SIZE (mm)	L	L1	CODE	TECH. CODE
16 x 2 - 14 x 2	64	25	87.11.160	MU0870R16140
18 x 2 - 16 x 2	64	25	87.11.181	MU0870R18160
20 x 2 - 14 x 2	64	25	87.11.200	MU0870R20140
20 x 2 - 16 x 2	64	25	87.11.201	MU0870R20160
20 x 2 - 18 x 2	64	25	87.11.203	MU0870R20180
20 x 2,5 - 16 x 2	64	25	87.11.205	MU0870R51160
25 x 2,5 - 16 x 2	64	25	87.11.250	MU0870R25160
25 x 2,5 - 20 x 2	64	25	87.11.252	MU0870R25200
26 x 3 - 16 x 2	64	25	87.11.260	MU0870R26160
26 x 3 - 18 x 2	64	25	87.11.262	MU0870R26180
26 x 3 - 20 x 2	64	25	87.11.263	MU0870R26200
26 x 3 - 20 x 2,5	64	25	87.11.264	MU0870R26510
32 x 3 - 16 x 2	66	25	87.11.320	MU0870R32160
32 x 3 - 20 x 2	66	25	87.11.322	MU0870R32200
32 x 3 - 25 x 2,5	66	25	87.11.324	MU0870R32250
32 x 3 - 26 x 3	66	25	87.11.325	MU0870R32260
40 x 3,5 - 26 x 3	71	25	87.11.401	MU0870R40260
40 x 3,5 - 32 x 3	71	25	87.11.402	MU0870R40320
50 x 4 - 32 x 3	83	37-25	87.11.501	MU0870R50320
50 x 4 - 40 x 3,5	83	37-25	87.11.600	MU0870R50400
63 x 6 - 40 x 3,5	75	37-25	87.11.640	MU0870R63400
63 x 6 - 50 x 4	84	37-37	87.11.650	MU0870R63500
75 x 5 - 40 x 3,5	95	53-25	-	MU0870R75400
75 x 5 - 50 x 4	104	53-37	-	MU0870R75500