


# KINDERSITZ SAFARI

## KOMPAKT & HANDLICH

DE

Scan  
me:

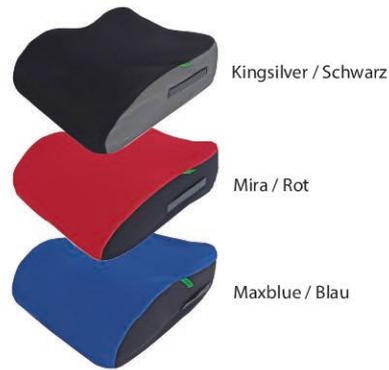

Kingsilver / Schwarz

Mira / Rot

Maxblue / Blau

Universal Booster Cushion

135-150CM



030055

UN Regulation No. 129/03

Safari - Bubü II


**Hinweis:** Dies ist ein verbessertes Kinderrückhaltesystem vom Typ "Universal Sitzerhöhung". Es wurde gemäß der UN-Verordnung Nr. 129 zugelassen und ist für die Verwendung auf i-Size-kompatiblen und universellen Fahrzeugsitzplätzen zugelassen, wie vom Fahrzeughersteller in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs angegeben. Im Zweifelsfall konsultieren Sie den Hersteller oder den Einzelhändler des verbesserten Kinderrückhaltesystems.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Kindersitzes im Auto. Die Bedienungsanleitung sollte während der Lebensdauer des Produkts aufbewahrt werden. Eine unsachgemäße Montage kann eine Gefahr für das Leben Ihres Kindes darstellen!

**Information:** Die Kinderhaltevorrückung gehört zur Kategorie „Universal“. Es wurde gemäß der UN-Verordnung Nr. 129 zugelassen und ist für die allgemeine Verwendung in Fahrzeugen geeignet. Die ordnungsgemäße Installation ist möglich, wenn der Fahrzeughersteller in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs erklärt hat, dass das Fahrzeug für die Installation einer Kinderhaltevorrückung der Kategorie „Universal“ für diese Altersgruppe geeignet ist. Dieses Kinderhaltevorrückung wurde in der Kategorie „Universal“ unter anspruchsvolleren Bedingungen klassifiziert, die für frühere Modelle ohne diese Information gelten. Im Zweifelsfall konsultieren Sie bitte den Hersteller oder den Einzelhändler der Vorrückung. Auf der Verpackung der Kinderhaltevorrückung ist die Adresse angegeben, an die sich der Kunde schriftlich wenden kann, um weitere Informationen zur Installation der Vorrückung in bestimmten Fahrzeugen zu erhalten. Es ist nur für die Verwendung in Fahrzeugen geeignet, die mit Dreipunktgurten mit Einrastvorrichtung ausgestattet sind, die gemäß der UN-Regelung Nr. 16 oder anderen gleichwertigen Normen zugelassen sind.

**Anwendung:** Dieser Kindersitz ist für Kinder mit einer Größe von 135 bis 150 cm geeignet.

**Anwendung im Auto:** Verwenden Sie den Kindersitz nicht in Fahrzeugen mit Zweipunktgurten. Die Verwendung ist nur mit Dreipunktgurten möglich. Der Kindersitz darf nicht auf dem Beifahrersitz mit Airbag montiert werden, es sei denn, der Airbag ist deaktiviert. Ein Airbag kann tödliche Verletzungen oder schwere Schäden verursachen. Überprüfen Sie die Anweisungen zur Befestigung des Sitzes im Handbuch des Fahrzeugs. Die Rücksitze des Fahrzeugs sind der sicherste Ort für Kinder bis zu 11 Jahren. Dieser Autositz muss nach vorne gerichtet montiert werden und darf nicht seitlich oder rückwärts montiert werden. Der Autositz darf nicht auf einem Sitz mit Airbag (SRS) montiert werden.

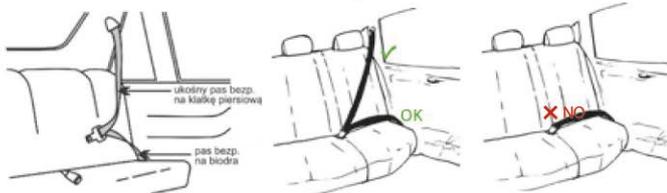

### WARNUNGEN:

- Der Kindersitz ist nur für Kinder mit einer Größe von 135 bis 150 cm vorgesehen.
- Der Kindersitz muss in Fahrzeugen mit Dreipunktgurten verwendet werden.
- Installieren Sie den Kindersitz gemäß der Bedienungsanleitung.
- Der Kindersitz darf nur nach vorne gerichtet montiert werden.
- Nur die korrekte Verwendung von Sicherheitsgurten bietet dem Kind maximalen Schutz bei einem Unfall. Alle Gurte, die die Haltevorrückung Fahrzeug befestigen, müssen straff angezogen sein, und die Gurte, die das Kind festhalten, müssen auf die Körperform abgestimmt und dürfen nicht verdreht sein.
- Achten Sie darauf, den leeren Kindersitz zu sichern, ein ungesicherter Kindersitz kann bei einem Unfall oder starkem Bremsen Verletzungen anderer Personen verursachen.
- Das Kombinieren des Kindersitzes mit anderen nicht dafür vorgesehenen Sitzen wird nicht empfohlen.
- Es wird nicht empfohlen, den Kindersitz nach einem Unfall weiter zu verwenden, bei dem die Vorrückung starken Kräften und Belastungen ausgesetzt war. In solchen Fällen wird empfohlen, den Kindersitz auszutauschen.
- Während eines schweren Unfalls hängt die Sicherheit der Insassen hauptsächlich von der Fahrzeugkonstruktion ab. Der Kindersitz allein schützt das Kind nicht vor Verletzungen. Eine ordnungsgemäße Montage und Verwendung des Kindersitzes erhöht jedoch die Überlebenschancen des Kindes. Stellen Sie sicher, dass alle Benutzer den Kindersitz ordnungsgemäß verwenden können.
- Der Kindersitz darf nicht ohne Bezug verwendet werden; der Bezug darf nicht durch andere, vom Hersteller nicht empfohlene Teile ersetzt werden, da er ein integraler Bestandteil der Vorrückung ist und die Sicherheit des Kindes beeinträchtigen kann.

## EUROPÄISCHE ZERTIFIZIERUNG

### 135 - 150 cm



• Bei längerem Sonnenlicht sollte der Bezug des Kindersitzes abgedeckt werden.

Es wird empfohlen, den Kindersitz vor direkter Sonneneinstrahlung zu lagern, da er sonst für die Haut des Kindes zu heiß werden kann.

• Bitte lagern Sie den Kindersitz an einem sicheren Ort, wenn er nicht verwendet wird. Legen Sie keine schweren Gegenstände oben auf den Kindersitz. Ein Produkt ohne Zulassung oder nach Modifikationen ist gefährlich. Produkte ohne Montageanleitung des Herstellers sind ebenfalls gefährlich.

• Bitte befolgen Sie die Montagemethode, die in der Bedienungsanleitung des Herstellers angegeben ist, um das Blockieren von Sitzen und Türen zu vermeiden.

• Versuchen Sie nicht, den Kindersitz zu zerlegen oder die Art und Weise der Sicherungsgurtbefestigung zu ändern, es sei denn, dies ist in der Bedienungsanleitung beschrieben.

• Verwenden Sie keine anderen Montagepunkte als die definierten.

• Es ist verboten, Gegenstände wie Taschen, Bücher usw. auf den Kindersitz zu legen. Dies kann bei Bremsungen Verletzungen der Insassen verursachen.

• Montieren Sie den Kindersitz nicht auf einem klappbaren Autositz ohne Verriegelung. Nicht verriegelte Sitze können sich negativ auf die Sicherheit des Kindes bei.

### INSTALLATION



1. Die Basis muss auf dem Vorder- oder Rücksitz des Fahrzeugs unbedingt in Fahrtrichtung platziert werden, so dass ihr Rücken an der Rückenlehne des Sitzes anliegt. Nachdem das Kind auf dem Sitzerhöher platziert wurde, schieben Sie die Basis erneut gegen die Rückenlehne des Autositzes und schnallen Sie den Sicherheitsgurt an.

2. Der diagonale Teil des Gurtes sollte die Schulter des Kindes halten, nicht den Arm oder den Hals. Der horizontale Teil des Gurtes sollte, soweit möglich, so tief wie möglich liegen, um das Becken festzuhalten. Stellen Sie sicher, dass der Gurt richtig angelegt ist, nicht verdreht ist und fest angezogen ist. Die korrekte Befestigung des Gurtes ist in Abbildung 1 dargestellt. Das Klettband an der Seite der Abdeckung dient zur zusätzlichen Sicherung des Gurtes.

3. Platzieren Sie den diagonalen Teil des Sicherheitsgurtes im Auto so nahe wie möglich am oberen Teil der Schulter des Kindes, damit der Gurt auf der Schulter des Kindes aufliegt und nicht am Hals oder Gesicht des Kindes reibt.

Kingsilver / Schwarz



4 002850 942239

Mira / Rot



4 002850 941362

Maxblue / Blau



4 002850 941348

### Importeur

U. K. Vertrieb & Logistik GmbH & Co. KG, Stoffelsmühle 10, DE-96365 Nordhalben, [www.sparfuechle.de](http://www.sparfuechle.de), [info@uk-vertrieb-logistik.de](mailto:info@uk-vertrieb-logistik.de), Tel. (+49) 09267/914210

### Verantwortliche Person

Rolf Hamdorf, U. K. Vertrieb & Logistik GmbH & Co. KG, Stoffelsmühle 10, DE-96365 Nordhalben, [info@uk-vertrieb-logistik.de](mailto:info@uk-vertrieb-logistik.de), Tel. (+49) 09267/9999-20