


Verwendung elektrischer Heizfolien von Heat Decor unter CLASSEN CERAMIN® Bodenbelag



Zugelassene Materialien sind:

- CLASSEN – Ceramin-Bodenbeläge der Stärken 3,8 - 4,5 mm, ohne integrierte Trittschalldämmung
- Heat - Decor – Dampfbremse, Dicke 0,2 mm mit min. SD-75 m
- Heat - Decor – Heizfolien des Typs „HD-G“
- Heat - Decor – Trittschalldämmung der Stärke 5 mm mit 700 kPa (CS)

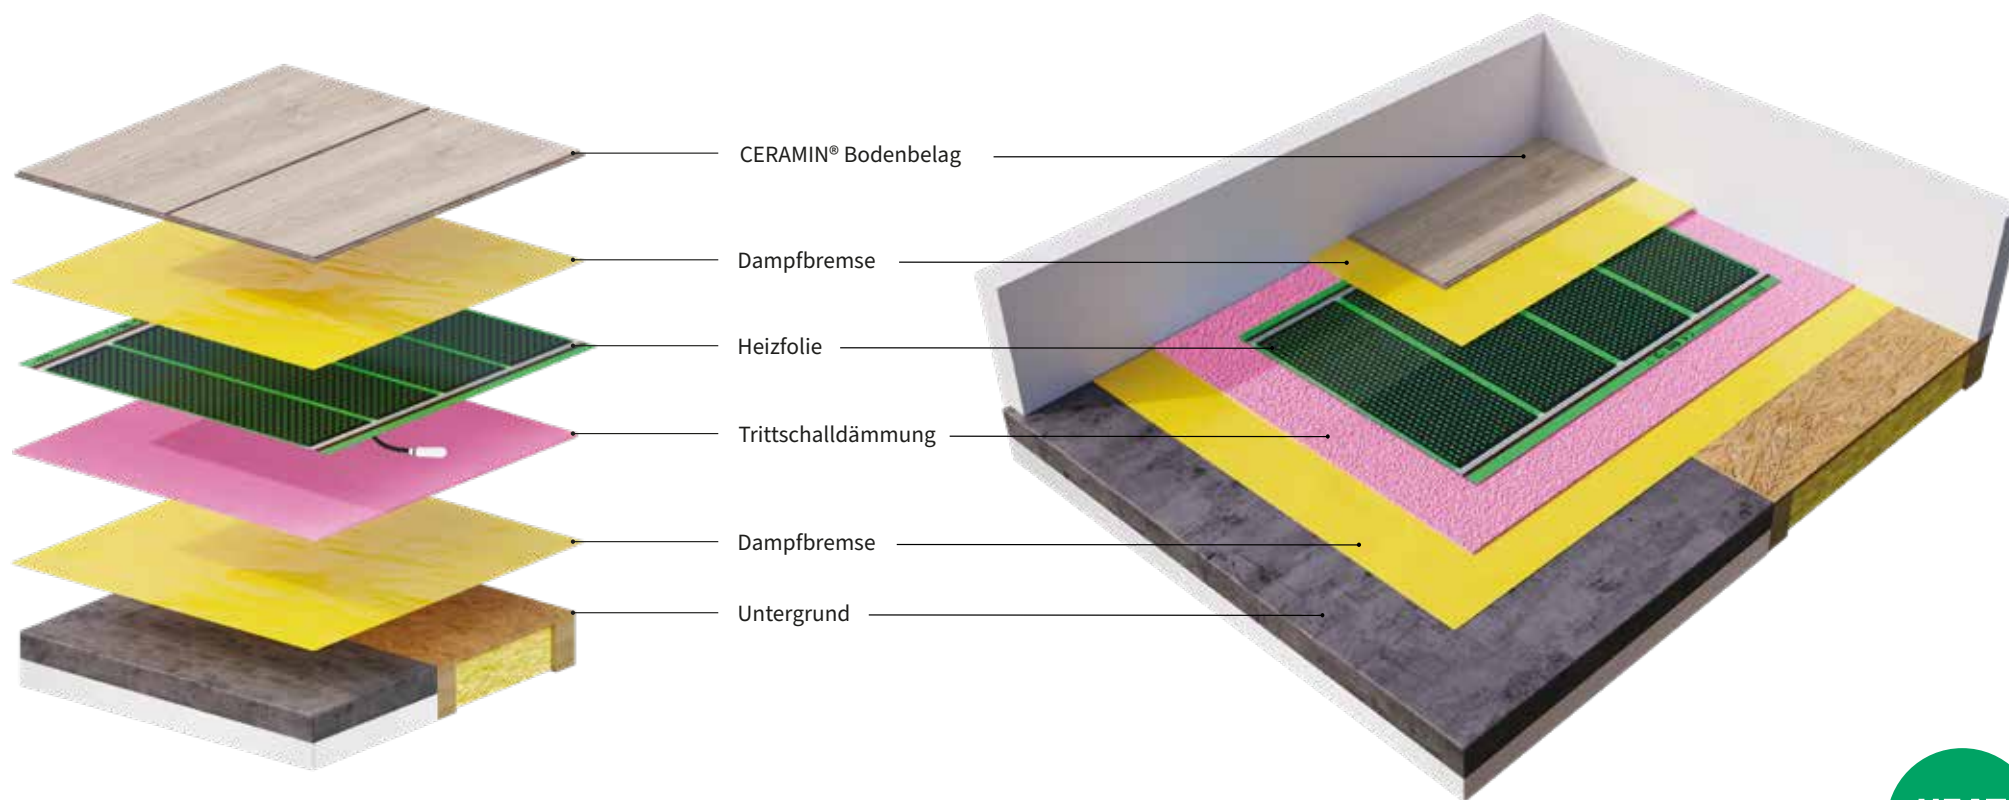

Achtung: Wärmedurchlasswiderstand $R < 0,15 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ (oberhalb der Heizfolie). Die Dampfsperre dient der Abdichtung und dem Schutz gegen Feuchtigkeit von oben (z.B. Reinigungswasser, verschüttete Getränke) und unten, da die Betriebsspannung des Heizungssystems 230 V beträgt.

