


## Zastosowanie folii grzewczej Heat Decor pod panelami podłogowymi Classen/Jodetka



### Zatwierdzone materiały:

- CLASSEN – panele podłogowe o grubości 8–10 mm
- Heat - Decor – Folia paroizolacyjna o grubości 0,2 mm, z min. SD-75
- Heat - Decor – Folie grzewcze typu „HD-G“
- Heat - Decor – Podkład akustyczny o grubości 5 mm, 700 kPa (CS)

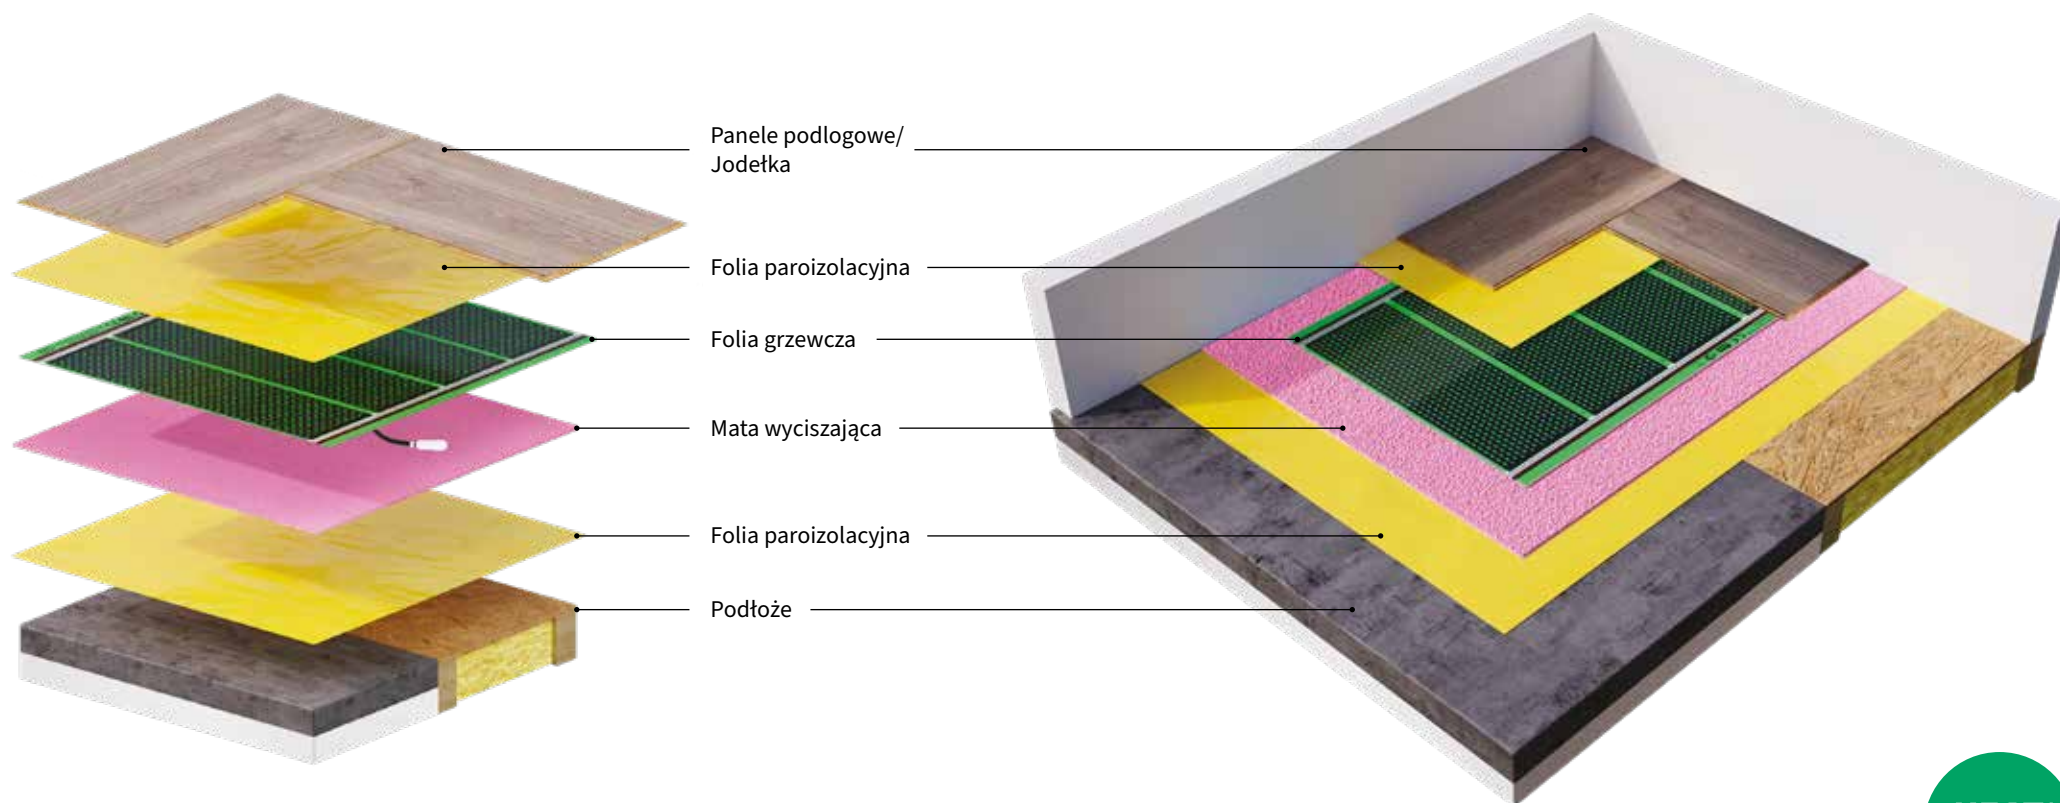

**Uwaga:** współczynnik oporu cieplnego  $R < 0,15 \text{ m}^2 \text{ K/W}$  (ponad folią grzewczą). Paroizolacja służy do uszczelnienia i zabezpieczenia przed wilgocią z góry (np. wodą do mycia podłóg, rozlanymi napojami) i z dołu, ponieważ napięcie robocze instalacji grzewczej wynosi 230 V.

