


Verwendung elektrischer Heizfolien von Heat Decor unter CLASSEN Laminatböden



Zugelassene Materialien sind:

- CLASSEN – Laminatböden der Stärken 7-12 mm
- Heat - Decor – Dampfbremse, Dicke 0,2 mm mit min. SD-75 m
- Heat - Decor – Heizfolien des Typs „HD-G“
- Heat - Decor – Trittschalldämmung der Stärke 5 und 6 mm mit 300 kPa (CS)

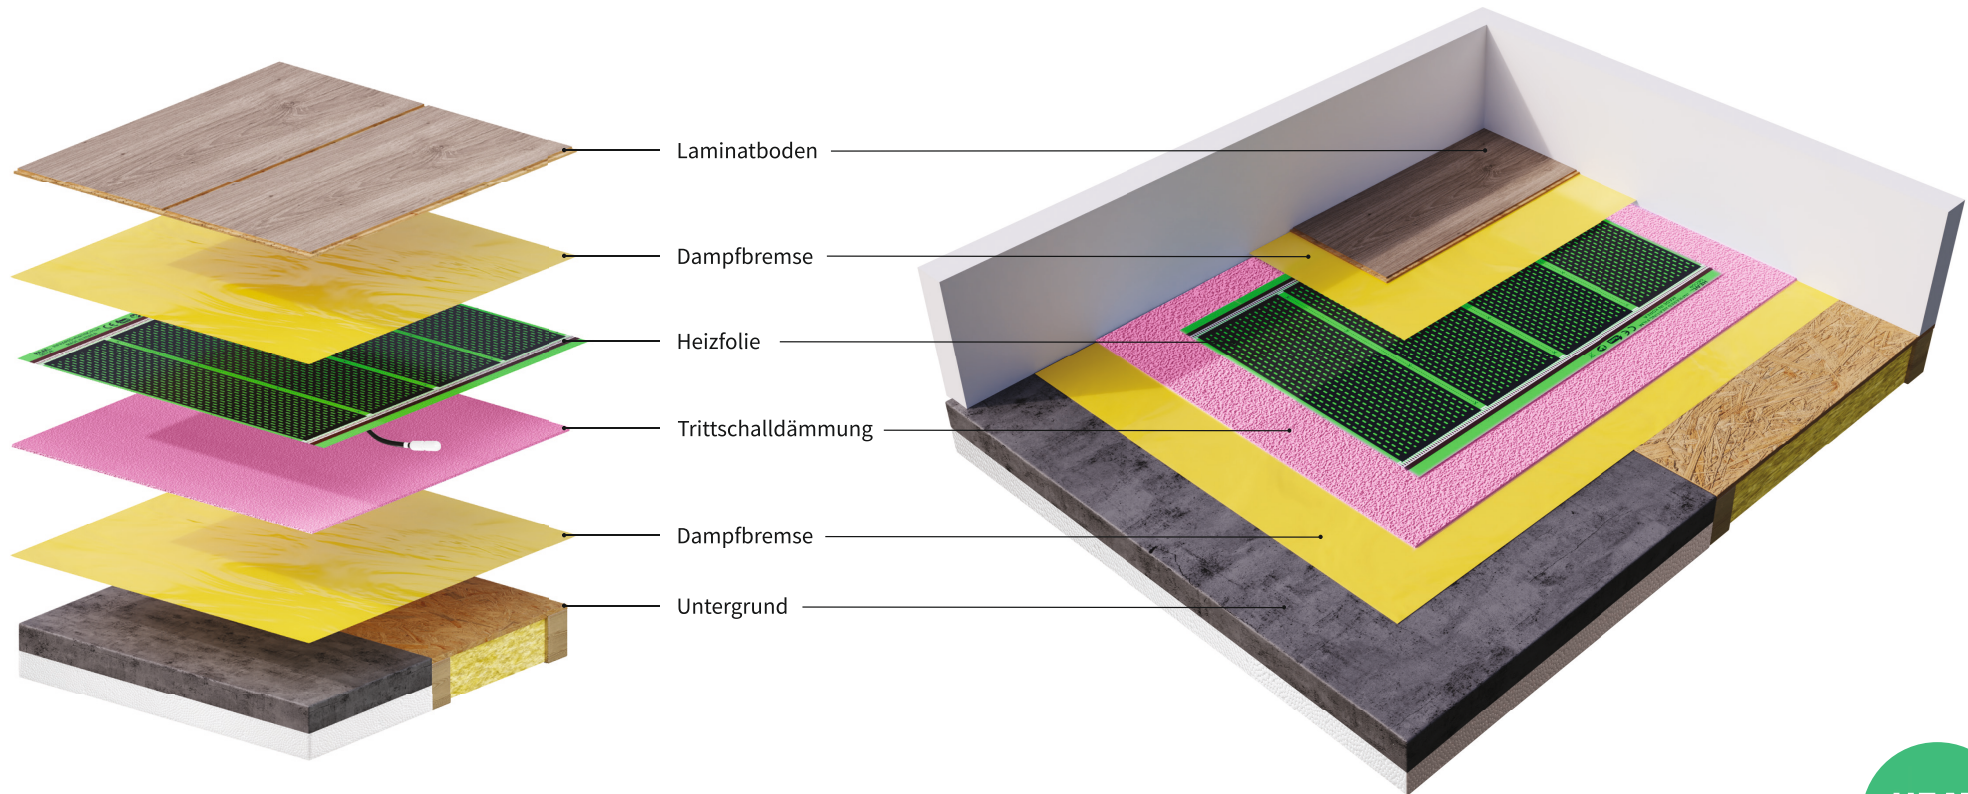

Achtung: Wärmedurchlasswiderstand $R < 0,15 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ (oberhalb der Heizfolie). Die Dampfsperre dient der Abdichtung und dem Schutz gegen Feuchtigkeit von oben (z.B. Reinigungswasser, verschüttete Getränke) und unten, da die Betriebsspannung des Heizungssystems 230 V beträgt.