


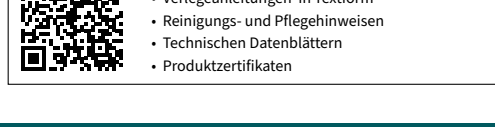
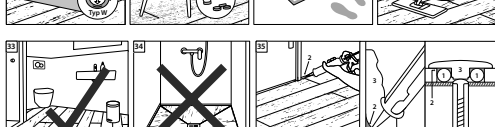
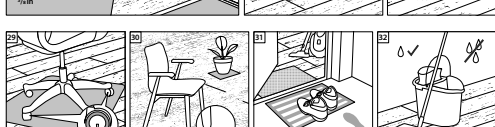
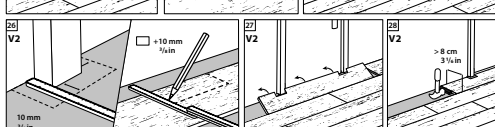
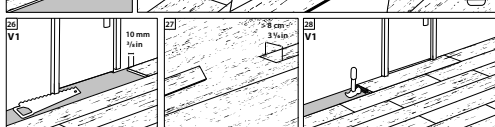
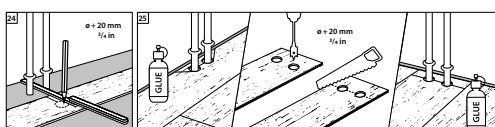
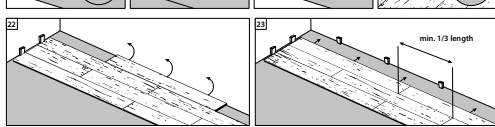
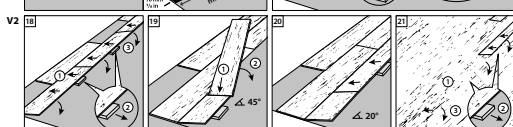
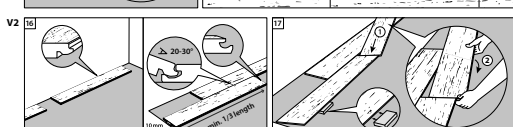
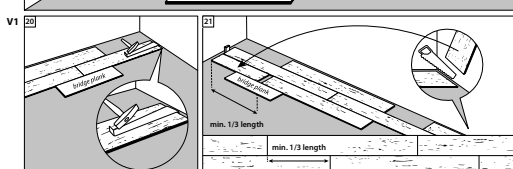
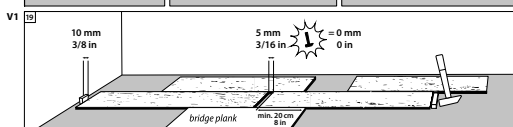


VERLEGEANLEITUNG LAMINATBODEN

Verlegesystem Taploc 3.X im Dielenformat
mit integrierter Trittschalldämmung

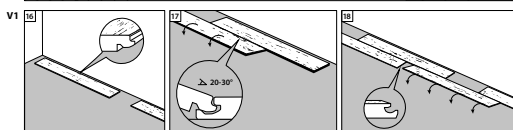

Rev. 1.3 / 01.25

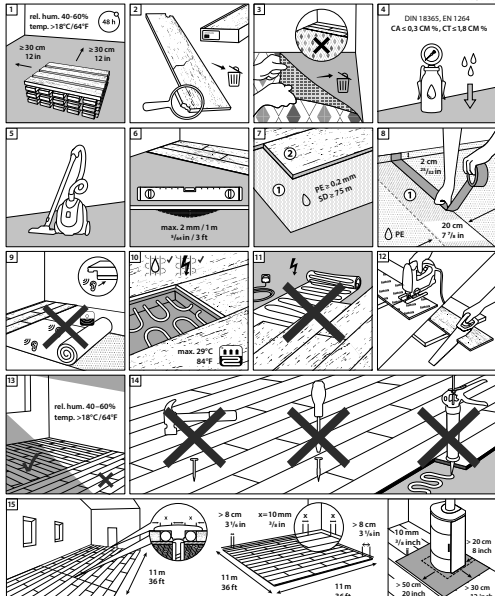

1: PE foam baker rod / PE Schaum Band, 2: Silicone / Silikon, 3: Molding / Leiste



QR-Code zu den
• Verlegeanleitungen in Textform
• Reinigungs- und Pflegehinweisen
• Technischen Datenblättern
• Produktzertifikaten