Handbuch für die

JBC Watch Tracker App

JBC GmbH • Fahnenstrasse 2A • 18057 Rostock • T 0381-873992-32• F 0381-877299-61
• info@jbc-onlineshop.com•

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Vorbereitung 3
1.1 Vorbereitung SIM-Karte 3
2. App Installation 4
3. Wichtige Hinweise: 5
4. Installation und Einführung JBC Watch Tracker App 6
5. **SIM-KARTE einlegen** (Achten Sie bitte auf das Format Siehe Uhrenbeschreibung) 6
6. Registrierung als Nutzer in der App 7
7. GPS-Gerät hinzufügen 8
8. IP-Setup für das GPS-Gerät 10
9. App Funktionen und Einstellungen 11

1 Allgemeine Vorbereitung

1.1 Vorbereitung SIM-Karte

Bitte beachten Sie das einzelne Menü Darstellungen abweichen können

Sie benötigen für den Einsatz der Uhr eine Mikro SIM-Karte oder eine Nano SIM-Karte (je nach Modell), die das 2G/3G/LTE (keine Datenkarte) GSM-Netz unterstützt. Die Karte benötigt ca. 500 MB Daten pro Monat. (Beachten Sie, dass Sie eine SIM-Karte mit einer Internetverbindung bzw. Datenvolumen erwerben.)

- Deaktivieren Sie die PIN-Abfrage der SIM-Karte dazu müssen Sie diese in ein Handy einlegen
    a. **Beispiel Samsung Handy**

    Um die PIN-Abfrage der SIM-Karte in Ihrem Samsung Smartphone zu deaktivieren, öffne Sie (modellabhängig) folgenden Menü Pfad:

- Menü > Einstellungen > Biometrische Daten und Sicherheit > Andere Sicherheitseinstellungen > SIM-Sperre einrichten
- Menü > Einstellungen > Biometrie und Sicherheit > Andere Sicherheitseinstellungen > SIM-Sperre einrichten
- Menü > Einstellungen > Sicherheit > SIM-PIN Optionen
- Menü > Einstellungen > (Reiter) Optionen > Sicherheit > SIM-PIN Optionen
- Menü > Einstellungen > (Reiter) Allgemein > Sicherheit > SIM-PIN Optionen
- Menü > Einstellungen > Gerätesicherheit > Andere Sicherheitseinstellungen > SIM-PIN Optionen
- Menü > Einstellungen > Gerätesicherheit > Andere Sicherheitseinstellungen > SIM-Sperre einrichten

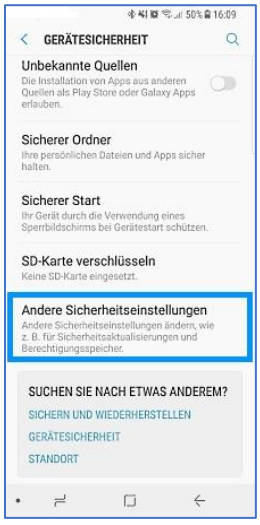

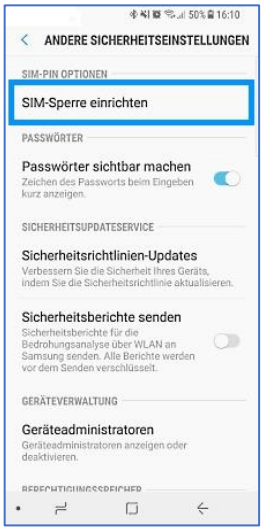

Deaktiviere hier die Funktion **SIM-Karten PIN** oder **Sperren der SIM-Karte** und bestätige den Vorgang mit der Eingabe deiner PIN. Nun startet dein Mobiltelefon zukünftig ohne eine SIM-PIN Abfrage. Unter demselben Menü Pfad findest du auch die Möglichkeit, die PIN-Nummer zu ändern. Wähle dazu einfach **SIM-Pin ändern** oder **PIN der SIM-Karte ändern** aus.

a. Beispiel IPhone Handy

SIM-PIN ein- oder ausschalten

1. Wenn Sie ein iPhone besitzen, gehe Sie zu "Einstellungen" > "Mobiles Netz" > "**SIM**-**PIN**". Wenn Sie ein iPad besitzen, gehe Sie zu "Einstellungen" > "Mobile Daten" > "**SIM**-**PIN**".
2. Schalte Sie Ihre **SIM**-**PIN** aus.
3. Geben Sie Ihre **SIM**-**PIN** ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. ...
4. Tippe Sie auf "Fertig".

2. App Installation

- Laden Sie die Batterie/Akku auf, indem sie die Uhr mit dem passenden USB-Kabel oder Clip an einen Computer anschließen. Falls Sie keinen Computer zur Hand haben, können Sie auch ein Netzteil für das USB-Kabel verwenden. Achten Sie hier bitte darauf, dass es nicht mehr als 1 A = Ampere hat.

- **Hinweis**: Laden des Akkus nur unter Aufsicht eines Erwachsenen
  - Um die App zu installieren können Sie den Barcode auf der Seite 5 der Bedienungsanleitung nutzen. Außerdem kann die App **„JBC Watch Tracker“** im Google Play Store oder im Apple App Store heruntergeladen werden.
  - **Achtung! Find my kids Apps oder andere fremde App können zu einer Sperrung der Uhr führen.**
  - **Zum Ensperren der Uhr, diese bitte an die JBC GmbH senden, diese wird Ihnen dann kostenpflichtig (10€ zuzüglich Versandkosten) entsperrt**

3. Wichtige Hinweise:

I. Laden Sie die Uhr vollständig auf.

II. Beachten Sie, dass die PIN der SIM-Karte deaktiviert ist.

III. Prüfen Sie, ob Sie **genügend Guthaben inkl. Datenvolumen** haben.

IV. Bedenken Sie bei Prepaid Karten, dass wenn das Datenvolumen erschöpft ist, können Sie an der Uhr keine Einstellungen mehr vornehmen bzw. diese nicht mehr orten (App zeigt „Uhr nicht mit dem Internet verbunden“ an). Die Prepaid Karte muss dann wieder über ein Handy oder Online bei Ihrem Anbieter geladen werden.

V. Der Akku ist ein lernfähiger Akku. Dies bedeutet, dass je öfter Sie diesen vollständig aufladen, desto länger ist die Akkulaufleistung.

VI. Achten Sie beim Kauf der SIM-Karte darauf, dass der Anbieter eine höchstmögliche Netzabdeckung in Ihrem Gebiet hat.

VII. Einige Anbieter benötigen eine APN Freigabe SMS laut Kurzanleitung oder bei uns auf der Homepage.

VIII. Beachten Sie, dass Sie nur und ausschließlich die von uns empfohlenen App „JBC Watch Tracker“ nutzen.

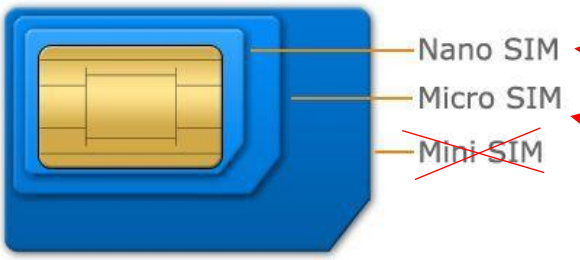

- Für Klabauter
- Für Abenteurer, Weltumsegler, Pirat, Weltentdecker, Wikinger, Abenteurer 2

4. Installation und Einführung JBC Watch Tracker App

1. Laden Sie sich die App herunter:

Scan für JBC Watch Tracker

- Bitte installieren Sie die App. Bitte bestätigen Sie das Sie Nachrichten und push up Nachrichten erhalten möchten
- Vergessen Sie bitte nicht die Datenschutzvereinbarung zu akzeptieren

- Für JBC Uhren ist der App kostenlos. Sie können daher die Abo Aufforderung ignorieren.
- Sollte Sie trotzdem eine Zahlungsaufforderung bekommen und der App gesperrt sein, senden Sie uns bitte Ihre Order ID oder Bestellnummer sowie die IMEI Nummer der Uhr an support@jbc-onlinehop.com zu

5. **SIM-KARTE einlegen** (Achten Sie bitte auf das Format Siehe Uhrenbeschreibung)

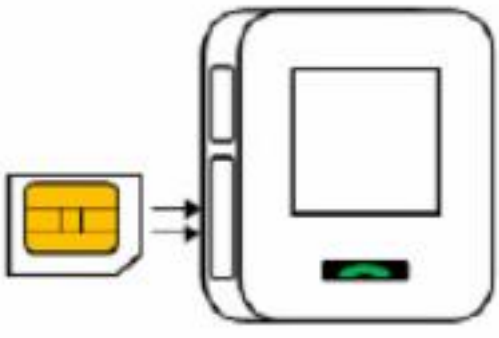

6. Registrierung als Nutzer in der App

Apple

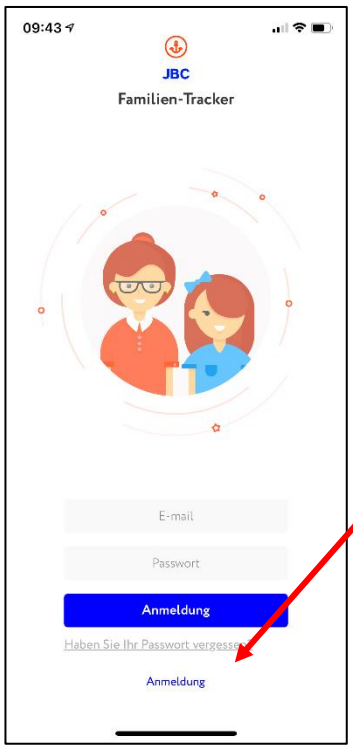

Für Apple Nutzer

Bitte gehen Sie auf Anmeldung

Android

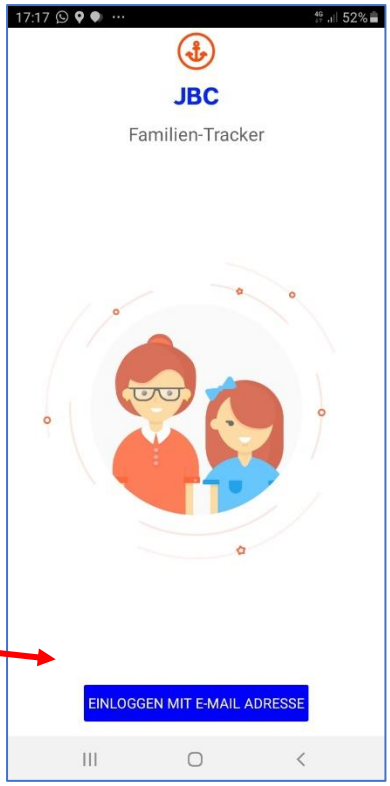

Für Android Nutzer

Bitte gehen Sie auf Anmeldung/Passwort anfordern

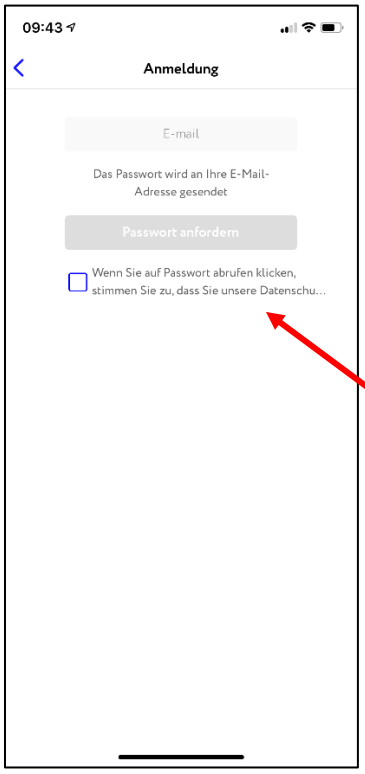

Für Androide Nutzer

Bitte gehen Sie auf Anmeldung/Passwort anfordern

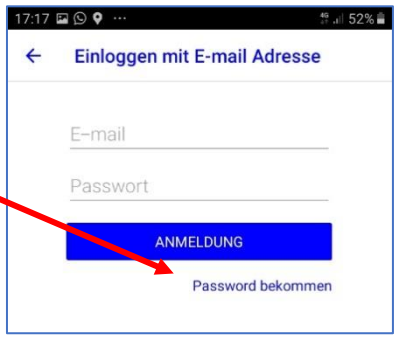

1. Tragen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse ein
2. Bestätigen Sie die Datenschutzerklärung
3. Drücken Sie Passwort anfordern
4. Sie erhalten das Password per Mail

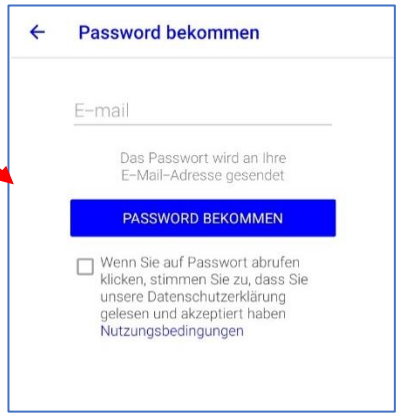

7. GPS-Gerät hinzufügen

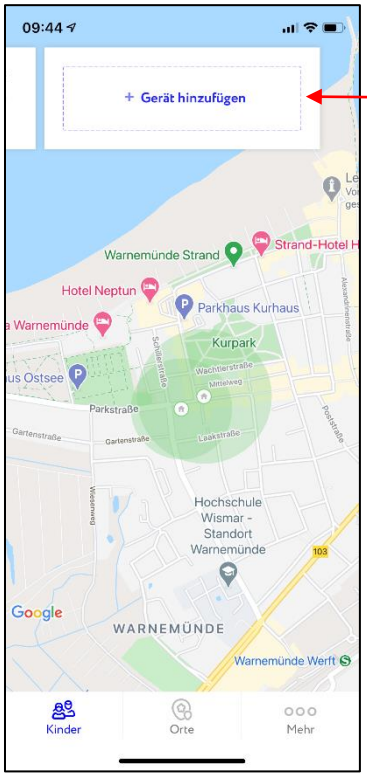

Wählen Sie Gerät hinzufügen

Wählen Sie bitte das entsprechende Gerät aus

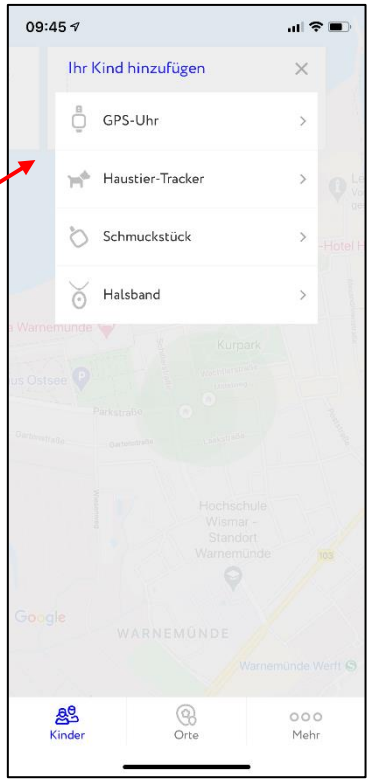

- Folgen Sie jetzt den einzelnen Anweisungen
- Bitte beachten Sie, wie in Punkt 5 Wie die SIM-Karte eingelegt werden muss

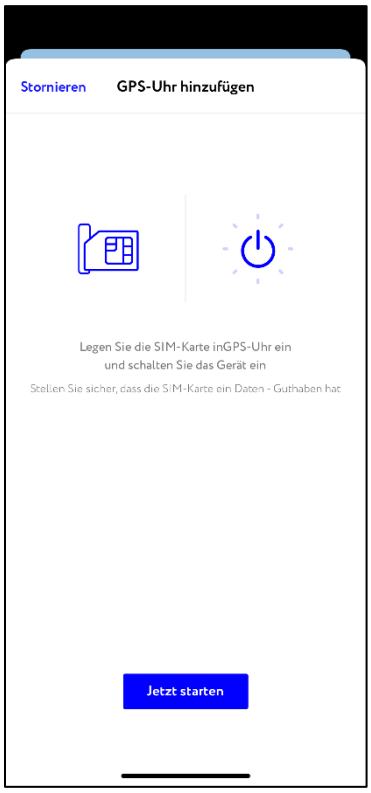

Bitte hier die Telefonnummer des GPS-Gerätes eingeben.

Bitte wählen Sie den korrekten Länder Code aus

- Bitte hier die vollständige IMEI Nummer der Uhr eingeben
- Dann auf Nächster

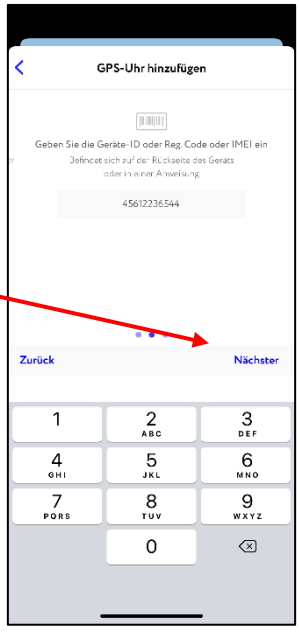

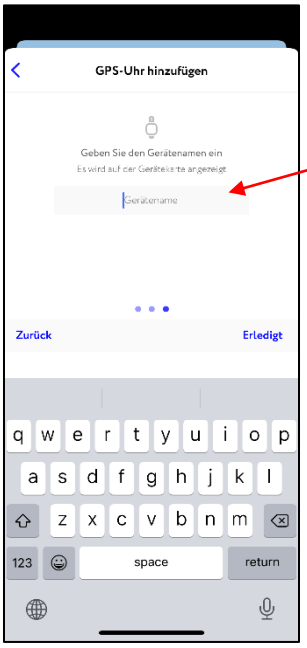

- Bitte hier den Träger des GPS-Trackers eintragen (Kind, Tier, etc.)
- Dann auf Erledigt

8. IP-Setup für das GPS-Gerät

Achtung, dieses müssen Sie nur machen, wenn Sie keine JBC Uhr im App nutzen oder Sie Ihre Uhr vor dem 1.102020 erworben haben

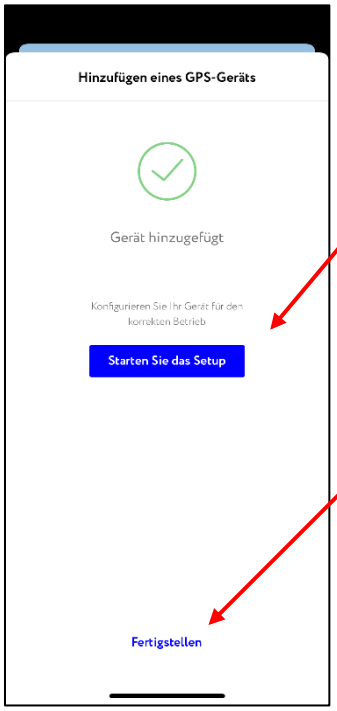

1. Gehen Sie jetzt auf Setup
   a. Wenn Ihre Uhr schon eine JBC IP-Adresse hat, können Sie auf „Fertigstellen“ gehen (alle JBC Uhren ab dem 19.10.2020

2. Jetzt auf Einstellen gehen

Jetzt SMS senden

Gehen Sie danach wieder in die App

Jetzt sehen Sie den Tracker in der App

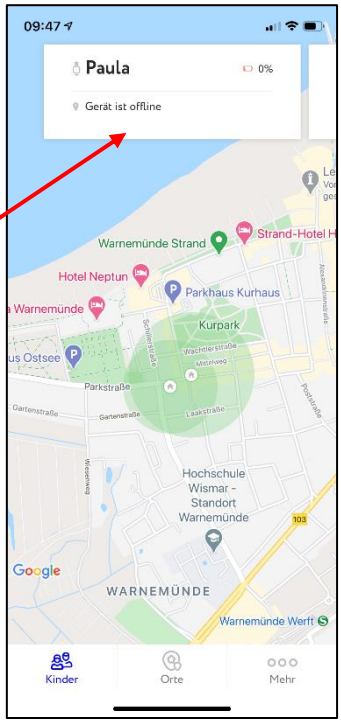

9. App Funktionen und Einstellungen

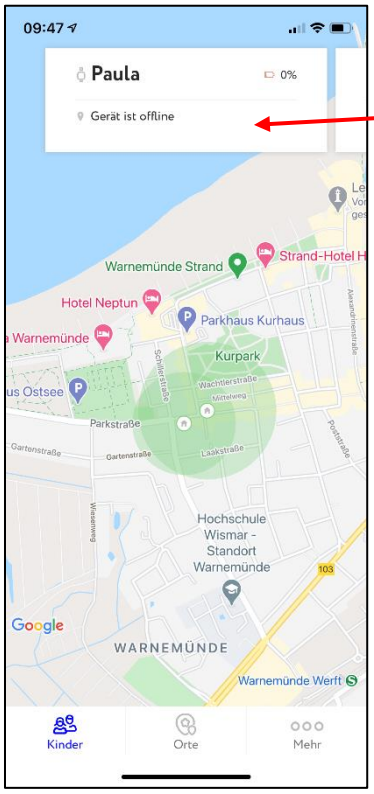

- Bitte drücken Sie jetzt auf das weiße Feld mit dem Namen
- Es öffnet sich das Menü

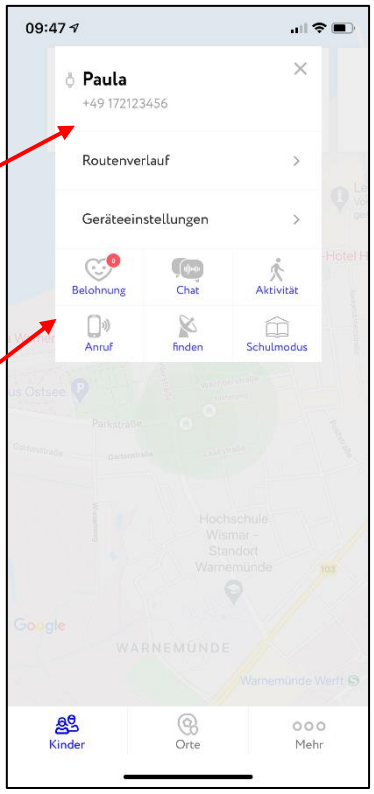

Hier finden Sie die Geräteeinstellungen sowie die Schnellmenüs

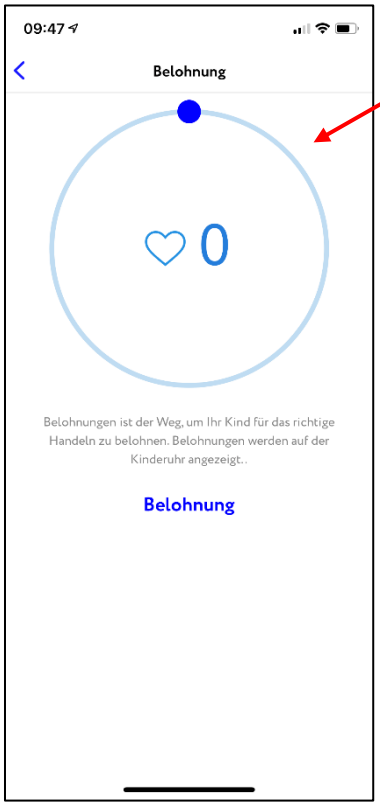

Belohnungsherzen können Sie an die Uhr senden, um das Kind etc. zu belohnen.

Im Chat finden Sie die Nachrichten von der Uhr und die Nachrichten, die Sie gesendet haben

- Von der Uhr gehen nur Sprachnachrichten
- Vom Handy aus können Sie kurze Textnachrichten oder Sprachnachrichten senden.

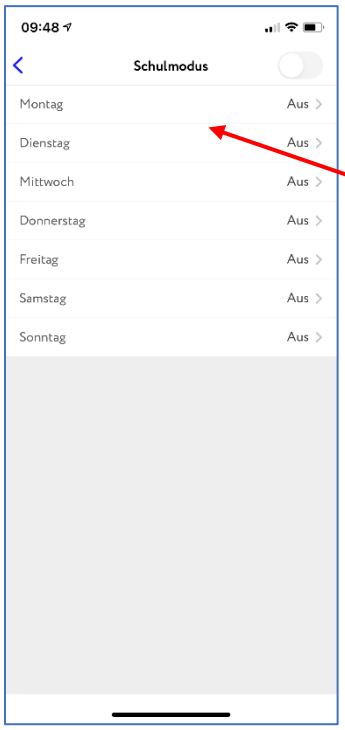

Im Schulmodus stellen Sie die Zeiten ein, wann das Kind in der Schule ist. Hierbei ist die Uhr gesperrt und das Kind, kann nicht angerufen werden und es kann nicht anrufen.

Es ist nur die Zeitanzeige aktiv und die SOS Taste

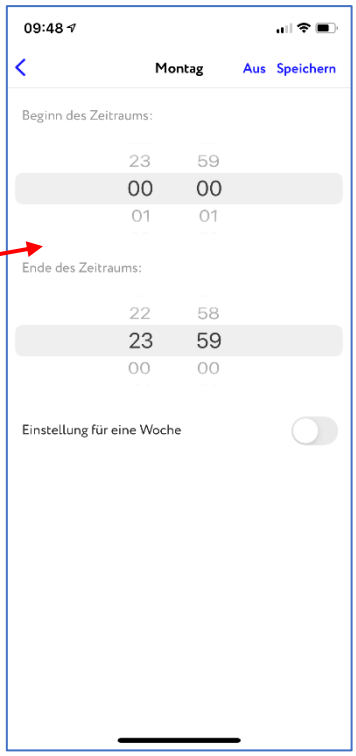

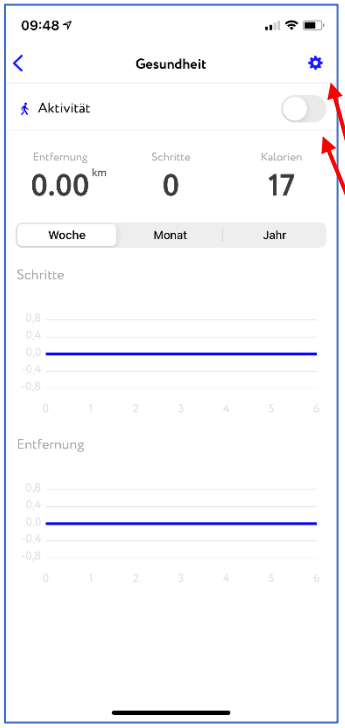

Im Bereich Aktivitäten können Sie den Schrittzähler aktivieren.

Weiterhin können Sie für diesen verschieden Zeiträume für den Schrittzähler aktivieren

Bitte geben Sie immer das Gewicht und die Schrittlänge ein.

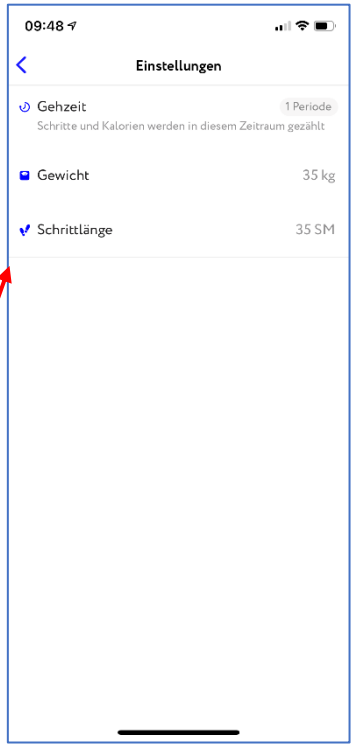

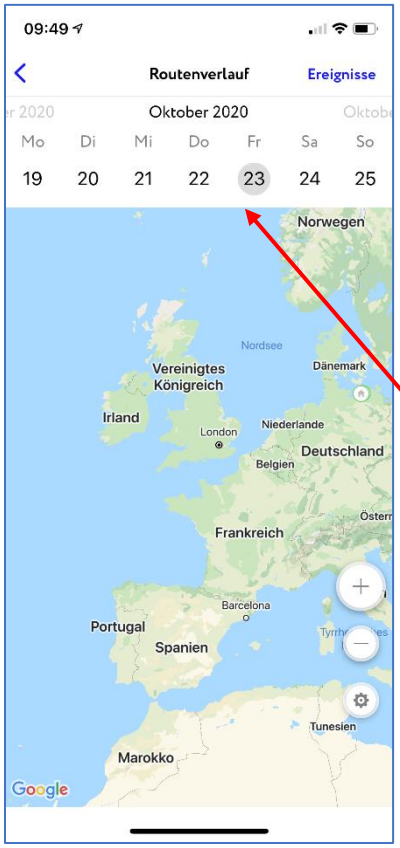

Im Routenverlauf finden Sie die die täglichen Routenverläufe. Sollte hier einmal ein roter Punkt unter dem Datum stehen so ist an diesem Tag ein Alarm bzw. SOS ausgelöst worden

Weiterhin sehen Sie hier unter dem Punkt Ereignisse, wenn das Kind Bereiche (die Sie definiert haben) betritt oder verlässt.

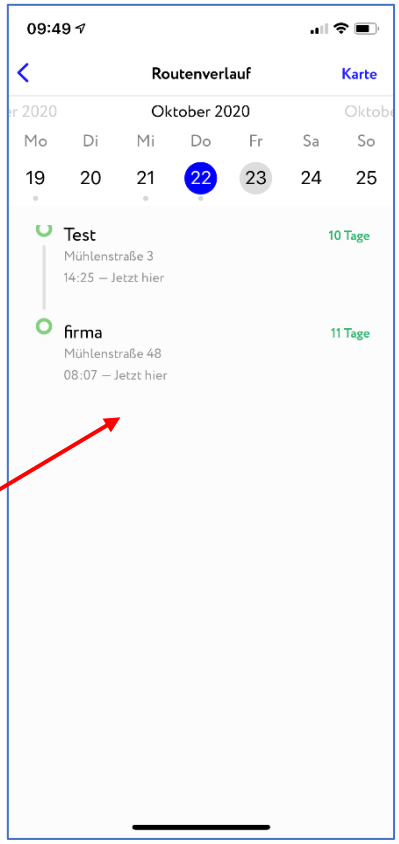

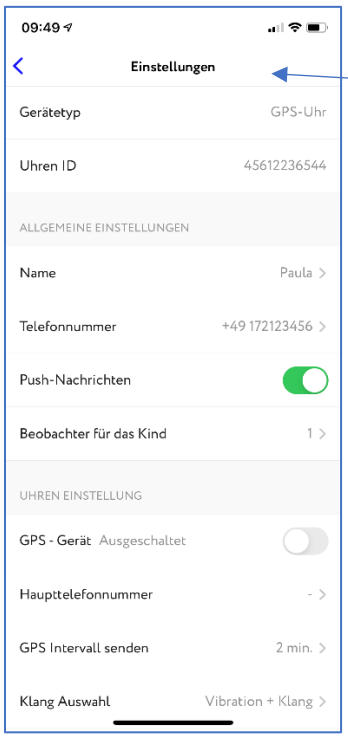

Geräteeinstellungen

Hier finden Sie alle Punkte für die Einstellungen der Uhr

- Name des Trägers des GPS-Trackers
- Telefonnummer des GPS-Gerätes
- Aktivierung Push Nachrichten
- Teilnehmer die auf die Uhr Zugriff haben
- Fernabschaltung der Uhr
- Haupttelefonnummer zum Empfang von SMS
- Ortungsintervalle
- Klingeltonauswahl (Achtung verschiedene Modelle haben verschiedene Optionen)

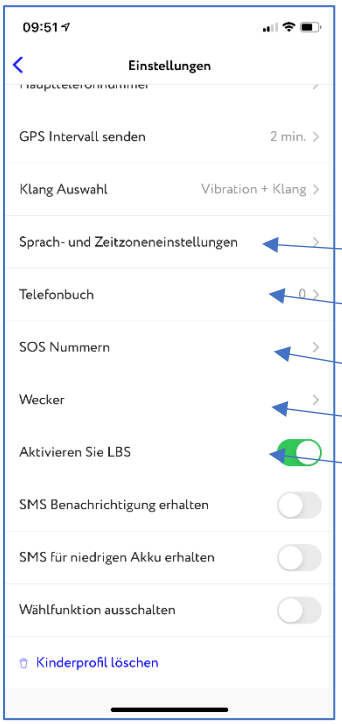

- **Sprach- und Einstellung der Uhrzeit**
- Telefonbuch für die Telefonnummern
- SOS Telefonnummern
- Wecker
- LBS Ortung oder wenn ausgeschaltet ist GPS/WiFi Ortung

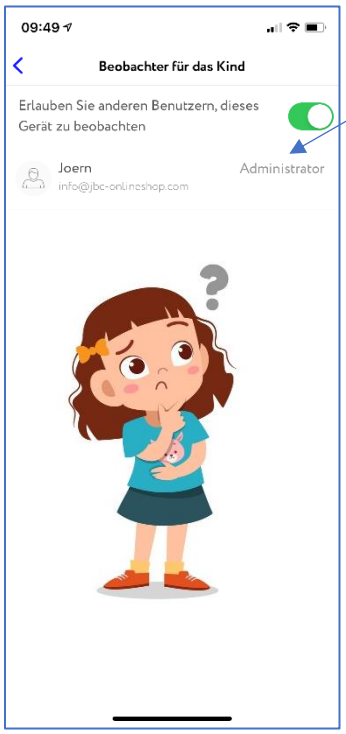

Hier sehen Sie wer alles auf die Uhr zugreifen kann.

Hierbei können Sie die Benutzer sperren, damit diese nicht auf die Uhr zugreifen können.

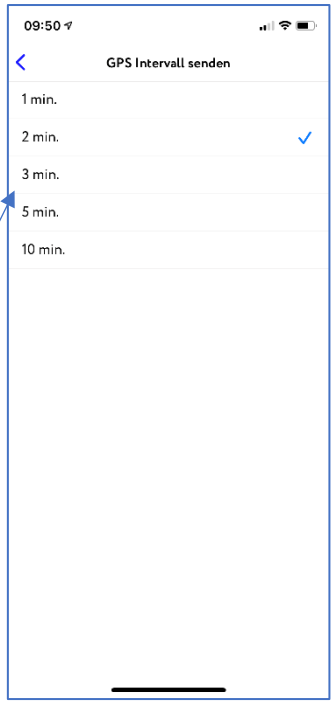

In diesem Bereich stellen Sie die Uhr ein, wie oft diese automatisch geortet werden soll. Bitte beachten Sie das die häufige Ortung mehr Datenvolumen benötigt jedoch max. 150MB

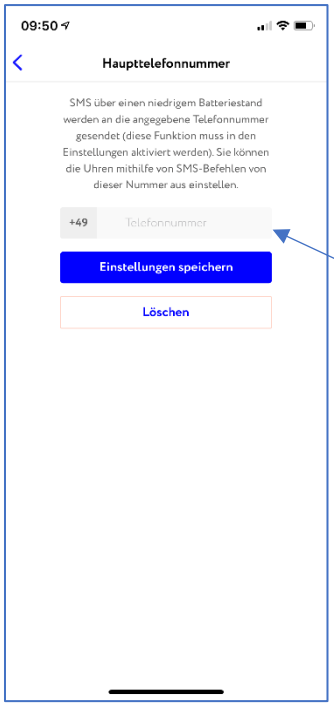

Hier tragen Sie bitte die Rufnummer ein, an die SMS versendet werden sollen

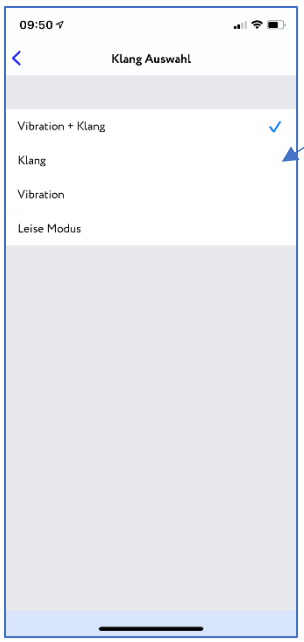

Im Bereich Klangauswahl können Sie den Klingelton auswählen

Bitte beachten Sie, dass derzeit nur das Modell Weltumsegler Vibration besitzt.

Im Reiter Sprache und Zeit, stellen Sie die Sprache der Uhrenanzeige ein und die aktuelle Uhrzeit. Eine Sommer- bzw. Winterzeit gibt es nicht.

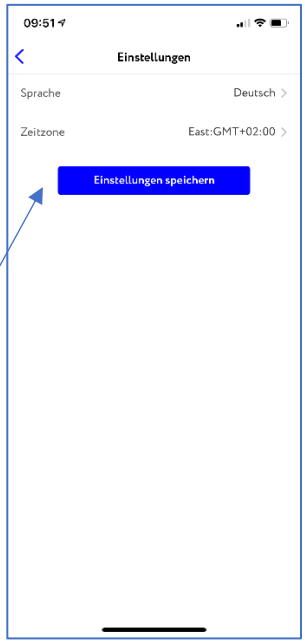

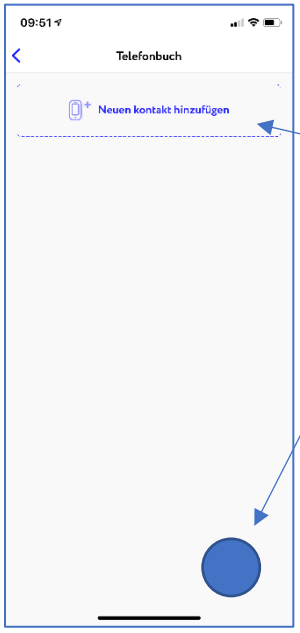

Bei Apple gehen Sie bitte auf Kontakt hinzufügen

Bei Android Geräten finden Sie im App rechts unten einen Großen Punkt, bitte auf diesen drücken, um einen neuen Kontakt hinzu zu fügen

Bitte geben Sie:

- Namen ein
- Internationale Vorwahl
- Telefonnummer ohne 0
- Dann auf hinzufügen

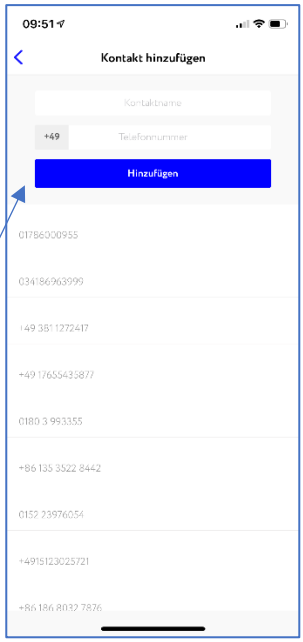

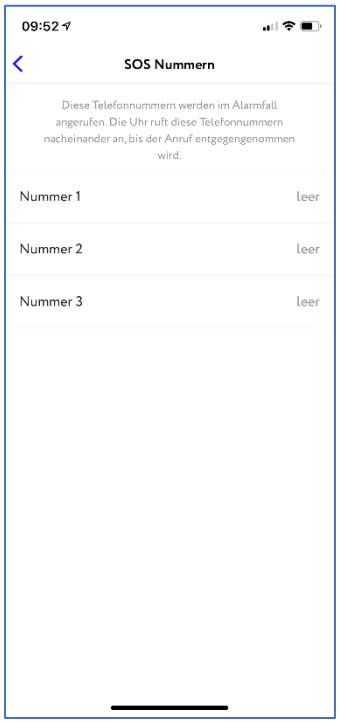

SOS Rufnummern

Bitte geben Sie:

- Wählen Sie die Nummer aus
- Internationale Vorwahl
- Telefonnummer ohne 0
- Dann auf Eistellungen speichern

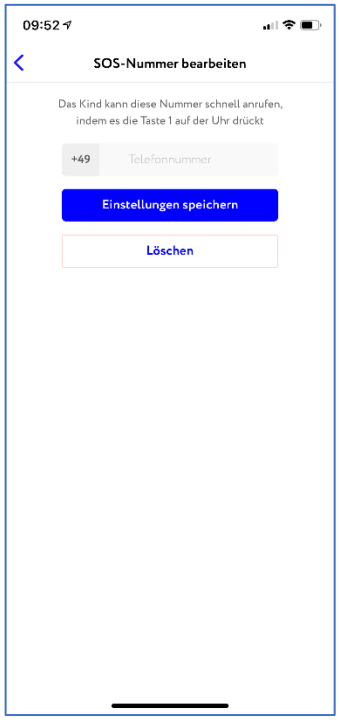

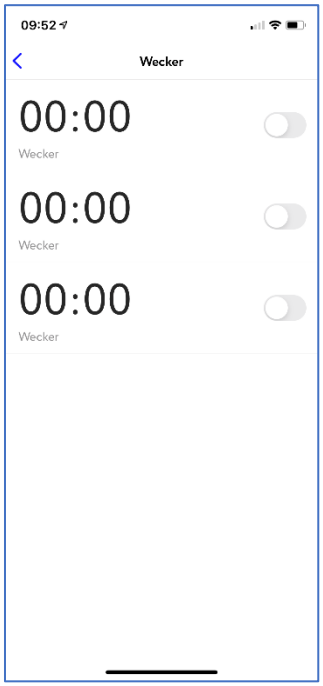

Hier können Sie den Wecker einstellen inklusive der Tage an wann dieser in Aktion treten soll.

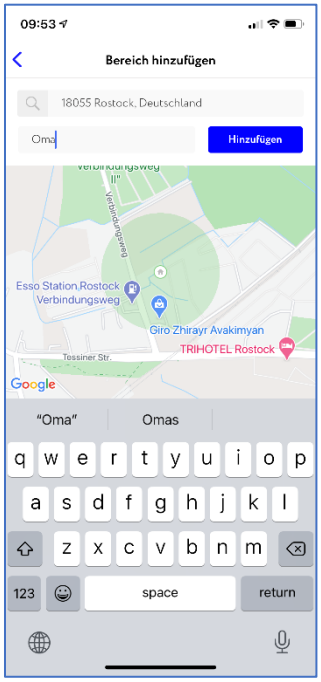

Bereich/Zone

- Geben Sie den Suchbereich über die Maske oder auf der Karte ein
- Geben Sie dem Bereich einen Namen
- Legen Sie die Größe des Bereiches fest.
- Dann auf hinzufügen, um den Bereich zu speichern

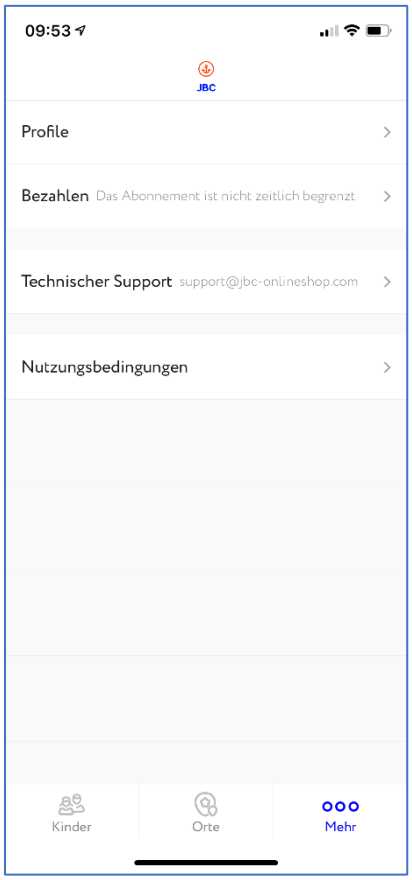

Unter dem Bereich Mehr:

- Profil = App Nutzer
- Bezahlen, wenn der App für Sie kostenpflichtig ist
- Technischer Support für Fragen rund um die App
- Nutzungsbedingungen

Jetzt haben Sie alles geschafft

JBC GmbH • Fahnenstrasse 2A • 18057 Rostock • T 0381-873992-32• F 0381-877299-61
• info@jbc-onlineshop.com•