


kalb

Alien Qi Unterbau Ladegerät

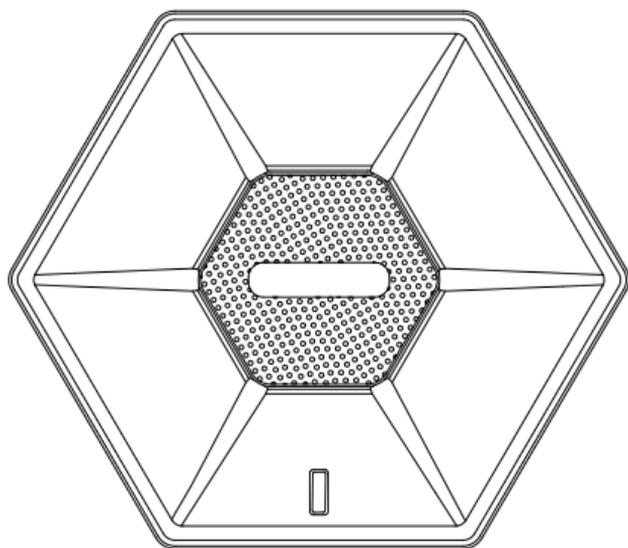

Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig und verwalten Sie es ordnungsgemäß

Produktinformation

Das drahtlose Ladegerät ist kompatibel mit Qi-fähigen Geräten. Der Ladeabstand beträgt maximal 33 mm. Der Lader kann unter Holz, Marmor, Glas und Acryl gesetzt werden.

Spezifikation

Artikel-Nr.	KA130007
Eingang	29V 1A
Ausgang	10W/7.5W/5W
Ladedistanz	15-33 mm
Ladebereich	ø20mm
Betriebsfrequenz	125-135kHz
Maße	13.6x12x2.1 mm
Schutz	FOD, OTP, OVP, OCP
Material	ABS+PC
Farbe	Schwarz


Lieferumfang

 <p>1x Qi Ladegerät</p>	 <p>1x Halterung</p>	 <p>1x Steckernetzteil</p>
 <p>3x Kabelklemmen</p>	 <p>6x Schraube</p>	 <p>1x Magnet</p>
 <p>1x Ausrichtungsschablone</p>	 <p>1x Handbuch</p>	
Optional		
 <p>1x Aufkleber - Ladefläche</p>	<p>+</p>  <p>1x Desktop-Spule*</p>	 <p>2 in 1</p>


- Aufkleber - Markieren Sie die Ladeposition
- Desktop-Spule* - Verbesserung der Lade-Performance

* Wir empfehlen iPhone 12 Nutzern die Verwendung der Desktop-Spule um die Ladedistanz zu erhöhen.

Installationsschritte

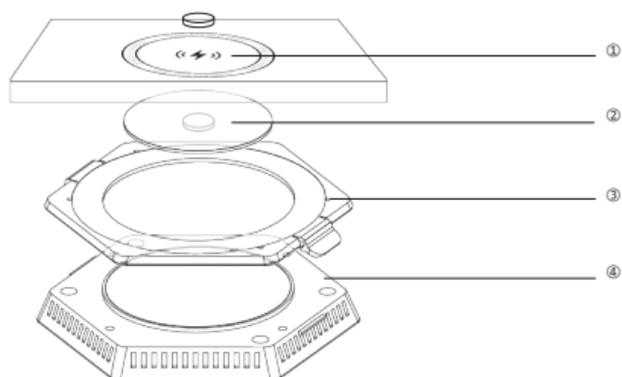

1. Auswählen der Position zum Aufkleben des Aufklebers. Platzieren Sie einen Magneten in der Mitte des Aufklebers.
2. Halten Sie die Ausrichtungsschablone unter den Tisch und richten Sie den Magneten mit dem anderen Magneten aus.
3. Kleben Sie die Halterung auf. Befestigen Sie die Schrauben, falls erforderlich.
4. Befestigen Sie das Ladegerät mit der Halterung. Das Ladegerät rastet hörbar ein.
5. Verbinden Sie das Steckernetzteil mit dem Ladegerät. Das Ladegerät ist nun einsatzbereit.

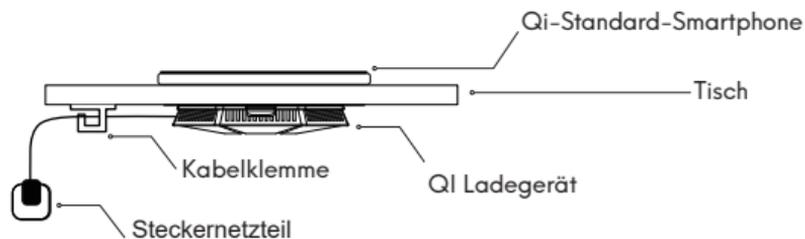

Status LED

LED	Rot	Grün	Rot - blinkend
Zustand	Standby	Laden	Fehler

Warnhinweise

1. Installieren Sie das Ladegerät gemäß der Anleitung.
2. Installieren Sie das Ladegerät nicht unter einem Metalltisch, oder unter einer Fläche mit metallischen Komponenten.
3. Legen Sie niemals Metallprodukte oder Kredit- und Ausweisdokument auf dem Ladebereich ab.
4. Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit und Hitze fern.
5. Decken Sie das Gebläse nicht ab.
6. Öffnen Sie nicht das Gehäuse, nehmen Sie keine Reparaturversuche vor – Eine Reparatur sollte ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen
7. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen.
8. Lassen Sie das Gerät nicht fallen, quetschen Sie es nicht und beschädigen Sie es nicht.
9. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es reinigen.
10. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
11. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Steckernetzteil

Hinweise

1. Das Ladegerät schaltet ab, sofern sich Metall in der Nähe des Ladebereichs befindet. Entfernen Sie das Mobiltelefon und das Metall für mindestens 5 Sekunden. Das Mobiltelefon kann nun erneut platziert werden.
2. Unterstützt nur kabellos aufladbare Mobiltelefone nach Qi-Standard. Ladefunktion ist nicht gegeben, wenn das Gerät nicht über die Qi Standard-Ladefunktion verfügt.
3. Das Gerät sollte nicht bei Umgebungstemperaturen von über 30°C eingesetzt werden.
4. Installieren Sie das Gerät so, dass eine Luftzirkulation stattfinden kann.
5. Die Ladezeit ist von verschiedenen Faktoren, wie zum Beispiel dem Energieverbrauch, der Position auf dem Ladegerät, der Ladedistanz u.a. Spezifikationen des Mobiltelefons abhängig.
6. Für eventuelle Schäden am Mobiltelefon kann keine Haftung übernommen werden.

Mögliche Ursachen für Ladeprobleme

1. Ihr Gerät ist nicht mit dem drahtlosen Qi-Ladestandard kompatibel.
2. Ihr Gerät ist falsch auf dem kabellosen Ladegerät platziert. Stellen Sie sicher, dass der zentrale Ladeteil Ihres Geräts über der Mitte der Ladestation aufliegt.
3. Eine Schutzhülle des Smartphones oder ein anderer Gegenstand auf der Rückseite des Smartphones blockiert den Ladevorgang.
4. Die Wireless-Funktion Ihres Geräts ist beschädigt.
5. Das Steckernetzteil ist defekt, nicht richtig eingesteckt oder die Steckdose fehlerhaft.