



QUARZ HEIZSTRAHLER

QH 1200W

ARTIKEL-NR. 61008



**LESEN SIE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Piktogrammerläuterung.....	3
1-2 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2 MONTAGE & AUFBAU	4
2-1 Wandmontage	4
3 BEDIENUNG	5
3-1 Temperaturregelung.....	5
4 WARTUNG	5
5 ENTSORGUNG	5
6 TECHNISCHE DATEN.....	6
7 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	7

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit, Funktion und Dichtheit!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Entfernen Sie Abdeckungen nur für Reparatur- und Servicearbeiten. Vergewissern Sie sich, dass alle Abdeckungen wieder richtig befestigt werden!
- Schützen Sie den Heizstrahler vor Regen, Nässe und Schnee!
- Halten Sie Kinder und Dritte vom Raumheizer fern!
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Einsatzzweck!
- Legen Sie keine Gegenstände (z. B. Kleidungsstücke, usw.) auf den Heizstrahler!
- Trennen Sie bei Wartungsarbeiten das Gerät vom Stromnetz!
- Schalten Sie das Gerät vor dem Einstecken aus, um ein unbeabsichtigtes Anlaufen des Heizers zu vermeiden!
- Stellen Sie sich niemals auf das Gerät!
- Setzen Sie das Gerät niemals ein, wenn Geräteteile defekt oder beschädigt sind.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt arbeiten. Warten Sie bis die Maschine vollständig gestoppt hat.
- Schließen Sie das Gerät nur an einen abgesicherten Stromkreis an.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG

	Warnung vor heißer Oberfläche!
	Gerät abdecken Verboten!

1-2 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG


- Der Heizstrahler ist ausschließlich für gut isolierte Innenräume und nur für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.
- Nicht geeignet für Feuchträume oder Außenanlagen!

2 MONTAGE & AUFBAU


- Packen Sie den kompletten Heizstrahler aus der Transportverpackung aus!

2-1 WANDMONTAGE

- Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie folgende Mindestmaße zu der Decke, dem Boden und den umliegenden Wänden einhalten!

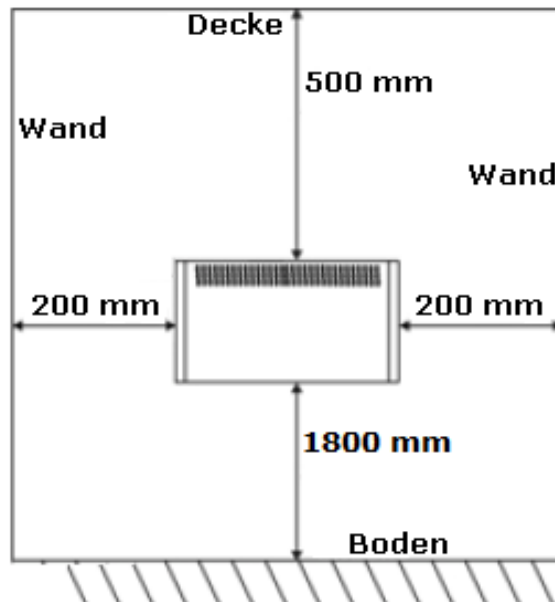


- **ACHTUNG:** Prüfen Sie vor der Montage, ob sich Stromleitungen oder andere Leitungen hinter der Wand liegen, wo Sie den Heizer montieren wollen!
- Halten Sie den Wandbefestigungshaken als Schablone an Ihre Wand.
- Zeichnen Sie die zubohrenden Löcher mit einem Stift an die Wand. Achten Sie darauf, dass der Wandbefestigungshaken im Wasser liegt.
- Bohren Sie die Löcher (6 mm) in die Wand.
- Schieben Sie die Plastikdübel in die Löcher.
- Montieren Sie den Wandbefestigungshaken an der Wand.
- Stecken Sie nun die Heizung auf die Wandbefestigung.
- Achten Sie darauf, dass die Heizung nicht die Wand berührt!

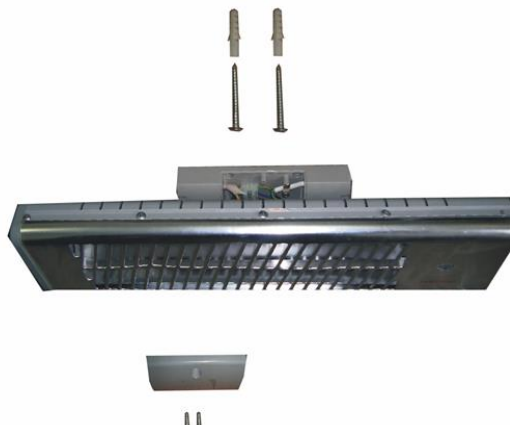

3 BEDIENUNG

3-1 TEMPERATURREGELUNG

- Ziehen Sie an der Kordel einmal um das Gerät auf die erste Heizstufe zu stellen (600W).
- Ziehen Sie ein zweites mal an der Kordel um auf die zweite Stufe zu schalten (1200W)
- Ziehen Sie wieder an der Kordel um das Gerät auszuschalten.
- Drehen Sie nach Bedarf den Heizstrahler um 55° nach oben bzw. nach unten.

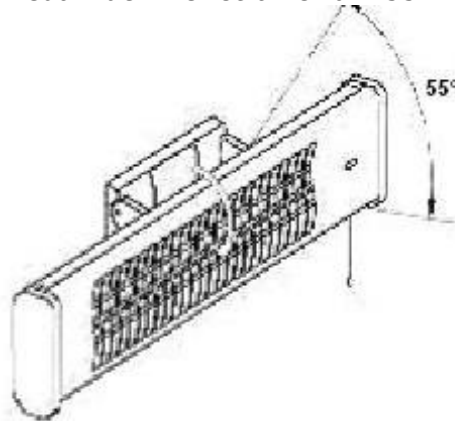

- Schalten Sie nach der Verwendung den Heizer komplett aus! Sollten Sie den Heizer für eine längere Zeit nicht verwenden, ziehen Sie den Netzstecker!
- Es können leichte Vibrationsgeräusche während des Betriebs auftreten, diese sind normal und kein Anlass zur Besorgnis.

4 WARTUNG

- Ziehen Sie den Netzstecker vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten!
- Befreien Sie die Lüftungsritzen regelmäßig mit einem Staubsauger von Staub!
- Reinigen Sie das Gehäuse nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch!

5 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

6 TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	230 V; 50 Hz
Leistungsaufnahme	600W / 1200 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP21
Maße	ca. 535 x 115 x 160 mm
Gewicht	ca. 1,1 kg

BEZEICHNUNG	SYMBOL	WERT
Wärmeleistung		
Nennwärmeleistung	P_{nom}	1,2 kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P_{min}	0,6 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	$P_{max,c}$	1,2 kW
Nebenstromverbrauch		
Bei Nennwärmeleistung	el_{max}	0,000 kW
Bei Mindestwärmeleistung	el_{min}	0,000 kW
Im Bereitschaftszustand	el_{SB}	n.z.

7 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir,
We herewith declare

DEMA-Vertriebs GmbH
Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entspricht.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Geräts:
Machine Description:

QH 1200W

Artikel-Nr.:
Article-No.:

61008

Einschlägige EU-Richtlinien:
EU-Directives:

**2014/30/EU
2014/35/EU
2011/65/EU**

Angewandte harmonisierte Normen:
Applicable harmonized standards:

**EN 55014-1:2021
EN 55014-12:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1
EN 61000-3-3:2013+A1+A2
EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15
EN 60335-2-30:2009+A11+A1+A12
EN 62233:2008**


Dokumentenverantwortlicher:
Responsible for Documents:

**DEMA Vertriebs-GmbH
im Tobel 4
74547 Übrigshausen**

Datum:
Date:

15.04.2024

Herstellerunterschrift:
Authorised Signature:



Angaben zum Unterzeichner:
Title of Signatory:

Hr. Abendschein, Geschäftsführer