


Einstellung des Timers und der Wurfweite

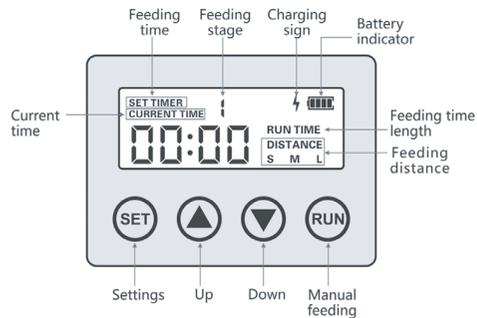

Display Übersicht

Das Touchpanel bietet eine einfache Möglichkeit, den evoFeed zu programmieren.

SET speichert und wechselt zur nächsten Eingabe.

RUN hat zwei Funktionen:

A. Kurzes Drücken speichert und beendet

B. Langes Drücken verteilt 3 Sekunden lang Futter

Wie werden Fütterungszeiten und Wurfweite festgelegt

Je nach Größe des Teiches können Sie am evoFeed drei unterschiedliche Wurfweiten (Referenz 6mm Koi-Pellets) einstellen:

Short(60%): ca. 1 m Medium(80%): c a . 2 m. Long(100%): ca. 3 m.



1. Drücken Sie SET und geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein; Stunde und SET Drücken, Minuten und SET Drücken.
2. Stellen Sie die bevorzugte Distanz auf Kurz (60%), Mittel (80%) oder Lang(100%) und drücken Sie SET.
3. Drücken Sie nun die RUN-Taste für 5 Sekunden, um die Auswurfsdistanz zu Prüfen.

4. Testen Sie das Gerät mit Ihrem bevorzugtem Futter und wiederholen Sie die Schritte 1-3, um die beste Einstellung zu finden.

Wie wird die Menge des bevorzugten Futters festgelegt

Die Auswurfsmenge variiert je nach Art, Pelletgröße und Gewicht des Futters.

Sie können den Timer bis zu 6 Mal pro Tag mit bis zu einer 20-sekündigen Fütterungsperiode einstellen. Als Richtwert gilt: eine Handvoll 6mm Koi-Pellets erfordern 3-5 Sekunden Betriebszeit.

5. Stellen Sie am Timer die Fütterungszeit 2 Min im Voraus und die Dauer der Fütterungsperiode ein (siehe Schritt 8-10 für die Timereinstellung).
6. Halten Sie eine Plastiktüte vor den Auslass und kontrollieren Sie die Futtermenge nach der Fütterung.
7. Passen Sie die Dauer der Fütterungszeit für Ihre bevorzugte Futtermenge an, wiederholen Sie dafür die Schritte 5-6.

So stellen Sie den Timer ein



8. Drücken Sie SET so lange bis die Timereinstellung angezeigt wird.



9. Wählen Sie die Uhrzeit aus, wann gefüttert werden soll und drücken Sie SET



10. Wählen Sie die Dauer der Fütterungsperiode (bis zu 20 Sekunden) und drücken Sie SET.

11. Sie können einen oder mehrere Fütterungsintervalle einstellen. Nachdem Sie eine beliebige Anzahl an Fütterungsintervalle eingestellt haben, drücken sie zum Speichern die RUN-Taste oder warten Sie ganz einfach 5 Sekunden. Der evoFeed wird nach der Speicherung den normalen Betrieb wiederaufnehmen.

12. Um bis zu 6 Fütterungen einstellen zu können, müssen Sie sich durch die gesamten 6 Einstellungen klicken, indem Sie die Taste SET bis zur Timereinstellung drücken.

Ergänzend zur der Timereinstellung kann zu jeder Zeit eine manuelle Fütterung von 3 Sekunden durchgeführt werden kann, indem Sie 5 Sekunden lang die RUN-Taste drücken.

Möchten Sie einen kompletten Reset, so entfernen Sie das Batteriekabel für etwa 30 Sekunden:



Öffnen Sie die Abdeckung unter dem Touchscreen, indem Sie die drei Schrauben lösen.

Vergewissern Sie sich, dass das Batteriekabel wieder angeschlossen ist und schließen Sie die Abdeckung.