

WiFi Bedienungsanleitung für die Split-Klimaanlage von FM-Solar



- **Bevor** Sie die Fernbedienung in **Betrieb nehmen**, lesen Sie **diese Bedienungsanleitung sorgfältig** und **genau durch**!
- **Bewahren** Sie diese **Bedienungsanleitung** für den **künftigen Gebrauch** auf!

Inhaltsverzeichnis

Einführung in die WiFi-Funktionen	2
Herunterladen der Software und ihre Installation	3
WiFi-Module zurücksetzen	5
Konfiguration der Geräte	6
Weitere nützliche Informationen	7
Mögliche Fehler und ihre eventuelle Behebungshinweise	7

Einführung in die WiFi-Funktionen

Die Klimaanlage ist mit einer Fernsteuerung ausgestattet, die über das Wi-Fi-Modul verfügt. Die Fernsteuerung ist im Inneren der Inneneinheit der Klimaanlage mit dem Anzeigefeld verbunden und dadurch wird der Befehl zum Betrieb der Klimaanlage übertragen. Die Klimaanlage steht in ständiger Verbindung mit einem WLAN Router, der mit dem Internet verbunden ist. Mobile Endgeräte wie Smartphones und Tablets, auf denen spezielle Steuerungssoftware installiert wird und WiFi-Module lokal erfolgreich konfiguriert werden, können als Fernsteuerungen verwendet werden, sobald sie mit dem Internet verbunden sind.

Herunterladen der Software und ihre Installation

Die Steuerungssoftware kann wie folgt heruntergeladen und installiert werden.

1. Für mobile Endgeräte wie Smartphones und Tablets (Android 4.1 und iOS 6.0) gehen Sie in Google Play oder ins App Store und laden Sie dort "AC Freedom" herunter und installieren Sie es anschließend auf Ihrem Gerät.
2. Sie können auch Ihr mobiles Endgerät verwenden (Android 4.1 und iOS 6.0 oder höher) den "QR-Code" (siehe Abb.1) mit einem Scan-Tool eines Drittanbieters einscannen, das Sie automatisch zur Download von AC Freedom weiterleitet, damit Sie die Software herunterladen und installieren können.



Android




IOS

Hinweis:


Zum Installieren der Steuerungssoftware scannen Sie den QR-Code ein.

Es gibt zwei Arten von Anmeldungen, die sie verwenden können.


Siehe die Scanning-Oberfläche (Abb.2).

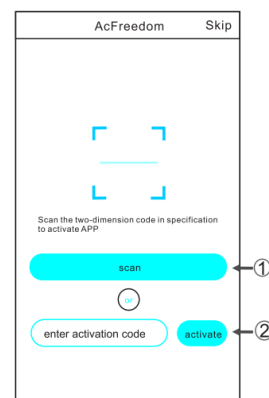

1. Klicken Sie den Button "Scannen" an und scannen Sie den QR-Code ein, den Sie rechts unter diesem Text finden (Abb.3).

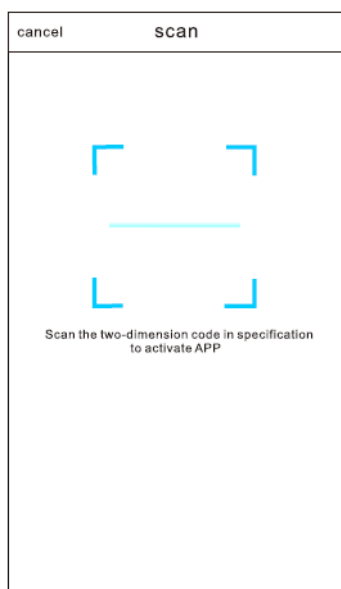

2. Geben Sie den Aktivierungscode: 6364d) in den Bereich, „ente activation code“ ein. Siehe Abb. 4.

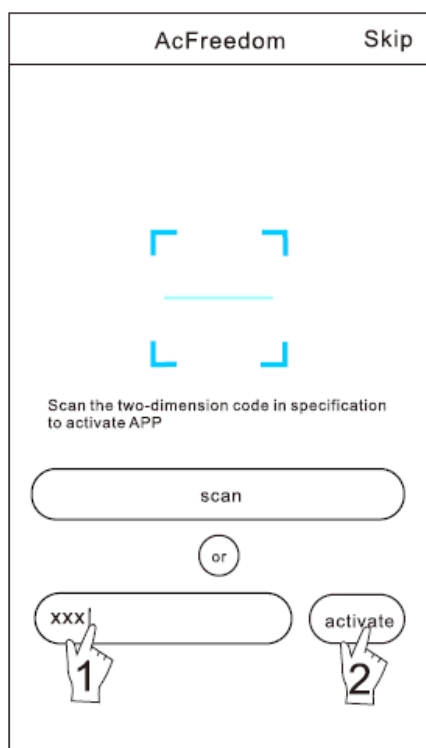

WiFi Module zurücksetzen

Bei der Erstkonfiguration oder nach dem Wechsel des angeschlossenen WLAN-Routers muss das Wi-Fi-Modul im Inneren des Klimageräts zurückgesetzt werden.


Hinweis:

Die Fernbedienung, die Sie in dieser Abbildung sehen können, ist nur eines der vielen Modellen und dient nur zu Ihrer Information. Das Modell, das Sie tatsächlich gekauft haben, verfügt über die gleichen Vorgänge wie das abgebildete Modell.

Schritt 1:


Wenn die Klimaanlage läuft, dann drücken Sie die Taste "HEALTH" 8 mal nacheinander. Die Zurücksetzung wurde erfolgreich durchgeführt, nachdem Sie zwei Pieptöne gehört haben.

8 mal "HEALTH"
drucken

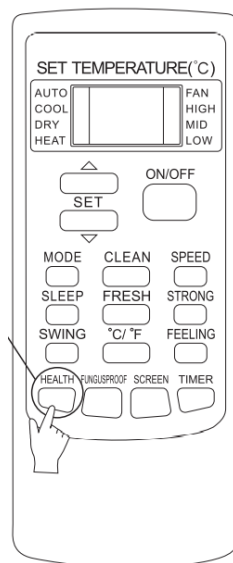


Schritt 2:

Wenn die Klimaanlage läuft, dann drücken Sie die "COOL"-Taste und die "+"-Taste gleichzeitig für 3 Sekunden.

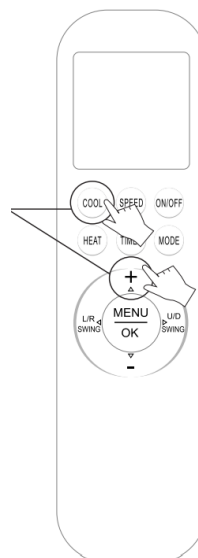

Konfiguration der Geräte

Nachdem Sie die Steuerungssoftware heruntergeladen haben und auf Ihrem mobilen Endgerät installiert haben, konfigurieren Sie die Klimaanlage entsprechend den folgenden Abbildungen.

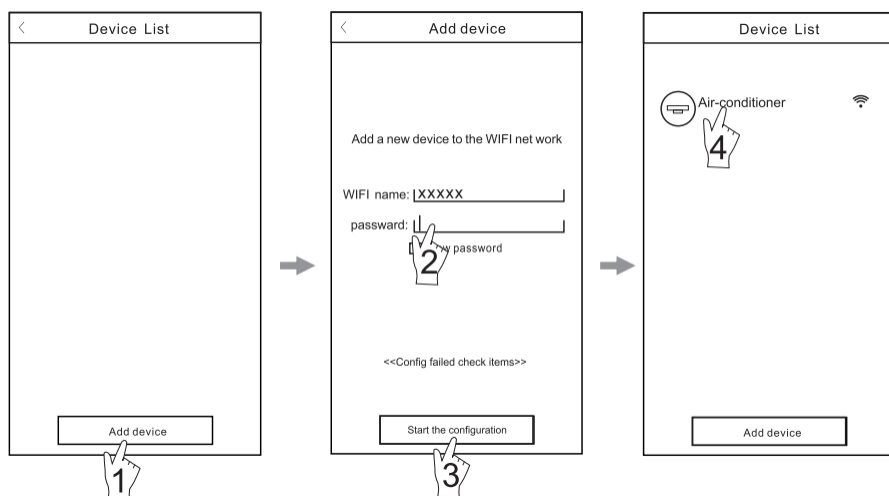

Aktivieren Sie die Steuerungssoftware und klicken Sie auf "Gerät hinzufügen", nachdem das WiFi-Modul zurückgesetzt wurde.

Der WiFi-Name wird automatisch in "WiFi-Name" angezeigt.

Geben Sie das Passwort des WLANs ein und klicken Sie auf "Konfiguration starten".

Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, wird die Schnittstelle "Gerätesliste" automatisch angezeigt und die konfigurierte AC Freedom ist zu sehen.

1. Bei der erstmaligen Konfiguration oder nach dem Wechsel des angeschlossenen WLAN-Routers versichern Sie sich, dass das mobile Endgerät bereits mit dem WLAN-Router verbunden ist, der mit dem Gerät gekoppelt werden kann.
2. Wenn die Konfiguration fehlgeschlagen ist, drücken Sie "Config failed check items", um die Hinweise eines Fehlers zu überprüfen, bevor Sie die Klimaanlage neu konfigurieren.

Nachdem die Konfiguration erfolgreich durchgeführt wurde, klicken Sie auf den entsprechenden Klimaanlage-Namen, um die Steuerungsoberfläche für die weitere Bedienung aufzurufen.

Weitere nützliche Informationen

- Die Software bietet einen Hilfeservice, über den die Benutzer die Betriebsanweisungen der Software und andere Informationen überprüfen können.
- Die Bedienoberfläche und die Funktion der Software wird ständig verbessert, deswegen haben Sie die Möglichkeit die benötigte App zu aktualisieren.

Mögliche Fehler und ihre eventuelle Behebungshinweise

- Bitte überprüfen Sie das Wi-Fi-Symbol auf dem Klimaanlage-Panel. Wenn das Symbol nicht angezeigt wird, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Bitte versichern Sie sich, dass das Mobilfunknetz mit Ihrem WLAN-Router verbunden ist. Lösen Sie die 5G/LTE-Datenverbindung des Mobiltelefons, um sich mit dem Router verbinden zu können.
- Überprüfen Sie, ob das Modul erfolgreich zurückgesetzt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter "Reset AC Wi-Fi module".
- Überprüfen Sie den WLAN-Namen des Routers. Er sollte keine Leerzeichen und andere nicht-alphanumerische Zeichen enthalten.
- Bitte überprüfen Sie das WLAN-Passwort des Routers. Es darf nicht mehr als 32 Bits enthalten, und sollte neben Buchstaben und Zahlen auch keine Leerzeichen und Sonderzeichen enthalten.



Ihr Fachhändler:

FM Solar GmbH

Walter-Wezel Straße 33
74889 Sinsheim/Germany
Tel. +49(0)72608499924

www.fm-solar.de
info@fm-solar.de

Wichtiger Hinweis

Die Texte und Zeichnungen dieser Anleitung entstanden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen. Da Fehler nie auszuschließen sind, möchten wir Sie auf Folgendes hinweisen:

Grundlage Ihrer Projekte sollten ausschließlich eigene Berechnungen und Planungen anhand der jeweiligen gültigen Normen und Vorschriften sein. Wir schließen jegliche Gewähr für die Vollständigkeit aller in dieser Anleitung veröffentlichten Zeichnungen und Texte aus, sie haben lediglich Beispiel-Charakter. Werden darin vermittelte Inhalte benutzt oder angewendet, so geschieht dies ausdrücklich auf das eigene Risiko des jeweiligen Anwenders. Eine Haftung des Herausgebers für unsachgemäße, unvollständige oder falsche Angaben und alle daraus eventuell entstehenden Schäden wird grundsätzlich ausgeschlossen.

Anmerkungen

Das Design und die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Abbildungen können sich geringfügig vom Produktionsmodell unterscheiden.

Impressum

Diese Montage- und Bedienungsanleitung einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwendung außerhalb des Urheberrechtsbedarf der Zustimmung der Firma FM Solar GmbH. Dies gilt vor allem für Vervielfältigungen / Kopien, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in elektronischen Systemen.



© FM Solar GmbH