VANKYO

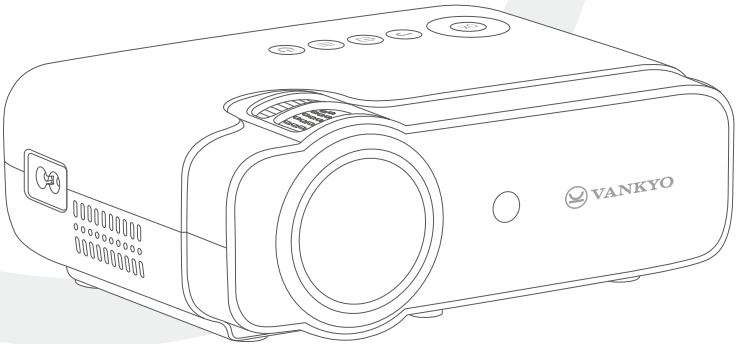

LEISURE 430W

MANUALE D'USO

Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e conservarlo per riferimenti futuri.

V1.01

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



Leisure 430W

Telecomando
(nessuna batteria all'interno)

Borsa da Trasporto

Manuale dell'utente

Cavo AV



Cavo HD



Cavo di Alimentazione

ATTENZIONE

Consigliato

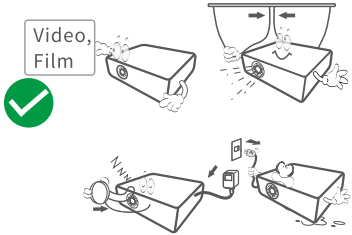

Non Consigliato

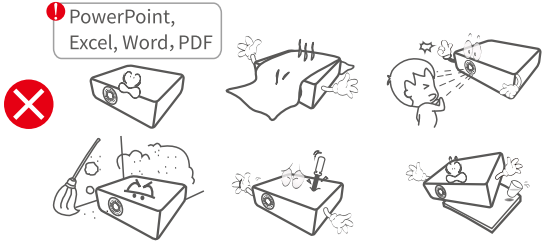

PANORAMICA DELLE FUNZIONI

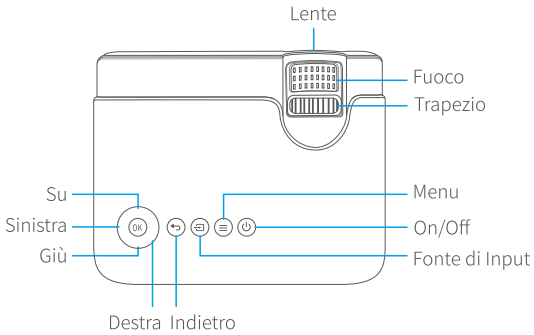

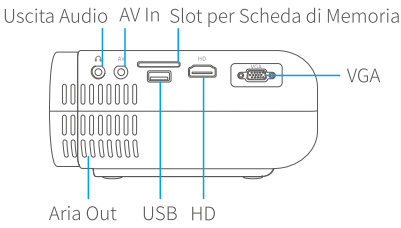

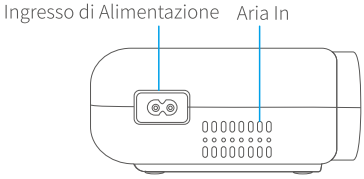

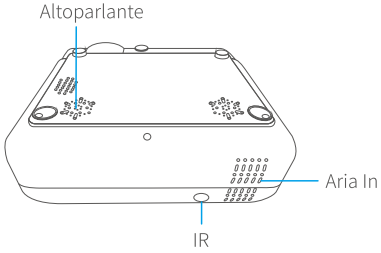

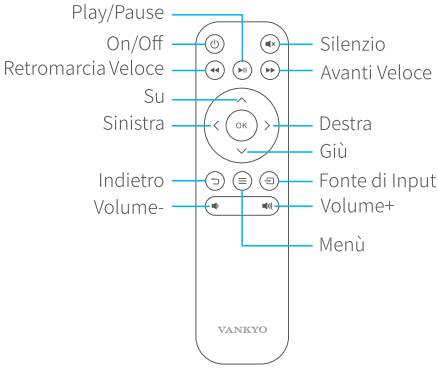

AVVIO RAPIDO



Collegare il cavo di alimentazione alla presa.



Togliere il copriobiettivo.

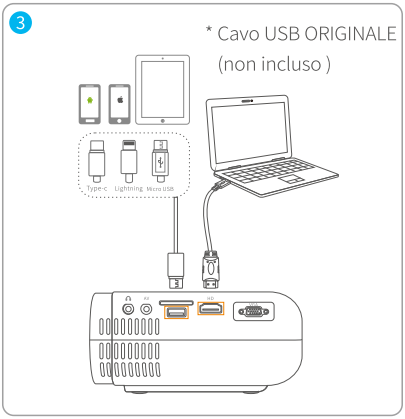

Collegare correttamente il dispositivo al proiettore.



Premere il **Pulsante di Accensione** per accendere il proiettore.



Seleziona la sorgente di input corretta per proiettare lo schermodel tuo dispositivo.



Regolare il supporto secondo necessità.

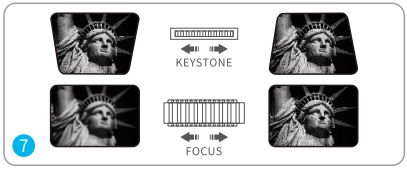

Regolare il trapezio e l'anello di messa a fuoco per ottenere l'immagine migliore.



Premere il **Pulsante di Accensione** due volte per spegnereil proiettore.

FONTE DI INPUT

Toccare il tasto sul proiettore o sul telecomando per accedere all'interfaccia di FONTE SEGNALE.

A.Connessione Multimediale

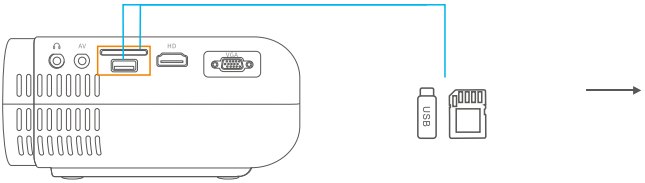

FONTE SEGNALE
VGA
HD
Screen Mirroring
AV
USB
SD

B.Connessione HD

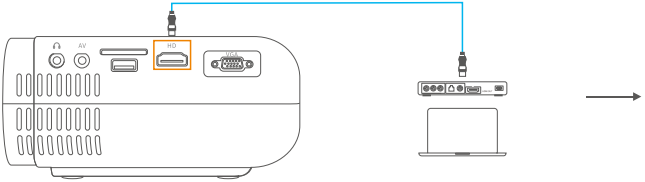

FONTE SEGNALE
VGA
HD
Screen Mirroring
AV
USB
SD

C.Connessione VGA

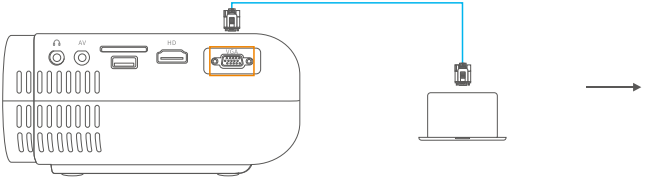

FONTE SEGNALE
VGA
HD
Screen Mirroring
AV
USB
SD

D.Screen Mirroring

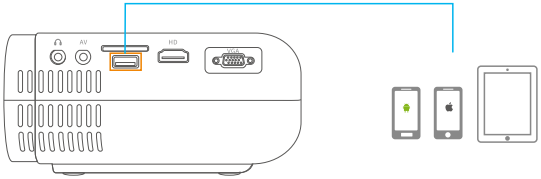

FONTE SEGNALE
VGA
HD
Screen Mirroring
AV
USB
SD

COLLEGAMENTO DEL PROIETTORE



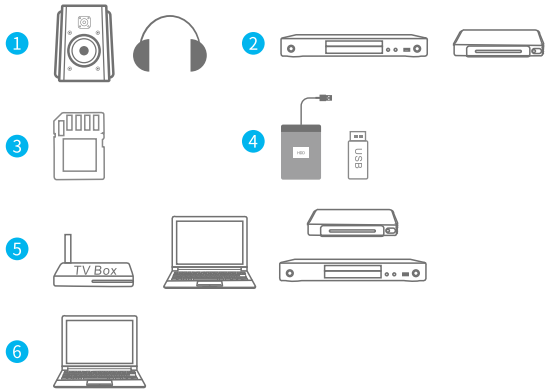

SCREEN MIRRORING

Importante:

Prima di duplicare lo schermo, premere il tasto sul proiettore/telecomando per entrare nell'interfaccia di FONTE SEGNALE e selezionare Screen Mirroring.

Mirroring dello schermo tramite connessione wireless

Per il sistema iOS

* Trasmissione di dati con dati mobili

1. Accendere il proiettore e selezionare Screen Mirroring come sorgente di ingresso per accedere all'interfaccia Screen Mirroring for iOS System.

2. Andare alla configurazione del dispositivo mobile iOS e collegatelo a WiFi LEISURE430W-XXXXXX (password: 12345678). Per favore, ignorare il punto esclamativo di fronte.
3. Fare scorrere verso l'alto lo schermo del tuo dispositivo mobile iOS, poi premere Screen Mirroring e trovare il proiettore.







4. Selezionare LEISURE430W-XXXXXXX dai risultati della ricerca da collegare.
5. Lo schermo del dispositivo mobile iOS sarà proiettato sulla parete/schermo dopo la connessione riuscita.

* Streaming con la connessione WiFi del router

1. Accendere il proiettore e selezionare Screen Mirroring come sorgente di ingresso per accedere all'interfaccia Screen Mirroring for iOS System.

2. Accendere alla configurazione del tuo iOS mobile e collegalo a **LEISURE WiFi430W-XXXXXXX** (pwd: **12345678**).
3. Visitare **http://192.168.49.1** dal browser del dispositivo mobile, premere **WiFi AP** > **Scan,** selezionare il WiFi del router e inserire la password corretta, premere **Connect** per continuare.

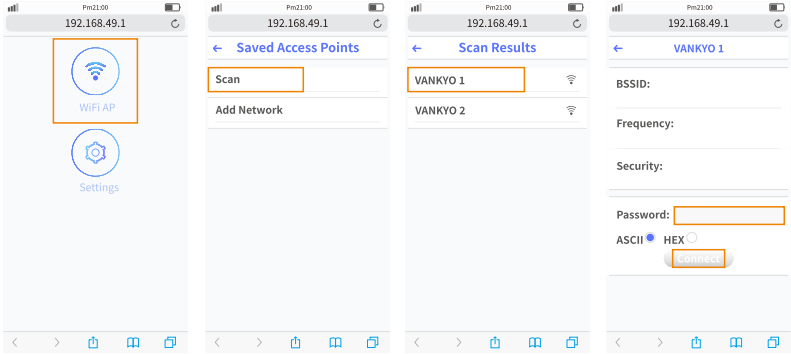

4. Il WiFi del router verrà visualizzato sull'interfaccia **Screen Mirroring for iOS System** dopo una connessione riuscita.

5. Tornare alle impostazioni WiFi del dispositivo mobile iOS, quindi collegarlo allo stesso router WiFi.
6. Fare scorrere verso l'alto lo schermo del dispositivo mobile iOS e premere **Duplica schermo** per cercare il proiettore, poi selezionare **LEISURE430W-XXXXXX** nei risultati della ricerca da collegare.
7. I contenuti in diretta streaming dal tuo dispositivo mobile iOS saranno proiettati alla parete/schermo tramite una connessione WiFi.

Suggerimento:

Se si desidera connettersi al WiFi di un altro router, ripetere le procedure indicate nella sezione **Streaming con la connessione WiFi del router**.

Per il sistema Android

Per abilitare questa funzione, il dispositivo Android deve supportare la visualizzazione **Multischermo**. I nomi possono differire da un dispositivo all'altro.

1. Accendere il proiettore, selezionare **Screen Mirroring** come sorgente di ingresso, poi premere il tasto **OK** del proiettore/remoto per passare all'interfaccia **Screen Mirroring for Android System**.

2. **Attivare** la connessione WiFi sul dispositivo Android. Una connessione WiFi su un dispositivo Android non è necessaria a meno che non siano necessari contenuti in streaming dal vivo.
3. Attivare la funzione **Multischermo** sul dispositivo Android e cercare il proiettore.
4. Selezionare **LEISURE430W-XXXXXXXXX** dai risultati della ricerca da collegare.
5. Lo schermo del dispositivo Android verrà proiettato sulla parete/schermo dopo una connessione riuscita.

⚠

1. La fluidità dello schermo di mirroring wireless sarà influenzata dall'ambiente di rete. Si raccomanda una larghezza di banda di 100Mb o più quando si utilizza lo screen mirroring.
2. Assicurarsi che il dispositivo mobile sia vicino al proiettore quando si utilizza la connessione wireless. Si raccomanda una distanza di 1 metro.
3. Alcuni dispositivi mobili potrebbero non supportare la duplicazione dello schermo a causa della compatibilità.

* Aggiorna la Versione del Firmware di Screen Mirroring

1. Accendere il proiettore, selezionare **Screen Miorring** come sorgente di ingresso per accedere all'interfaccia di **Screen Miorring for iOS System.**
2. Andare alle impostazioni del tuo dispositivo mobile iOS e collegalo al WiFi di **LEISURE430W-XXXXXX (pwd: 12345678).**
3. Visitare **http://192.168.49.1** da un browser sul tuo dispositivo mobile, toccare **AP WIFI > Scan,** selezionare il WiFi del tuo router e inserisci la password corretta, poi toccare **Connect** per continuare.
4. Premere **Settings** sull'interfaccia, scorrere fino alla fine della pagina, poi toccare **Upgrade.**
5. Premere **OK** per iniziare l'aggiornamento della versione del firmware del modulo di Screen Mirroring se disponibile.

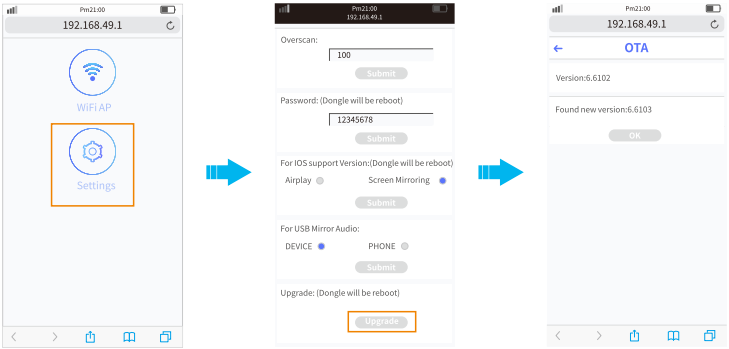

1. Assicurarsi che il proiettore sia collegato al **WiFi** e **NON** spegnersi durante l'aggiornamento.
2. Per completare l'aggiornamento sono necessari circa 6-8 minuti, attendere pazientemente.
3. Il proiettore si riavvierà automaticamente una volta completato l'aggiornamento.

Suggerimento:

Dopo aver inserito l'interfaccia di **Screen Mirroring for iOS system,** è possibile tenere premuto il pulsante **OK** per ripristinare la versione del firmware del mirroring dello schermo.

Mirroring dello Schermo con Cavo USB Originale

Per il sistema iOS

1. Accendere il proiettore e selezionare **Screen Mirroring** come sorgente di ingresso per accedere all'interfaccia **Screen Mirroring for iOS System**.
2. Collegare il dispositivo mobile iOS alla **porta USB** del proiettore con il cavo **ORIGINAL** Lightning.
3. Selezionare **Autorizza** nella finestra pop-up **Vuoi autorizzare questo computer?**.

4. Lo schermo del dispositivo mobile iOS sarà proiettato sulla parete/schermo un attimo dopo.

Per il sistema Android

1. Accendere il proiettore, selezionare **Screen Mirroring** come sorgente di ingresso, quindi premere il tasto **OK** del proiettore/remoto per passare all'interfaccia **Screen Mirroring for Android System**.
2. Andare alla configurazione del tuo dispositivo mobile, trovare le **Opzioni sviluppatore** e attivare il **Debug USB**.

Suggerimento:

I passi per attivare le **Opzioni sviluppatore** variano da modello Android a modello Android. È possibile controllare su Internet o contattarci per i passi da seguire. Prendete ad esempio il **Samsung Galaxy S8+**.

* Accedere alle impostazioni del dispositivo Android, quindi fare clic su **Informazioni sul telefono** > **Informazioni software** > **Versione build**.
* Cliccare continuamente sul **Versione build** più volte fino a quando non viene mostrata **La modalità sviluppatore è già stata attivata**.
* Tornare alle impostazioni del tuo dispositivo mobile, ti mostrerà **Opzioni sviluppatore**.

3. Collegare il dispositivo Android alla **port USB** del proiettore con il cavo USB **ORIGINALE**.
4. Premere **OK** quando il dispositivo Android appare nelle finestre **Consent. debug USB/Consenti debug USB**, quindi il dispositivo Android verrà proiettato sulla parete o sullo schermo.



1. Il cavo USB **DEVE** essere il cavo **ORIGINALE** o un cavo in grado di trasferire dati, altrimenti la duplicazione del display potrebbe non riuscire. È possibile collegare il cavo al computer portatile per verificare la disponibilità del trasferimento dati.
2. Alcuni dispositivi mobili potrebbero non supportare la duplicazione dello schermo a causa della compatibilità.
3. A causa delle restrizioni del protocollo, alcuni dispositivi mobili Android possono trasferire il display senza audio.

DISTANZA E DIMENSIONE DELLA PROIEZIONE

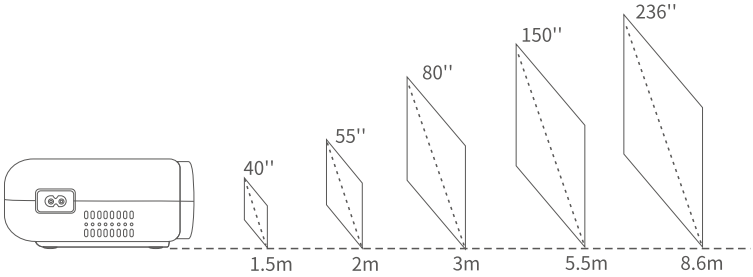

Lo schermo di proiezione consigliato è di circa 80 pollici con una distanza di proiezione di circa 3 metri. L'oscurità ambientale migliorerà la chiarezza delle immagini proiettate.

TECNICHE SPECIFICHE

Tecnologia di visualizzazione	LCD	Fonte di luce	LED
Risoluzione	Nativa 1280 x 720	Segnale di ingresso	576i、576P、720i、720P、1080i、1080P
Tipo di installazione	Anteriore/Posteriore/ Soffitto	Aspetto Ratio	4:3/16:9/auto
Fuoco	Manuale	Trapezio	±15°
Altoparlante	3W/4ohm	Alimentazione elettrica	AC 100V-240V, 50/60Hz
Dimensioni dell'unità	220 x 170 x 90mm	Peso netto unitario	1.22kg
Formati foto supportati	BMP/JPG/PNG/GIF/JPEG	Formati audio supportati	ACC/MP2/MP3/PCM/FLAC/WMA
Formati video supportati	AVI/MP4/MKV/FLV/MOV/ RMVB/3GP/MPEG1/ MPEG2/H.264/XVID	Porte	HD In x 1/USB 2.0 x 1/VGA Porte x 1/ AV In x 1/Uscita Audio x 1/ Slot per Scheda di Memoria x 1
Viti di montaggio	1/4''	Numero della vite	Non incluso

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

1. L'immagine è sfocata
   * Regolare la messa a fuoco/l'angolo.
   * Il proiettore e lo schermo il muro si trovano a una distanza valida.
2. Il telecomando non risponde
   * Assicurarsi che il telecomando stia direttamente contattando direttamente il ricevitore IR.
   * Non coprire il ricevitore IR.
   * Prova un nuovo paio di batterie AAA.
3. Connessione mobile
   * iOS: cavo con connettore lightning a HDMI.
   * Android: adattatore da micro USB a HDMI/cavo da Type C a HDMI.
4. Le immagini si sono girate
   * Inserire "Menu" sul telecomando per capovolgere l'immagine di proiezione.

ATTENZIONE

~ Il simbolo indica la tensione AC

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Questo prodotto porta il simbolo di selezione selettiva per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE). Ciò significa che questo prodotto deve essere maneggiato ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE per poter essere riciclato o smantellato per ridurre al minimo la sua influenza sull'ambiente.

Questo prodotto può essere utilizzato in tutti gli stati membri dell'UE.

SERVIZIO CLIENTI

Italia support.it@ivankyo.com

www.ivankyo.com

@VankyoOfficial

VANKYO