3P Zubehör

3P Technik

3P Entnahme-Vorrichtung

Art.-Nr. 1000550

Beschreibung:

Für die einfachere Entnahme des Filtereinsatzes aus dem Regenspeicher. Erleichtert bei tieferem Einbau des Filters die Wartung.
Zubehörteil für den 3P Volumenfilter, 3P Patronenfilter, 3P Kompaktfilter und 3P Sinusfilter
Einsatz: Anwender muss durch den Deckel der integrierten Filter ein Loch bohren und die Entnahme-Vorrichtung montieren. Die Filterpatronen sind verliersicher im Deckel der jeweiligen Filter befestigt. Sie können dann für die Wartung leicht entnommen werden.
Beim 3P Volumenfilter wird das Loch mittig im Griff des Filtereinsatzes gebohrt.

Technische Daten:

Gewindestange M8: Edelstahl
plus 2 Edelstahlmuttern und Unterlegscheiben.
Länge: 50 cm
Knauf: Kunststoff

Gewicht: 0,2 kg

Verpackungseinheit:

Umkarton: 790x575x700mm: 150 Stück
Palette: 900 Stück

EAN

3P Rapidverbinder

Art.-Nr. 1000210

Beschreibung:

Kunststoffschelle mit Durchmesser DN 110 für die sichere Montage von Rohr auf Rohr-Verbindungen im Regenwasserspeicher.

Bestehend aus : Kunststoffschelle DN 110, eine EPDM-Dichtmanschette sowie 2 Edelstahlschrauben mit Muttern und Unterlegscheiben.

Sonderausführungen lieferbar:

Rapidverbinder einteilig: Art.-Nr.1000205

Rapidverbinder dreiteilig:Art.-Nr.1000216

Technische Daten:

Breite: 9 cm
Innendurchmesser DN 110

Material Schelle: Polyethylen

Material Dichtung: EPDM

Material Schrauben M8, Muttern und Unterlegscheiben: Edelstahl

Gewicht: 0,3 kg

Verpackungseinheit:

Umkarton: 790x575x700mm: 168 Stück
Palette: 1008 Stück

EAN:

Funktionsprinzip:
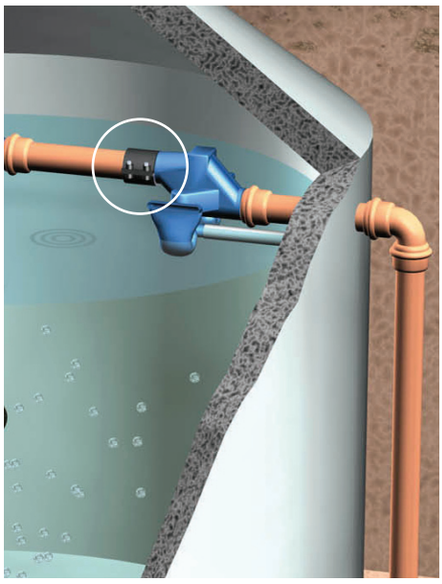
Dichtmanschette wird über das Rohr geschoben, dann der Verbinder.
Schrauben sind gelöst.
Als nächster Schritt wird der zu montierende Rohrstutzen stumpf an das Rohr gesetzt, die Dichtmanschette über beide Rohre hälftig geschoben, ebenso der Verbinder.
Schrauben anziehen bis der Verbinder sich nicht mehr drehen lässt.