




Installations-Anleitung

5 Wege Wasserhahn

Vor der Installation

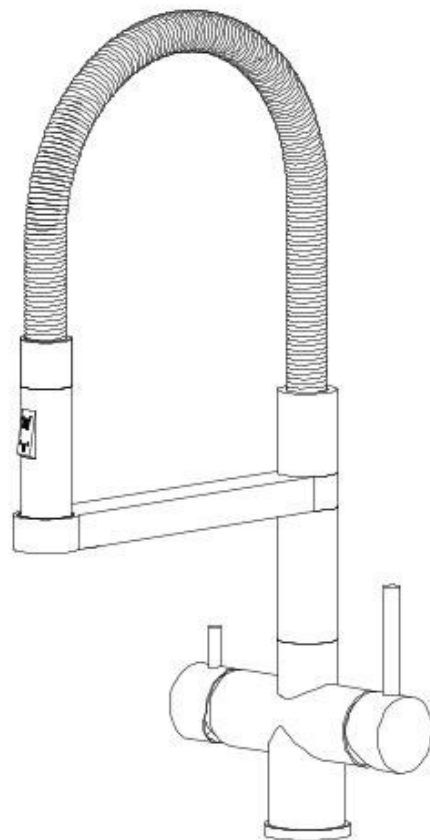

Prüfen Sie, ob Sie das benötigte Werkzeug besitzen (nicht im Lieferumfang enthalten).

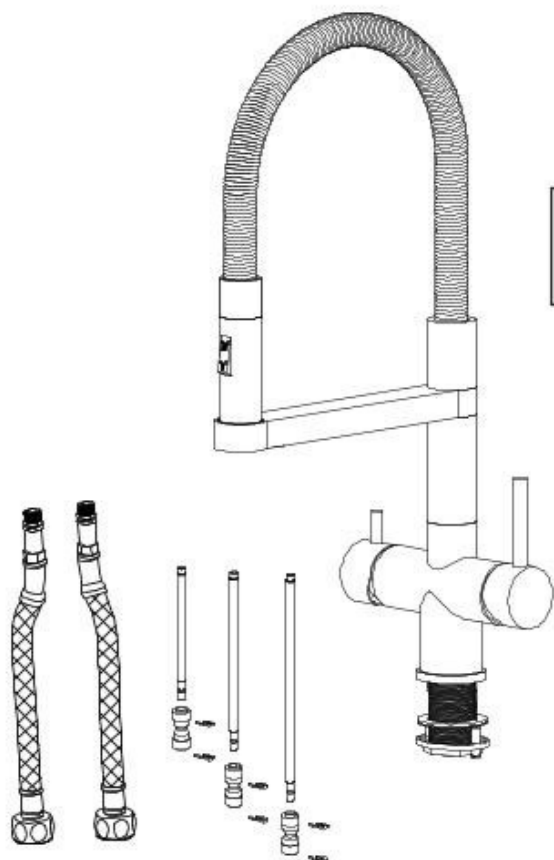

Innensechskantschlüssel (2,5 mm)



Dichtungsband




Schraubendreher




Gabelschlüssel

Technical drawing of a mechanical part, likely a valve or fitting, showing a cross-section. The part features a large semi-circular top with a radius of $R107.5$. The main body is cylindrical with various diameters: $\phi 30$, $\phi 24$, $\phi 35$, $\phi 10$, $\phi 8$, $\phi 45$, $\phi 50$, and $\phi 6$. The total height is 497.4 . The drawing includes dimension lines and arrows indicating the locations of the dimensions.


Installation

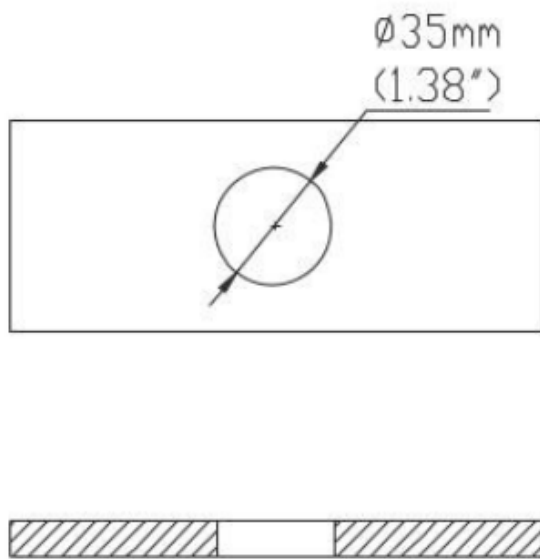


Schritt 1

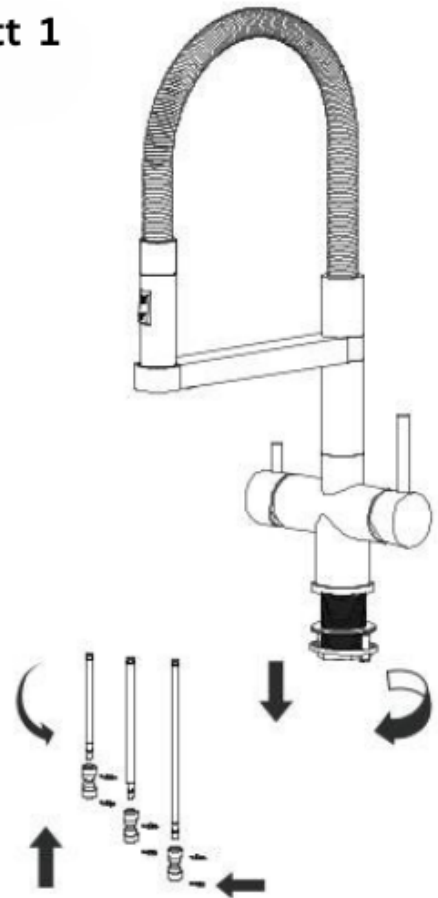


Schritt 2

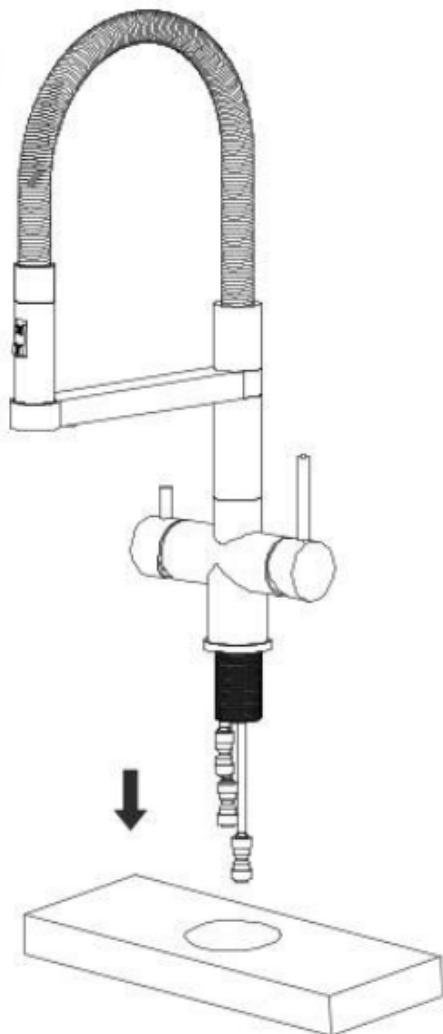


Schritt 3

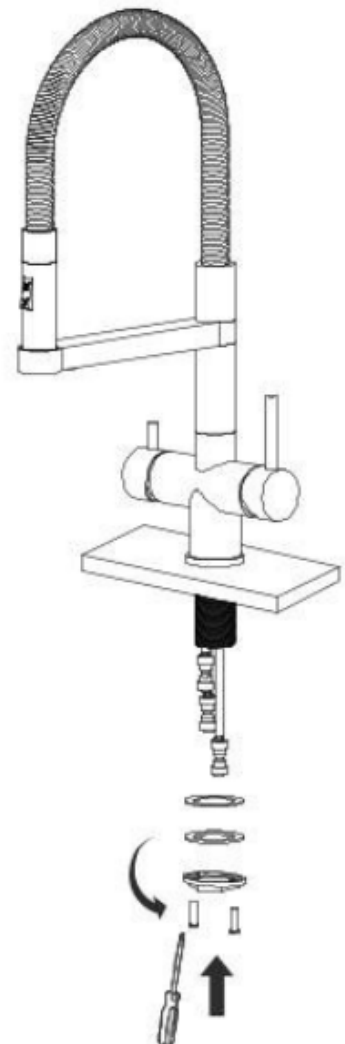


Schritt 4

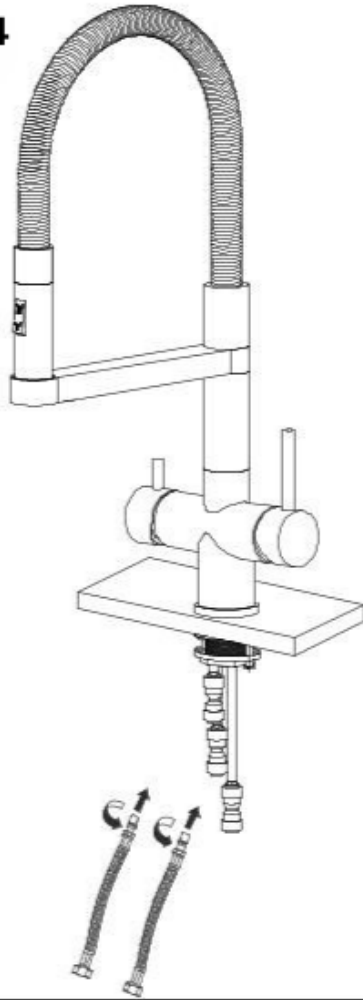


Schritt 5

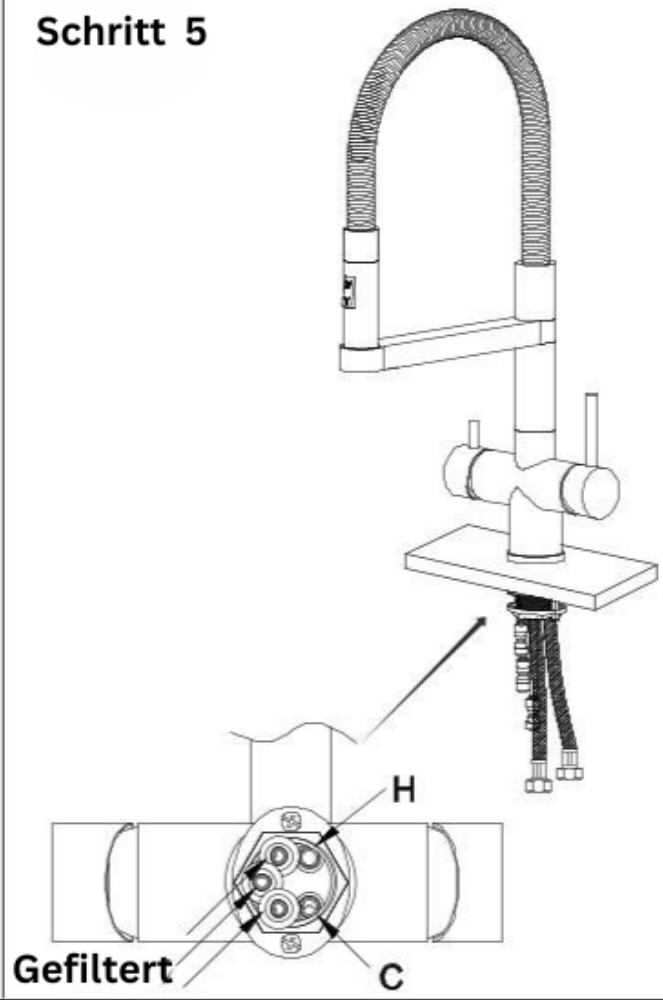


Schritt 6

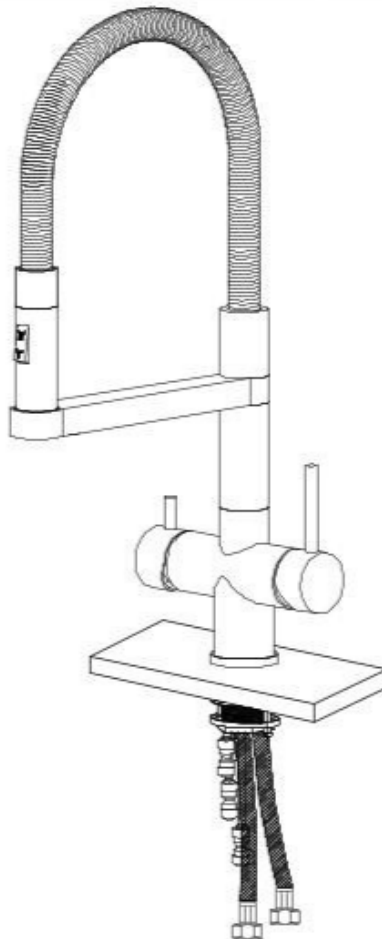


Schritt 7

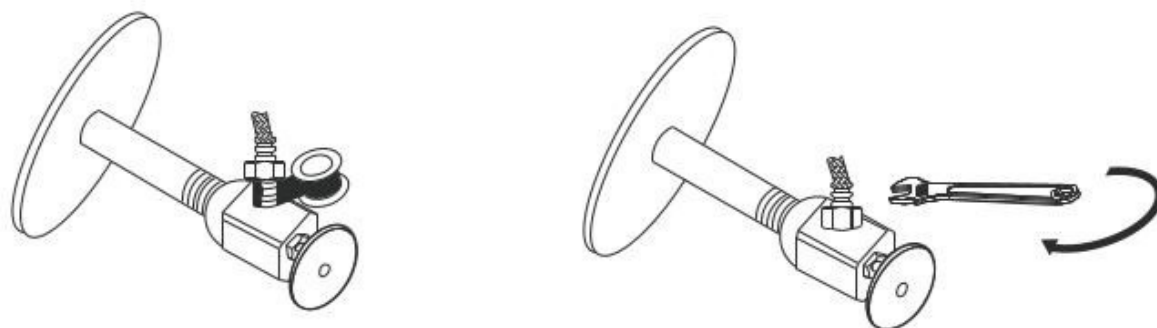

Schritt 8

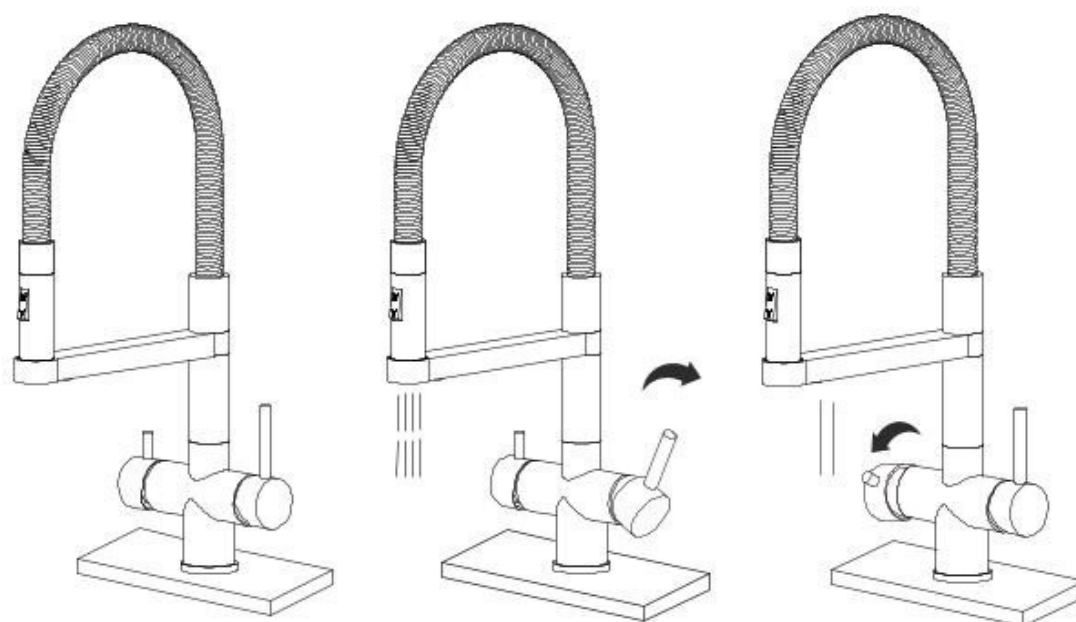

Schritt 9

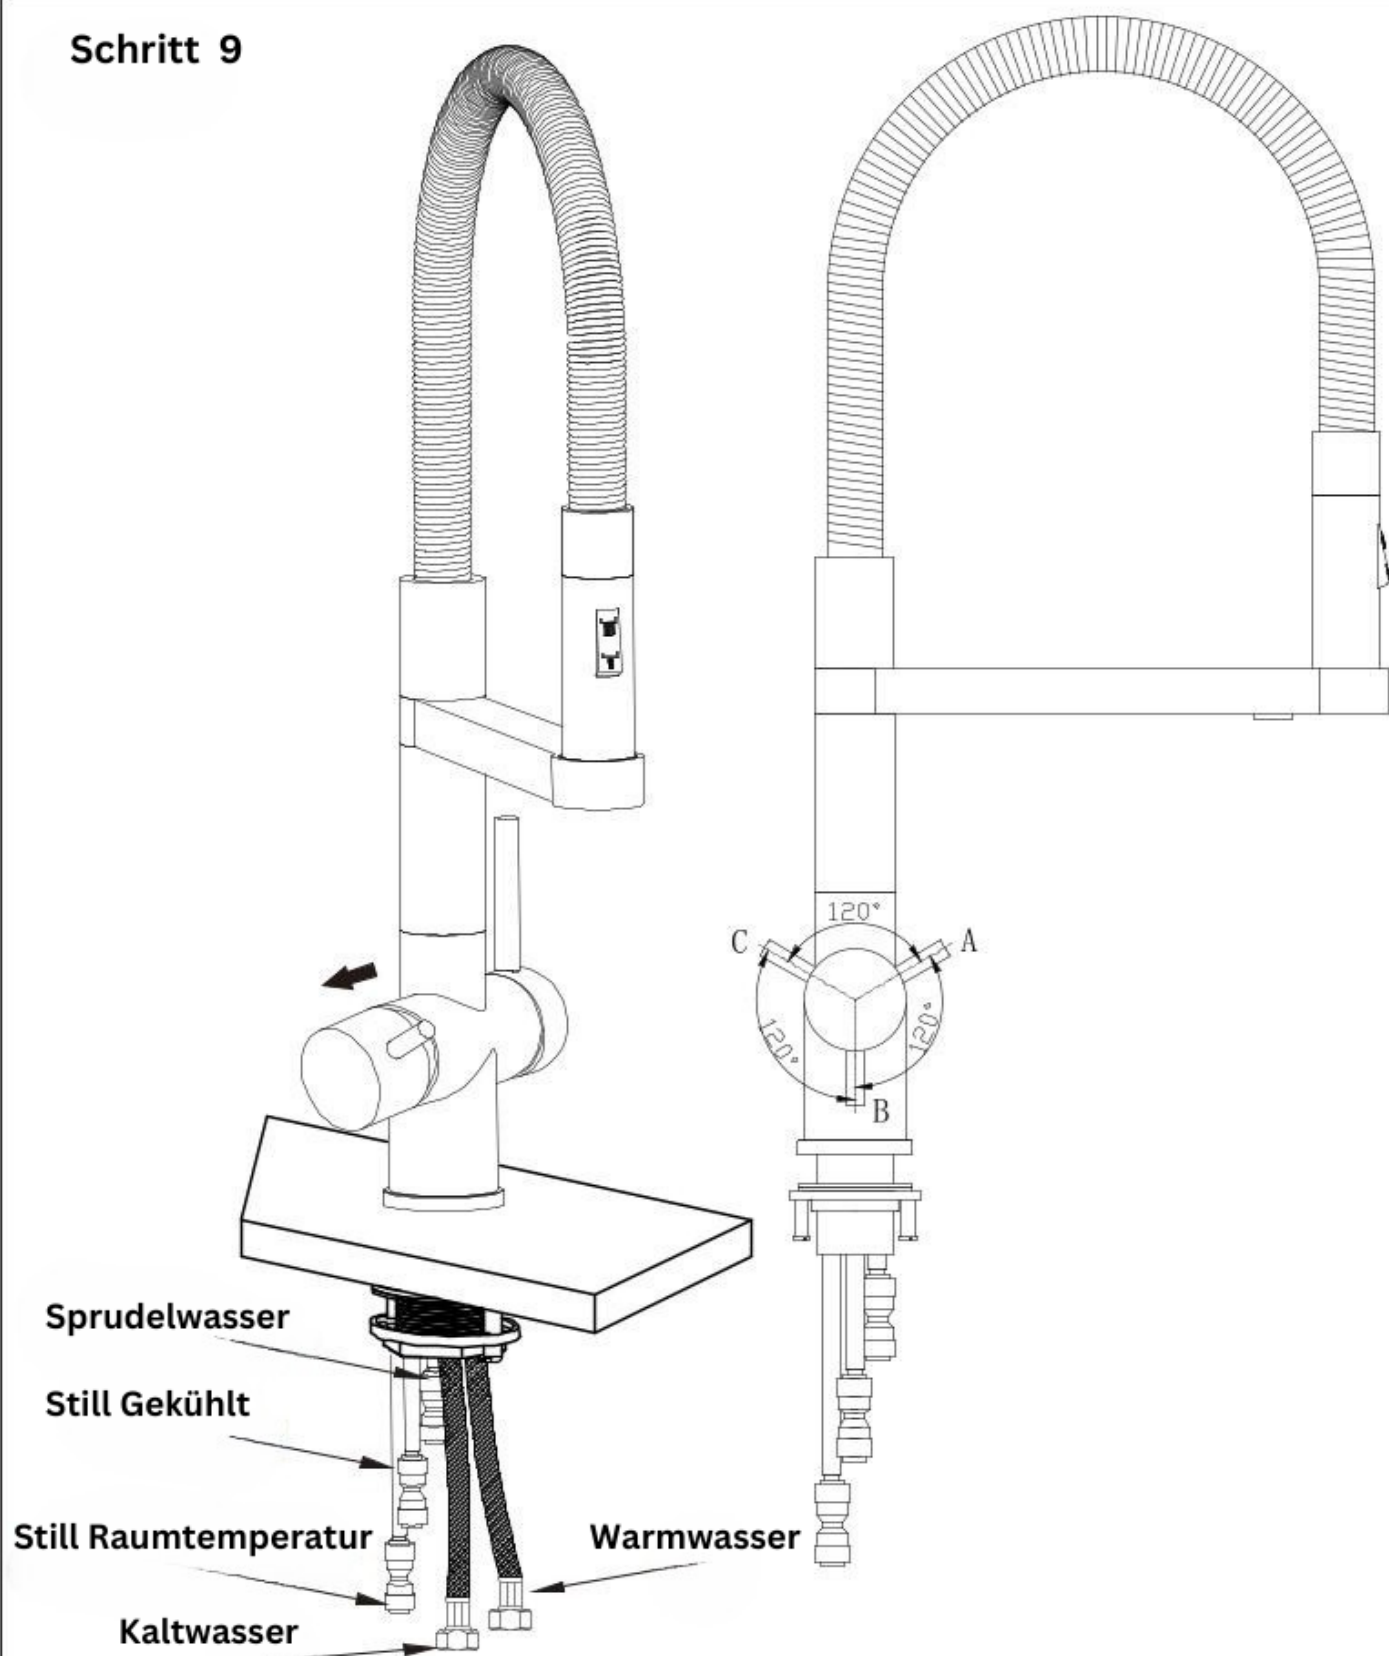


A Position: Sprudelwasser


B Position: Still Gekühlt

C Position: Still Raumtemperatur


Schritt 10

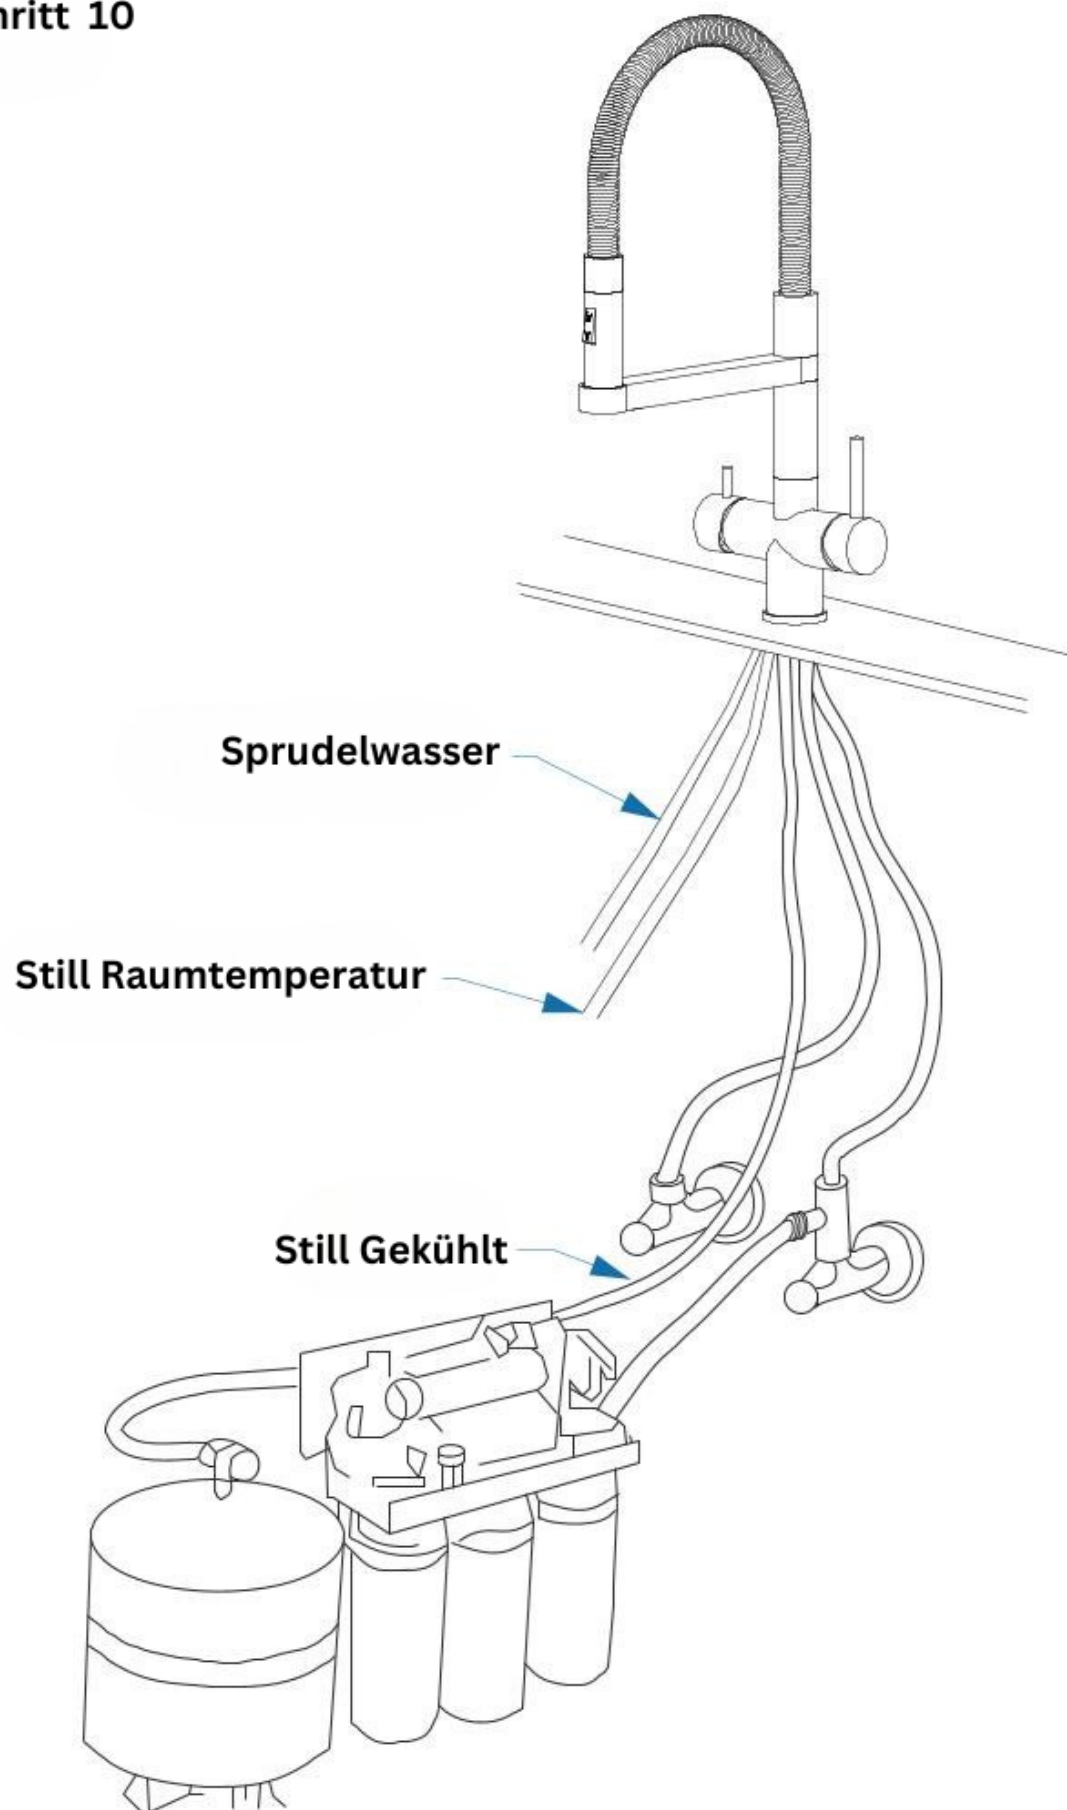

Schritt 11

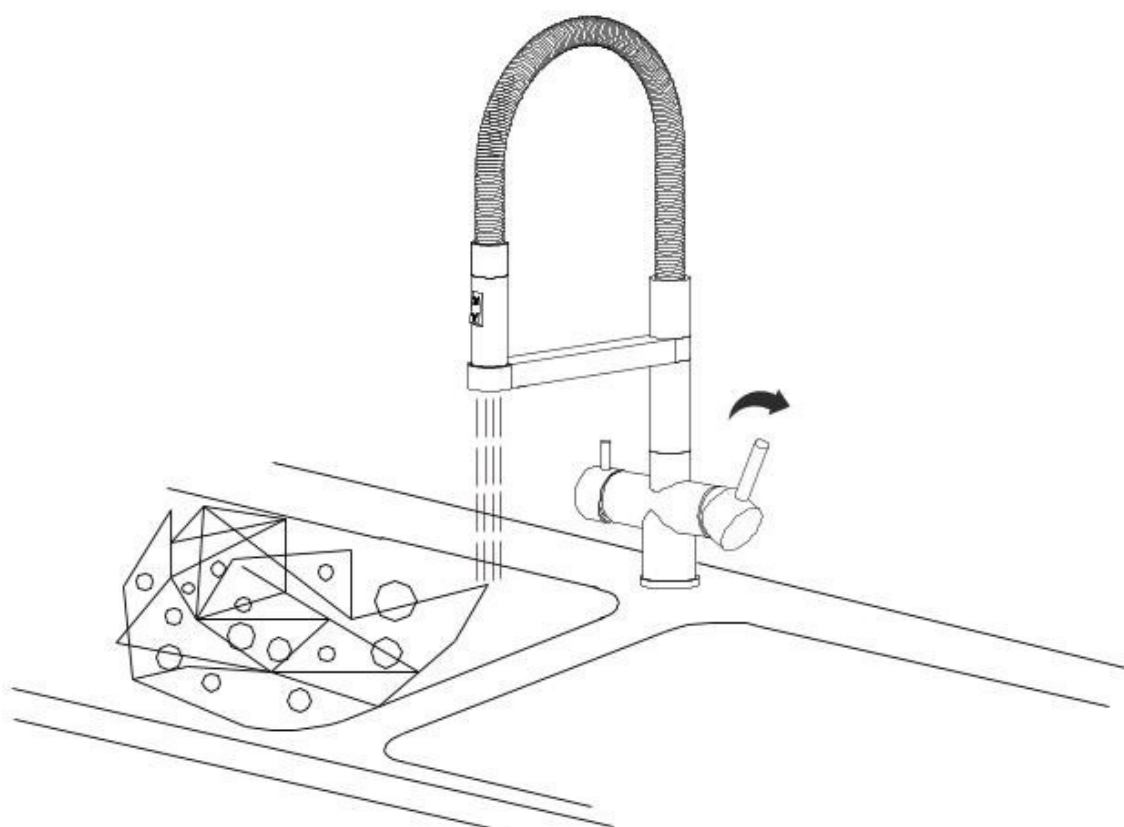

Schritt 12

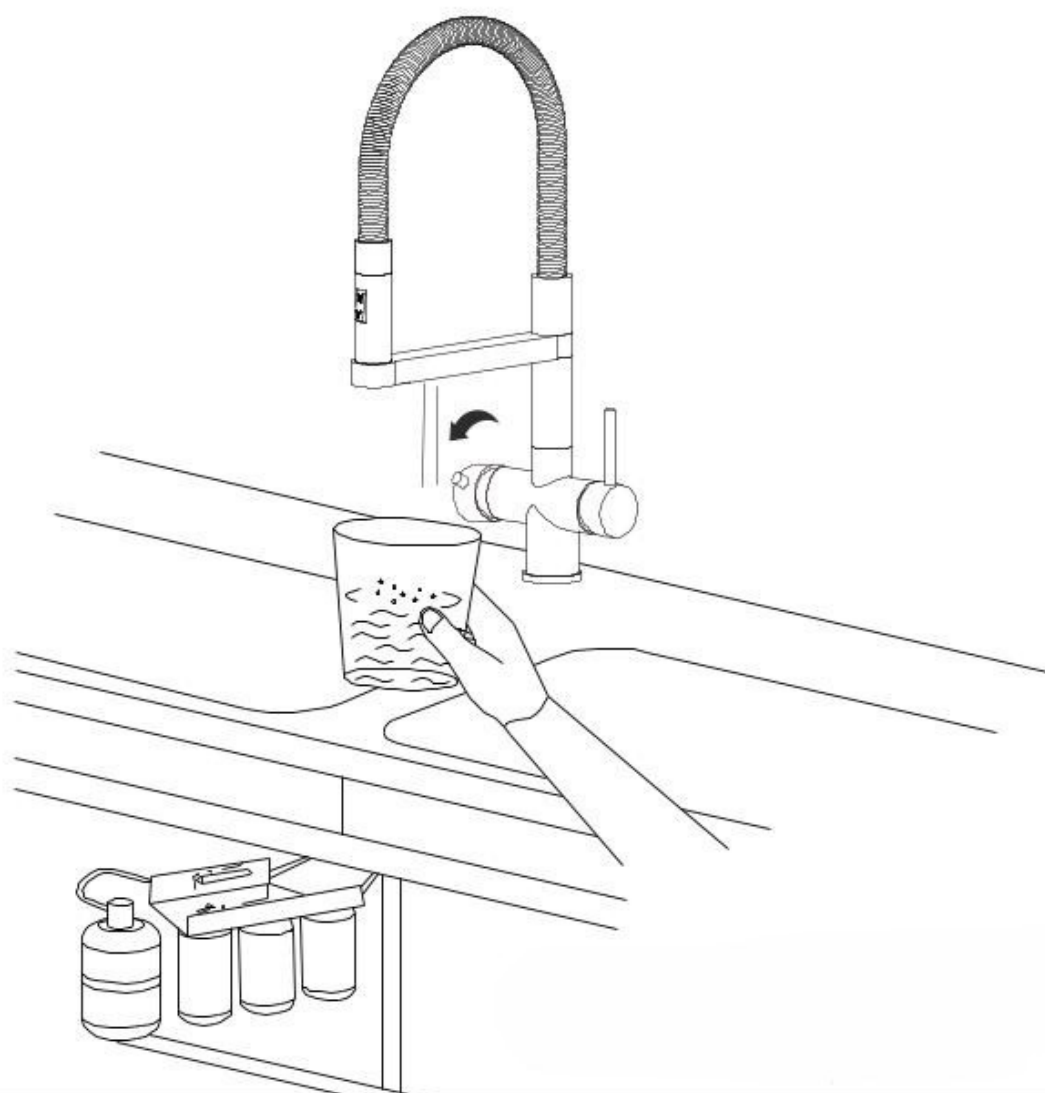

**Neues Wasser GmbH
Zeppelinstraße 4
89604 Allmendingen
Deutschland
Telefon: +4973917776522**