

eXcellento

HQ Octo

Fte[®]

maximal




Highlights

- Rauschmaß 0,1 dB
- Signalverstärkung 65 dB
- Geringe Stromaufnahme
- Beständig gegen Hitze und Kälte
- Ausziehbarer Wetterschutz für F-Anschlüsse

Technische Daten

- 8 Teilnehmeranschlüsse (Octo)
- Rauschmaß 0,1 dB Typ.
- Eingangsfrequenzbereich 11.7~12.75 GHz
- Ausgangsfrequenzbereich 950 - 2150 MHz
- Oszillatorfrequenz 9.75 / 10.60 GHz
- Sperrtiefe gegen UMTS / GSM / DECT Störungen 40 dB min.
- Ausgangsimpedanz 75 Ohm
- Stromaufnahme 220±10 mA Typ.

Installationsschema

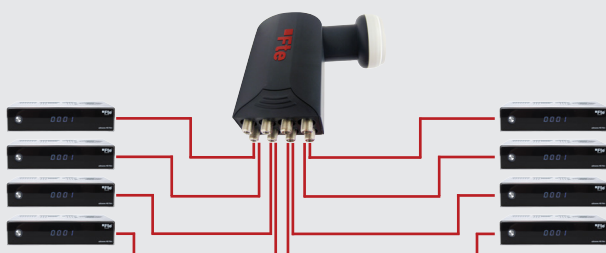

Weitere Informationen

- Abmessungen: 150 x 65 x 145 mm
- Gewicht brutto / netto: 420 / 369 g
- Art.-Nr.: 0400305
- EAN-Code: 8436545302095
- VPE: 30 / 1.200 St.