


# Premium

## Monoblock Single LNB 4,3°

**Fte**<sup>®</sup>  
maximal

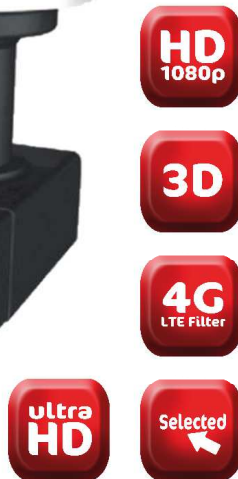

### Premium Monoblock Single LNB 4,3°

Die Monoblock LNB's der Serie Premium wurden speziell für den Empfang von zwei Satelliten Positionen über eine Antenne entwickelt. Modernste Fertigungstechnik und Prüfverfahren garantieren die Qualität jedes einzelnen LNB's. Störungen des Empfangssignales wird durch moderne Filtertechnik entgegengewirkt. Das robuste Gehäuse und der hervorragende Witterschutz sind ein Garant für die Langlebigkeit der LNB's.

### Highlights

- 2 Satelliten Positionen über eine Sat-Antenne
- Rauschmaß < 0,2 dB
- Signalverstärkung 50 - 65 dB
- Hand Selected Qualität
- Beständig gegen Hitze und Kälte

### Technische Daten

- 1 x Teilnehmeranschluss (Single)
- DiSEqC (A) Astras 19,2° / (B) Astra 23,5° / 23 mm Feed
- Rauschmaß < 0,2 dB Typ.
- Eingangsfrequenzbereich 11.7~12.75 GHz
- Ausgangsfrequenzbereich 950 - 2150 MHz
- Oszillatorfrequenz 9.75 / 10.60 GHz
- Spertiefe gegen UMTS / GSM / DECT Störungen 40 dB min.
- Stromaufnahme 120±10 mA Typ.

### Installationsschema



### Weitere Informationen

- Abmessungen: 100 x 80 x 95 mm
- Gewicht brutto / netto: 315 g / 265 g
- Art.-Nr.: 0400441
- EAN-Code: 8436545303283
- VPE: 20