

UNIVEGA RENEGADE B 2.0

MOTOR: Bosch Performance Line CX, 36 V / 250 W
 DISPLAY: Bosch Purion, LCD Display mit Schiebehilfe
 BATTERIE*: Bosch PowerPack Li-Ion 36 V / 13,4 Ah (500 Wh)

REICHWEITE**: bis zu 150 km
 LADEGERÄT: Bosch, 4A



BOSCH
PerformanceLineCX

SPEZIFIKATIONEN

SCHALTUNG:	10-G Shimano Deore	FEDERWEG:	140 mm, 140 mm
SCHALTHEBEL:	Shimano Deore M6000	VORBAU:	Concept
KURBEL:	FSA	LENKER:	Concept Flat
ZAHNKRANZ:	Shimano Deore	GRIFFE:	Ergon GA30
ÜBERSETZUNG:	vorne: 18, hinten: 11-36	SATTEL:	Ergon SM10
KETTE:	Shimano CN-HG54	SATTELSTÜTZE:	Concept Drop, 120 mm, mit Remote
BREMSE:	Shimano MT400, hydraulische Scheibenbremse	PEDALE:	MTB, Flat, Aluminium, mit Reflektor
BREMSSCHEIBEN:	vorne: 180 mm, hinten: 180 mm	FELGEN:	Race Face AR 40 32h
RAHMEN:	Bosch 27R FS Plus	NABEN:	vorne: Novatec D041, 15x110 mm hinten: Novatec D162, 12x148 mm
GABEL:	RockShox Sektor RL, 15x110 mm	BEREIFUNG:	Maxxis Minion, 63-584
FEDERBEIN:	Rockshox Monarch RL	ZULÄSSIGES GES.GEWICHT:	130 kg


ARTIKELNUMMERN

Freilauf

Artikel	Größe	Bestell-Nr. phantomgrey matt /13,4 Ah
27" Diamant	XS/41	633 568 020
27" Diamant	S/44	633 568 021
27" Diamant	M/49	633 568 022
27" Diamant	L/54	633 568 023

GEOMETRIEN

Diamant

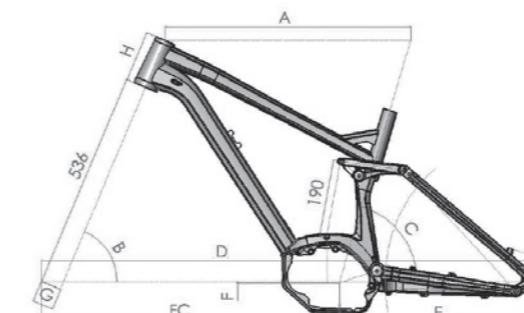

Diamant				
Raddurchmesser	27,5"	27,5"	27,5"	27,5"
A Sitzrohrlänge (mm)	410	440	490	540
B Oberrohrlänge (mm)	580	604	627	652
C Lenkwinkel (°)	67,5	67,5	67,5	67,5
D Sitzwinkel (°)	73,5	73,5	73,5	73,5
E Kettenstrebenlänge (mm)	480	480	480	480
F Tretlagerabsenkung (mm)	5	5	5	14
G Steuerrohrlänge (mm)	115	125	135	145
H Gabelaufbauhöhe (mm)	536	536	536	536
I Gabelvorbiegung (mm)	51	51	51	51
J Radstand (mm)	1188,28	1213,38	1237,56	1263,74
K Stack (mm)	584,32	593,53	602,73	611,94
L Vorlagerung (mm)	428,19	406,92	448,46	470,74
Überstands-/Durchstiegshöhe	592	807	812	818

Lenkerbreite (mm)	760	760	760	760
Vorbaulänge (mm)	60	60	60	60
Kurbelarmlänge (mm)	175	175	175	175

* Bei den Angaben zur Batteriekapazität in Wh handelt es sich um circa Angaben
 ** Bei der niedrigsten Unterstützungsstufe, optimalen Bedingungen und einer vollständig geladenen, neuwertigen Batterie der höchsten Kapazität.

Technische Ausstattungsänderungen und Irrtümer vorbehalten.
 Die Inhalte der Spezifikation und nicht die Abbildungen sind maßgebend.